indice

Descrizione	Pag.
Avvolgibili Areazione e Luce	003
Avvolgibili ITABLOCK, ITASOLEIL, ANTINTRUSIONE	007
Avvolgibili ITAFLAP	014
Avvolgibilile ZANZARSTOP	017
Alluminio Estruso	021
Double	027
PVC	037
Avvolgibili in Alluminio	047
Avvolgibili in Acciaio	063
Avvolgibili in Legno	068
Avvolgibili per serrande	069
Movimento a sporgere e terminali	073
Guide in alluminio, zincate	077
Cassonetti in legno	081
Cassonetti esterni in alluminio	088
Cassonetti ITACOVERT (a scomparsa)	093
Cassonetti in PVC e Alluminio	099
Coibentatura per cassonetti e controtelai	101
Accessori	103
Motorizzazione avvolgibili made in italy	125
Controtelai	141
Lamiere pressopiegate	160
Zanzariere	163
Porte a soffietto	185
Veneziane	189
Frangisole	191
Somfy	232

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

NOVITA'

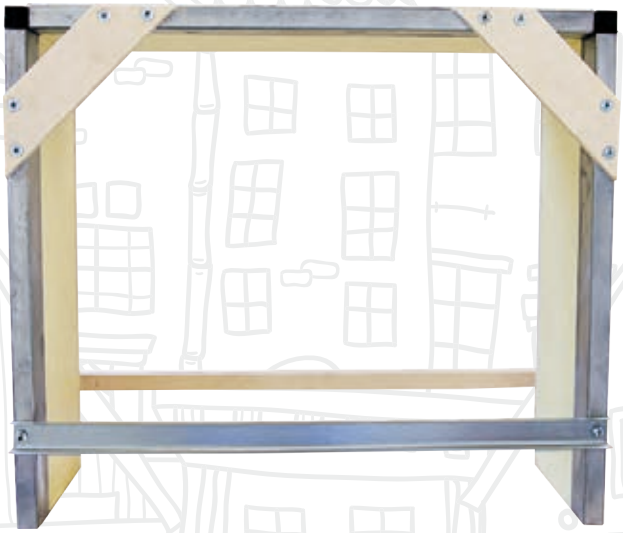













ITAPLAST



AVVOLGIBILI PER AREAZIONE E LUCE

ITAESPACE



Guide compatibili per nuove realizzazioni



in allum. A27
25,5 x 30 mm



in allum. A31
24 x 31 mm



in allum. A32
41 x 31,5 mm



in allum. A33
75 x 40,5 mm



in allum. A34
25,5 x 30 mm



in allum. A40
25,5 x 40 mm

GUIDE COMPATIBILI
PER **SOSTITUZIONE**



In allum. A28
17 x 28 mm

In allum. A30
19,5 x 30 mm

GUIDE COMPATIBILI PER
CASSONETTI IN ALLUMINIO



In allum. A75
27 x 75 mm

In allum. A80
28 x 80 mm

TERMINALI
COMPATIBILI

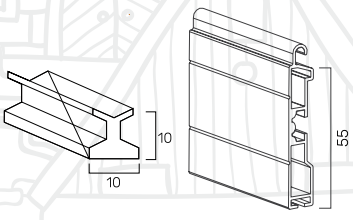

In gomma
10 x 10 mm

In alluminio 14x55
55 mm

ITAESPACE

CONTROLLO LUCE
Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine, 2.5 cm o 1.5 cm, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell'ambiente interno.

DESIGN MODERNO
Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali.

GANCIO 15 mm	GANCIO 15 mm	GANCIO 25 mm	GANCIO 25 mm
SU RULLO diam. 60 mm	SU RULLO diam. 70 mm	SU RULLO diam. 60 mm	SU RULLO diam. 70 mm
Altez. telo -> Diametro	**Altez. telo -> Diametro**	**Altez. telo -> Diametro**	**Altez. telo -> Diametro**
1000 -> 160	1000 -> 170	1000 -> 165	1000 -> 175
1200 -> 170	1200 -> 180	1200 -> 190	1200 -> 200
1300 -> 180	1300 -> 190	1300 -> 195	1300 -> 205
1400 -> 185	1400 -> 195	1400 -> 200	1400 -> 210
1500 -> 190	1500 -> 200	1500 -> 205	1500 -> 215
1600 -> 195	1600 -> 205	1600 -> 210	1600 -> 220
1700 -> 200	1700 -> 210	1700 -> 215	1700 -> 225
1800 -> 205	1800 -> 215	1800 -> 225	1800 -> 235
1900 -> 210	1900 -> 220	1900 -> 230	1900 -> 240
2000 -> 220	2000 -> 230	2000 -> 240	2000 -> 250
2200 -> 230	2200 -> 240	2200 -> 245	2200 -> 255
2400 -> 235	2400 -> 245	2400 -> 255	2400 -> 265
2600 -> 245	2600 -> 255	2600 -> 265	2600 -> 275
2800 -> 255	2800 -> 265	2800 -> 280	2800 -> 290
3000 -> 260	3000 -> 270	3000 -> 285	3000 -> 295
3300 -> 265	3300 -> 275	3300 -> 295	3300 -> 305



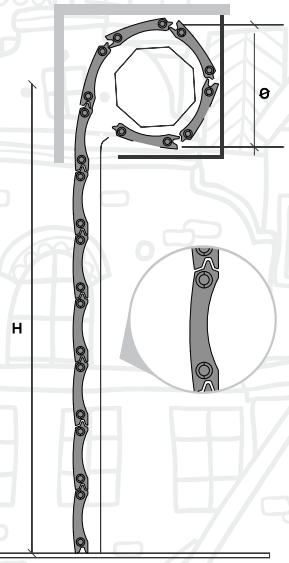

DIMENSIONE CASSONETTO CONSIGLIATO:
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
+ 5 CM PER LE MISURE SUPERIORI A 240 cm DI LARGHEZZA
+ 3 CM PER LARGHEZZE INFERIORI

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAHOLE	**ITAHOLE**	modello da 10,0 Kg	3300 mm	Standard Finto Legno Altri colori	326,00 486,00 386,00

ITAESPACE



GAMMA COLORI STANDARD

RAL 9010

RAL 7004

RAL 6005

RAL 8003

RAL 1013

RAL 7035

RAL 8017

ITAPLAST



AVVOLGIBILI ITA BLOCK

(Garantito Antieffrazione)

ITAPLAST

AVVOLGIBILI ESTRUSO ITA BLOCK MICRO ANTIEFFRAZIONE

ATTENZIONE: Per ordini sotto i 30m2 supplemento di verniciatura per tutti i colori di 315 € Netti.

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITABM	**ITABBM**	modello da 8,0 Kg	2750 mm	RAL lucido RAL Opaco Finto Legno	SU PREV. SU PREV. SU PREV.

Costo lavorazione ed imballo 14,00 € netto cadauno

ITA BLOCK MICRO è un sistema esclusivo che combina il concetto di tapparella classica con quello di un forte deterrente contro le intrusioni esterne, fornendo anche un design piacevole e l'alternativa di scegliere tra i diversi fori di ventilazione a seconda delle esigenze.

SICUREZZA

ITA BLOCK MICRO utilizza un bloccostecca che ne impedisce l'innalzamento. Il sistema genera, in quattro punti di ogni stecca intermedia, un blocco contro la guida, evitando il sollevamento. Si auto-blocca senza la necessità di dispositivi o elementi esterni al telo.



Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 195
1800 -> 200
1900 -> 200
2000 -> 215
2200 -> 220
2400 -> 225
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 255

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio **17x28**
17 x 28 mm

Alluminio **19,5x30**
19,5 x 30 mm



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AD INCASTRO

AVVOLGIBILI ESTRUSO ITA BLOCK MICRO ANTIEFFRAZIONE



Altezza tapparella	600	603	604	606	605	Ø
1000	11	11	22	11	1	14
1200	14	13	27	14	1	15
1400	16	15	31	16	1	16,5
1600	19	16	35	19	1	17
1800	22	18	40	22	1	17,5
2000	25	19	44	25	1	18,5
2200	28	21	49	28	1	20
2500	32	23	55	32	1	20,5
2700	32	28	60	32	1	22,5
3000	32	35	67	32	1	24,5

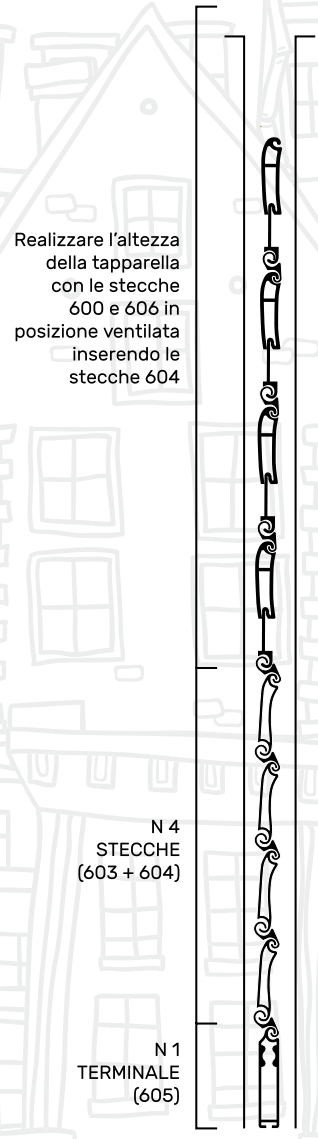

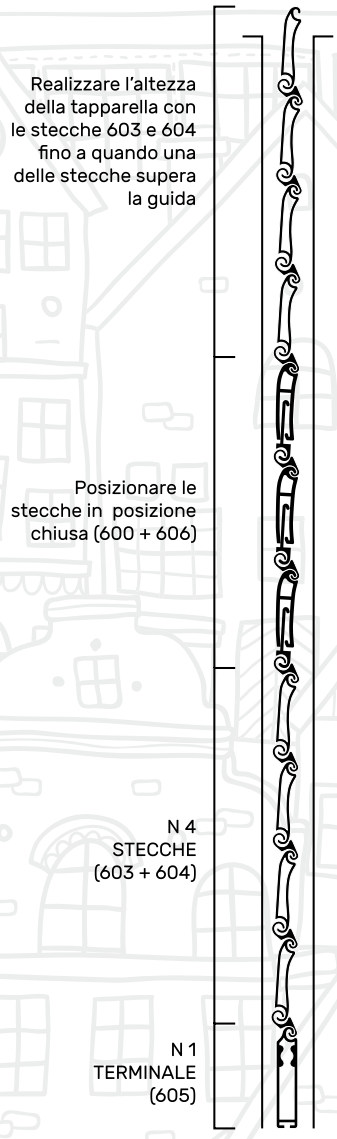











AVVOLGIBILI ITABLOCK ANTIEFFRAZIONE

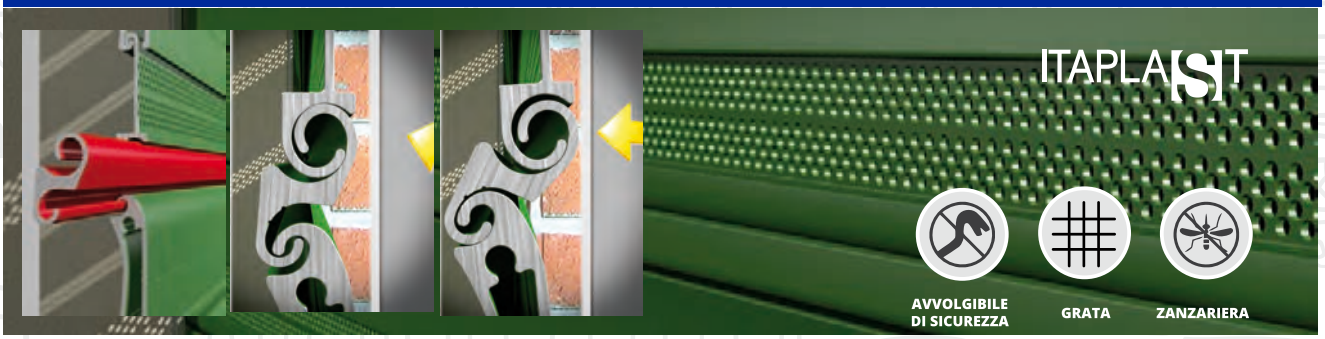

PIÙ VISUALE
La superficie microforata permette un'ampia visuale verso l'esterno.

PIÙ LUCE
Rispetto alle tapparelle classiche èstella aumenta in maniera considerevole il passaggio della luce.

PIÙ OMBRA
La dimensione dei fori, allo stesso tempo, garantisce l'attenuazione della luce violenta.

PIÙ VENTILAZIONE
L'aria filtra per un 10,1% della superficie totale (contro ii 2,8% di una tapparella classica).

ANTI-INSETTI
La struttura microforata, tra le altre caratteristiche, ha anche quella di sostituire tende e zanzariere.



A PROVA DI SCASSO
Simulazioni di effrazione con paranchino e martinetto da auto: tutti i tentativi risultano inutili.

SICUREZZA
Itablock non può essere sollevata dall'esterno. Il suo sistema brevettato di stecca intermedia con ganci di unione, provoca il blocco (in 4 punti) di ogni singola stecca contro la guida. Ad esempio: una tapparella di 30 stecche subisce il blocco in 120 diversi punti.

Se il minimo fatturabile è sotto i 35m2 (spesa verniciatura netta 315€)

INFORMAZIONI TECNICHE:

- Profilo in alluminio Estruso
- Misura della lamella chiusa 49 mm
- Misura della lamella estesa 71,5 mm
- Peso per mq 12 Kg circa
- Larghezza massima consigliabile 275 cm
- Altezza massima consigliabile 3 mt
- Superficie microforata per mq 0,078

AVVOLGIBILI ITABLOCK ANTIEFFRAZIONE



L'avvolgibile **ITABLOCK** dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di sollevamento causato da un attacco esterno.

ITABLOCK è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico.

ITABLOCK propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposta alla crescente domanda di antieffrazione. Attualmente, i sistemi di chiusura per avvolgibili più diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo l'abbassamento della tapparella. Nel caso di apertura manuale o con motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla tapparella e/o motore.

ITABLOCK risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie al sistema brevettato, evitando così un inserimento o disinserimento manuale. Permette il blocco e lo sblocco automatico nella chiusura o apertura della tapparella, assicurando il perfetto funzionamento antieffrazione dell'oscurante.

Diametro di arrotolamento



Altezza	RULLO 60	RULLO 70	Numero
mm	Diametro	Diametro	stecche
1000	150	160	17
1200	165	175	20
1300	170	180	22
1400	175	185	24
1500	180	190	25
1600	185	195	27
1700	190	200	29
1800	195	205	30
1900	195	205	32
2000	205	215	34
2200	215	225	37
2400	225	235	40
2600	235	245	44
2800	240	250	47
3000	245	255	50
3300	255	265	55

ATTENZIONE: Per ordini sotto i 30m2 supplemento di verniciatura per tutti i colori di 315 € Netti.

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITADAD	ITAST	modello da 13 Kg	3700 mm	RAL Standard	365,00
				Altri RAL	435,00
				Finto Legno	540,00

Costo lavorazione ed imballo 14,00 € netto cadauno

AVVOLGIBILI ITABLOCK ANTIEFFRAZIONE

CON GUIDA DI NUOVA INSTALLAZIONE



1 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm INCASSATE

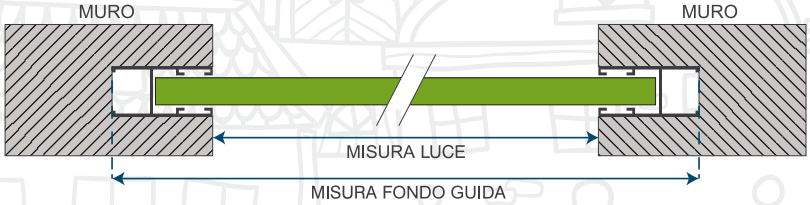

LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA* - 50 mm

*Ricavare la misura fondo guida misurando la larghezza in 3 punti (H basso, H medio, H alto) e considerando la misura più piccola tra le 3.

LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 50 mm

2 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm IN LUCE

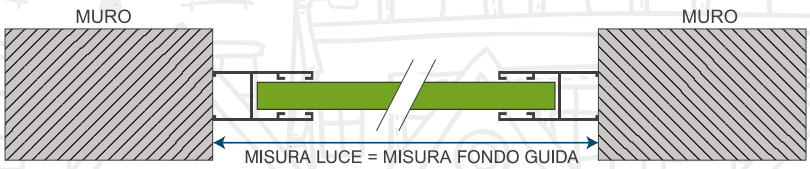

LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA/LUCE - 50 mm

CON GUIDA DI SOSTITUZIONE



3 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE DI SOSTUTUZIONE

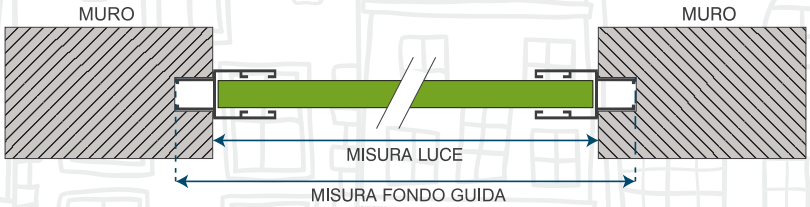

LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE - 13 mm

LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA - 50 mm



AVVOLGIBILI ITASOLEIL - AVVOLGIBILE AD ASOLA LARGA

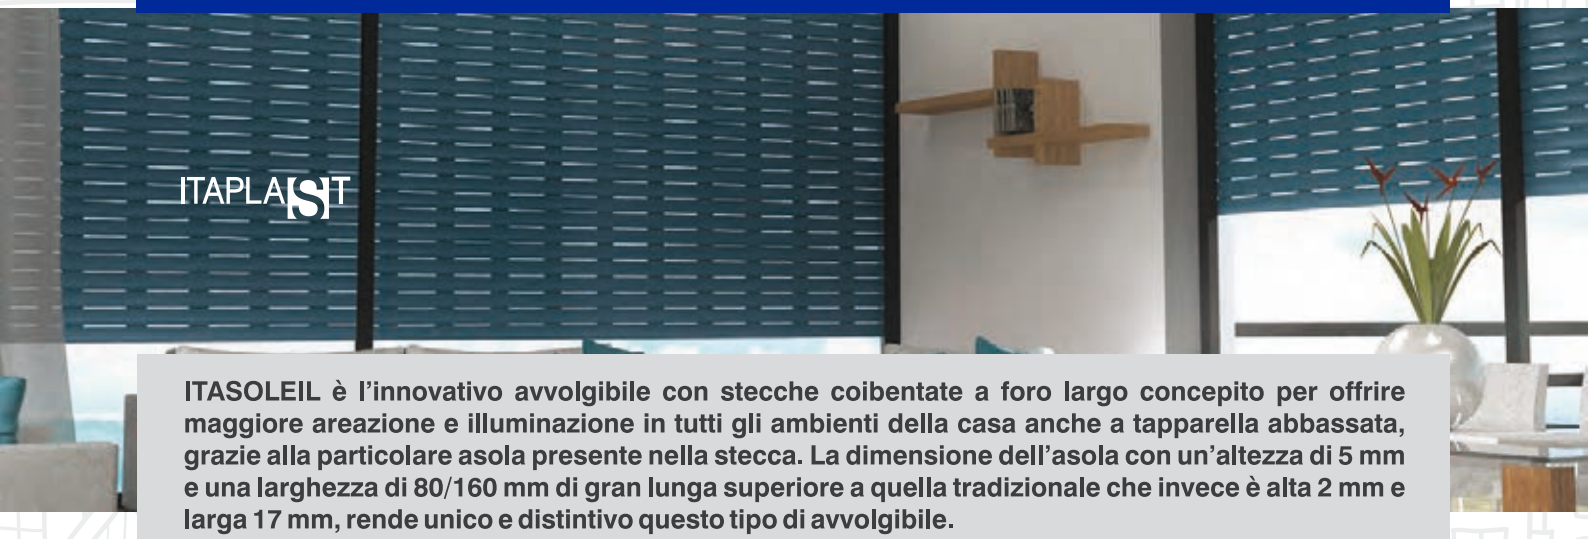

ITASOLEIL è l'innovativo avvolgibile con stecche coibentate a foro largo concepito per offrire maggiore areazione e illuminazione in tutti gli ambienti della casa anche a tapparella abbassata, grazie alla particolare asola presente nella stecca. La dimensione dell'asola con un'altezza di 5 mm e una larghezza di 80/160 mm di gran lunga superiore a quella tradizionale che invece è alta 2 mm e larga 17 mm, rende unico e distintivo questo tipo di avvolgibile.

ITALSUN favorisce, a tapparella abbassata, il riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, permette l'irradiazione della luce solare all'interno degli ambienti di oltre il 60% in più rispetto a un avvolgibile tradizionale.

ITALSUN1	Alluminio coibentato	Tinte unite	6,0 Kg	150,00
ITALSUN2	Alluminio coibentato	Colori speciali	6,0 Kg	165,00
ITALSUN3	Alluminio coibentato	Finto legno	6,0 Kg	175,00
ITALSUN4	Alluminio coibentato	Michelangelo	6,0 Kg	185,00







CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale	13x50 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 m. di altezza	n°20
Produzione standard	6500 mm
Spessore lamiera ca.	0,36 mm
Peso telo/mq	LD ca.5 | HD ca. 6 Kg





H=1000	∅= 145
H=1200	∅= 155
H=1300	∅= 155
H=1400	∅= 160
H=1500	∅= 170
H=1600	∅= 170
H=1700	∅= 175
H=1800	∅= 180
H=1900	∅= 190
H=2000	∅= 190
H=2200	∅= 200
H=2400	∅= 225
H=2600	∅= 190
H=2800	∅= 220
H=3000	∅= 230
H=3300	∅= 240

GUIDE E TERMINALI COMPATIBILI


Guida in alluminio A27


Guida in alluminio A28


Guida in alluminio A30


Guida in alluminio A40


Guida in alluminio A60


Terminale in alluminio 12x55


Terminale in PVC

AVVOLGIBILI ITAFLAP ORIENTABILI



Connubio perfetto tra avvolgibile e persiana, offre il meglio di entrambi. In un'unica soluzione ITAFLAP ti permette di arieggiare, illuminare e proteggerti dal sole, in funzione dei periodi estivi o invernali. Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione e garantisce un funzionamento costante nel tempo.

ITALOBLI1	**Alluminio**	**Tinte unite**	**6,0 Kg**	**345,00 €**
ITALOBLI2	**Alluminio**	**Colori speciali**	**6,0 Kg**	**370,00 €**
ITALOBLI3	**Alluminio**	**Finto legno**	**6,0 Kg**	**420,00 €**
ITALOBLI4	**Alluminio**	**Michelangelo**	**6,0 Kg**	**420,00 €**



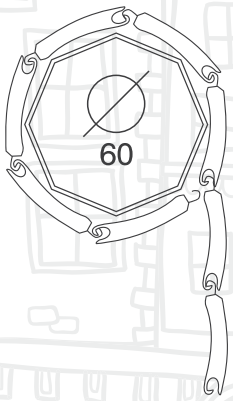



CARATTERISTICHE TECNICHE

Barre per 1 m. di altezza	n°18
Interasse Stecca - Stecca Orientata	54,9 mm
Interasse Stecca - Stecca in Tiro	63,5 mm
Peso Telo m/q	9 kg

H=1600	∅= 175
H=1800	∅= 185
H=2000	∅= 200
H=2200	∅= 205
H=2400	∅= 220
H=2500	∅= 225
H=2800	∅= 240
H=3000	∅= 250

CARATTERISTICHE SPECIALI

ITALOBLI dispone di 3 modalità di posizionamento.
Così in un'unica soluzione hai le prestazioni di un avvolgibile e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso.

TELO COMPLETAMENTE APERTO



TELO CON LAMELLE INLCLINATE A 60°



TELO COMPLETAMENTE APERTO



ITAFLAP TELO DOPPIO - avvolgibile orientabile



Costo lavorazione ed imballo 8,00 € netto cadauno.

ITAPLAST

CODICE	COLORI	PESO	LARG. SUPERIORE A 1600mm
ITAFLAP	Tinte unite	8 Kg	SU PREVENTIVO
ITAFLAP	Colori speciali e finto legno	8 Kg	SU PREVENTIVO

SEZIONE ORIZZONTALE

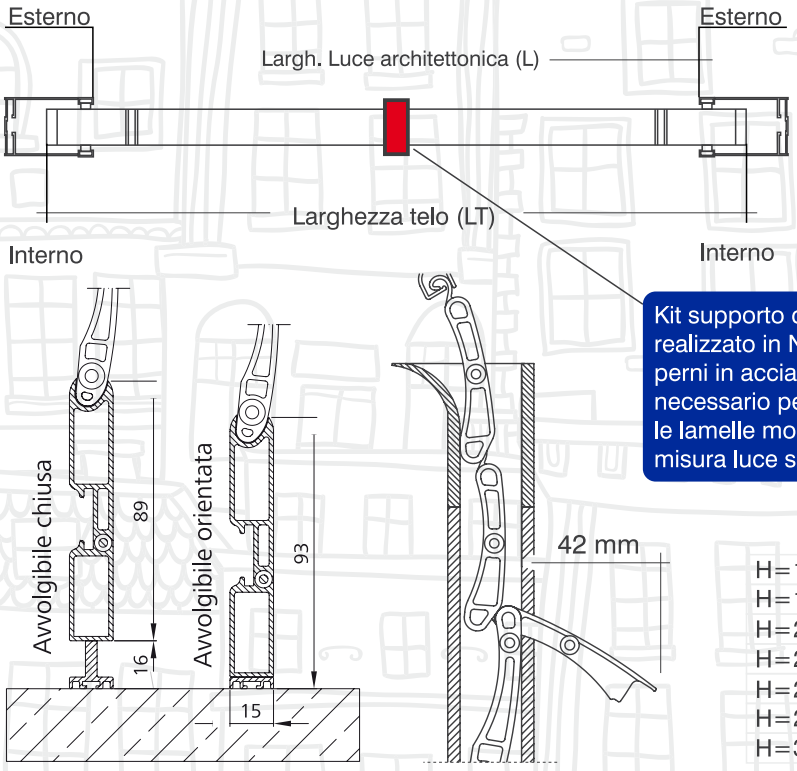

Kit supporto centrale realizzato in Nylon con perni in acciaio inox necessario per raccordare le lamelle mobili quando la misura luce supera i 1600 mm

SEZIONE VERTICALE

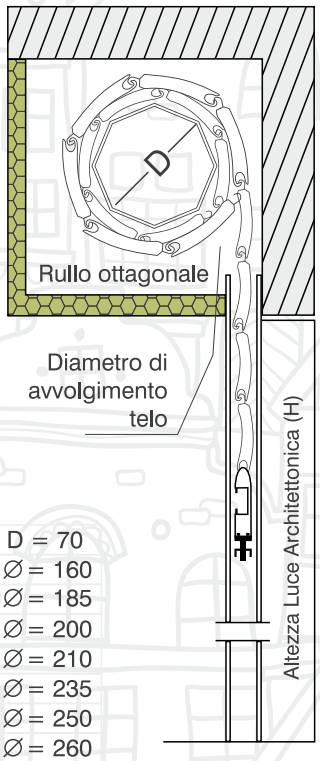

	D = 60	D = 70
H=1200	Ø = 150	Ø = 160
H=1600	Ø = 175	Ø = 185
H=2000	Ø = 190	Ø = 200
H=2200	Ø = 200	Ø = 210
H=2500	Ø = 225	Ø = 235
H=2800	Ø = 240	Ø = 250
H=3000	Ø = 250	Ø = 260

ATTENZIONE: E' necessario utilizzare dei cassonetti che abbiano un diametro interno di circa 3 cm superiore al diametro di avvolgimento telo

Modalità di calcolo
L = Larghezza Luce Architettonica
H = Altezza di Luce Architettonica
LT = Larghezza telo LT = L + 20 + 20
HT = Altezza Telo a lamelle chiuse HT = { [(H - 214) / 56.8 + 1] x 66.9 } + 302 *
*** 214 + 88 = (4 lamelle fisse + terminale)**

Limiti di fattibilità
L max = 3000 mm
H max = 3000 mm

ITAFLAP - avvolgibile orientabile



Costo lavorazione ed imballo 8,00 € netto cadauno.

CODICE	COLORI	PESO	LARG. FINO A 1600mm
ITAFLAP	Tinte unite	8 Kg	SU PREVENTIVO
ITAFLAP	Colori speciali e finto legno	8 Kg	SU PREVENTIVO

ATTENZIONE: E' necessario utilizzare dei cassonetti che abbiano un diametro interno di circa 3 cm superiore al diametro di avvolgimento telo

Modalità di calcolo
L = Larghezza Luce Architettonica
H = Altezza di Luce Architettonica
LT = Larghezza telo LT = L + 20 + 20
HT = Altezza Telo a lamelle chiuse HT = { [(H - 214) / 56.8 + 1] x 66.9 } + 302 *
*** 214 + 88 = (4 lamelle fisse + terminale)**

Limiti di fattibilità
L max = 3000 mm
H max = 3000 mm
Dimensione massima del telo = 8.8 mq

SEZIONE ORIZZONTALE

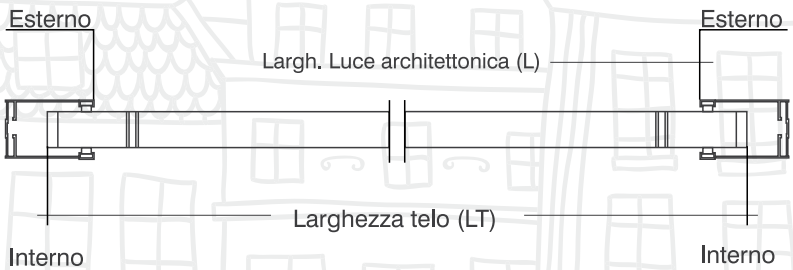

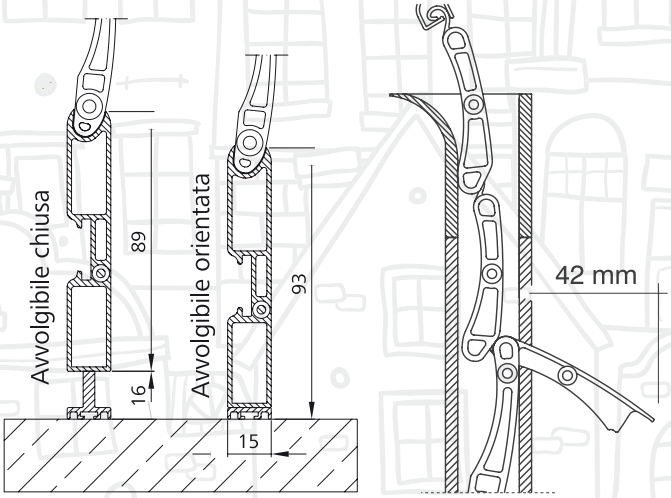

SEZIONE VERTICALE

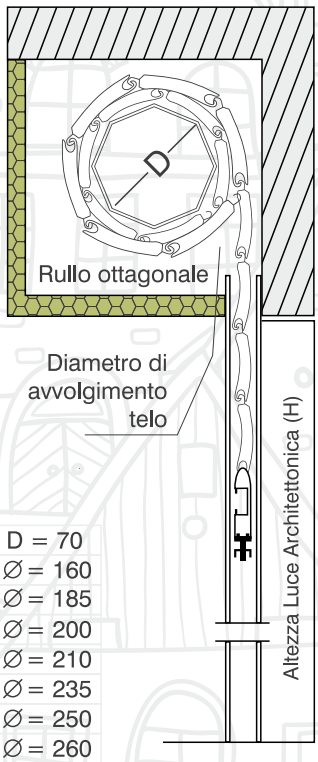

	D = 60	D = 70
H=1200	Ø = 150	Ø = 160
H=1600	Ø = 175	Ø = 185
H=2000	Ø = 190	Ø = 200
H=2200	Ø = 200	Ø = 210
H=2500	Ø = 225	Ø = 235
H=2800	Ø = 240	Ø = 250
H=3000	Ø = 250	Ø = 260

AVVOLGIBILI ALLUMINIO ZANZASTOP

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAZS	**ITAZS**	modello da 5,0 Kg	3000 mm	Standard	127,00
				Finto Legno	147,00
				Michel. / Raffa.	167,00

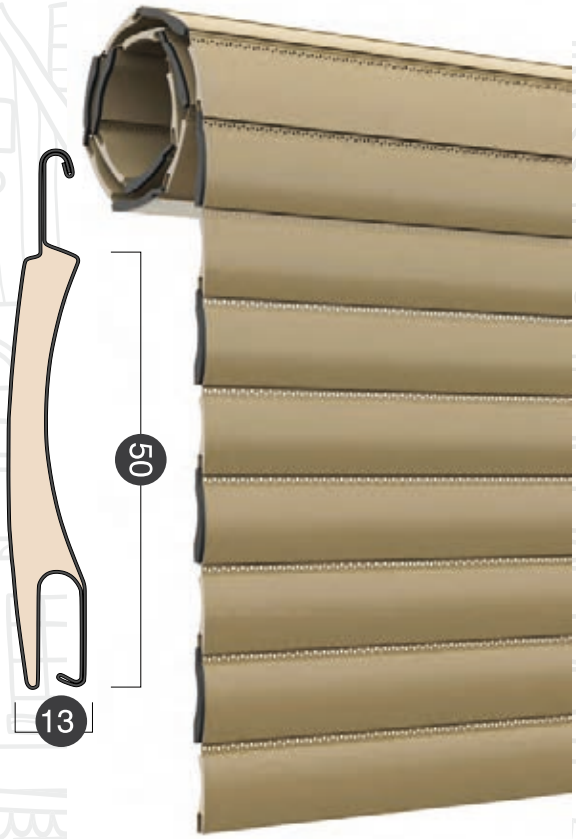

Su rullo ø 40 mm

altez. -> diametro

1000 -> 116
1200 -> 123
1300 -> 132
1400 -> 132
1500 -> 140
1600 -> 146
1700 -> 150
1800 -> 150
1900 -> 157
2000 -> 161
2200 -> 166
2400 -> 171
2600 -> 180
2800 -> 180
3000 -> 185
3300 -> 195

misure in mm

Su rullo ø 60 mm

altez. -> diametro

1000 -> 121
1200 -> 125
1300 -> 135
1400 -> 145
1500 -> 145
1600 -> 150
1700 -> 153
1800 -> 155
1900 -> 157
2000 -> 165
2200 -> 170
2400 -> 177
2600 -> 180
2800 -> 180
3000 -> 187
3300 -> 197

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio **16x28**
16 x 28 mm



Alluminio **17x28**
17 x 28 mm



Alluminio **19,5x30**
19,5 x 30 mm

COLORAZIONI AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ZANZARSTOP

TINTA UNITA



A01 BIANCO | **A16** AVORIO 1013 | **A02** AVORIO | **A11** BEIGE | **A36** GRIGIO 35



A03 GRIGIO CHIARO | **A27** VERDE PISELLO | **A17** VERDE 56 | **A10** VERDE OLIVA | **A04** VERDE SCURO



A09 ROSSO MATTONE | **A26** MARRONE 8017 | **A06** TESTA DI MORO | **A45** CARTA DA ZUCCHERO | **A47** SABBIA

A48 VERDE ACQUA MARINA

FINTO LEGNO



A05 LEGNO CHIARO | **A30** LEGNO CH. FIAMMATO | **A35** LEGNO OLMO | **A25** LEGNO DOUGLAS | **A34** LEGNO PINO



A24 LEGNO ROVERE | **A28** LEGNO CILIEGIO | **A37** LEGNO CASTAGNO | **A39** LEGNO CASTAGNO SC | **A07** LEGNO SCURO



A31 LEGNO SC. FIAMMATO | **A40** LEGNO CHERRY* | **A41** L. ROVERE SBIANC.* | **A42** L. CILIEGIO FIAM.* | **A43** LEGNO SBIAN. GRIGIO*

COLORI PARTICOLARI



A08 ROSSO VIVO | **A22** GIALLO OCRA | **A23** MARRONE 25 | **A14** BLEU | **A13** GIALLO



A00 NERO | **A15** ARGENTO | **A12** BRONZO | **A38** BRONZO SCURO | **A50** RAL 7016

COLORI RAFFAELLO



A18 VERDE RAFFAELLO | **A19** GRIGIO RAFFAELLO | **A20** ROSSO RAFFAELLO | **A21** TESTA DI MORO RAF.

AVVOLGIBILI ALLUMINIO ITAMINI MICROFORATO

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAMF	**ITAMF**	modello da 5,40 Kg	3500 mm	Standard Finto Legno Michel. / Raffa.	180,00 195,00 210,00

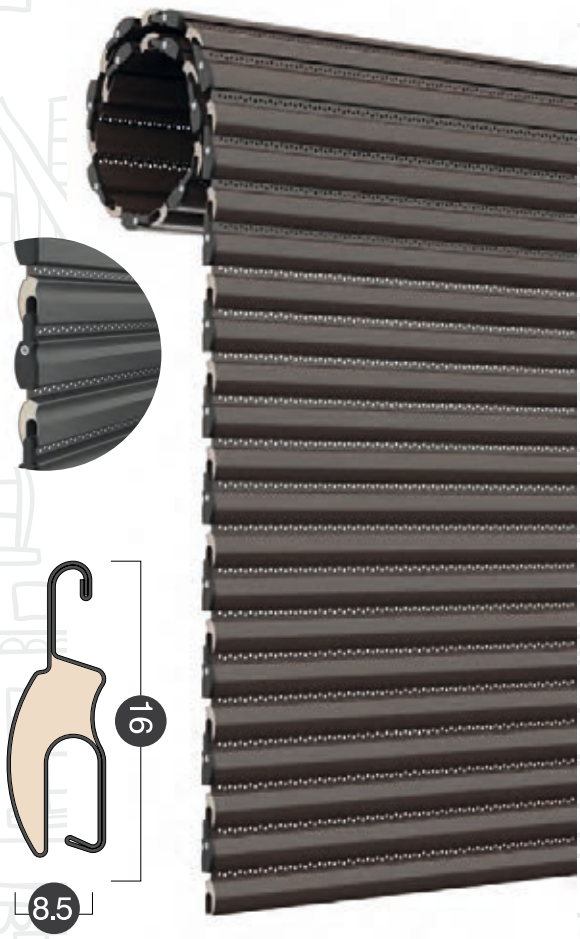

Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 60 mm
altez. telo -> diametro	altez. telo -> diametro
1000 -> 135	1000 -> 145
1200 -> 142	1200 -> 152
1300 -> 147	1300 -> 155
1400 -> 150	1400 -> 161
1500 -> 157	1500 -> 165
1600 -> 160	1600 -> 165
1700 -> 165	1700 -> 168
1800 -> 167	1800 -> 172
1900 -> 175	1900 -> 180
2000 -> 180	2000 -> 187
2200 -> 185	2200 -> 195
2400 -> 195	2400 -> 202
2600 -> 205	2600 -> 205
2800 -> 210	2800 -> 210
3000 -> 215	3000 -> 220
3300 -> 225	3300 -> 230
misure in mm	misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**



AVVOLGIBILI ALLUMINIO ESTRUSO

AVVOLGIBILI ALL. ESTRUSO SOBRE (cieco)

ATTENZIONE: Per ordini sotto i 30m2 supplemento di verniciatura per tutti i colori di 315 € Netti.

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITANS	**ITADARK**	modello da 8,5 Kg	2750 mm	Standard Finto Legno Col. Particolari	375,00 465,00 480,00

Costo lavorazione ed imballo 14,00 € netto cadauno

ITADARK è un sistema esclusivo che combina il concetto di tapparella classica con quello di un forte deterrente contro le intrusioni esterne.
Questo modello utilizza un bloccostecca che ne impedisce l'innalzamento. Il sistema genera, in quattro punti di ogni stecca intermedia, un blocco contro la guida, evitando il sollevamento. Si auto-blocca senza la necessità di dispositivi o elementi esterni al telo. Funziona con guide standard.

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

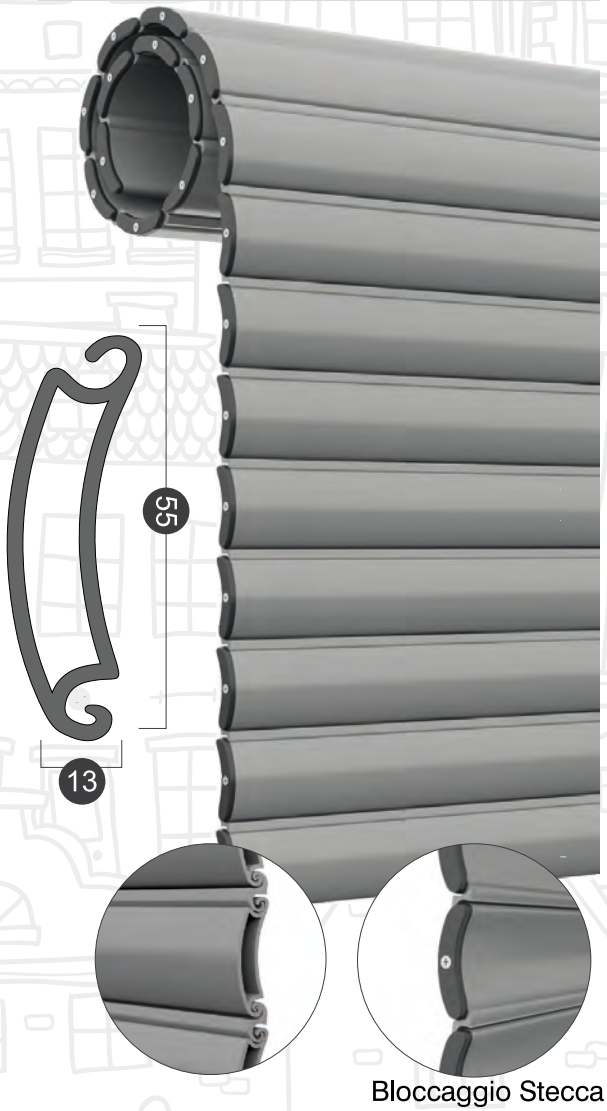

Bloccaggio Stecca

Su rullo ø 60 mm

altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

misure in mm

Diametro di arrotolamento

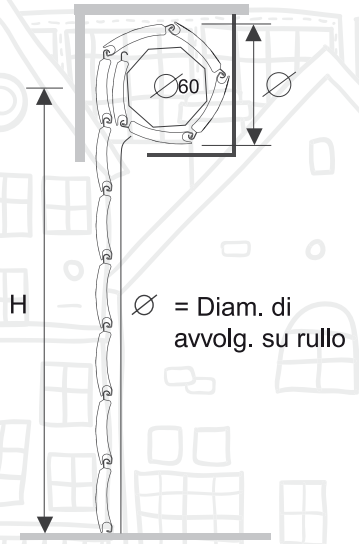

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio **17x28**
17 x 28 mm

Alluminio **19,5x30**
19,5 x 30 mm

Blindatura (p.11)



AVVOLGIBILI ALLUMINIO ESTRUSO 13x55

ATTENZIONE: Per ordini sotto i 30m2 supplemento di verniciatura per tutti i colori di 315 € Netti.

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAE55	**ITAE55**	modello da 9,0 Kg	4200 mm	Standard Finto Legno Col. Particolari	368,00 495,00 415,00

Costo lavorazione ed imballo 14,00 € netto cadauno — **Il minimo fatturabile è 1,5 mq**

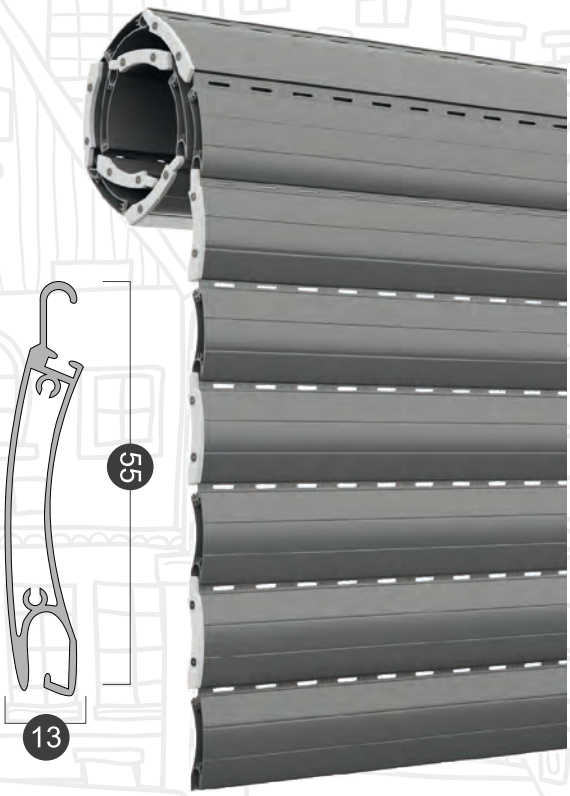





Bloccaggio Stecca

Su rullo ø 60 mm

altezza telo -> diametro

1000 -> 150
1200 -> 160
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 200
1900 -> 190
2000 -> 195
2200 -> 200
2400 -> 215
2600 -> 230
2800 -> 235
3000 -> 240
3300 -> 245

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio **16x28**
16 x 28 mm



Alluminio **17x28**
17 x 28 mm



Alluminio **19,5x30**
19,5 x 30 mm

AVVOLGIBILI ALLUMINIO ESTRUSO 9x40

ATTENZIONE: Per ordini sotto i 30m2 supplemento di verniciatura per tutti i colori di 315 € Netti.

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAM40	**ITAM40**	modello da 7,0 Kg	3700 mm	Standard Finto Legno Col. Particolari	298,00 368,00 348,00

Costo lavorazione ed imballo 14,00 € netto cadauno

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

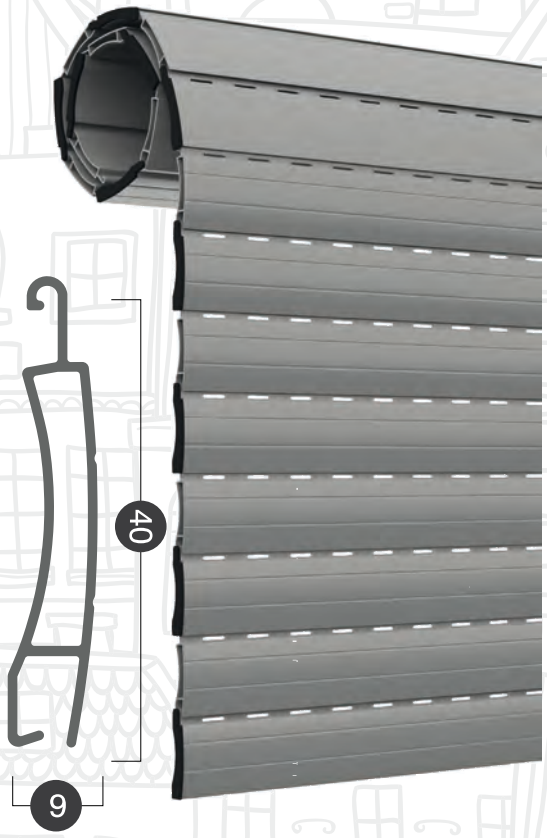

Su rullo ø 60 mm

altezza telo -> diametro

1000 -> 140
1200 -> 147
1300 -> 156
1400 -> 156
1500 -> 165
1600 -> 165
1700 -> 172
1800 -> 172
1900 -> 180
2000 -> 180
2200 -> 187
2400 -> 190
2600 -> 197
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 219

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

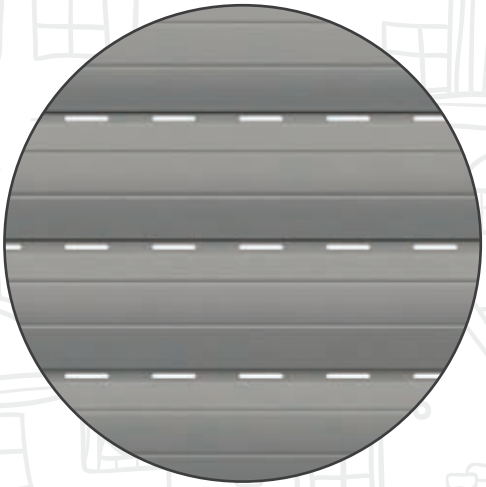

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

AVVOLGIBILI ALLUMINIO ESTRUSO 9x27 (STECCA DRITTA)

ATTENZIONE: Per ordini sotto i 30m2 supplemento di verniciatura per tutti i colori di 315 € Netti.

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAE27	**ITAE27**	modello da 10,0 Kg	3500 mm	Standard Finto Legno Col. Particolari	348,00 428,00 388,00

Costo lavorazione ed imballo 14,00 € netto cadauno — **Il minimo fatturabile è 1,5 mq**

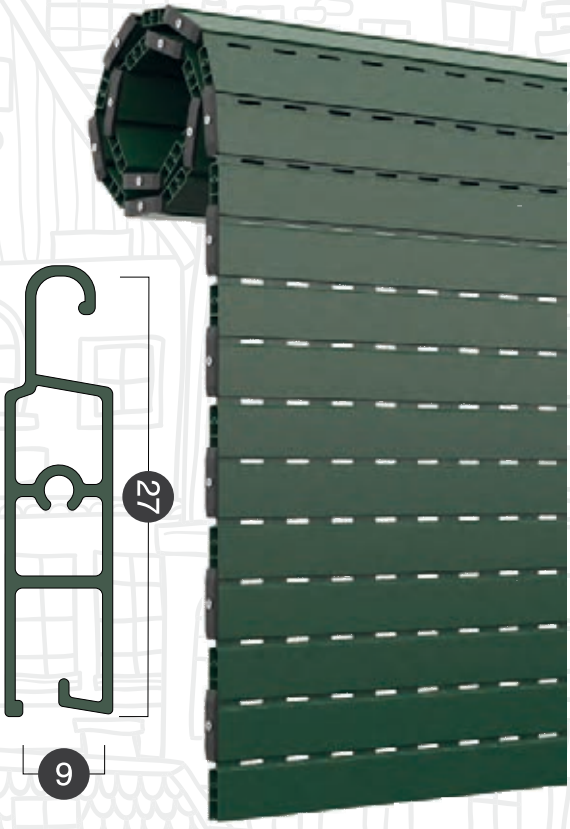

Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 60 mm
altez. -> diametro	altez. -> diametro
1000 -> 140	1000 -> 145
1200 -> 145	1200 -> 150
1300 -> 150	1300 -> 155
1400 -> 155	1400 -> 160
1500 -> 160	1500 -> 165
1600 -> 165	1600 -> 170
1700 -> 170	1700 -> 175
1800 -> 175	1800 -> 180
1900 -> 180	1900 -> 185
2000 -> 185	2000 -> 190
2200 -> 190	2200 -> 195
2400 -> 195	2400 -> 205
2600 -> 200	2600 -> 210
2800 -> 210	2800 -> 220
3000 -> 230	3000 -> 225
3300 -> 240	3300 -> 235
misure in mm	misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO





AVVOLGIBILI TERMICI ITA DOUBLE



PROFILO IN ALLUMINIO

SCHIUMA POLIURETANICA

PROFILO IN PVC

PELLICOLA

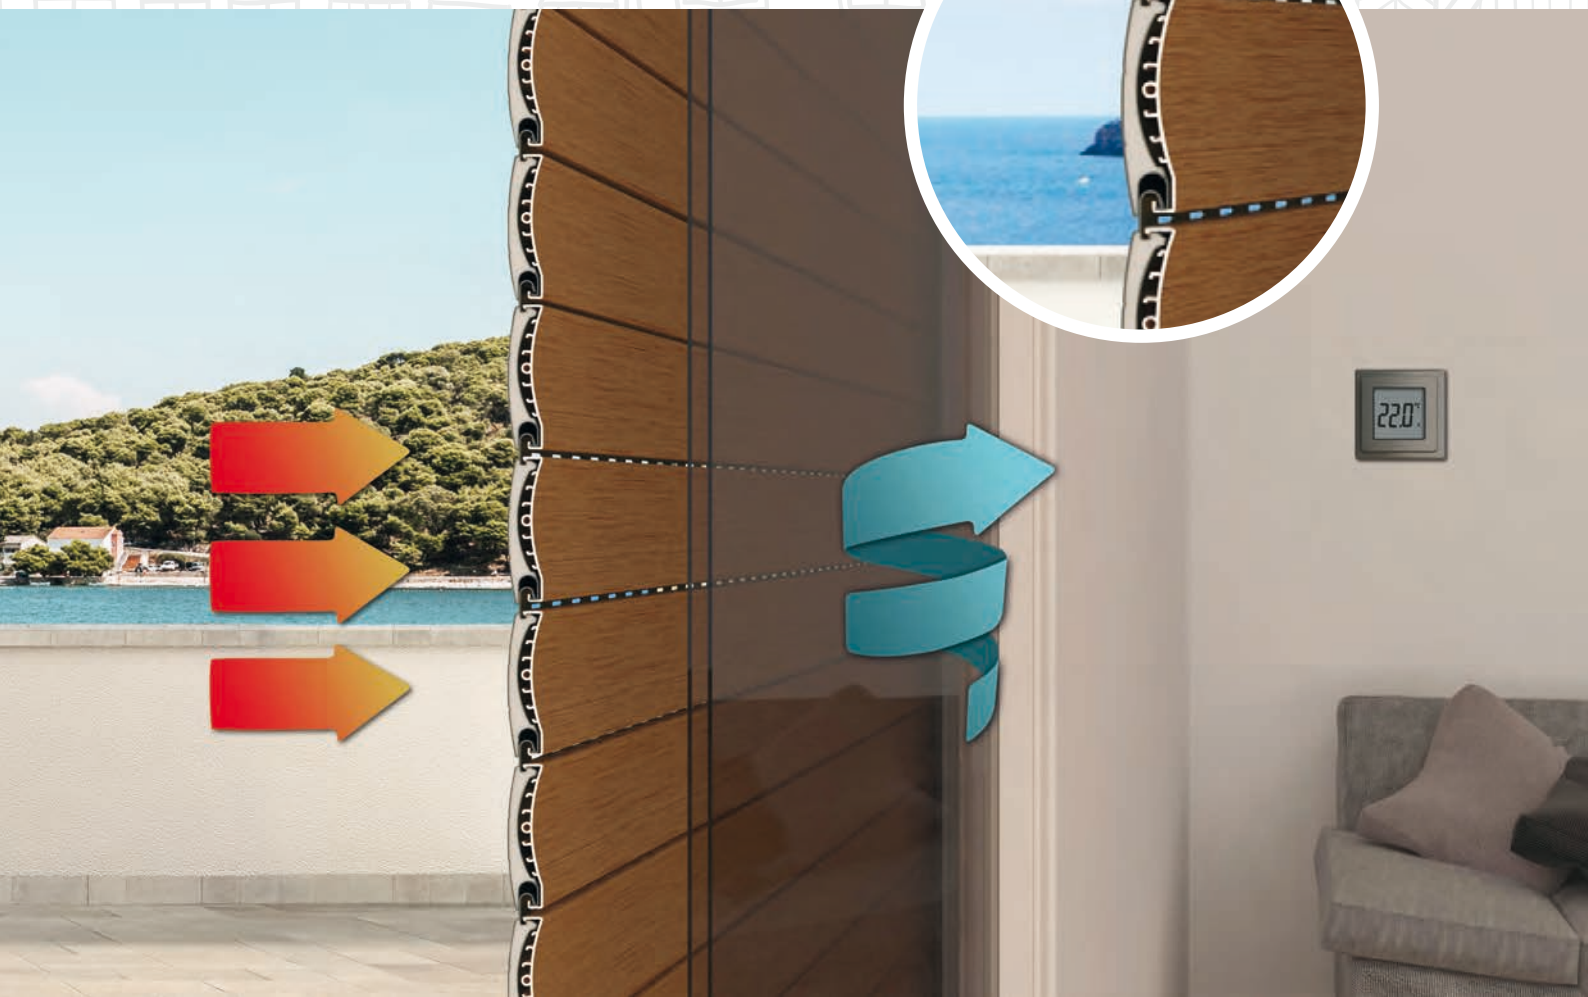

AVVOLGIBILI TERMICI DOUBLE ALTA DENSITÀ 13x55 PVC-ALLUMINIO

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITADAD	**ITADAD**	modello da 6,0 Kg	4200 mm	Standard	199,00
				Finto Legno	249,00
				Col. Particolari	236,00
				Michel. / Raffa.	259,80

DOUBLE è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare.
Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanica con densità 160 kg/m3. Le dimensioni della stecca sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

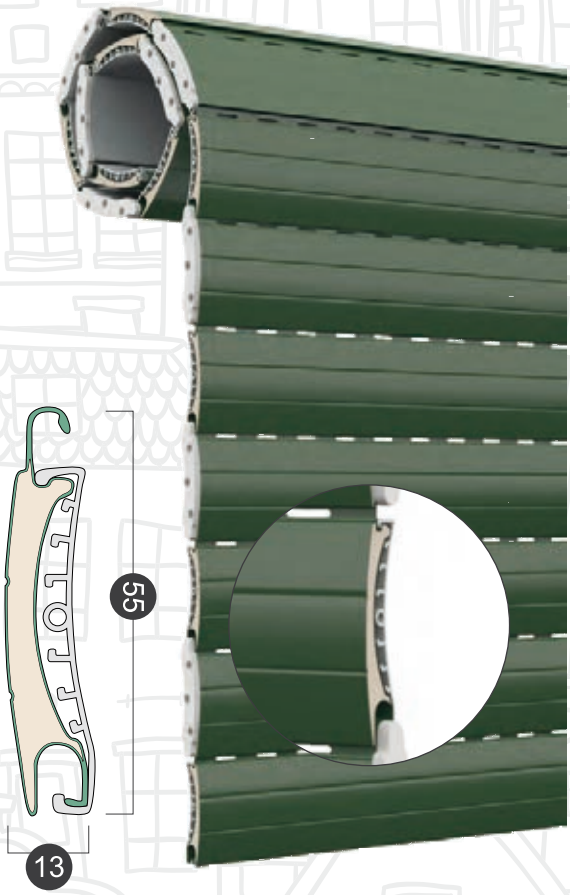

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 195
1800 -> 200
1900 -> 200
2000 -> 215
2200 -> 220
2400 -> 225
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 255

misure in mm

Diametro di arrotolamento

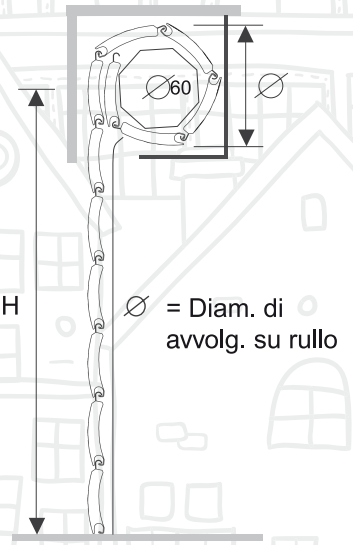

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio **17x28**
17 x 28 mm



Alluminio **19,5x30**
19,5 x 30 mm

Bloccaggio Stecca



AVVOLGIBILI TERMICI DOUBLE ALTA DENSITÀ MINI 9x40 PVC-ALLUMINIO

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITADAD	**ITADAD**	modello da 6,5 Kg	4200 mm	Standard	227,00
				Finto Legno	267,00
				Col. Particolari	237,00
				Michel. / Raffa.	287,00

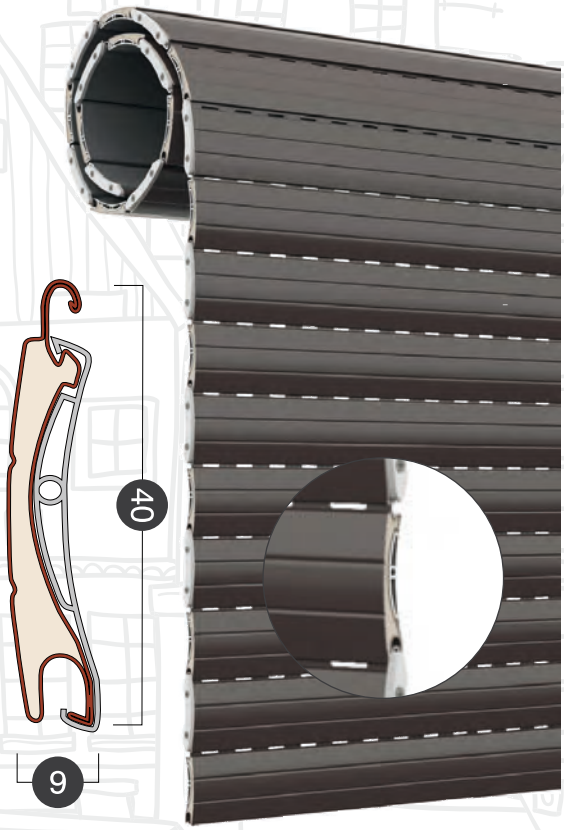

Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 60 mm
altez. telo -> diametro	altez. telo -> diametro
1000 -> 120	1000 -> 125
1200 -> 130	1200 -> 135
1300 -> 135	1300 -> 140
1400 -> 140	1400 -> 145
1500 -> 145	1500 -> 150
1600 -> 150	1600 -> 155
1700 -> 155	1700 -> 155
1800 -> 160	1800 -> 160
1900 -> 165	1900 -> 165
2000 -> 165	2000 -> 170
2200 -> 170	2200 -> 180
2400 -> 175	2400 -> 185
2600 -> 185	2600 -> 195
2800 -> 190	2800 -> 200
3000 -> 200	3000 -> 200
3300 -> 205	3300 -> 210
misure in mm	misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

COLORARIO PER L'ESTERNO ALLUMINIO

TINTA UNITA


1 Bianco


19 Panna RAL 1013


8 Avorio


4 Beige RAL 1019


36 Grigio 35 RAL 7035


3 Grigio RAL 7036


2 Argento RAL 9006


44 RAL 9007


13 Verde brillante
RAL 6029


5 Verde RAL 6005


21 Marrone Cioccolato
RAL 8017


7 Testa di moro
RAL 8019


26 Ocra


25 Terracotta
RAL 8003


6 Rosso Mattone
RAL 3009


16 Bordeaux
RAL 3005


42 Grigio RAL 7016


15 Azzurro RAL 5015

FINTO LEGNO


10 Legno Chiaro


50 Renolit Miele


37 Legno Castagno


11 Legno Scuro


39 Legno Noce

RAFFAELLO


24 Grigio Raffaello


23 Marrone Raffaello

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

COLORARIO PER L'INTERNO PVC

STANDARD


1 Bianco


24 Avorio 1013


14 Avorio 217


15 Bruno 11


19 Grigio 35


3 Grigio 06


5 Verde 110


31 Verde 6005


29 Marrone 25


76 Marrone 8017


20 Testa di moro


11 Rosso Mattone


CA2 Rosso Porpora


2 Legno Chiaro


34 Legno 09


33 Legno F412


6 Legno Scuro


50 Grigio 562


8 Bleu

ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO / PVC

TINTA UNITA



ALLUMINIO
Bianco

PVC
Bianco



ALLUMINIO
2 Argento
RAL 9006

PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
3 Grigio
RAL 7036

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
36 Grigio 35
RAL 7035

PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
19 Panna
RAL 1013

PVC
24 Avorio 1013



ALLUMINIO
8 Avorio

PVC
14 Avorio 217



ALLUMINIO
4 Beige
RAL 1019

PVC
15 Bruno 11



ALLUMINIO
25 Terracotta
RAL 8003

PVC
29 Marrone 25



ALLUMINIO
26 Ocra

PVC
2 Legno Chiaro

ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO / PVC



ALLUMINIO
5 Verde
RAL 6005

PVC
31 Verde 6005



ALLUMINIO
13 Verde brillante
RAL 6029

PVC
5 Verde 110



ALLUMINIO
6 Rosso Mattone
RAL 3009

PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
16 Bordeaux
RAL 3005

PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
21 Marrone Cioc.
RAL 8017

PVC
76 Marrone 8017



ALLUMINIO
7 Testa di moro
RAL 8019

PVC
20 Testa di moro

ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO / PVC

TINTA UNITA



ALLUMINIO
44 RAL 9007

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
42 Grigio
RAL 7016

PVC
50 Grigio 562



ALLUMINIO
15 Azzurro
RAL 5015

PVC
8 Bleu

FINTO LEGNO



ALLUMINIO
10 Legno Chiaro

PVC
6 Legno Scuro



ALLUMINIO
50 Renolit Miele

PVC
33 Legno F412



ALLUMINIO
11 Legno Scuro

PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
39 Legno Noce

PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
37 Legno Castagno

PVC
33 Legno F412



ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO / PVC

RAFFAELLO



ALLUMINIO
24 Grigio Raffaello

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
23 Marrone Raffaello

PVC
20 Testa di moro

PELLICOLE **RENOLIT**



CRYSTAL WHITE ASH
47852



WHITE 9152



CREAM WHITE 1379



LIGHT GREY 7251



GREY 7155



ANTHRACITE GREY



CHOCOLATE BROWN
8875



DARK GREEN 6125



WALNUT V



GOLDEN OAK

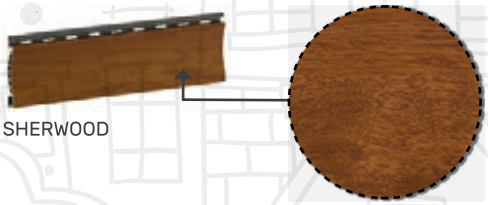

SHERWOOD

Finiture, sempre più strategiche per la differenziazione

Da quando le finestre e le tapparelle sono percepite come elemento di interior design, l'attenzione del mercato si è spostata sull'estetica, per cui colore e texture delle finiture hanno conquistato un valore che in passato non avevano. Da qui, il grande ampliamento dell'offerta in grado di soddisfare anche il mondo dell'architettura e dell'interior design sempre alla ricerca di innovazione.







AVVOLGIBILI PVC

AVVOLGIBILI ITAPLAST PVC

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO	EURO/mq
ITA51V	**ITAPLAST**	**modello da 5,1 Kg**	**2400 mm**	**49,90**
ITA51.5	STECCA	con taglio a misura		6,50 ml
ITA51.6	STECCA	in barre da 6 metri		4,50 ml

L'avvolgibile in pvc **itaplast** (peso specifico standard di circa kg. 5,100/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

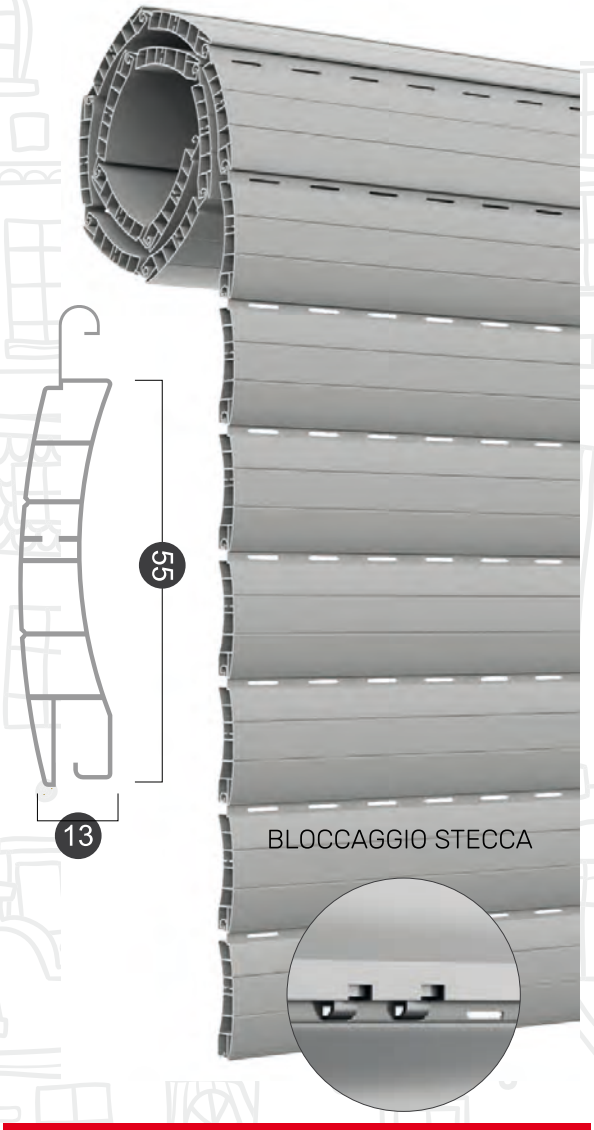

AVVOLGIBILE SENZA GARANZIA STRUTTURALE

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio 17x28
17 x 28 mm
ITA A28



Alluminio 19,5x30
19,5 x 30 mm
ITA A30

Blindatura (p.58)



Per avvolgibili
7 x 8 mm

AVVOLGIBILI ITAPLAST ETOILE PVC

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO	EURO/mq
ITAEA	**STAR**	**modello da 6,0 Kg**	**1900 mm**	**59,00**
ITA51.E5	STECCA	taglio a misura		7,50 ml
ITA51.E6	STECCA	in barre da 6 metri		5,20 ml

L'avvolgibile in pvc ETOILE (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

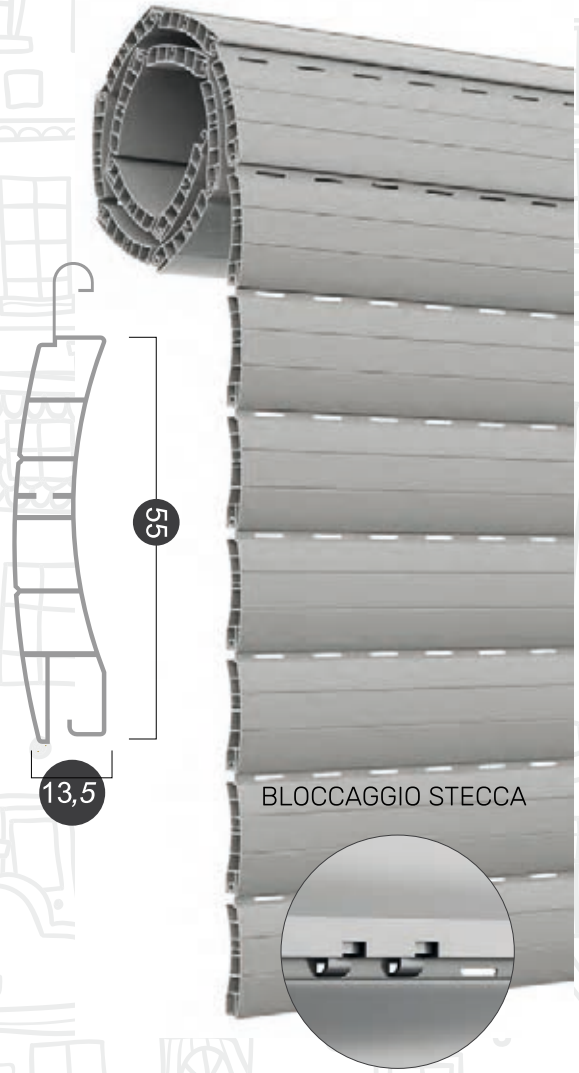

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)

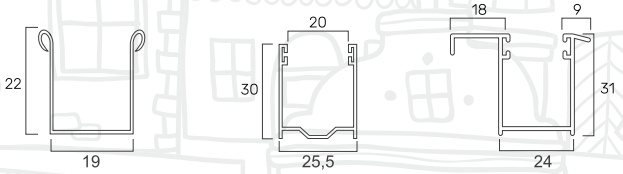

Zincata
18 x 20 mm

Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27

Alluminio 24x31
24 x 31 mm

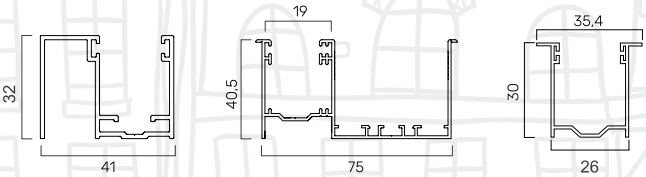

Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm

Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm

Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso

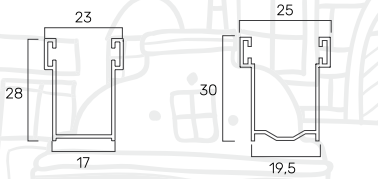

Alluminio 17x28
17 x 28 mm
ITA A28

Alluminio 19,5x30
19,5 x 30 mm
ITA A30

Blindatura (p.58)



Per avvolgibili
7 x 8 mm

Avvolgibile con blindatura garanzia strutturale 2 anni fino a 170 cm di largezza

CATENACCIOLI

CODICE		EURO/cad
CATENACCIO INTERMEDIO SCATOLATO		
STTCHI	per avvolgibili coibentati allumino	44,00 cp
STTPVC	per avvolgibili coibentati pvc	49,00 cp



SERRATURE

TCA 3700	Serratura a chiave montare 13 x 56	128,00 cp
TCA 3705	Serratura a chiave montata 9 x 56	145,00 cp



TERMINALE ITAJACK

CODICE	MATERIALE	EURO
IJTALL	Terminale in alluminio	35,80 m
IJTVER	Terminale in alluminio verniciato	40,00 m
IJTCHL	Chiusure sicurezza laterali	19,00 cp
IJTCHC	Chiusure sicurezza centrali	28,00 cp
IJTCHD	Chiusura decentrata	32,00 cp



TERMINALI (per maggiori informazioni vedi a pagina 30)

TERMINALE STANDARD

CODICE	MATERIALE	EURO
STTALL	Terminale in alluminio	23,00 m
STTVER	Terminale in alluminio verniciato	27,50 m
STTCHL	Chiusure sicurezza laterali	16,00 cp
STTCHC	Chiusure sicurezza centrali	24,50 cp
STTCHD	Chiusura decentrata	27,00 cp



BLINDATURA PER AVVOLGIBILI IN PVC

BLINDATURA OLTRE 1500 mm IN LARGHEZZA	EURO/mq
1 / 5 da 1500 a 1800 mm	11,90
1 / 4 da 1801 a 2100 mm	15,90
1 / 3 da 2101 a 2500 mm	19,90

Nei colori scuri è consigliata la blindatura anche per le misure inferiori a 1500 mm.

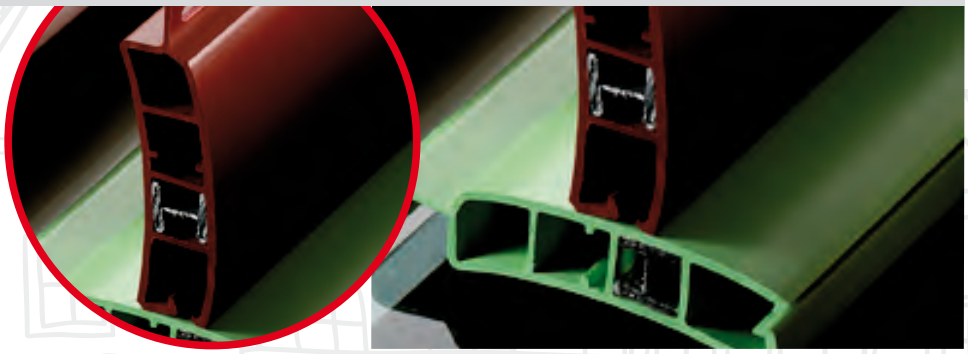

AVVOLGIBILI ANTIGRANDINE IN PVC

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO	EURO/mq
ITAANTIG	**ANTIG**	modello da 6 Kg	1900 mm	67,20

ANTIGRANDINE

L'avvolgibile ANTIGRANDINE (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

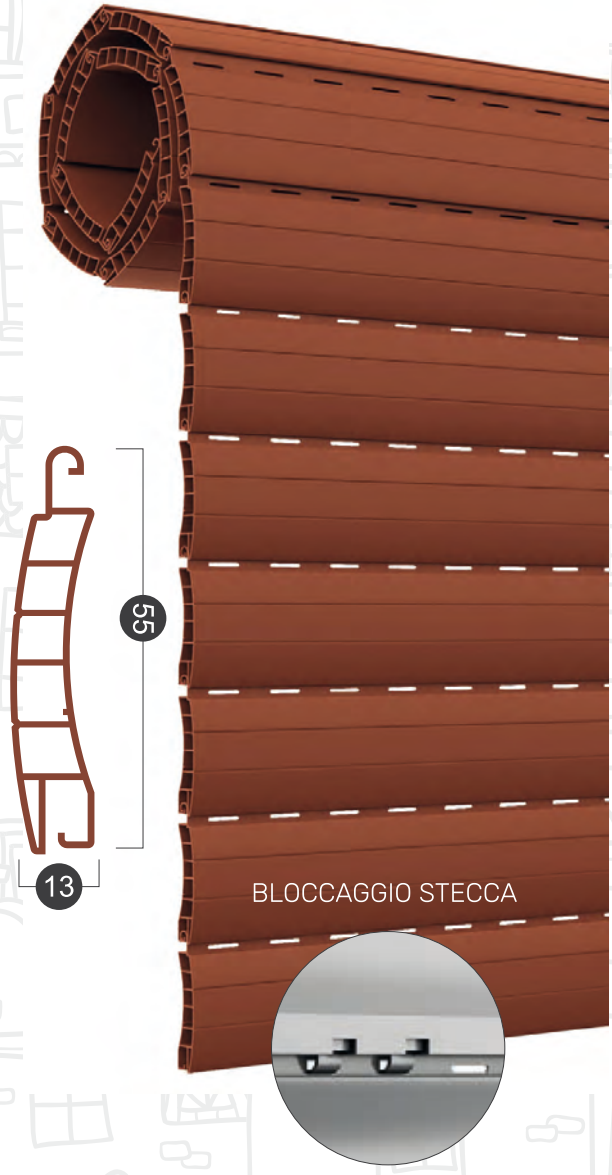

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio 17x28
17 x 28 mm
ITA A28



Alluminio 19,5x30
19,5 x 30 mm
ITA A30

Blindatura (p.58)



Per avvolgibili
7 x 8 mm

AVVOLGIBILI MIGNON 9x38 IN PVC

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE ITAMIN	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO	EURO/mq
	MIGNON	modello da 3,3 Kg	1800 mm	51,50

Prodotto privo di garanzia

L'avvolgibile in pvc **Mignon** (peso specif. standard di ca. kg. 3,300/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 9 mm di base e 38 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO.

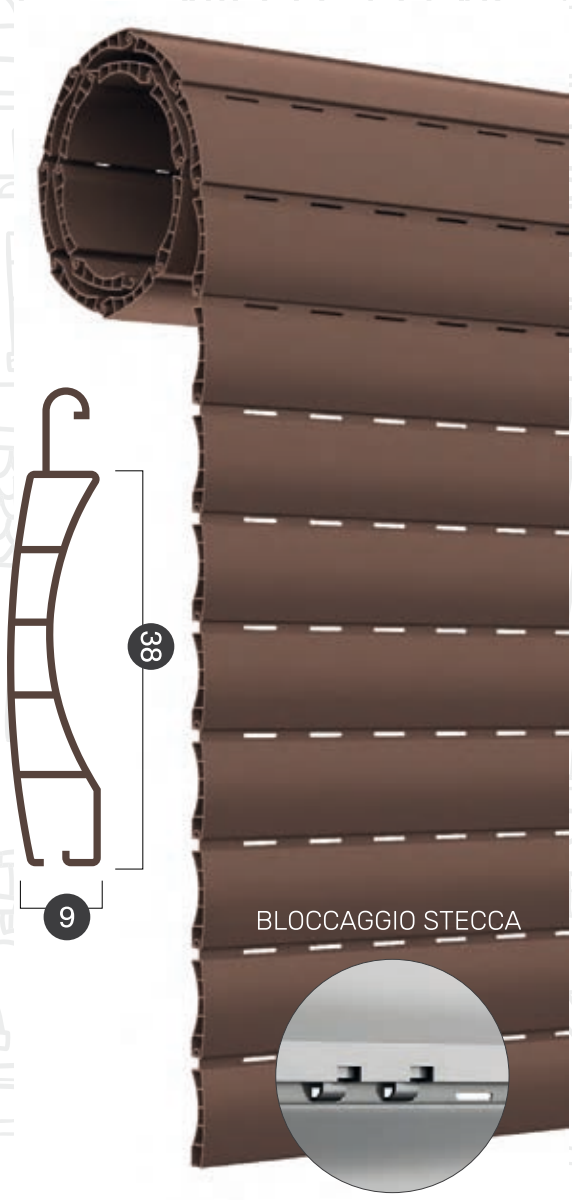

Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 40 mm
altezza -> diametro	altezza -> diametro
1000 -> 105	1000 -> 115
1200 -> 110	1200 -> 120
1300 -> 110	1300 -> 125
1400 -> 115	1400 -> 130
1500 -> 120	1500 -> 130
1600 -> 125	1600 -> 135
1700 -> 130	1700 -> 140
1800 -> 135	1800 -> 140
1900 -> 140	1900 -> 145
2000 -> 145	2000 -> 150
2200 -> 150	2200 -> 155
2400 -> 155	2400 -> 160
2600 -> 160	2600 -> 165
2800 -> 165	2800 -> 170
3000 -> 170	3000 -> 175
3300 -> 175	3300 -> 185
misure in mm	misure in mm

Diametro di arrotolamento

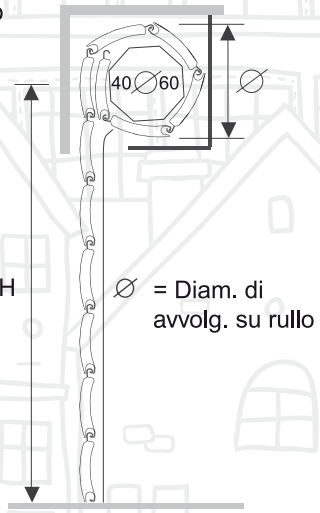

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio 19x30
19 x 30 mm



Alluminio 20x25
20 x 25 mm



Alluminio 19x27
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio 15x28
15 x 28 mm

Guide compatibili per cassonetti in alluminio



Alluminio 22x53
22 x 53 mm

AVVOLGIBILI PVC ITASOLEIL (interno in resina)

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO	EURO/mq
ITASOLE	**SOLE**	modello da 5 Kg	2100 mm	67,50

L'avvolgibile in PVC rinforzato itasoleil (peso specifico standard di circa kg 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.
Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.
Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

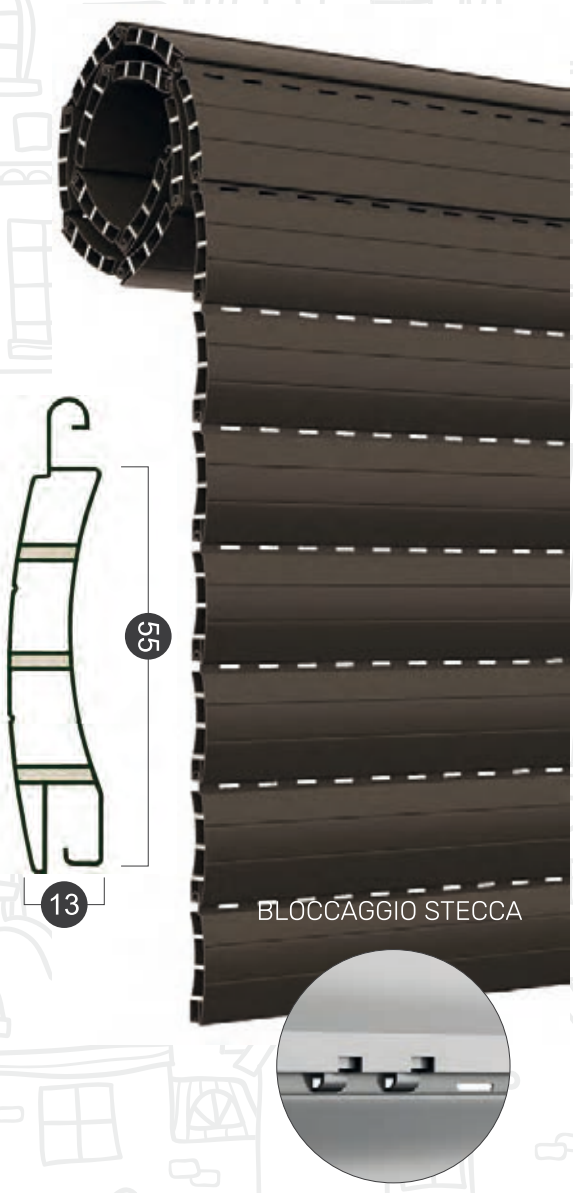

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio 17x28
17 x 28 mm
ITA A28



Alluminio 19,5x30
19,5 x 30 mm
ITA A30

Blindatura (p.58)



Per avvolgibili
7 x 8 mm

AVVOLGIBILI PVC ITASOLEIL ETOILE (antigrandine con interno in resina)

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO	EURO/mq
ITASP	**ITASOLE**	modello da 6 Kg	2100 mm	77,50

ANTIGRANDINE

L'avvolgibile in PVC rinforzato **ETOILE** (peso specifico standard di circa kg 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.
Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.
Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

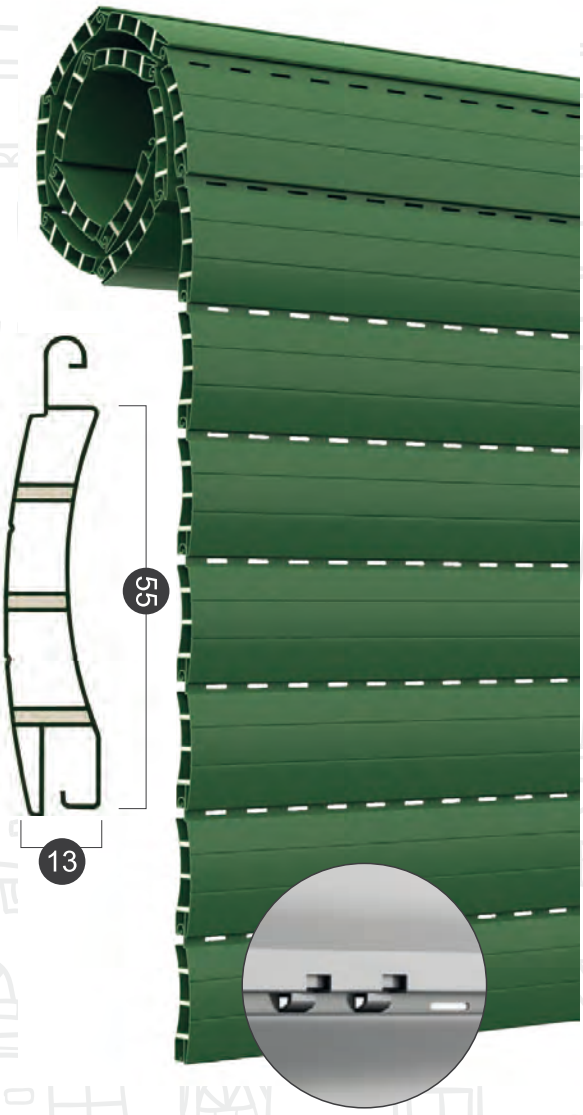

Bloccaggio Stecca

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio 17x28
17 x 28 mm
ITA A28



Alluminio 19,5x30
19,5 x 30 mm
ITA A30

Blindatura (p.58)



Per avvolgibili
7 x 8 mm

COLORARIO

1 Bianco

24 Avorio 1013


13 Avorio 01


14 Avorio 217


25 Avorio 711


26 Avorio 701


27 Giallo 110


45 Giallo ocra


19 Grigio 35


3 Grigio 06


18 Grigio Scuro


23 Grigio scuro 704


50 Grigio 562


5 Verde 110


10 Verde oliva


12 Verde pisello


31 Verde 6005


17 Verde bottiglia


36 verde 65


44 Verde acqua


9 Acqua marina


7 Celeste


8 Bleu


11 Rosso mattone


16 Rosso vivo


15 Bruno 11


73 Beige chiaro


29 Marrone 25


76 Marrone 8017


20 Testa di moro


33 Legno F412


2 Legno chiaro


6 Legno scuro


60 Mogano k7


61 Noce k21


63 Frassino K51


62 Douglas K70


71 Legno K1


75 Legno K10


35 Legno K99

34 Legno 09

CA2 Porpora



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

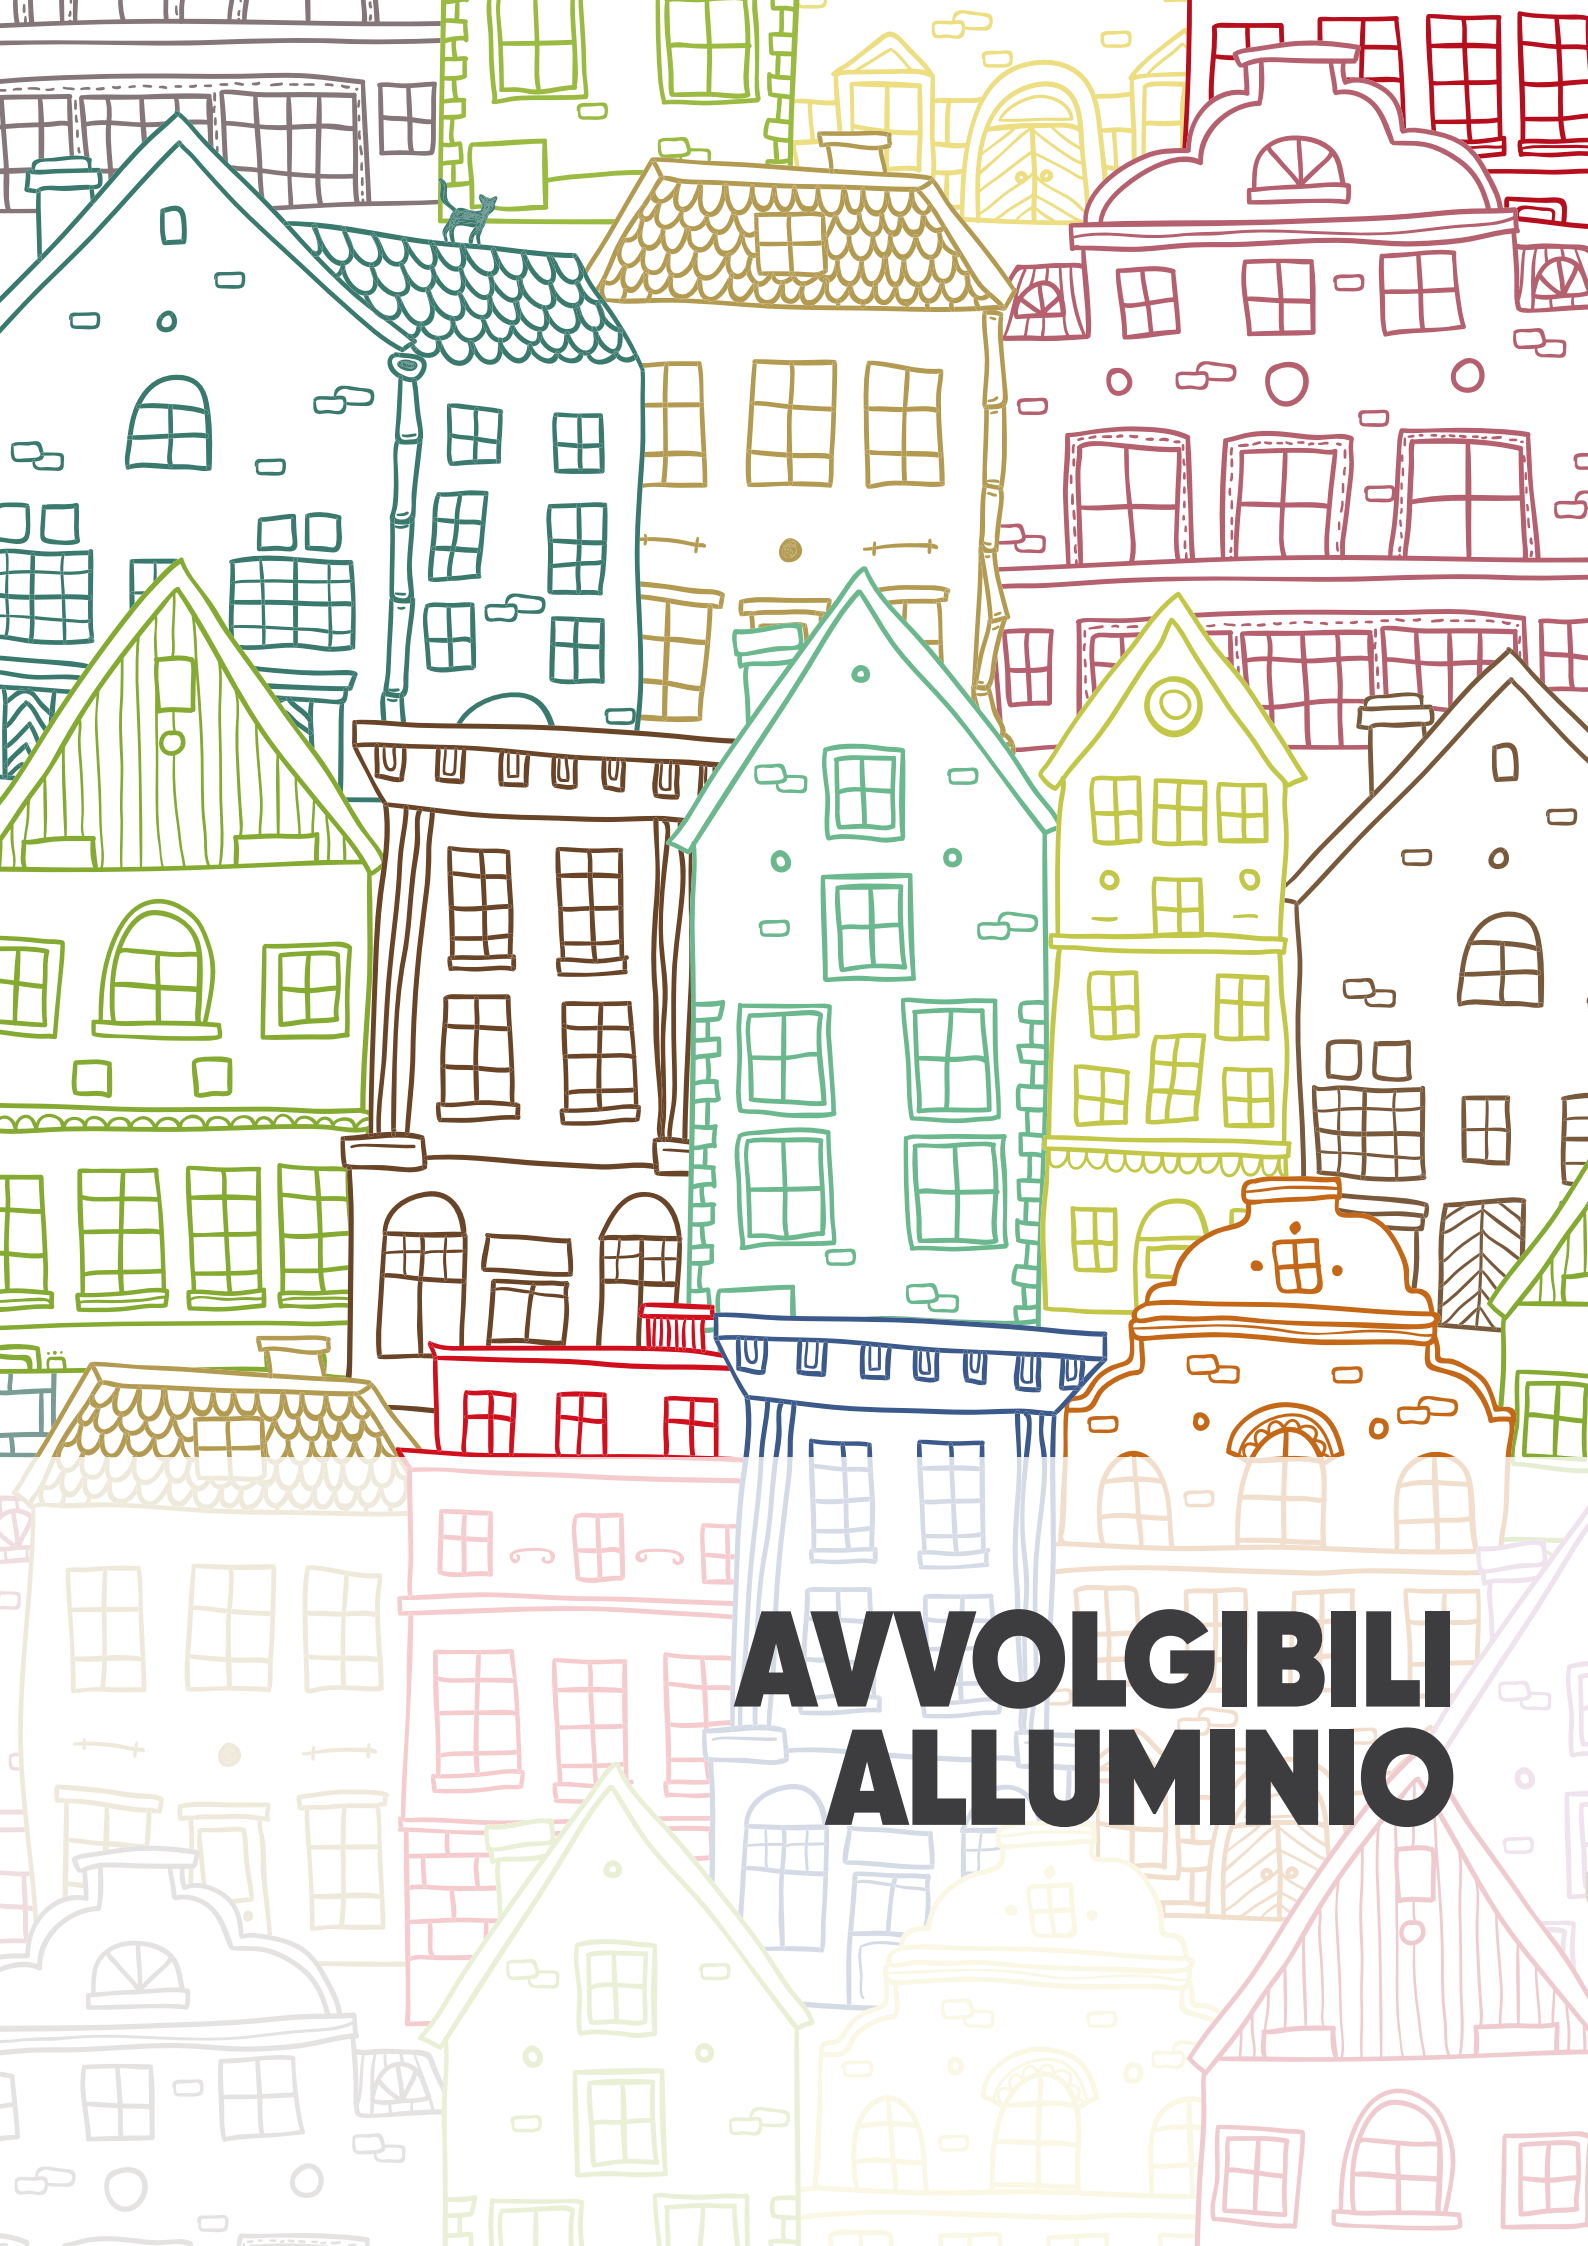

AVVOLGIBILI ALLUMINIO



AVVOLGIBILI ALLUMINIO ITAPLAST 13x55 (MEDIA DENSITÀ)

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAS55	**ITAAS55**	modello da 3,2 Kg	4200 mm	Standard	89,90
				Finto Legno	99,90
				Col. Particolari	99,90
				Michel. / Raffa.	109,90

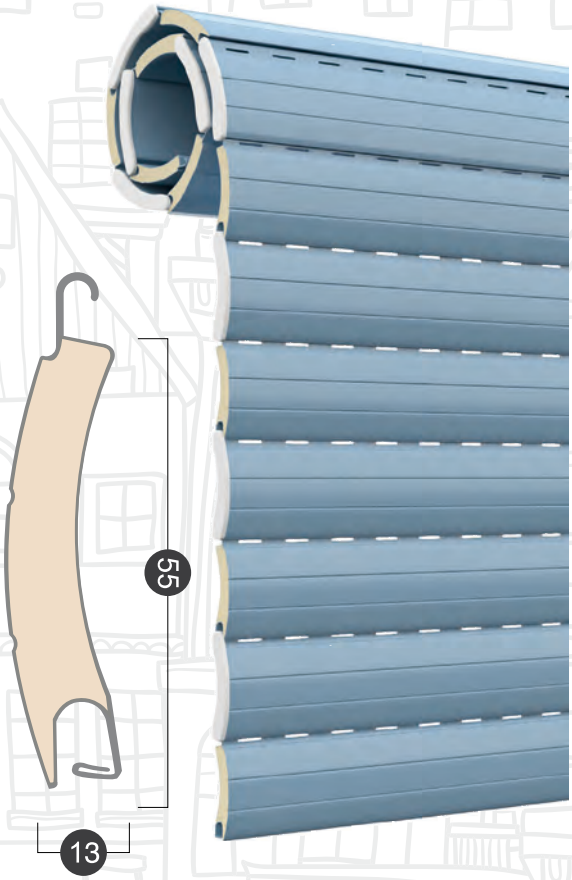

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

misure in mm

Diametro di arrotolamento



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%



CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio 17x28
17 x 28 mm
ITA A28



Alluminio 19,5x30
19,5 x 30 mm
ITA A30

AVVOLGIBILI ALLUMINIO ALTA DENSITÀ 13x55

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAASD55	**ITAASD55**	modello da 5,0 Kg	4200 mm	Standard	124,00
				Finto Legno	126,00
				Col. Particolari	126,00
				Michel. / Raffa.	145,00

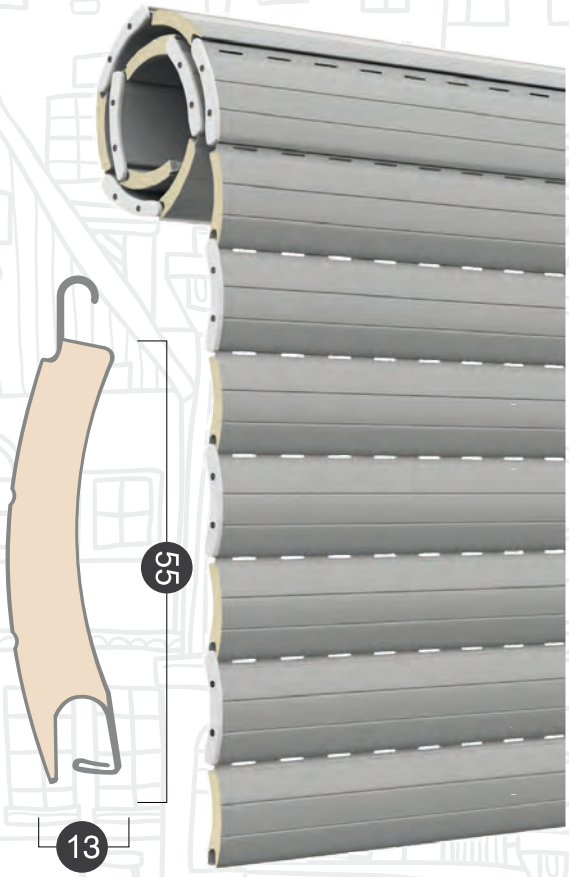

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

misure in mm

Diametro di arrotolamento



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%



CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

Guide Semincasso



Alluminio 17x28
17 x 28 mm
ITA A28



Alluminio 19,5x30
19,5 x 30 mm
ITA A30

AVVOLGIBILI ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ 9x45

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAMN45	**ITAMN45**	modello da 2,8 Kg	3500 mm	Standard	92,50
				Finto Legno	100,00
				Col. Particolari	100,00
				Michel. / Raffa.	116,00

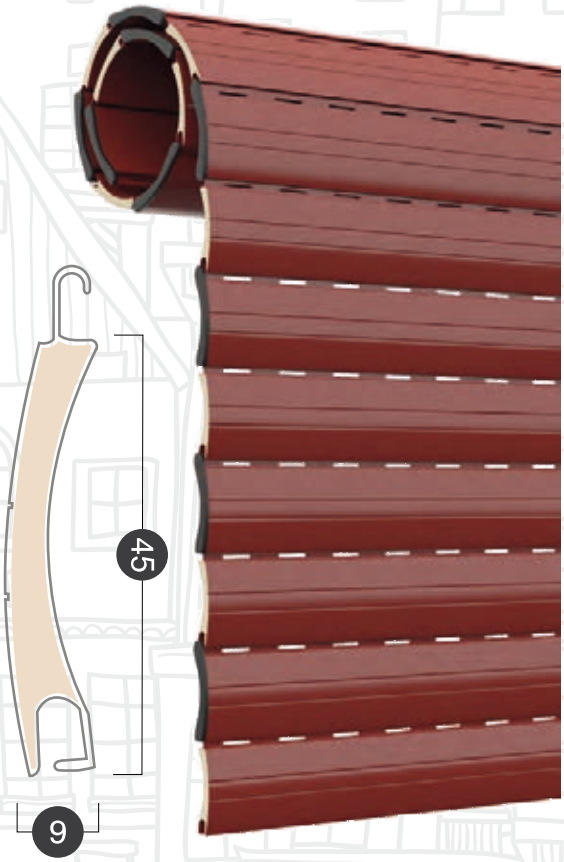

Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 60 mm
altez. telo -> diametro	altez. telo -> diametro
1000 -> 115	1000 -> 115
1200 -> 125	1200 -> 120
1300 -> 130	1300 -> 125
1400 -> 130	1400 -> 130
1500 -> 135	1500 -> 140
1600 -> 140	1600 -> 145
1700 -> 145	1700 -> 150
1800 -> 150	1800 -> 155
1900 -> 150	1900 -> 160
2000 -> 155	2000 -> 165
2200 -> 160	2200 -> 165
2400 -> 165	2400 -> 170
2600 -> 170	2600 -> 175
2800 -> 175	2800 -> 175
3000 -> 180	3000 -> 185
3300 -> 185	3300 -> 190
misure in mm	misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

AVVOLGIBILI ALLUMINIO ALTA DENSITÀ 9x45

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAMH45	**ITAMH45**	modello da 3,9 Kg	3500 mm	Standard Finto Legno Col. Particolari Michel. / Raffa.	123,40 139,40 139,40 151,40



Su rullo ø 40 mm

altez. telo -> diametro
1000 -> 115
1200 -> 125
1300 -> 130
1400 -> 130
1500 -> 135
1600 -> 140
1700 -> 145
1800 -> 150
1900 -> 150
2000 -> 155
2200 -> 160
2400 -> 165
2600 -> 170
2800 -> 175
3000 -> 180
3300 -> 185

misure in mm

Su rullo ø 60 mm

altez. telo -> diametro
1000 -> 115
1200 -> 120
1300 -> 125
1400 -> 130
1500 -> 140
1600 -> 145
1700 -> 150
1800 -> 155
1900 -> 160
2000 -> 165
2200 -> 165
2400 -> 170
2600 -> 175
2800 -> 175
3000 -> 185
3300 -> 190

misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

AVVOLGIBILI ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ 8,5x30 (STECCA DRITTA)

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAMD30	**ITAMD30**	modello da 6,0 Kg	3000 mm	Standard Finto Legno Col. Particolari Michel. / Raffa.	115,40 125,40 125,40 138,40

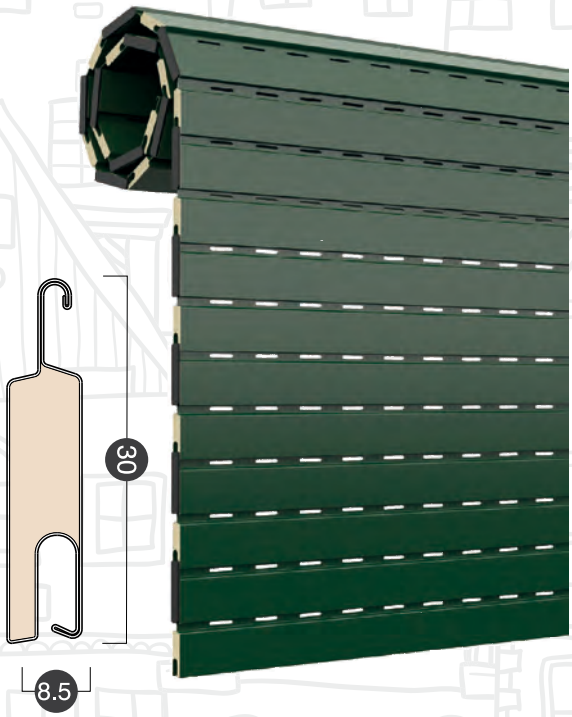

ITAMD 30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

Diametro di arrotolamento



Su rullo ø 40 mm

altez. telo -> diametro
1000 -> 125
1200 -> 145
1300 -> 150
1400 -> 155
1500 -> 162
1600 -> 165
1700 -> 165
1800 -> 170
1900 -> 175
2000 -> 180
2200 -> 185
2400 -> 195
2600 -> 200
2800 -> 210
3000 -> 215
3300 -> 225

misure in mm

Su rullo ø 60 mm

altez. telo -> diametro
1000 -> 148
1200 -> 155
1300 -> 158
1400 -> 162
1500 -> 170
1600 -> 173
1700 -> 173
1800 -> 183
1900 -> 185
2000 -> 190
2200 -> 195
2400 -> 200
2600 -> 205
2800 -> 220
3000 -> 225
3300 -> 235

misure in mm

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

AVVOLGIBILI ALLUMINIO ALTA DENSITÀ 8,5x30 (STECCA DRITTA)

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAPI30HD	**ITAPI30HD**	modello da 6,0 Kg	2750 mm	Standard	138,60
				Finto Legno	154,60
				Col. Particolari	146,60
				Michel. / Raffa.	159,60

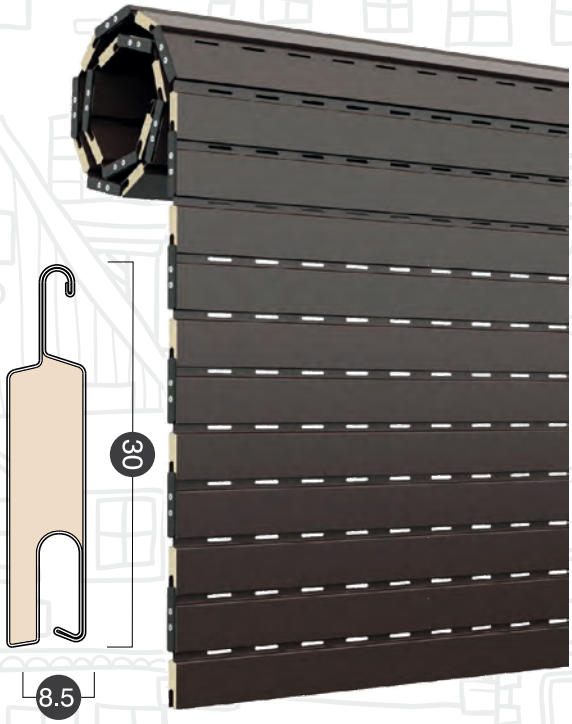

ITA30HD è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

Diametro di arrotolamento



Su rullo ø 40 mm

altez. telo -> diametro
1000 -> 125
1200 -> 145
1300 -> 150
1400 -> 155
1500 -> 162
1600 -> 165
1700 -> 165
1800 -> 170
1900 -> 175
2000 -> 180
2200 -> 185
2400 -> 195
2600 -> 200
2800 -> 210
3000 -> 215
3300 -> 225

misure in mm

Su rullo ø 60 mm

altez. telo -> diametro
1000 -> 148
1200 -> 155
1300 -> 158
1400 -> 162
1500 -> 170
1600 -> 173
1700 -> 173
1800 -> 183
1900 -> 185
2000 -> 190
2200 -> 195
2400 -> 200
2600 -> 205
2800 -> 220
3000 -> 225
3300 -> 235

misure in mm

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

AVVOLGIBILI ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ 8x39

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITA39	**ITA39**	modello da 2,5 Kg	2650 mm	Standard	94,40
				Finto Legno	104,40
				Col. Particolari	104,40
				Michel. / Raffa.	124,40

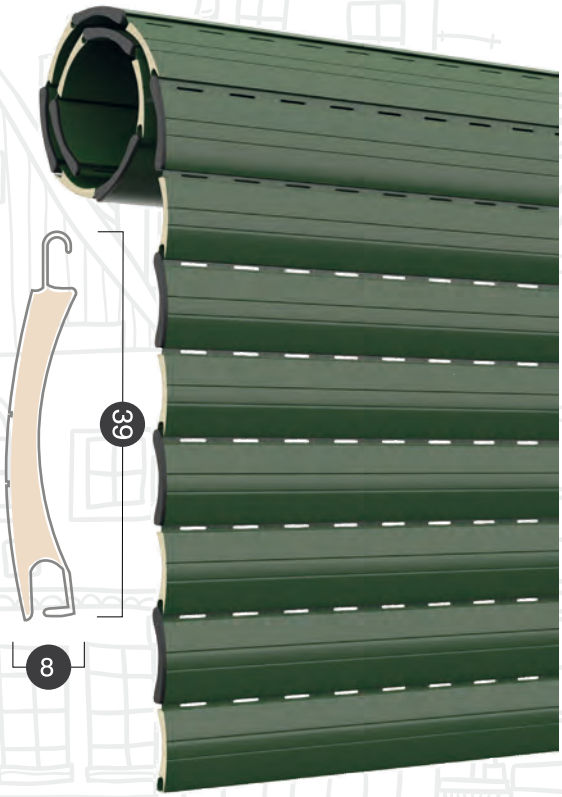

Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 60 mm
altez. telo -> diametro	altez. telo -> diametro
800 -> 100	800 -> 100
1000 -> 110	1000 -> 115
1200 -> 120	1200 -> 125
1400 -> 125	1400 -> 130
1600 -> 135	1600 -> 140
1800 -> 140	1800 -> 145
2000 -> 145	2000 -> 150
2200 -> 155	2200 -> 160
2400 -> 160	2400 -> 165
2600 -> 165	2600 -> 170
2800 -> 170	2800 -> 175
3000 -> 175	3000 -> 180
3200 -> 180	3200 -> 185
3400 -> 185	3400 -> 190
misure in mm	misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

COLORARIO

TINTA UNITA

1 Bianco

45 Bianco papiro

36 Grigio 35 RAL 7035


54 RAL 7038


55 RAL 7047


46 Grigio medio


56 RAL 7004


3 Grigio RAL 7036


47 RAL 7001


42 Grigio RAL 7016

19 Panna RAL 1013


49 RAL 1015


8 Avorio


32 Sabbia


4 Beige RAL 1019


2 Argento RAL 9006


44 RAL 9007


9 Bronzo


38 Bronzo scuro


33 Verde acqua


27 Verde pisello RAL 6021


12 Verde oliva RAL 6011


13 Verde brillante RAL 6024


5 Verde RAL 6005


48 RAL 8014


21 Marrone cioccolato RAL 8017


7 Testa di moro RAL 8019


6 Rosso mattone RAL 3009


14 Rosso vivo RAL 3003


53 Rosso porpora RAL 3004


16 Bordeaux RAL 3005


31 Celeste


15 Azzurro RAL 5015


26 Ocra


25 Terracotta RAL 8003


86 RAL 7044

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

COLORARIO

FINTI LEGNO


18 Legno douglas


28 Legno ciliegio


10 Legno chiaro


17 Legno rovere


61 Legno 809


11 Legno scuro


29 Legno chiaro fiamm.


35 Legno olmo


51 Legno Europa


40 Legno cedro


30 Legno scuro fiamm.


62 Bianco Renolit


50 Renolit miele


60 Legno Golden Oak 7


37 Legno castagno


39 Legno noce


52 Legno nodoso


34 Legno pino

RAFFAELLO


24 Grigio Raffaello


22 Verde Raffaello


20 Rosso Raffaello


23 Marrone Raffaello

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

COLORARIO ALLUMINIO

TINTA UNITA

1 Bianco

19 Panna RAL 1013

8 Avorio


2 Argento RAL 9006

36 Grigio 35 RAL 7035


3 Grigio RAL 7036


42 Grigio RAL 7016


38 Bronzo scuro


5 Verde RAL 6005


21 Marrone cioccolato RAL 8017


7 Testa di moro RAL 8019


44 RAL 9007


56 RAL 7004

FINTI LEGNO


30 Legno scuro fiamm.


37 Legno castagno


39 Legno noce

RAFFAELLO


24 Grigio Raffaello

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

ITAPLAST PICCOLA30 (STECCA DRITTA) LUMIERE

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITALP30	**LUCE**30	modello da 3,8 Kg	4200 mm	Standard Finto Legno Michel. / Raffa.	145,00 150,00 170,00

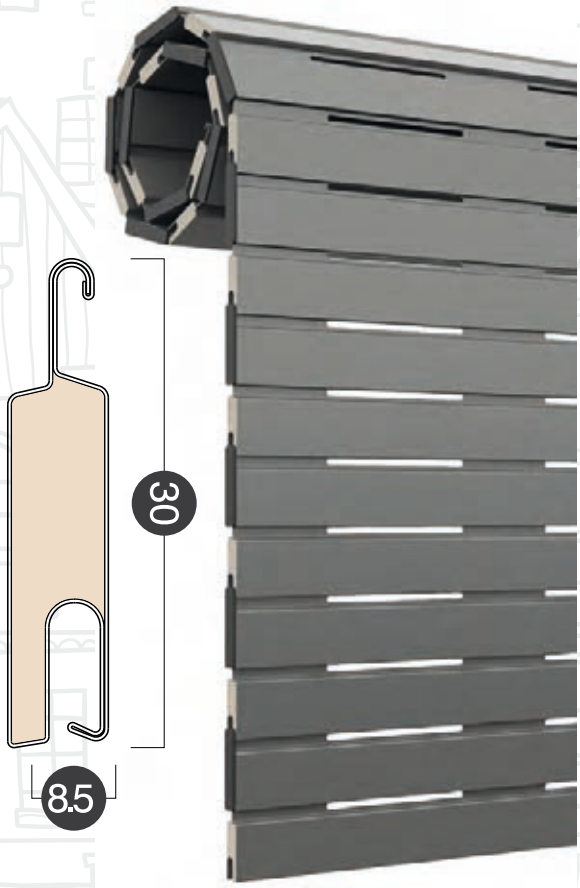

Diametro di arrotolamento



Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 60 mm
altez. telo -> diametro	altez. telo -> diametro
1000 -> 125	1000 -> 148
1200 -> 145	1200 -> 155
1300 -> 150	1300 -> 158
1400 -> 155	1400 -> 162
1500 -> 162	1500 -> 170
1600 -> 165	1600 -> 173
1700 -> 165	1700 -> 173
1800 -> 170	1800 -> 183
1900 -> 175	1900 -> 185
2000 -> 180	2000 -> 190
2200 -> 185	2200 -> 195
2400 -> 195	2400 -> 200
2600 -> 200	2600 -> 205
2800 -> 210	2800 -> 220
3000 -> 215	3000 -> 225
3300 -> 225	3300 -> 235
misure in mm	misure in mm

PICCOLA è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm che presentano, nel gancio del profilo, le asole **larghe 90 mm**

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AD INCASTRO



CATENACCIOLI

CODICE		EURO/cad
CATENACCIO INTERMEDIO SCATOLATO		
STTCHI	per avvolgibili coibentati allumino	44,00 cp
STTPVC	per avvolgibili coibentati pvc	49,00 cp



SERRATURE

TCA 3700	Serratura a chiave montare 13 x 56	128,00 cp
TCA 3705	Serratura a chiave montata 9 x 56	145,00 cp



TERMINALE ITAJACK

CODICE	MATERIALE	EURO
IJTALL	Terminale in alluminio	35,80 m
IJTVER	Terminale in alluminio verniciato	40,00 m
IJTCHL	Chiusure sicurezza laterali	19,00 cp
IJTCHC	Chiusure sicurezza centrali	28,00 cp
IJTCHD	Chiusura decentrata	32,00 cp



TERMINALI (per maggiori informazioni vedi a pagina 30)

TERMINALE STANDARD

CODICE	MATERIALE	EURO
STTALL	Terminale in alluminio	23,00 m
STTVER	Terminale in alluminio verniciato	27,50 m
STTCHL	Chiusure sicurezza laterali	16,00 cp
STTCHC	Chiusure sicurezza centrali	24,50 cp
STTCHD	Chiusura decentrata	27,00 cp



BLINDATURA PER AVVOLGIBILI IN PVC

BLINDATURA OLTRE 1500 mm IN LARGHEZZA	EURO/mq
1 / 5 da 1500 a 1800 mm	11,90
1 / 4 da 1801 a 2100 mm	15,90
1 / 3 da 2101 a 2500 mm	19,90

Nei colori scuri è consigliata la blindatura anche per le misure inferiori a 1500 mm.

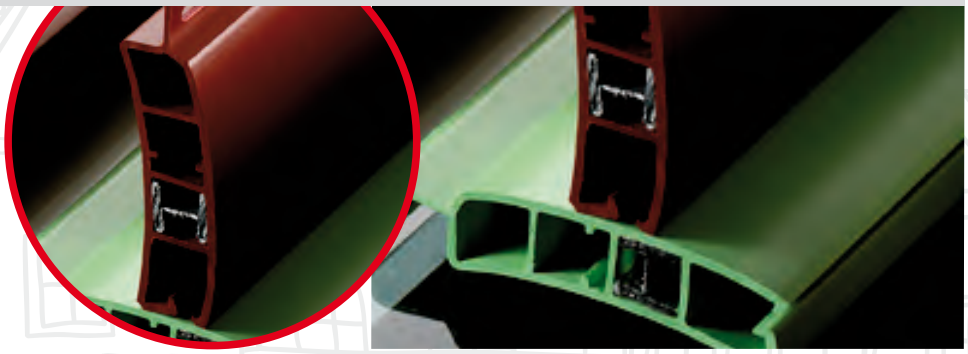

COLORAZIONI ITAFLAP ORIENTABILI - ITABLOCK - ITAPLAST LUMIERE

TINTA UNITA

RAGGRINZITO
R01 BIANCO

RAGGRINZITO
R16 AVORIO 1013

RAGGRINZITO
R03 GRIGIO CHIARO

RAGGRINZITO
R04 VERDE SCURO

RAGGRINZITO
R26 MARRONE 8017

RAGGRINZITO
R09 ROSSO MATTONE

FINTO LEGNO

RAGGRINZITO
R37 LEGNO CASTAGNO

COLORI PARTICOLARI

RAGGRINZITO
R23 MARRONE 25

RAGGRINZITO
R14 BLEU

COLORI RAFFAELLO

RAGGRINZITO
R18 VERDE RAFFAELLO

LISCIO
R19 GRIGIO RAFFAELLO

LISCIO
R21 TESTA DI MORO RAF.

COLORAZIONI PER GUIDE E TERMINALI

TABELLA COLORI RAL E RAFFAELLO

COLORI RAL

RAL 9010 BIANCO

RAL 1013 AVORIO

RAL 1021 GIALLO

RAL 3009 ROSSO MATTONE

RAL 3003 ROSSO VIVO

RAL 6005 VERDE SCURO

RAL 8017 MARRONE

RAL 7004 GRIGIO

RAL 1019 BEIGE

RAL 5015 BLUE

RAL 6011 VERDE OLIVA

RAL 6024 VERDE 56

RAL 8003 MARRONE 25

RAL 8019 T. DI MORO

RAL 7035 GRIGIO 35

RAL 7016 GRIGIO ANTR.

COLORI RAFFAELLO

A18 VERDE RAFFAELLO

A19 GRIGIO RAFFAELLO

A20 ROSSO RAFFAELLO

A21 TESTA DI MORO RAF.



AVVOLGIBILI ACCIAIO

AVVOLGIBILI ITAPLAST IN ACCIAIO 13x55

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITACS45	**ITACS45**	modello da 10,0 Kg	4200 mm	Standard	114,80
				Finto Legno	119,80
				Col. Particolari	119,80
				Michel. / Raffa.	128,80

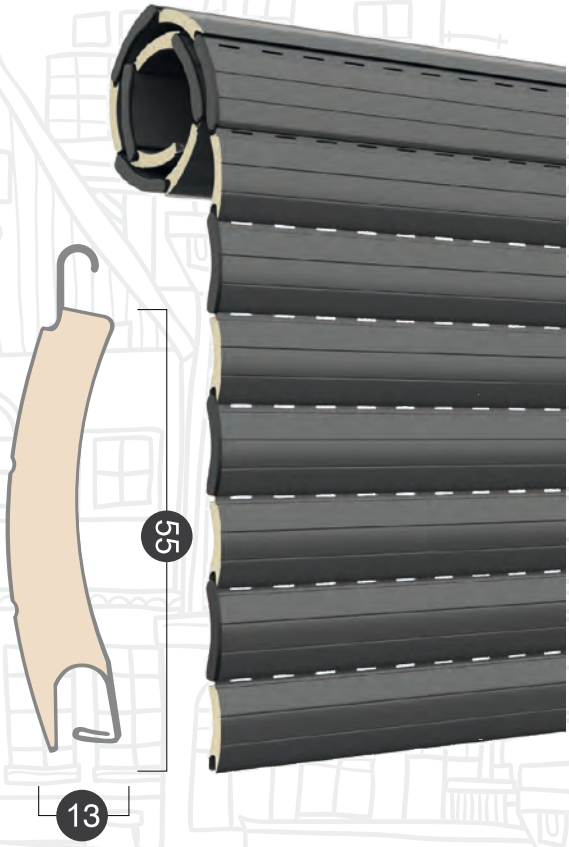

Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 195
2400 -> 200
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 225
3300 -> 240

misure in mm

Diametro di arrotolamento

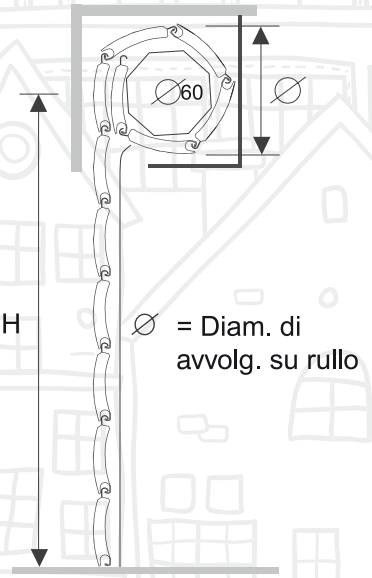

Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Zincata
18 x 20 mm



Alluminio 26x30
26 x 30 mm
ITA A27



Alluminio 24x31
24 x 31 mm



Alluminio 41x32
41 x 31,5 mm



Alluminio 75x40,5
75 x 40,5 mm



Alluminio 26x30
25,5 x 30 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%



CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Guide Semincasso



Alluminio **16x28**
16 x 28 mm



Alluminio **17x28**
17 x 28 mm



Alluminio **19,5x30**
19,5 x 30 mm

AVVOLGIBILI ACCIAO MINI MEDIA DENSITÀ 9x42 ITAC42

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MODELLO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO		EURO/mq
ITAC42	**ITAC42**	modello da 10,0 Kg	3500 mm	Standard Finto Legno Col. Particolari Michel. / Raffa.	141,60 150,60 150,60 160,60

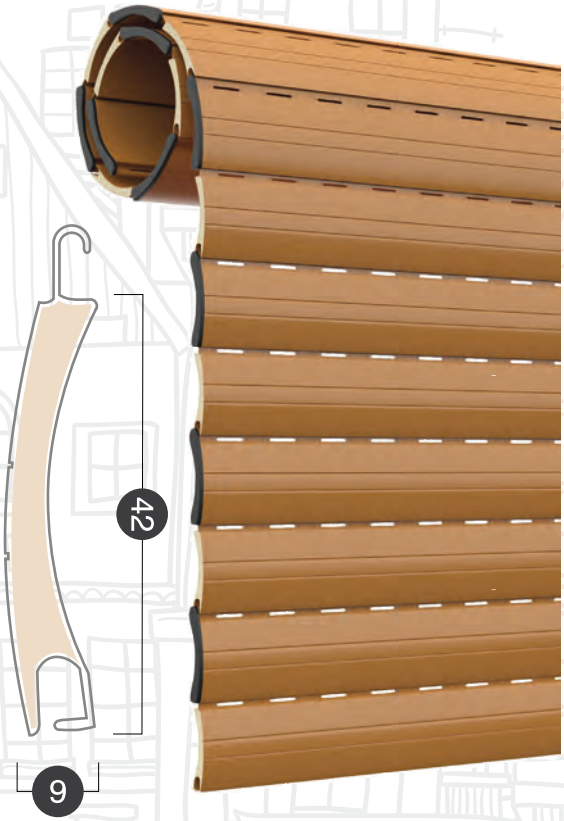

Su rullo ø 40 mm	Su rullo ø 60 mm
altez. -> diametro	altez. -> diametro
1000 -> 115	1000 -> 115
1200 -> 125	1200 -> 120
1300 -> 130	1300 -> 125
1400 -> 130	1400 -> 130
1500 -> 135	1500 -> 140
1600 -> 140	1600 -> 145
1700 -> 145	1700 -> 150
1800 -> 150	1800 -> 155
1900 -> 150	1900 -> 160
2000 -> 155	2000 -> 165
2200 -> 160	2200 -> 165
2400 -> 165	2400 -> 170
2600 -> 170	2600 -> 175
2800 -> 175	2800 -> 175
3000 -> 180	3000 -> 185
3300 -> 185	3300 -> 190
misure in mm	misure in mm

Diametro di arrotolamento



Guide compatibili per nuove realizzazioni (prezzi p. 93)



Alluminio **19x30**
19 x 30 mm



Alluminio **20x25**
20 x 25 mm



Alluminio **19x27**
19 x 27 mm

Guide Semincasso



Alluminio **15x28**
15 x 28 mm

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

COLORAZIONI AVVOLGIBILI IN ACCIAIO

TINTA UNITA

P12 BIANCO 01 | **P21** AVORIO 1013 | **P02** AVORIO | **P10** BEIGE | **P36** GRIGIO 35



P16 FONDO NEUT/PRIMER | **P03** GRIGIO CHIARO | **P24** VERDE CHIARO | **P08** VERDE SCURO | **P09** ROSSO MATTONE



P23 MARRONE 25 | **P06** TESTA DI MORO

FINTO LEGNO



P07 LEGNO SCURO | **P15** LEGNO NOCE | **P27** LEGNO CASTAGNO

COLORI PARTICOLARI



P26 MARRONE 8017 | **P11** ROSSO VIVO | **P17** GIALLO OCRA | **P13** VERDE 41 | **P14** BLEU



P25 ARGENTO

COLORI RAFFAELLO



P18 VERDE RAFFAELLO | **P19** GRIGIO RAFFAELLO | **P20** ROSSO RAFFAELLO | **P22** TESTA DI MORO RAF.

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

COLORARIO ACCIAIO

TINTA UNITA


13 Bianco Candido


1 Avorio 1013


2 Avorio


4 Beige


3 Grigio


28 Grigio 35


25 Argento


29 RAL 7016


5 Verde


19 Verde brillante


21 Verde chiaro


8 Bleu


18 Ocra


14 Terracotta


20 Rosso vivo


6 Rosso mattone


7 Testa di moro


22 Marrone 8017

FINTI LEGNO


10 Legno chiaro


11 Legno scuro


27 Legno castagno

RAFFAELLO


17 Grigio Raffaello


15 Verde Raffaello


16 Rosso Raffaello


9 Marrone Raffaello

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

AVVOLGIBILI IN LEGNO







Qualsiasi colore RAL è disponibile.
Lavorazione ed imballo € 6.50 cadauno netto.

CODICE	TIPO	PESO/mq	EURO/mq
AVVOLGIBILI IN LEGNO DOUGLAS			
GR01F	Grezzo	10 Kg	410,00
D001FA	Verniciato	10 Kg	560,00
AVVOLGIBILI IN LEGNO PINO DI SVEZIA			
AD41PR1	Grezzo	10 Kg	390,00
AD41PR2	Verniciato	10 Kg	540,00

* Gli avvolgibili in legno sono disponibili in qualsiasi colore RAL.
Minimo fatturabile 1,5 mq

TIPOLOGIE

AVVOLGIBILI IN LEGNO DOUGLAS

AVVOLGIBILI IN LEGNO PINO DI SVEZIA





AVVOLGIBILI PER SERRANDE



CODICE		COLORI	PESO/mq	EURO/mq
MODELLO 19 x 77 mm				
AS77M01	Alluminio a media densità	Tinte unite	7 Kg	SU PREVENTIVO
AS77M02	Acciaio a media densità	Tinte unite	11 Kg	SU PREVENTIVO

MODELLO ALLUMINIO

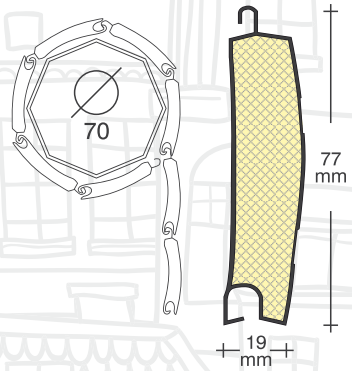

H=1200	Ø = 215
H=1600	Ø = 240
H=1800	Ø = 245
H=2200	Ø = 270
H=2800	Ø = 290
H=3400	Ø = 305
H=4000	Ø = 335
H=5000	Ø = 375

MODELLO ACCIAIO

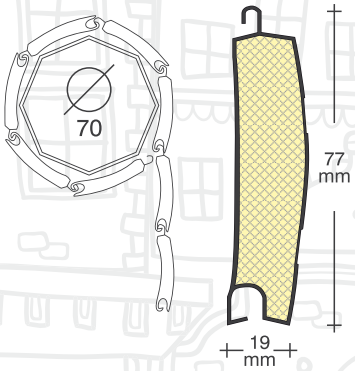

H=1200	Ø = 215
H=1600	Ø = 240
H=1800	Ø = 245
H=2200	Ø = 270
H=2800	Ø = 290
H=3400	Ø = 305
H=4000	Ø = 335
H=5000	Ø = 375

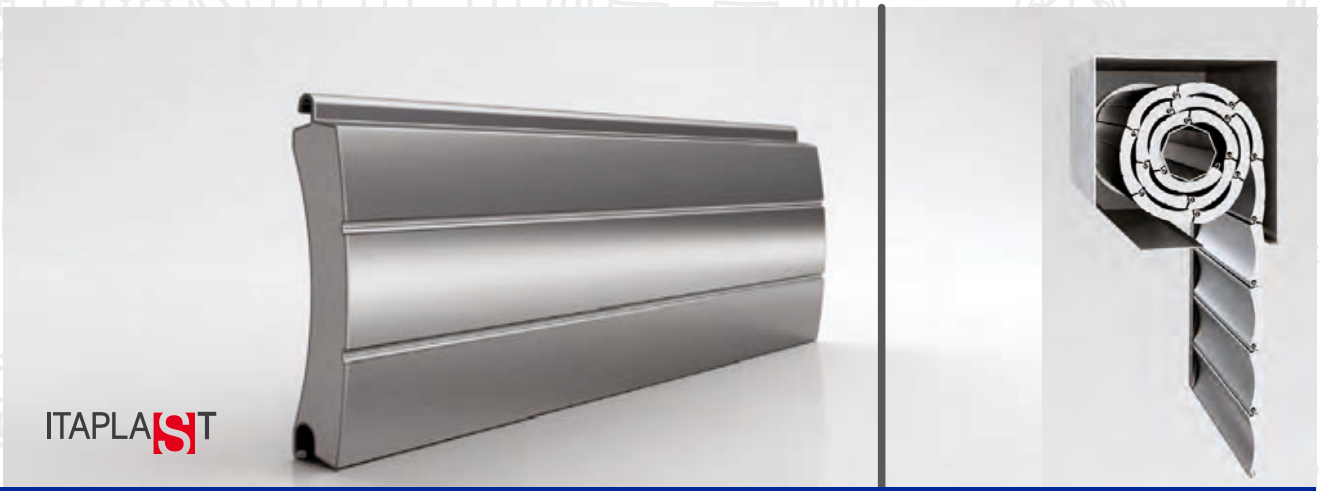

COLORAZIONI SERRANDE



A01 BIANCO — **A03** GRIGIO CHIARO — **A06** TESTA DI MORO — **A37** LEGNO CASTAGNO

AVVOLGIBILI SERRANDE A77 PERFETTE PER GARAGE

Su rullo ø 220 mm | Diametro di arrotolamento

altez. -> diametro

1200 -> 215
1400 -> 235
1600 -> 240
1800 -> 245
2000 -> 250
2200 -> 270
2400 -> 275
2500 -> 275
2800 -> 290
3100 -> 295
3400 -> 305
3700 -> 325
4000 -> 335
4300 -> 355
4600 -> 365
5000 -> 375

misure in mm



Su rullo ø 60 mm | Diametro di arrotolamento

altez. -> diametro

1200 -> 250
1400 -> 260
1600 -> 260
1800 -> 290
2000 -> 300
2200 -> 310
2400 -> 320
2500 -> 330
2800 -> 340
3100 -> 350
3400 -> 360
3700 -> 370
4000 -> 370
4300 -> 380
4600 -> 390
5000 -> 400

misure in mm





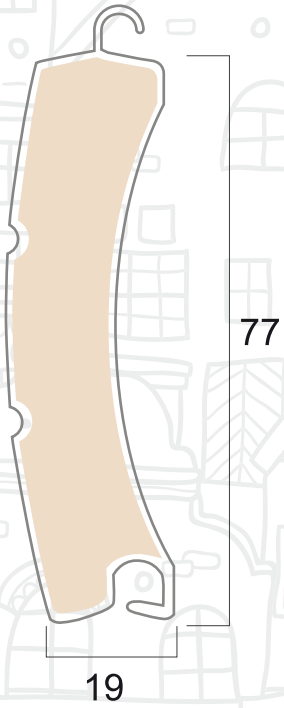



32 x 80 mm



32 x 50 mm



in alluminio estruso
19 x 100 mm | colori Ral



in alluminio estruso
attacco contrario
19 x 100 mm | colori Ral



in gomma
12 x 12 mm



in gomma
A corredo obbligatorio del terminale in alluminio estruso

Il minimo fatturabile è 1,5 mq

CODICE	TIPO	MASSIMA LARG. D'IMPIEGO	EURO/mq
ITAA77	**ITAA77**	5200 mm	SU PREVENTIVO

COLORARIO

TINTA UNITA

1 Bianco

2 Argento RAL 9006

3 Grigio RAL 7036

5 Verde RAL 6005

7 Testa di moro RAL 8019

21 Marrone cioccolato RAL 8017

36 Grigio 35 RAL 7035

42 Grigio RAL 7016

FINTI LEGNO

37 Legno castagno

39 Legno noce

RAFFAELLO

24 Grigio Raffaello





ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

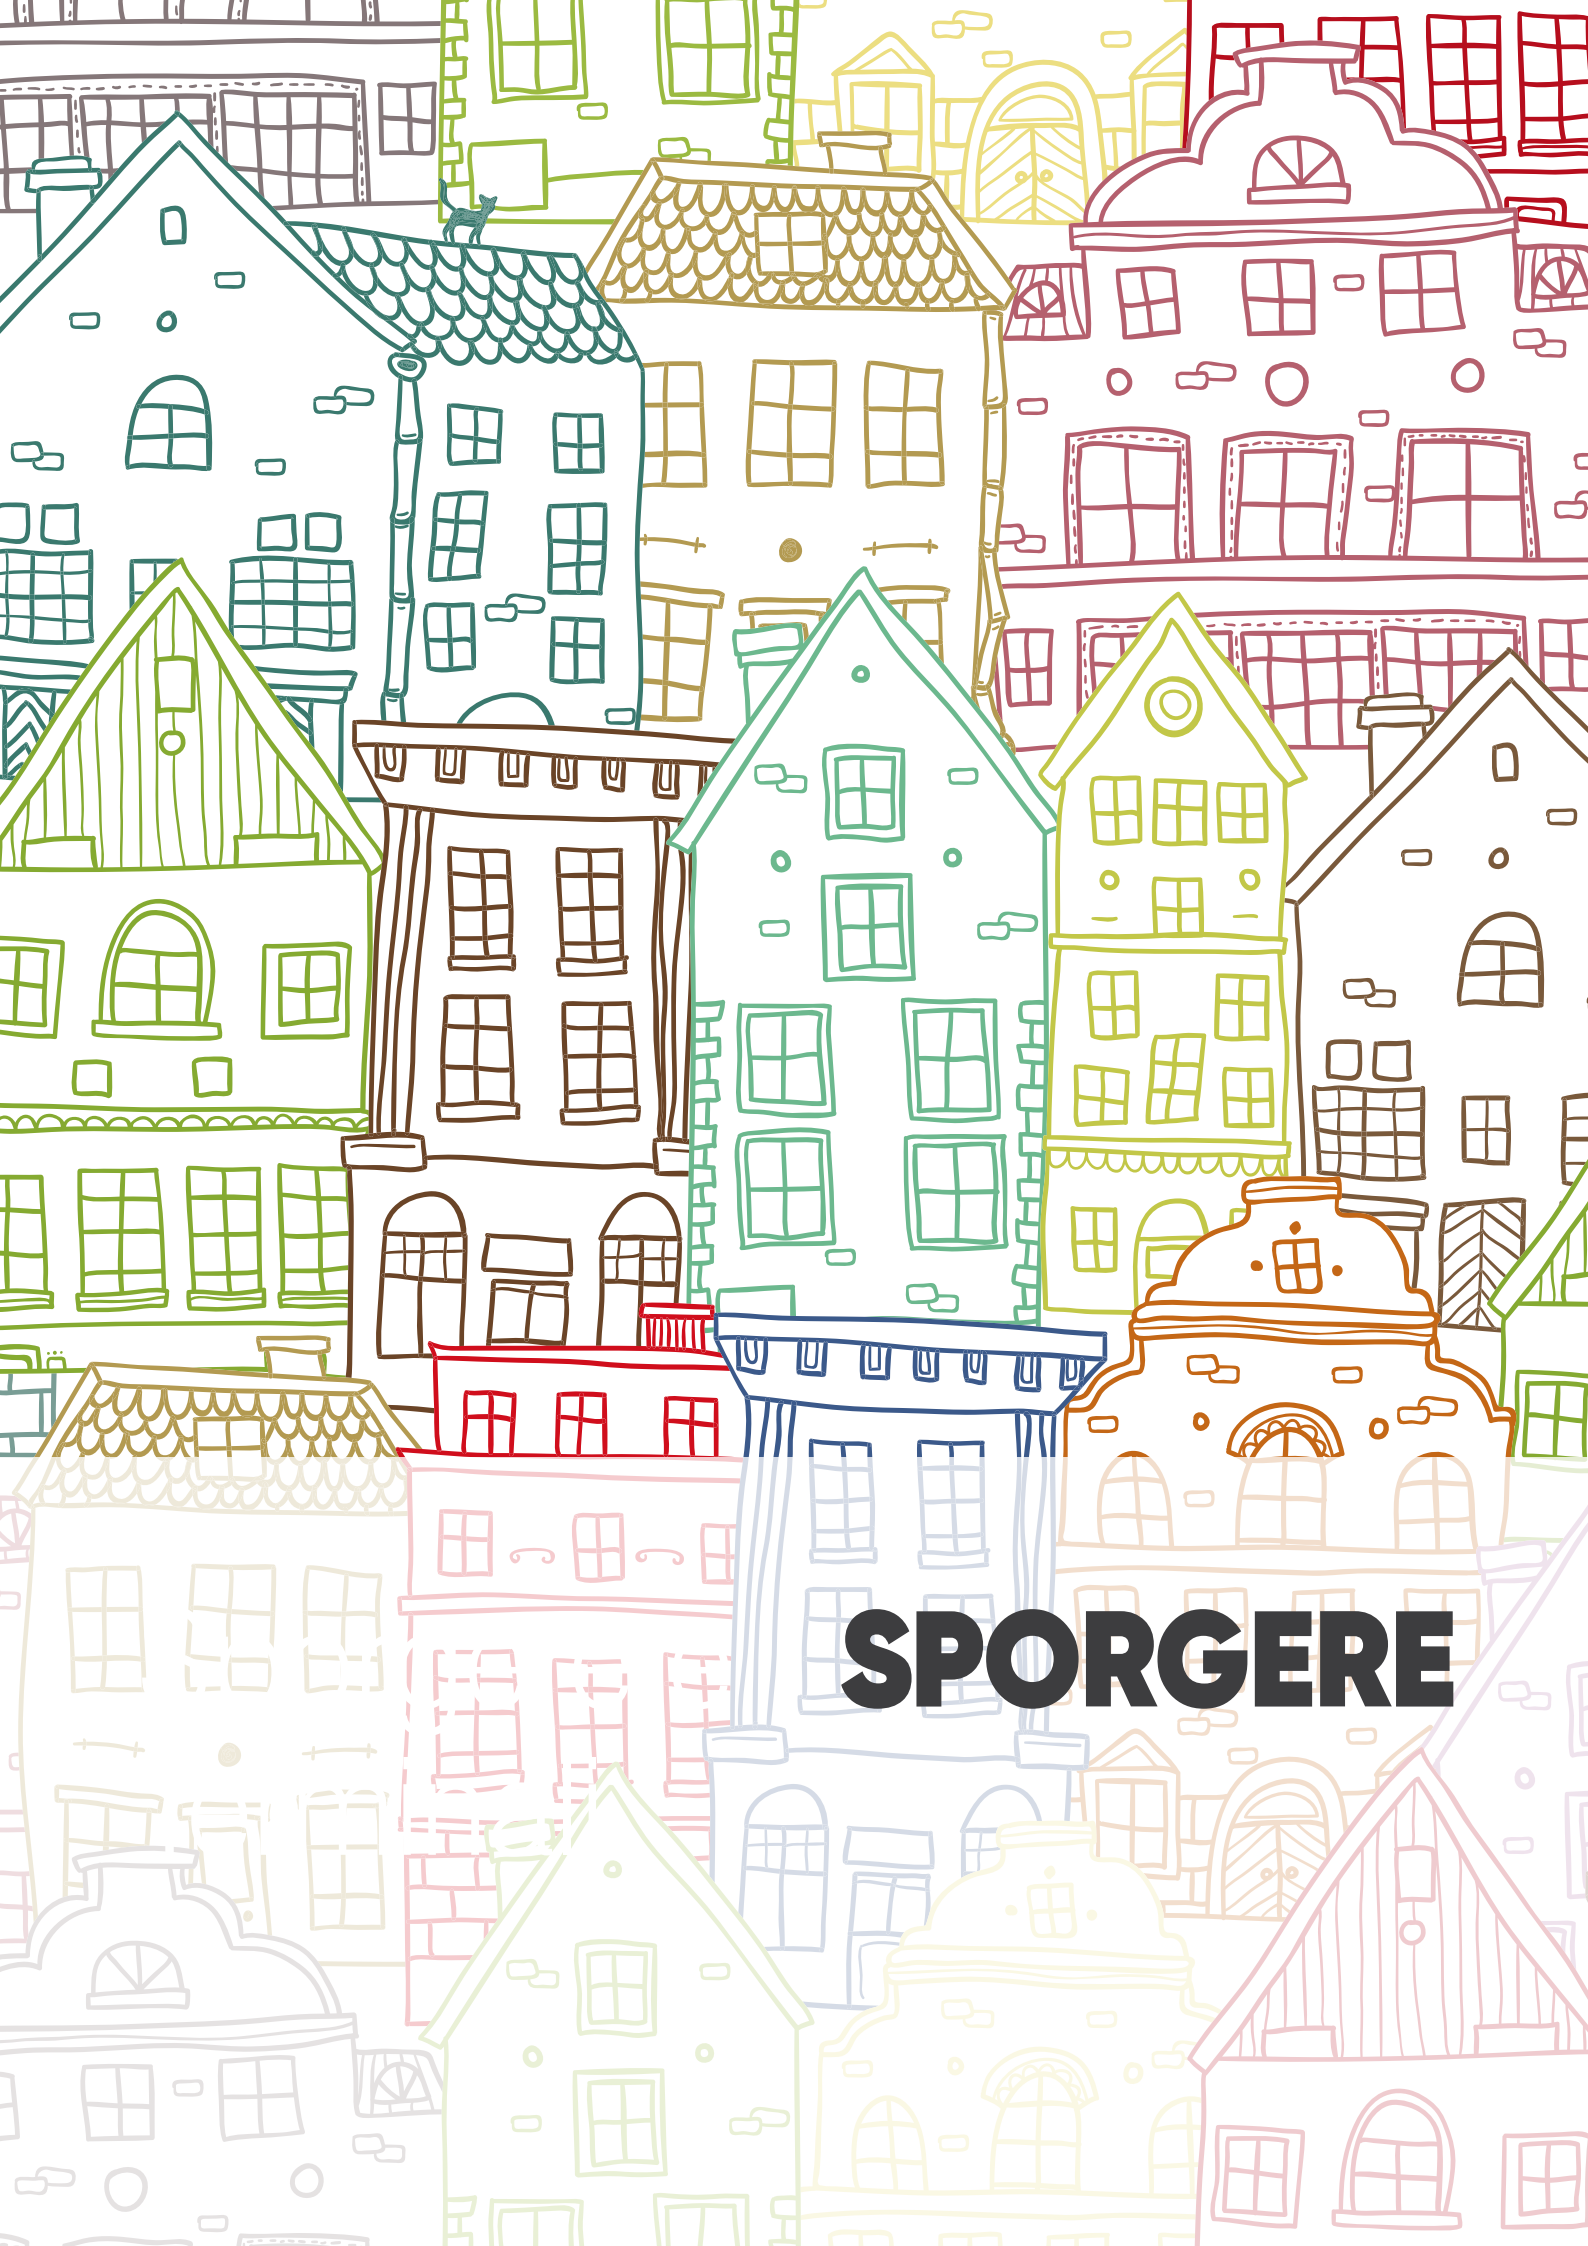
SPORGERE

SPORGERE ITA MO

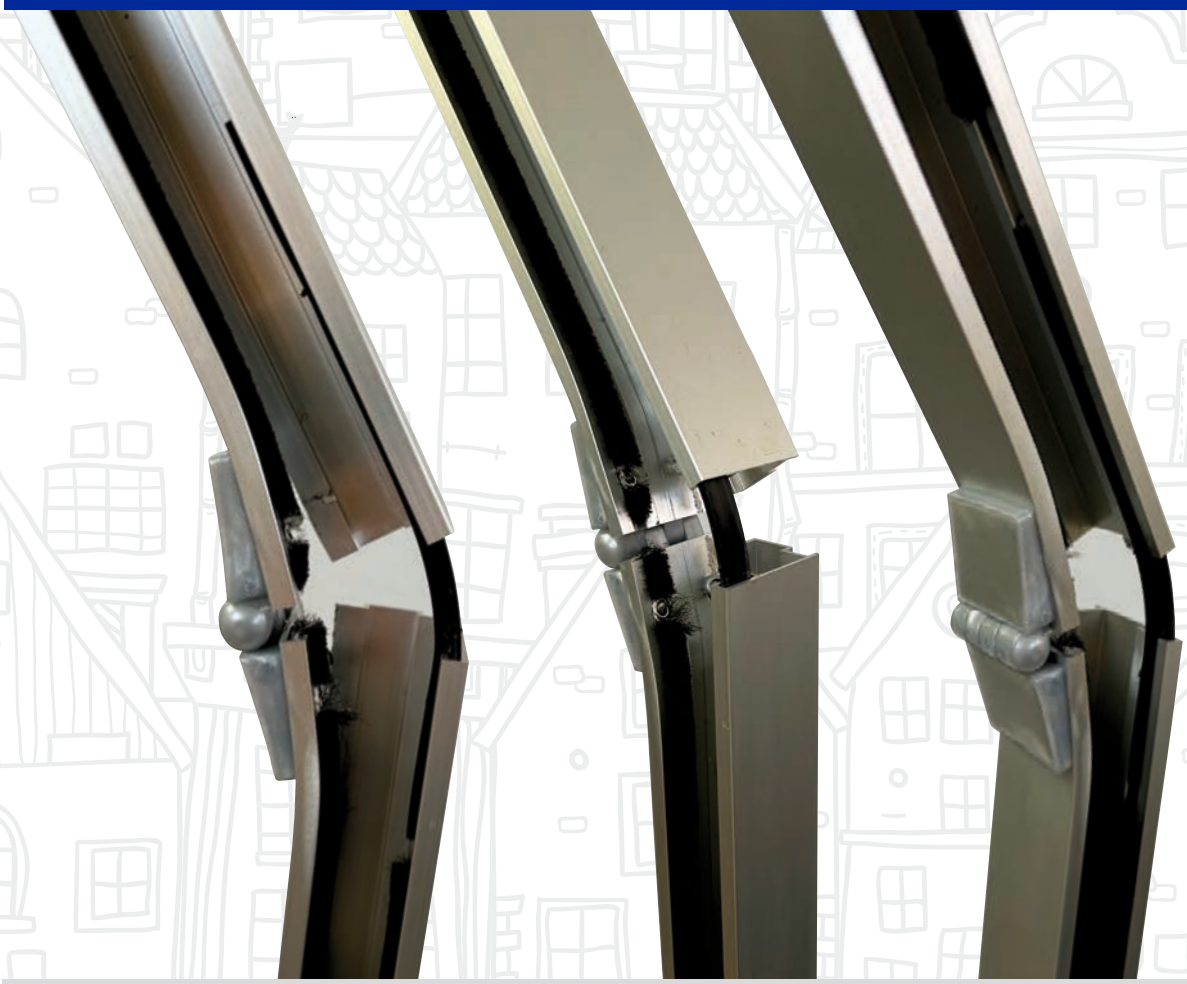

ITA MO è uno sporgere a leva laterale o centrale in alluminio che permette il funzionamento dell'avvolgibile anche da aperto. Può funzionare sia con la versione a cinghia si con quella motorizzata.



CODICE		EURO/m	
SPORGERE CON CERNIERA PIEGHEVOLE			
		LATERALE	**CENTRALE**
ITA-MO	**Argento, Bronzo**	**180,00 €**	**246,00 €**
	Verniciato	**188,00 €**	**256,00 €**
	Fuori Serie	**194,00 €**	**270,00 €**

MOVIMENTO A SPORGERE E TERMINALI

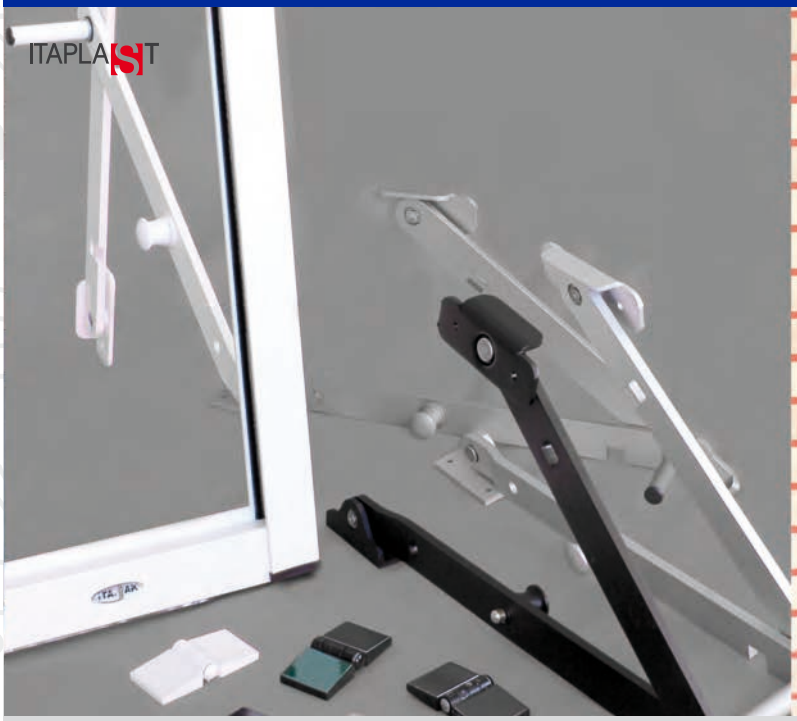



CODICE	MATERIALE	EURO/cad
MOVIMENTO A SPORGERE A LEVA LATERALE IN ALLUMINIO		
SPLL01	Alluminio argento	168,00
SPLL02	Alluminio bronzo e nero	173,00
SPLLV2	Colori alluminio verniciato Michelangelo fuori serie	188,00
SPLLV2	Colori alluminio verniciato di serie (*vedi colorazioni)	178,00
MOVIMENTO A SPORGERE CON LEVA CENTRALE IN ALLUMINIO		
SPLC01	Alluminio argento	228,00
SPLC02	Alluminio bronzo e nero	235,00
SPLCV1	Colori alluminio verniciato Michelangelo fuori serie	248,00
SPLCV2	Colori alluminio verniciato di serie (*vedi colorazioni)	238,00
Coppia di braccetti laterali argento		60,00 cad.
Coppia di braccetti laterali bronzo - neri		65,00 cad.
Doppio maniglione per leva centrale		47,00 cad.
Sovraprezzo leva centrale otre 200 cm di larghezza		48,00 cad.

Colorazioni:	Bianco 9010	con bracci in alluminio anodizzato argento.	
	Avorio 1013	con bracci in alluminio anodizzato argento.	
	Grigio 7001	con bracci in alluminio anodizzato argento.	
	Verde chiaro 6024	con bracci in alluminio anodizzato argento.	
	Verde 6005	con bracci in alluminio elettrico nero.	
	Marrone 8017	con bracci in alluminio elettrico nero	
	*Su richiesta qualsiasi colore RAL		
			EURO
Maggiorazione per bracci verniciati	Avorio 1013		+ 37,00 cp
	Verde 6005		+ 37,00 cp
	Bianco 9010		+ 37,00 cp
	Marrone 8017		+ 37,00 cp

SPORGERE ZINCATI



MATERIALE	EURO/cad
SPORGERE ZINCATO	
Sporgere zincato leva laterale da 20 mm	115,00
Sporgere zincato leva laterale da 30 mm	125,00
Sporgere zincato leva centrale laterale da 30 mm	165,00
Maggiorazioni con traverso in tubolare	18,00
Maggiorazione per doppio maniglione per leva centrale	26,00

CODICE	EURO/m
GUIDA ZINCATA	
20 x 18	11,80
30 x 18	15,80



TERMINALI

TERMINALE STANDARD

CODICE	MATERIALE	EURO
ITAALL	Terminale in alluminio	23,50 m
ITAVER	Terminale in alluminio verniciato	27,80 m
ITACHL	Chiusure sicurezza laterali	16,50 cp
ITACHC	Chiusure sicurezza centrali	24,80 cp
ITACHD	Chiusura decentrata	27,80 cp



TERMINALE ITASAK

ITASAK	Terminale in alluminio	35,80 m
ITASAK	Terminale in alluminio verniciato	40,00 m
ITACHL	Chiusure sicurezza laterali	19,00 cp
ITACHC	Chiusure sicurezza centrali	28,00 cp
ITACHD	Chiusura decentrata	32,00 cp



GUIDE ALLUMINIO CON SPAZZOLINO

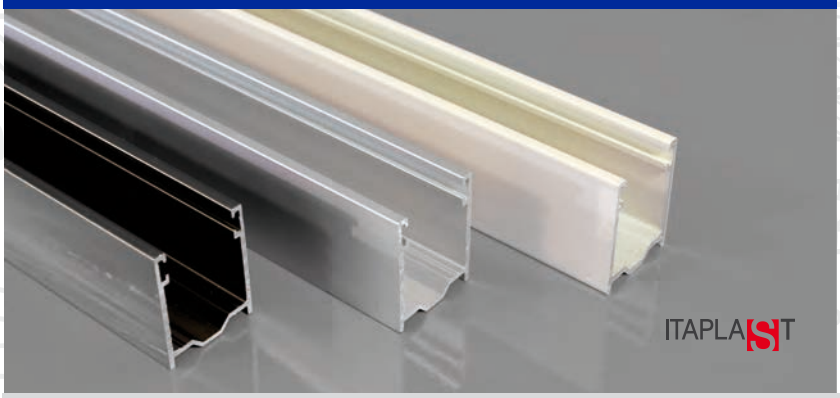

modello 1:1

ITA A27

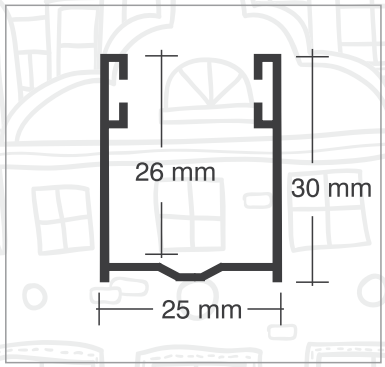

CODICE		EURO/m
GUIDA IN ALLUMINIO CON SPAZZOLINO ITA A27		
ITA24A	30 x 25 x 30 mm anodizzato argento e bronzo	19,00
ITA24V	30 x 25 x 30 mm verniciata	21,00

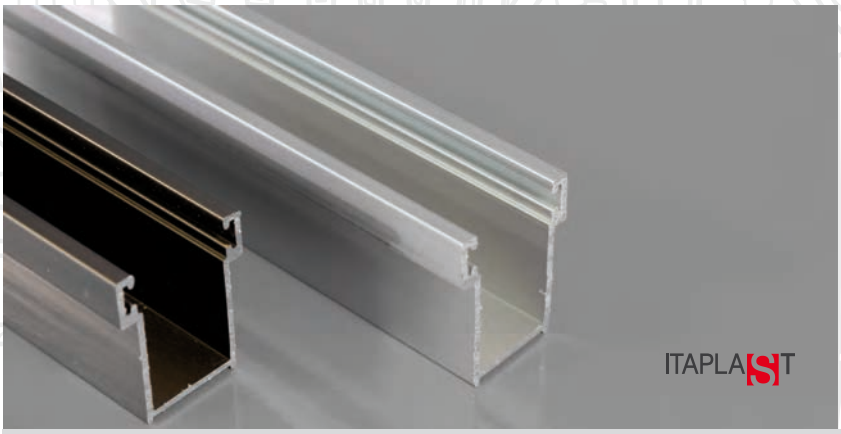

modello 1:1

ITA A30

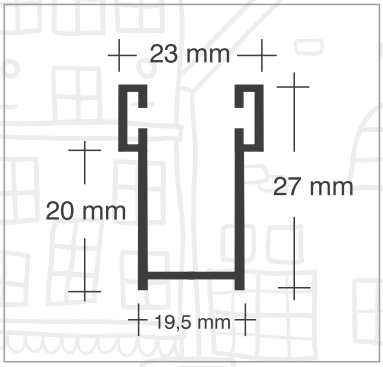

CODICE		EURO/m
GUIDA IN ALLUMINIO SEMINCASSO CON SPAZZOLINO ITA A30		
A19A	27 x 19 x 27 mm anodizzato argento e bronzo	19,00
A19V	27 x 19 x 27 mm verniciata	21,00

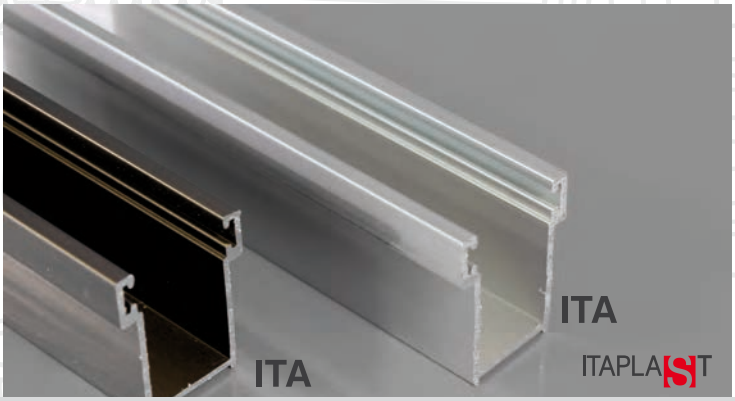

modello 1:1

ITA A28

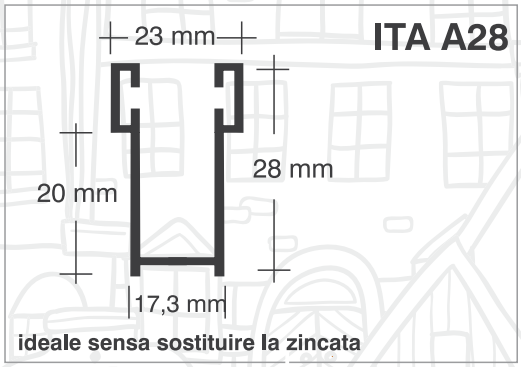

ideale sensa sostituire la zincata

CODICE		EURO/m
GUIDA IN ALLUMINIO CON SPAZZOLINO ITA A28		
ITA28A	28 x 17,3 x 28 mm anodizzato argento e bronzo	19,00
ITA28V	28 x 17,3 x 28 mm verniciata	21,00
ITA14A	28 x 15 x 28 mm	19,00
ITA14V	28 x 15 x 28 mm	21,00

GUIDE



modello non in scala

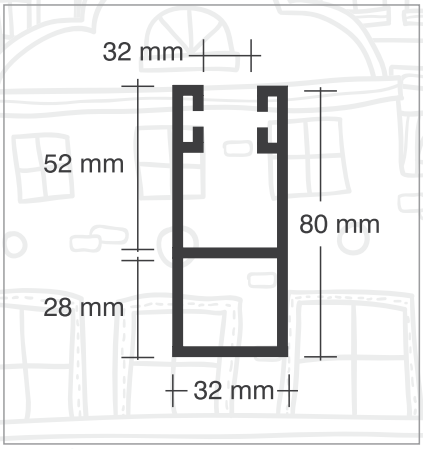

CODICE		EURO/m
GUIDA IN ALLUMINIO 32 x 80		
ITA80A	32 x 80 x 32 mm anodizzato argento o bronzo	45,00
ITA80V	32 x 80 x 32 mm verniciato	50,00

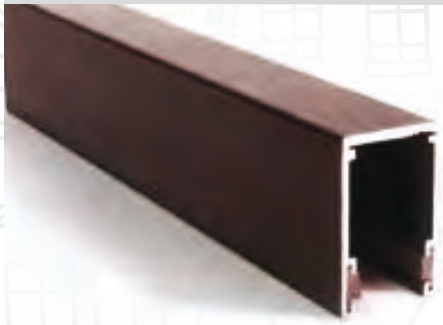

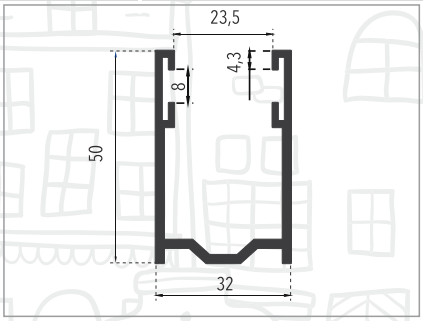

CODICE		EURO/m
GUIDA IN ALLUMINIO 35 x 50		
ITA50A	35 x 50 x 35 mm anodizzato argento o bronzo	30,00
ITA50V	35 x 50 x 35 mm verniciato	36,00

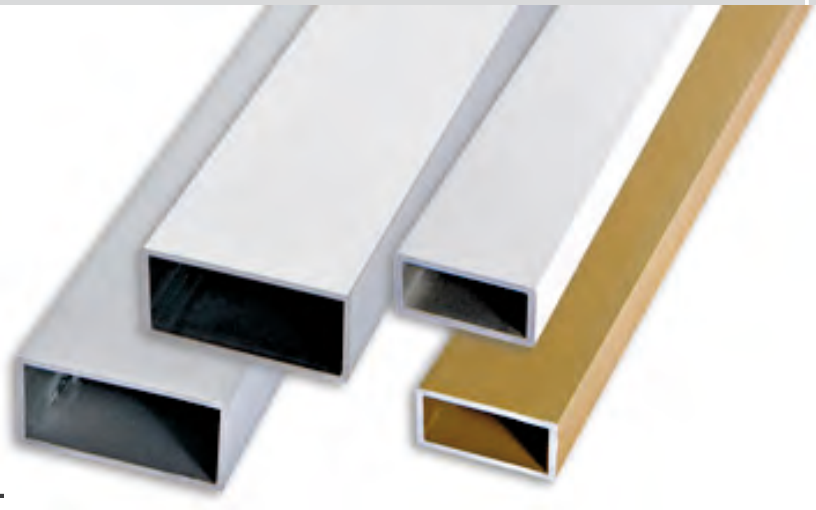

ITAPLAST

TUBOLARI IN ALLUMINIO DI VARIE TIPOLOGIE E COLORI (su richiesta)

GUIDE semi-incasso

ITA A14



Alluminio 15x28

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

ITA A16



Alluminio 16x27,5

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

ITA A28



Alluminio 17x28

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

ITA A30



Alluminio 19,5x30

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

GUIDE standard

ITA **A19**



Alluminio **18,6x30**

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

ITA **A25**



Alluminio **20x25**

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

ITA A27



Alluminio 25,5x30

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

ITA **A40**



Alluminio **25,5x40**

Arg. Bro. *19,00* ml
Ver. *21,00* ml

GUIDE standard

ITA *A26*



Alluminio **19x27**

Arg. Bro. **24,00** ml
Ver. **30,00** ml

ITA *A34*



Alluminio *29*x30

Arg. Bro. **24,00** ml
Ver. **30,00** ml

ITA *A31*



Alluminio 24x31

Arg. Bro. **24,00** ml
Ver. **30,00** ml

ITA *A32*



Alluminio 41x32

Arg. Bro. **24,00** ml
Ver. **30,00** ml

GUIDE standard

ITA A33



Alluminio 75x40,5

Arg. Bro. **41,00** ml
Ver. *46,00* ml

ITA A53



Alluminio 22x53

Arg. Bro. **41,00** ml
Ver. *46,00* ml

ITA A75



Alluminio 27x*75*

Arg. Bro. **41,00** ml
Ver. *46,00* ml

ITA A80



Alluminio 28x*80*

Arg. Bro. **41,00** ml
Ver. *46,00* ml



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**


CASSONETTI

CASSONETTI PER AVVOLGIBILI

Il prezzo comprende il tappo ed una mano di cementite bianca su tutti i prodotti elencati.

PRODOTTO	EURO ML
Multistrato Coibentato (senza certificazione)	174,00 m
Multistrato 20 mm / 10 mm	135,00 m
Abete 20 mm / 15 mm	150,00 m
Abete Coibentato 20/15 mm (senza certificazione)	195,00 m
MDF 20 mm / 15 mm	138,00 m
Multistrato Marino	166,00 m
Tanganika Grezzo	136,00 m
Rovere Grezzo	168,00 m
Ciliegio	198,00 m
Altro materiale su richiesta	
OPZIONALI (minimo di fatturazione 1,40 ml)	
Rulli ed accessori zincati posti in opera	40,00 m
Rifinitura cassonetto con angoli stondati	58,00 m
Tappo multistrato 15 mm spessore	55,00 m
Tappo abete 15 mm spessore	62,00 m
Tappo coibentato multistrato	82,00 ml
Tappo coibentato abete	92,00 ml
Coibentatura 15 mm con strato di alluminio applicata	95,00 m
Coibentatura standard 8 mm applicata al cassonetto	72,00 m
Coibentatura standard 10 mm applicata al cassonetto	78,00 m
Coibentatura standard 8 mm al m2	26,00 mq
Coibentatura standard 10 mm al m2	33,00 mq

Per altezze maggiori di 35 cm verrà applicata una maggiorazione 16,00 € ogni 5 cm.
Minima fatturazione 1,40 ml

ITAPLAST

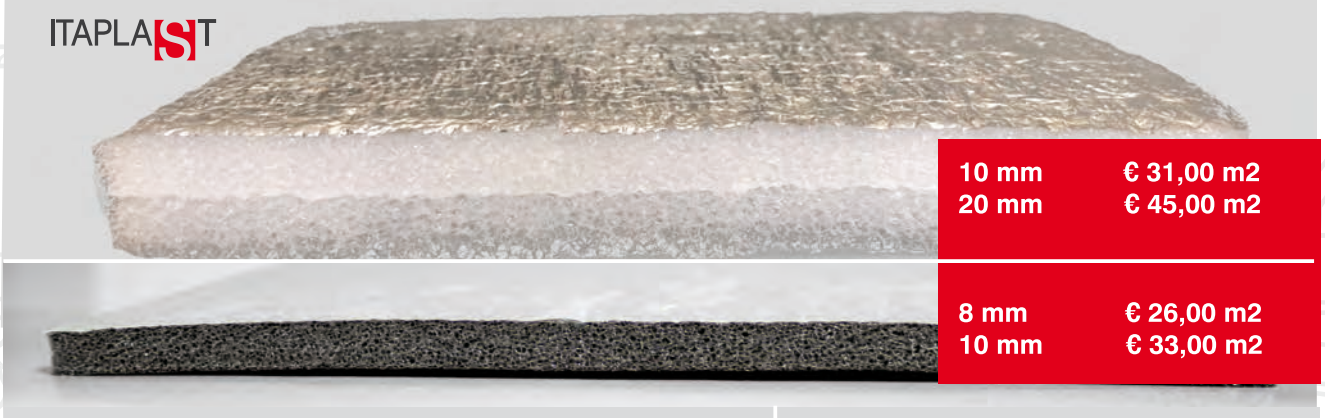

10 mm	€ 31,00 m2
20 mm	€ 45,00 m2
8 mm	€ 26,00 m2
10 mm	€ 33,00 m2

Maggiorazione per altezza ogni 5 cm	16,00 €
Maggiorazione per altezza con coibentazione ogni 5 cm	27,00 €
Lista coprifilo multistrato	18,00 m
Maggiorazione bifora	40,00 pz
Verniciatura	80,00 m
Verniciatura a spruzzo	bianco € 105,00 m e RAL 120,00 ml
Laccatura	bianco € 115,00 m e RAL 140,00 ml
Spese imballo cassonetti laccati	32,00 pz

SCHEMI TECNICI

CASSONETTO CON DENTE A BATTUTA

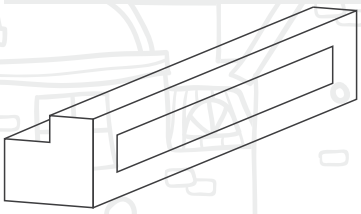

CASSONETTO COPRIRULLO A SCATOLA



CASSONETTO COPRIRULLO PER CONTROTELAIO



CASSONETTI IN MULTISTRATO

PRODOTTO	EURO/m
Cassonetto in Multistrato con fiancate di 20 mm, tavola sopra e sotto da 10 mm	126,00
Cassonetto Abete con fiancate di 20 mm, tavola sopra e sotto da 15 mm	150,00



CASSONETTO BAOBAB A SCOMPARSA



CODICE	MATERIALE	COSTO / ml
OSB DA 15 mm, Poliestere e Coibentatura Fonotermo Assorbente	OSB	388,00 €
	ABETE	410,00 €
	MULTISTRATO	400,00 €

MAGGIORAZIONE ANGOLI ARROTONDATI

PRODOTTO	EURO/m
Angoli stondati (si può aggiungere ad ogni tipo di cassonetto)	**58,00**





CASSONETTO CON APERTURA MOBILE





PRODOTTO	
Cassonetto con apertura mobile	**PREZZO SU PREVENTIVO**

CASSONETTI ECOFONIX GOLD





CODICE	MATERIALE	EURO/m
ECOFONIX GOLD	Multistrato da 20 mm e 15 mm con spugna fonotermoassorbente da 8mm	228,00

DATI RILEVATI

Avvolgibile alzato: Dn,e,W (C;Ctr) = 46 (-2; -4) dB.
Avvolgibile abbassato: Dn,e,W (C;Ctr) = 47 (-2; -4) dB.
Trasmittanza Termica: 1,84

Minimo fatturabile 1,4 m.
Per altezze maggiori di 35 cm verrà applicata una maggiorazione.
Il prezzo comprende una mano di cementite bianca.

CSICERT
UNI EN ISO 9001

CASSONETTI ECOFONIX





CODICE	MATERIALE	EURO/m
ECOFONIX	Truciolare da 20 mm e 14 mm con spugna fonotermoassorbente da 8mm	198,00

DATI RILEVATI

Avvolgibile alzato: Dn,e,W (C;Ctr) = 47 (- 1; - 4) dB.
Avvolgibile abbassato: Dn,e,W (C;Ctr) = 50 (- 2; - 5) dB.
Trasmittanza Termica: 1,94

Minimo fatturabile 1,4 m.
Per altezze maggiori di 35 cm verrà applicata una maggiorazione.
Il prezzo comprende una mano di cementite bianca.

CSICERT
UNI EN ISO 9001

ECOFONIX GOLD PRO (tappo a cornice)





CODICE	MATERIALE	EURO/m
ECOFONIX GOLD PRO	Multistrato da 20 mm e 15 mm con spugna fonotermoassorbente da 15 mm con strato di alluminio	260,00

DATI RILEVATI

Avvolgibile alzato: Dn,e,W (C;Ctr) = 52 (-2; -4) dB.
Avvolgibile abbassato: Dn,e,W (C;Ctr) = 53 (-2; -4) dB.
Trasmittanza Termica: 1,33

Minimo fatturabile 1,4 m.
Per altezze maggiori di 35 cm verrà applicata una maggiorazione.
Il prezzo comprende una mano di cementite bianca.

CSICERT
UNI EN ISO 9001

ECOFONIX POWERFULL



CODICE	MATERIALE	EURO/m
ECOFONIX POWERFULL	Multistrato da 20 mm e 14 mm con spugna fonotermoassorbente fonosphera da 15mm	325,00

DATI RILEVATI

Avvolgibile alzato: Dn,e,W (C;Ctr) = 46 (- 1; - 4) dB.
Avvolgibile abbassato: Dn,e,W (C;Ctr) = 49 (- 2; - 5) dB.
Trasmittanza Termica: 1,94

Minimo fatturabile 1,4 m.
Per altezze maggiori di 35 cm verrà applicata una maggiorazione.
Il prezzo comprende una mano di cementite bianca.

CSICERT
UNI EN ISO 9001

CASSONETTO ECOFONIX GOLD (con tappo a cornice)



DATI RILEVATI

Avvolgibile alzato: Dn,e,W (C;Ctr) = 50 (-2; -4) dB.
Avvolgibile abbassato: Dn,e,W (C;Ctr) = 51 (-2; -4) dB.
Trasmittanza Termica: 1,36

Minimo fatturabile 1,4 m.
Per altezze maggiori di 35 cm verrà applicata una maggiorazione.
Il prezzo comprende una mano di cementite bianca.

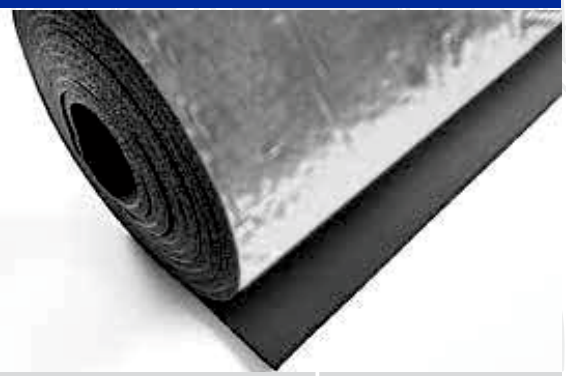

ITAPLAST

CODICE	MATERIALE	EURO/m
ECOFONIX gold (con tappo a cornice)	Multistrato da 20 mm e 15 mm con spugna fonotermoassorbente da 10 mm	**230,00**

ELASTOLEN 10 mm

proprietà	metodo	unità	valori
Densità	ISO 845	Kg/m³	30
Resistenza alla Compr al 10%	ISO 3386/1	kPa	15
Resistenza alla Compr al 25%	ISO 3386/1	kPa	33
Resistenza alla Compr al 50%	ISO 3386/1	kPa	88
Allungamento a Rottura Vert.	ISO 1798	%	120
Allungamento a Rottura Oriz.	ISO 1798	%	125
Carico a Rottura Vert.	ISO 1798	MPa	0,18
Carico a Rottura Oriz.	ISO 1798	MPa	0,24
Compression Set 25%-30'	ISO 1856	%	20
Compression Set 25%-24h	ISO 1856	%	13
Compression Set 50% -30'	ISO 1856	%	44
Compression Set 50% -24h	ISO 1856	%	34
Stabilita Dimensionale	ISO 2796	°C	100
Comport. al Fuoco(<100mm/min)	ISO 3795	thickn. mm	>3
Comportamento al fuoco [CL1]	UNI 9177	class	1*
Conducibilità termica (0°C)	EN 12667	W/mK	0,0345
Conducibilità termica (10°C)	EN 12667	W/mK	0,0359
Conducibilità Termica (40°C)	EN 12667	W/mK	0,0398

CASSONETTI ESTERNI



TIPI DI APPLICAZIONE

1. CASSONETTO: in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'interno (normale)

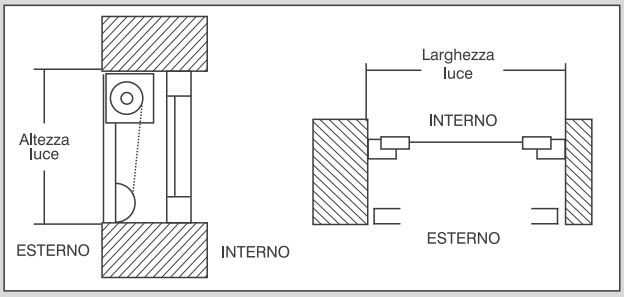

3. CASSONETTO: in luce larghezza fuori luce in altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione)

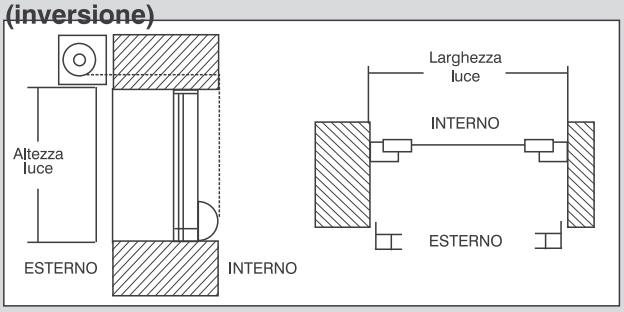

4. CASSONETTO: in luce larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno.

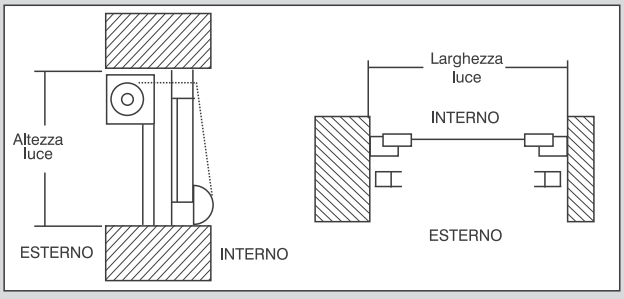

5. CASSONETTO: fuori luce in larghezza e altezza con avvolgimento

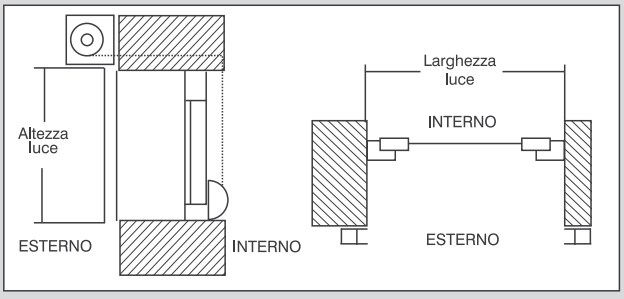

Tappi laterali in alluminio e staffa interna rinforzata da 2mm spessore per fissaggio	**66,00 cp**
Cassonetto in alluminio fino a 30 cm di altezza	**108,00 ml**

VARIE MISURE

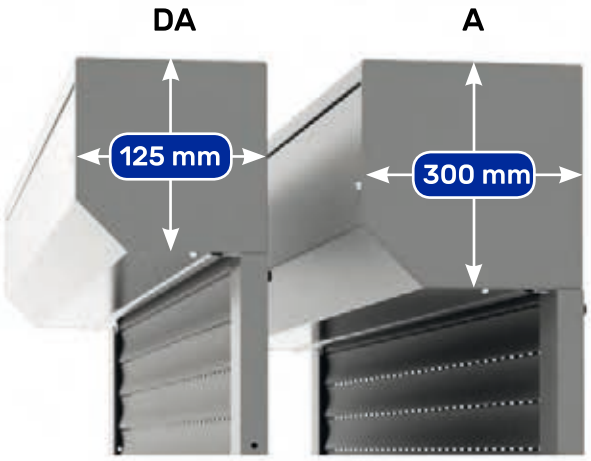

Cassonetto in alluminio
con lamiera removibile
ad **ispezione frontale.**



TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

IN LUCE



Svolgimento verso
l'interno



Svolgimento verso
l'esterno

IN FACCIATA



Svolgimento verso
l'interno

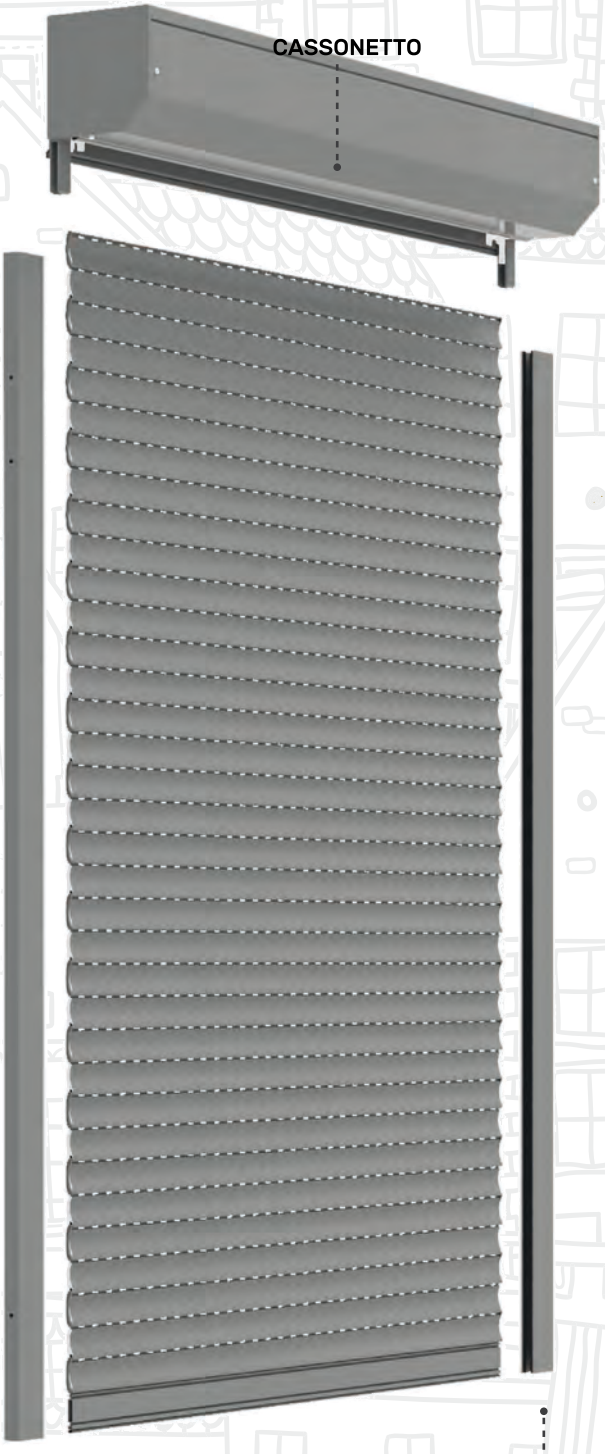
CASSONETTO
GUIDE


137 / 459 C









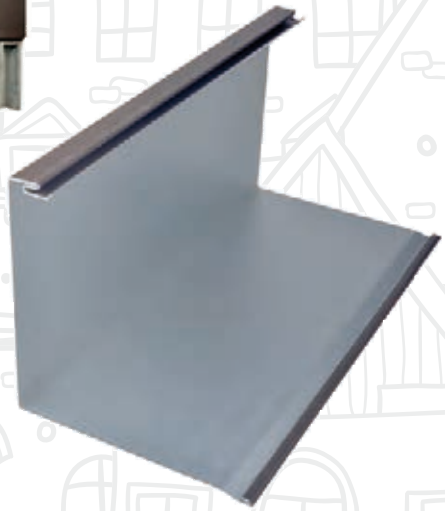

MAGGIORAZIONI PER LAVORI SPECIALI CASSONETTO

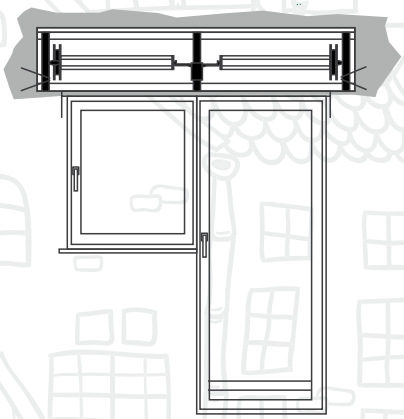

CODICE	TIPOLOGIA	EURO/pz
7BIF	Maggiorazione per bifora	56,00€

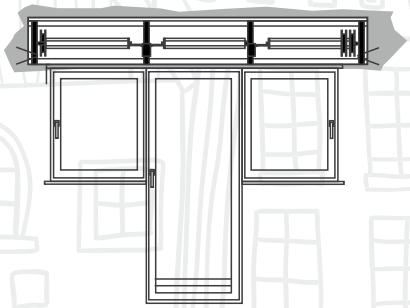

CODICE	TIPOLOGIA	EURO/pz
7TRI	Maggiorazione per trifora	98,00€

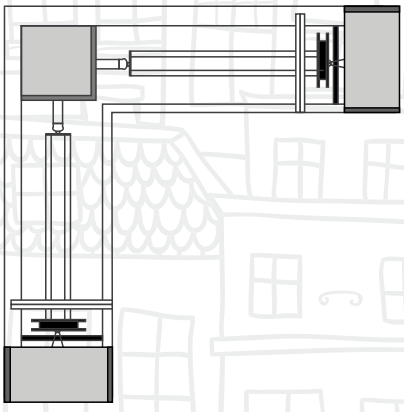

CODICE	TIPOLOGIA	EURO/pz
7ANG	Maggiorazione per Cassonetto ad angolo	170,00€

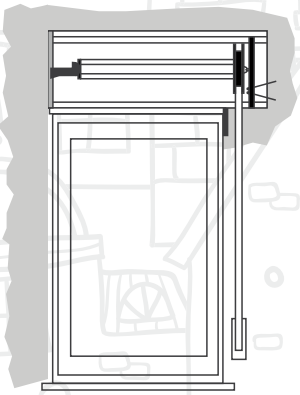

CODICE	TIPOLOGIA	EURO/pz
7ANG	Maggiorazione per cassonetti con appoggio «liscio»	32,00€

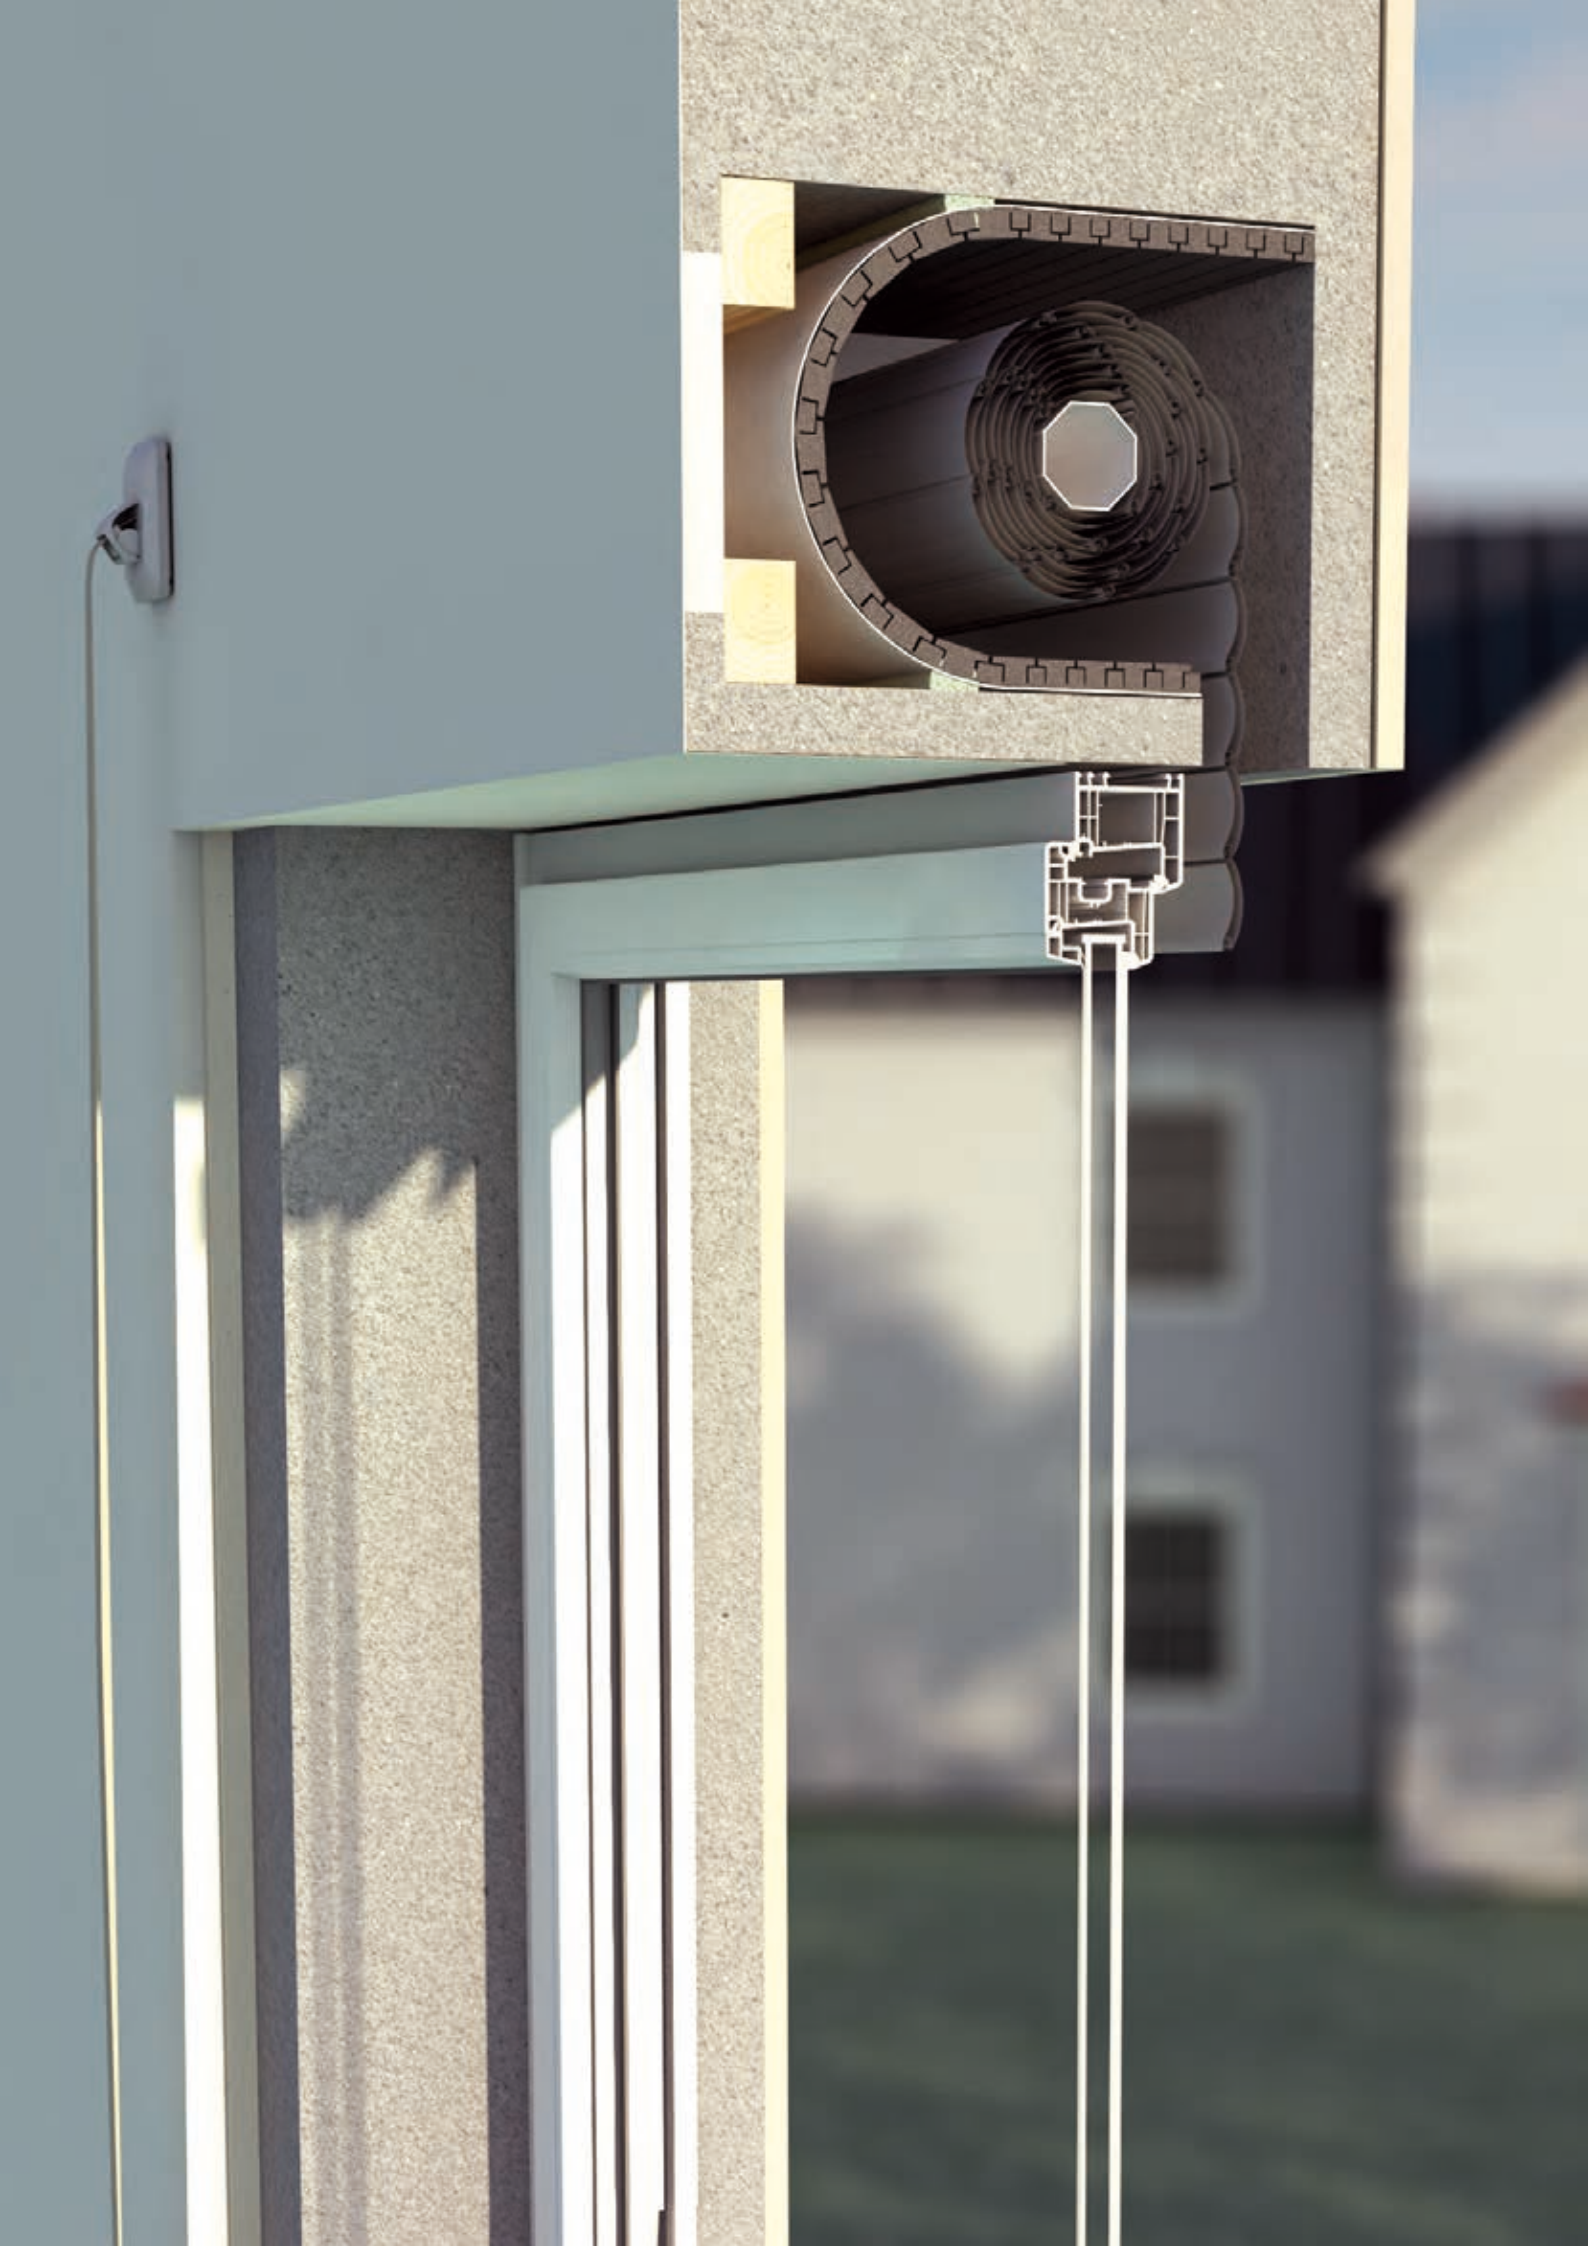



CASSONETTI A SCOMPARSA

CASSONETTI A SCOMPARSA ITACOVERT CERTIFICATI

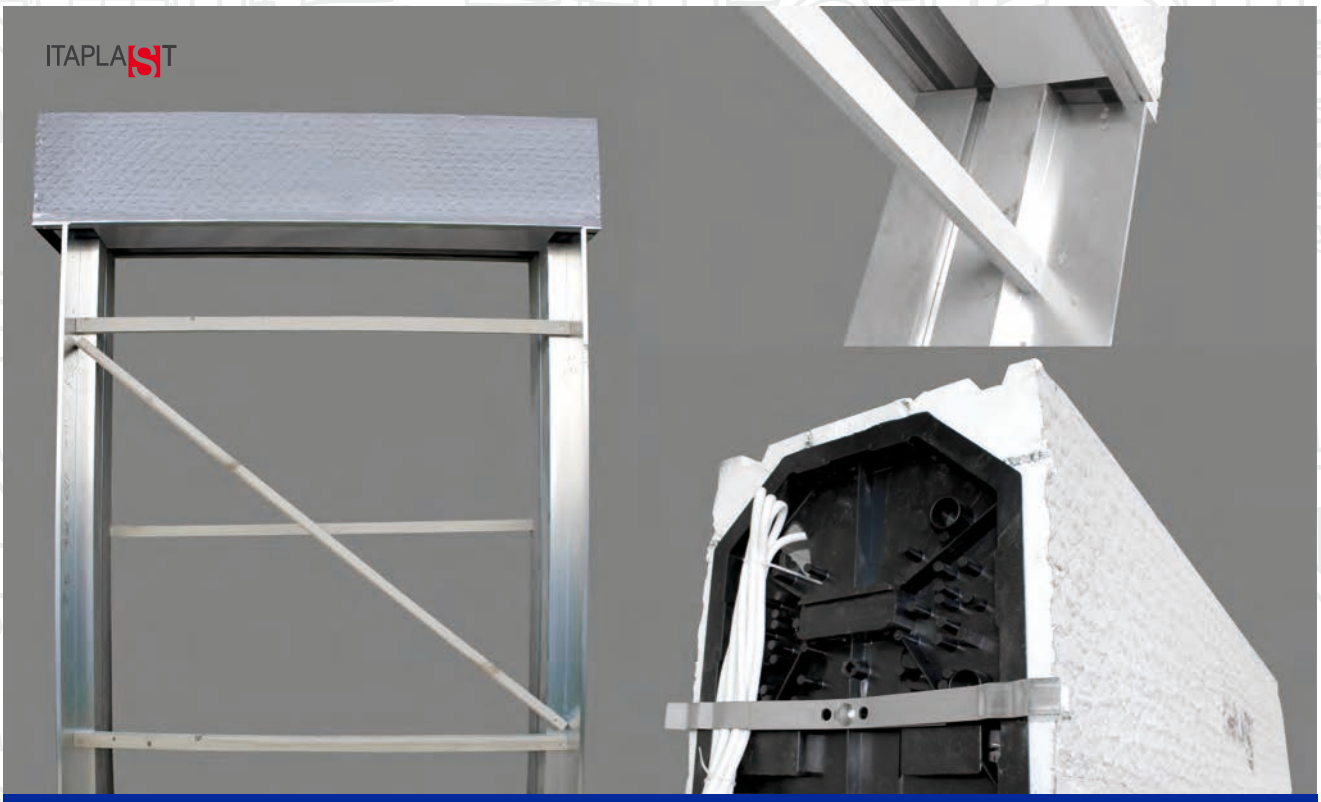

SCHEMI TECNICI

Il Cassonetto ITACOVERT si può applicare a qualsiasi tipologia di controtelaio.

(A) SEZIONE ORIZZONTALE CON ALLOGGIO ZANZARIERA



(B) SEZIONE ORIZZONTALE

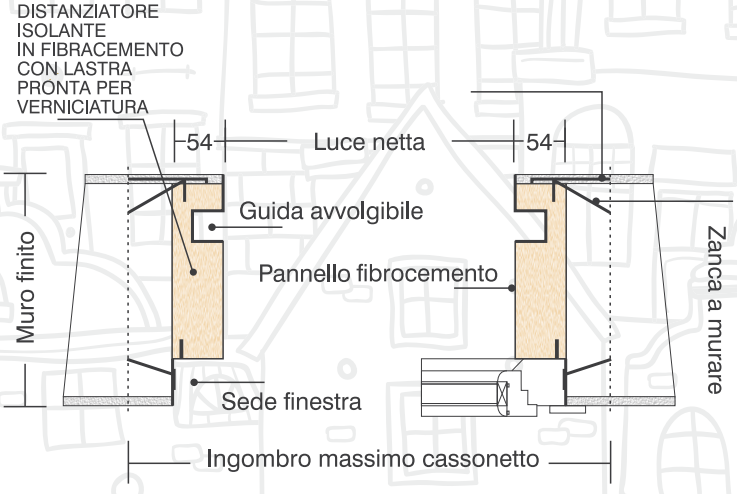

SEZIONE VERTICALE

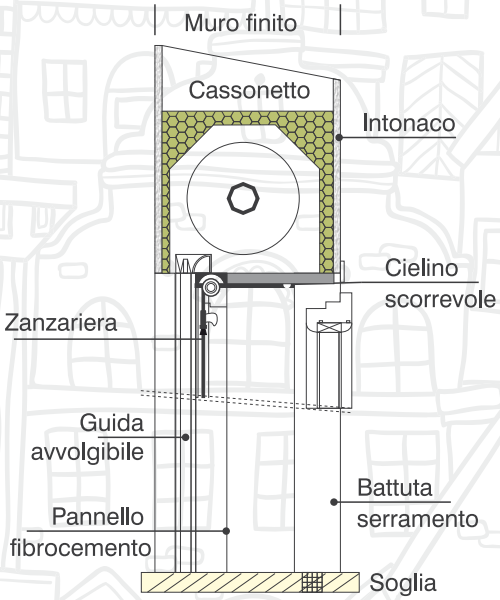



CASSONETTI A SCOMPARSA ITACOVERT

SEZIONE FRONTALE

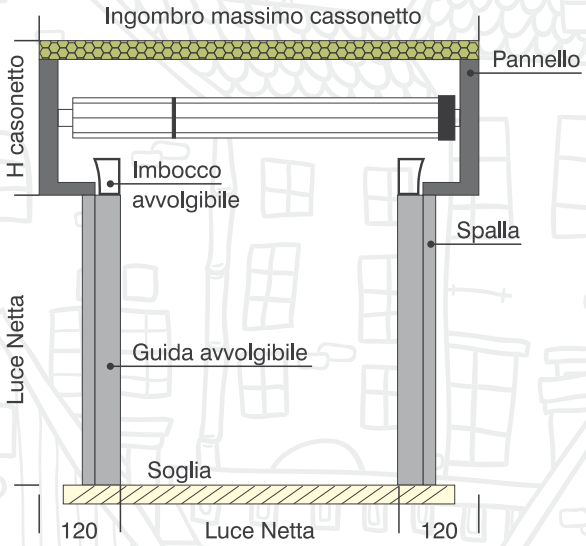

CASSONETTO



SOLO CASSONETTO (disponibili su richiesta altre misure di cassonetti)

CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	EURO/m
ITACZ 30 cassonetto 30 x 30	296	300	326	242	27	27	268	32	260,00
ITACZ 35 cassonetto 35 x 35	344	300	374	290	27	27	268	32	278,00

Cielino o tappo compreso nel prezzo.
Tappi laterali in PVC rigido 9,00 € a coppia.
Assemblaggio 60,00 €

SOLO CONTROTELAIO CON SPALLETTA TERMICA

CODICE		EURO/FINESTRA	EURO/PORTA FINESTRA
A	mazzetta muro fino a 300 mm	170,00	290,00
A	mazzetta muro oltre i 300 mm	190,00	320,00
B	mazzetta muro fino a 300 mm	140,00	256,00
B	mazzetta muro oltre i 300 mm	165,00	290,00

Assemblaggio 32,00 € cad.

SOLO CONTROTELAIO (in lamiera zincata 10 / 10)

CODICE		EURO/FINESTRA	EURO/PORTA/FINESTRA
ITA300	mazzetta muro fino a 300 mm	150,00	210,00
ITA354	mazzetta muro oltre i 300 mm	180,00	245,00

Assemblaggio 40,00 € cad.

SISTEMA DI CHIUSURA FRONTALE



CODICE		EURO / m
AFSTD	(A) apertura frontale standard e tamponamento inferiore in polistirene	80,00
CELAF	(B) pannello di chiusura standard in multistrato pioppo coibentato	74,00

SISTEMA DI CHIUSURA A SCORRERE



CODICE	EURO / m
SDCAS	48,00

CASSONETTI AD ARCO

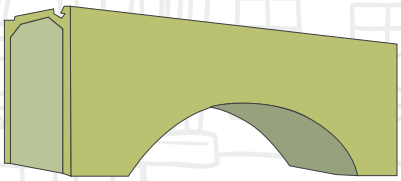

Possibilità di realizzazioni cassonetti con arco a tutto sesto, a doppio raggio, ad arco ribassato e a mezzo arco.

CASSONETTO ITACZ 30



ITACZ 30 è un cassonetto a scomparsa per avvolgibili che ha una struttura
composta da laterizio (verso l'esterno), polistirene espanso (verso l'interno), armatura metallica e profili di supporto in alluminio. La parte esterna garantisce eccellenti prestazioni isolanti. All'interno la facciata del cassonetto è in fibre di legno, perfettamente intonacabile.



COIBENTATURA THERMO FAST





ELEVATO ISOLAMENTO



FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO



MONTAGGIO SEMPLICE



ELIMINAZIONE DELLE CORRENTI D'ARIA

PREZZO SU PREVENTIVO

CASSONETTO BAOBAB A SCOMPARSA







CODICE	MATERIALE	COSTO / ml
OSB DA 15 mm, Poliestere e Coibentatura Fonotermo Assorbente	OSB ABETE MULTISTRATO	410,00 € 430,00 € 420,00 €

CASSONETTI IN PVC



Minimo fatturabile 1,5 ml.

CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE	EURO/m
CPVC20	20 x 20 con angoli stondati	Colorazione A Colorazione B Colorazione C	188,00 200,00 340,00
CPVC26	26 x 26 con angoli stondati	Colorazione A Colorazione B Colorazione C	208,00 245,00 265,00
CPVC30	30 x 30 con angoli	Colorazione A Colorazione B Colorazione C	220,00 240,00 305,00
FIANCATE LATERALI			48,00 cp

Cassonetto di restauro con H e fiancate con misure differenti prezzo su preventivo.

COLORAZIONI PVC



CASSONETTI RESTAURO



NOVITÀ

Nuovo pannello da 38 cm che permette di aumentare l'altezza del frontale di ulteriori 10 cm senza aggiunta di doga.

PREZZO SU PREVENTIVO

CASSONETTI IN ALLUMINIO (verniciati RAL fuori mazzetta e effetto legno)



CODICE	MODELLO
ITAGOLD	Cassonetto in alluminio coibentato e certificato.

Minimo fatturabile 1,5 ml.
Su richiesta cassonetto in alluminio senza coibentatura.

PREZZO SU PREVENTIVO



CODICE	MODELLO
ITASUPER	Lamina in alluminio con panello isolante in fibrocemento e poliestere.

Minimo fatturabile 1,5 ml.

PREZZO SU PREVENTIVO

COIBENTATURA PER CASSONETTI E CONTROTELAI

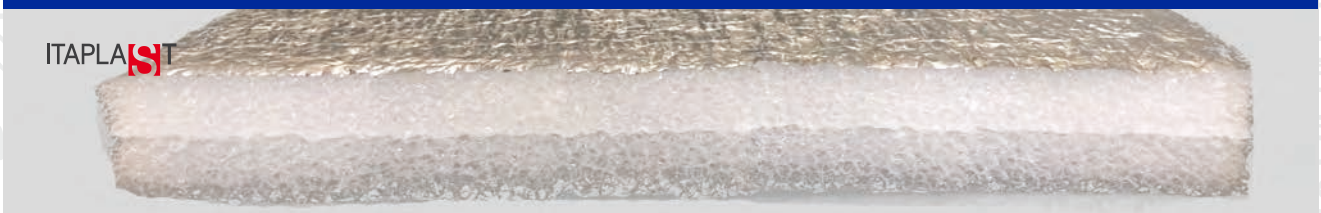

PRODOTTO	EURO/mq
Coibentatura 20 mm in spugna e lastra di alluminio	68,00



PRODOTTO	EURO/mq
Coibentatura 8 mm adesiva	26,00



PRODOTTO	EURO/mq
Coibentatura special fibra in alluminio e spugna termica 25 mm	136,00

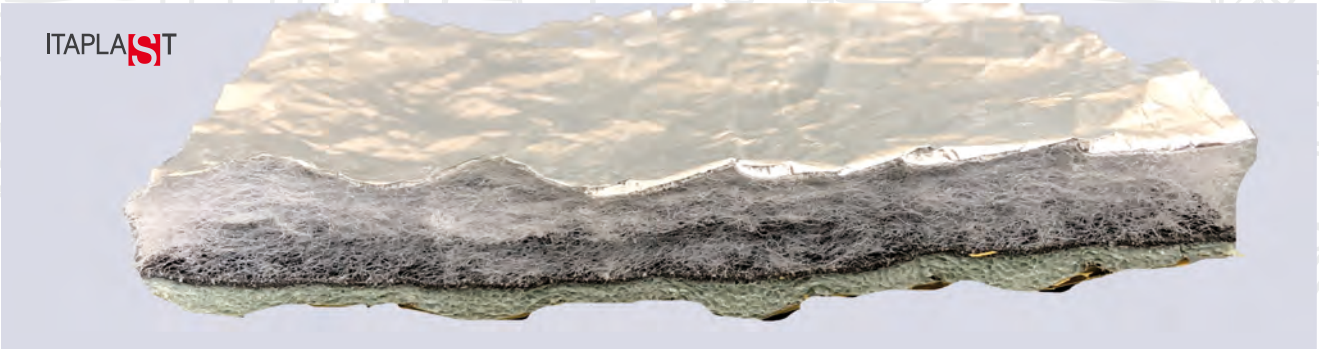

PRODOTTO	EURO/mq
Coibentatura fonosphera maxi alta qualità	142,00

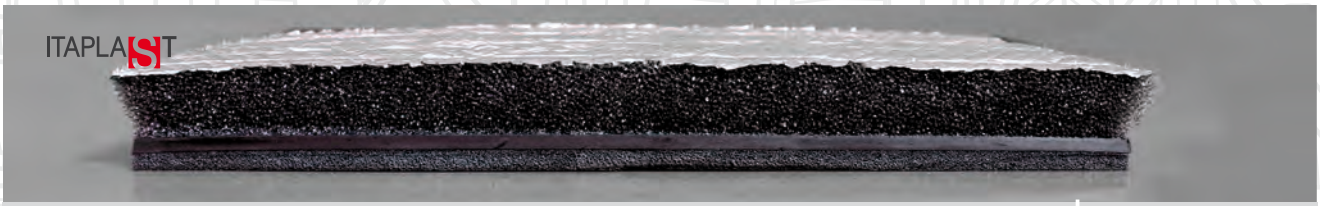

PRODOTTO	EURO/mq
Coibentatura con lastra in PVC e alluminio 30 mm	142,00



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**



ACCESSORI

ACCESSORI

PLACCA AD INCASTRO VENUS PER AVVOLGITORI ZENITH ED EXPORT



PLACCA AD INCASTRO PER ZENITH / EXPORT | PLASTICA ABS

ARTICOLO	COLORE	EURO/CAD
007PK093	BIANCO	8,00
007PK091	AVORIO	10,00
007PK3LA	ROVERE SBIANCATO	23,00
007PK09A	ALLUMINIO	12,50
007PK098	MARRONE CHIARO	12,50
007PK8LB	CILIEGIO	26,00
007PK09S	ORO SATINATO	14,50
007PK09R	ORO LUCIDO	23,00
007PK094	MARRONE SCURO	12,50
007PK4LC	ROVERE	23,00
007PK095	NERO	12,50



VENUS: NUOVA PLACCA AD INCASTRO
Design innovativo e gamma colori con effetto metallizzato. Montaggio ad incastro, senza viti, su nuova serie «Zenith» . Inserto amovibile per una rapida e comoda installazione con cintino montato. Sistema di posizionamento orientabile. Materiale: plastica abs di qualità.

ACCESSORI



AVVOLGITORE ZENITH ZINCATO GALV. CINTINO 22X2 mm, NON CARICATO

CODICE	CAPACITA'	B	EURO/PZ
007.A.N6.20	6 m	160	16,50
007.A.N8.20	8 m	220	18,50
007.A.N1.20	12 m	225	25,50



PLACCA ZENITH

CODICE	A	FINITURA	EURO/PZ
007.P.1493	142 mm	Alluminio bianco	6,00
007.P.1471	142 mm	Argento	6,00
007.P.1430	142 mm	Inox	7,00
007.P.1630	165 mm	Inox	7,00
007.P.1672	165 mm	Bronzato	6,00
007.P.1671	165 mm	Argento	6,00
007.P.1677	165 mm	Alluminio Bianco	6,00

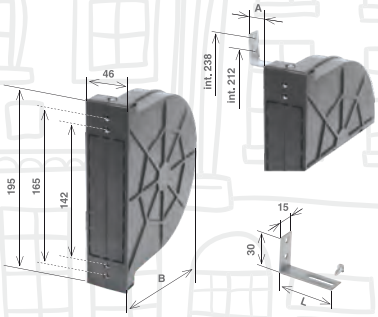

CASSETTA ZENITH ED EXPORT

CODICE	CAPACITA'	B	EURO/PZ
007.C.E6.90	6 m	165	8,00
007.C.E1.90	11 m	225	11,00



AVVOLGITORE UNI ZINCATO GALV.

CODICE	CAPACITA'	B	EURO/PZ
015.A.06.20	8 m	160 mm	18,50
015.A.10.20	10 m	210 mm	22,50
015.A.12.20	12 m	225 mm	26,50

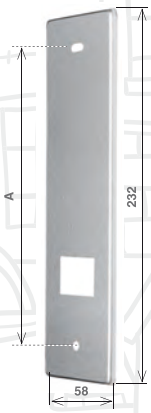

PLACCA PER AVVOLGIBILI UNI

CODICE	CAPACITA'	FINITURA	EURO/PZ
015.P.1677	165 mm	Alluminio bianco	6,00
015.P.1630	165 mm	Inox	7,00
015.P.1671	165 mm	Argento	6,00
015.P.1672	165 mm	Bronzato	6,00
015.P.1877	184 mm	Alluminio bianco	6,00
015.P.1830	184 mm	Inox	7,00
015.P.1871	184 mm	Argento	6,00
015.P.1872	184 mm	Bronzato	6,00
015.P.2077	206 mm	Alluminio bianco	6,00
015.P.2030	206 mm	Inox	7,00
015.P.2071	206 mm	Argento	6,00
015.P.2072	206 mm	Bronzato	6,00

ACCESSORI



PLACCA CIECA PER UNI INOX.

CODICE	CAPACITA'	EURO/PZ
015.P.C8.30	184 mm	11,00
015.P.C0.30	206 mm	14,00



AVVOLGITORE STARPIU' ZINCATO GALV.

CODICE	CAPACITA'	B	EURO/PZ
011.A.04.20	4 m	130 mm	15,00
011.A.06.20	6 m	160 mm	22,50

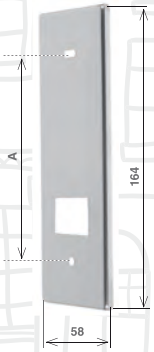

PLACCA PER AVVOLGITORE STARPIU'

CODICE	CAPACITA'	FINITURA	EURO/PZ
011.P.1171	114 mm	Alluminio anodizzato argento	6,50
011.P.1271	128 mm	Alluminio anodizzato argento	6,50
011.P1371	135 mm	Alluminio anodizzato argento	6,50



AVVOLGITORE ESTERNO NICHELATO

CODICE EURO	CAPACITA'	
016.A.08.34	8 m	55,00

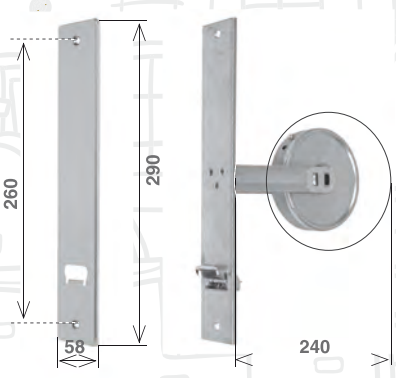

AVVOLGITORE FORLÌ-260

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO/PZ
006.F.13.20	Zincato	48,00

PLACCA PER AVVOLGITORE "FORLÌ-260

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO/PZ
006.P.26.30	Inox	20,00

ACCESSORI

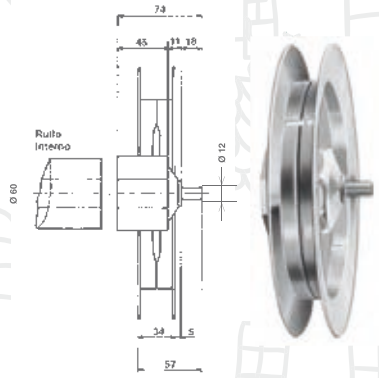

PULEGGIA IN FERRO ZINCATO

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
049.N.16.20	16 cm	11,00
049.N.18.20	18 cm	13,00
049.N.22.20	22 cm	15,00
049.N.24.20	24 cm	18,00
049.N.26.20	26 cm	21,00

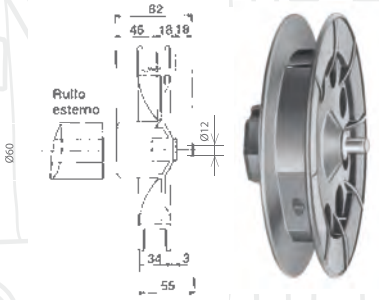

PULEGGIA IN PLASTICA CON CALOTTA INT. RULLO

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
073.N.18.90	18 cm	8,00
073.N.22.90	22 cm	10,00

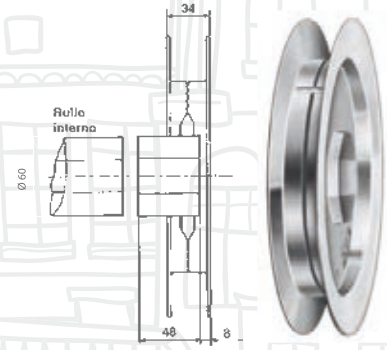

PULEGGIA PASSANTE

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
049.P.22.20	22 cm	18,00
049.P.24.20	24 cm	21,00

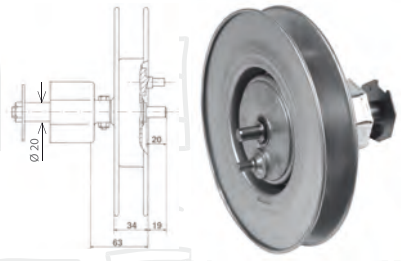

RIDUTTORE IN FERRO

CODICE	DIAMETRO	PORTATA	EURO/PZ
063.N.22.20	22 cm	40 Kg.	66,00
065.N.24.20	24 cm	60 Kg.	80,00



CALOTTA IN PLASTICA

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
072.N.00.90	6 cm	6,00

ACCESSORI



CALOTTA ZINCATA PER RULLO

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
050.N.00.20	6 cm	8,00
050.G.00.20	7 cm	11,00



CALOTTA REGISTRABILE ZINCATA

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
051.N.00.20	6 cm	12,00
051.G.00.20	7 cm	18,00

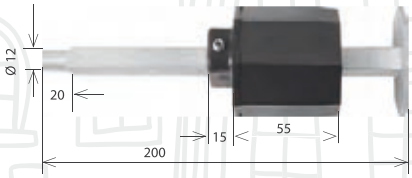

CALOTTA REGISTRABILE IN PLASTICA

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
051.N.RS.90	6 cm	16,00

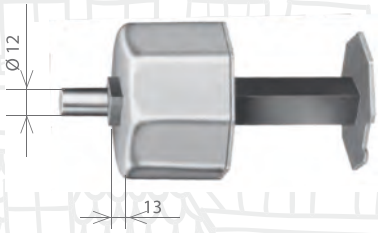

CALOTTA RINFORZATA ZINCATA DIAMETRO 6 CM

CODICE		EURO/PZ
050.N.RF.20	Diametro 6 cm	24,00



SUPPORTO A LEGNO

CODICE		EURO/PZ
116.S.11.20		5,50



CUSCINETTO A SFERA — PER INNESTO 30 mm

CODICE		EURO/PZ
116.C.09.20		5,50

ACCESSORI



BOCCOLA IN NYLON — PER INNESTO 30 mm

CODICE		EURO/PZ
116.B.09.90		4,20

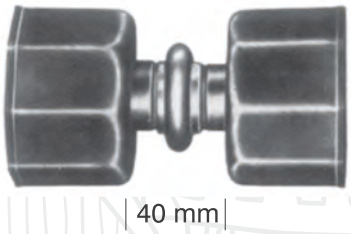

CALOTTA DOPPIA ZINCATA CON CUSCINETTO PER BIFORE

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
052.N.00.20	6 cm	40,00

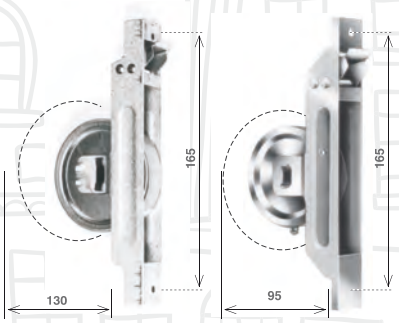

AVVOLGITORE SEMINCASSO — CINTINO 22X1,7 mm, non caricato

CODICE	CAPACITA'	EURO/PZ
025.A.05.20	5 m	19,50
027.S.08.20	8 m	22,50



PLACCA PER AVVOLGITORE SEMINCASSO 5m

CODICE	FINITURA	EURO/PZ
025.P.LO.71	Alluminio anodizzato argento	12,00
025.P.LO.72	Alluminio bronzato	12,00
025.P.LO.77	Alluminio bianco RAL 9010	12,00
025.P.LO.78	Alluminio Nero	12,00



PLACCA PER AVVOLGITORE SEMINCASSO 8m

CODICE		EURO/PZ
027.P.LO.71		14,00
027.P.LO.72		14,00
027.P.LO.77		14,00
027.P.LO.78		14,00

ACCESSORI



CASSETTA IN PLASTICA PER AVVOLGITORI A SEMINCASSO

CODICE		EURO/PZ
025.C.00.10		6,50

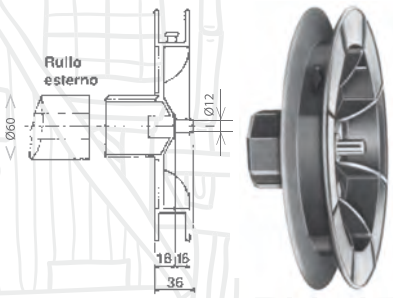

PULEGGIA A MINIMO INGOMBRO

CODICE		EURO/PZ
074.N.18.90	diametro 18 cm	6,50
074.N.22.90	diametro 22 cm	7,50



PLACCA ADATTATRICE PER SOSTITUZIONI CON AVVOLGITORI

CODICE	EURO/PZ
025.P.AD.45	8,50



AVVOLGITORE ORIENTABILE — CINTINO 22X2 mm, non caricato

CODICE	CAPACITA'	EURO/PZ
018.A.06.33	6 m	66,00
018.A.09.33	9 m	75,00



CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO COLORE AVORIO

CODICE	CAPACITA'	EURO/PZ
018.C.06.91	6 m	18,00

ACCESSORI



AVVOLGITORE A CASSONETTO OMEGA — CINTINO 22X1,5 mm

CODICE	PULEGGIA	I	GIRI	PORTATA	EURO/PZ
022.D.21.20	210 destra	139	6,5	20 Kg	32,00
022.S.21.20	210 sinistra	139	6,5	20 Kg	32,00
022.D.19.20	190 destra	130	6,5	15 Kg	30,00
022.S.19.20	190 sinistra	130	6,5	15 Kg	30,00



PULEGGIA IN FERRO CON CUSCINETTO INCORPORATO

CODICE	DIAMETRO	EURO/PZ
049.C.19.20	19 cm	18,00
049.C.21.20	21 cm	21,00



AVVOLGITORE A CASSONETTO OMEGA PER RIDUTTORI

CODICE	PULEGGIA	I	GIRI	PORTATA	EURO/PZ
022.D.RG.20	200 destra	142	6,5	35 Kg	40,60
022.S.RG.20	200 sinistra	142	6,5	35 Kg	40,60



BLOCCACINTINO PER AVVOLGITORI OMEGA

CODICE	COLORE	EURO/PZ
024.B.00.20	Zincato - Galv.	7,00

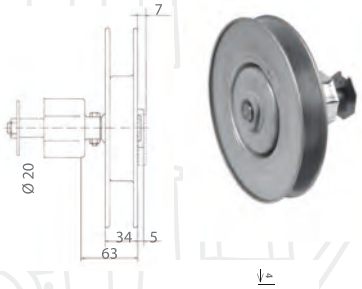

RIDUTTORE PER AVVOLGITORE OMEGA

CODICE	PORTATA	EURO/PZ
058.Z.20.20	40 Kg	85,00

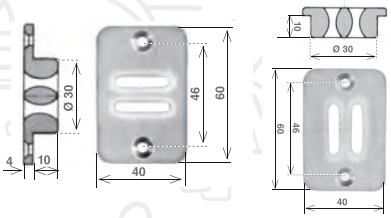

GUIDACINGHIA TRASVERSALE E ORIZZONTALE

CODICE	COLORE	EURO/PZ
024.V.2A.93	Bianco	6,00
024.T.2A.93	Bianco	6,00

ACCESSORI



RULLO ZINCATO IN BARRE DA 6m E A MISURA

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	BARRA 6 m/€	EURO/ML
03.V.06.20	60	6/10	35,00	16,00
036.V.08.20	**60**	**8/10**	**40,00**	**20,00**
036.V.10.20	60	10/10	48,00	22,00
036.V.11.20	70	11/10	65,00	25,00
284.V.08.20	40	8/10	40,00	20,00

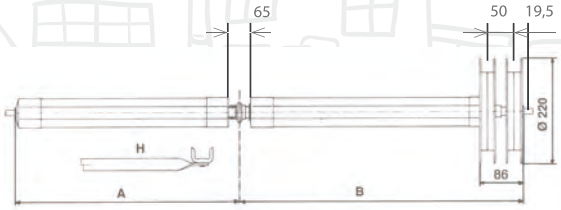

RULLO COASSIALE ZINCATO A 2 PULEGGE

TIPO	EURO/PZ
Fino a 3 m	**450,00**
Da 3 a 5 m	**490,00**



MOLLA DI COMPENSAZIONE PER RULLO OTTAGONALE

CODICE	L	EURO/PZ
47O.N.34.00	**940 mm**	**130,00**

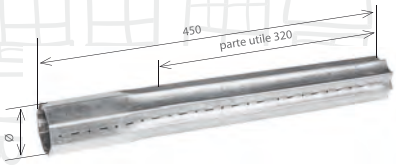

PROLUNGA PER RULLO DIAMETRO 60

CODICE		EURO/PZ
053.N.08.20		**21,00**

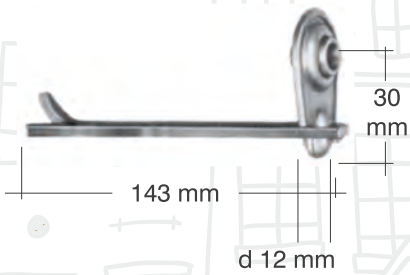

SUPPORTO A MURARE CON CUSCINETTO

CODICE		EURO/PZ
110.K.00.20	**kit completo**	**14,00**
110.C.00.20	**cuscinetto**	**7,50**
110.M.00.20	**supporto a murare**	**6,50**

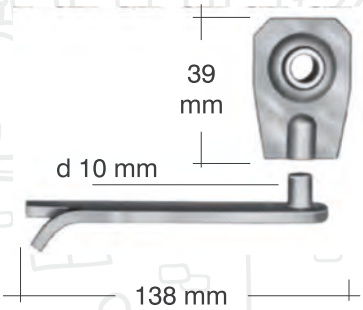

SUPPORTO A MURARE + CUSCINETTO ESTRAIBILE

CODICE		EURO/PZ
109.K.00.20	**kit completo**	**15,00**
109.C.00.20	**cuscinetto estraibile**	**8,00**
109.S.00.20	**supporto a murare**	**7,00**

ACCESSORI



CUSCINETTO ESTRAIBILE F PER RIDUTTORE

CODICE		EURO/PZ
109.C.RD.20		11,00

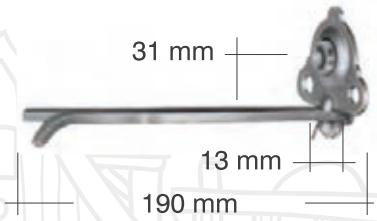

SUPPORTO A MURARE PER RIDUTTORE + CUSCINETTO

CODICE		EURO/PZ
094.K.00.20	kit completo	16,00
094.S.00.20	supporto a murare	6,50

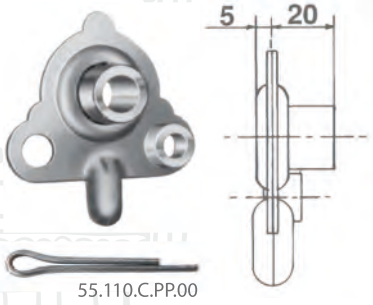

CUSCINETTO PER SOSTITUZIONE RIDUTTORI IN GHISA

CODICE		EURO/PZ
094.C.RD.20		14,00



CUSCINETTO ESTRAIBILE F

CODICE		EURO
109.C.00.20		8,00



CUSCINETTO ESTRAIBILE M

CODICE		EURO
110.C.00.20		8,00



CUSCINETTO REGISTRABILE PER RIDUTTORE

CODICE	DIAMETRO	EURO
114.C.R0.20	1,0 cm	17,00

ACCESSORI

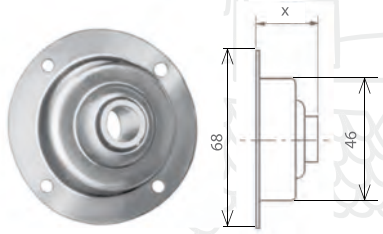

CUSCINETTO A SFERA, A CONCHIGLIA, A LEGNO

CODICE		EURO
115.C.00.20		7,00

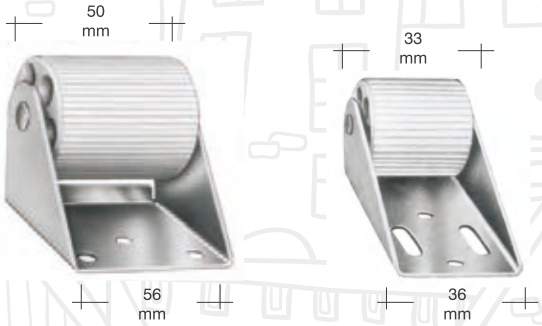

RULLINO DI RINVIO REGISTRABILE

CODICE	EURO
222.R.00.20 (36 mm)	9,00
220.M.00.20 (56 mm)	10,00

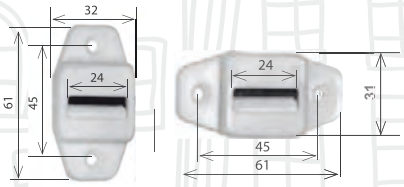

GUIDACINGHIA IN NYLON VERTICALE E ORIZZONTALE CON SPAZZOLINO

CODICE	COLORE	EURO
195.V.SP.93	Bianco	7,50
195.V.SP.94	Marrone	7,50
195.V.SP.95	Nero	7,50



GUIDACINGHIA GIREVOLE CON SPAZZOLINO

CODICE	COLORE	EURO/PZ
195GSP93	Bianco	9,00



GUIDA CINGHIA VERTICALE A RULLI IN PLASTICA

CODICE	COLORE	EURO/PZ
180.V.00.20	Zincato	6,00



GUIDA CINGHIA TRASVERSALE

CODICE	COLORE	EURO/PZ
184.T.00.20	Zincato	6,00

ACCESSORI

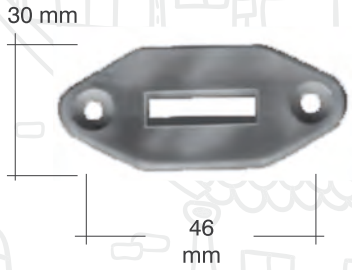

GUIDA CINGHIA IN NYLON

CODICE	COLORE	EURO/PZ
187.T.00.93	Bianco	4,00
187.T.00.94	Marrone	5,00
187.T.00.95	Nero	5,00



TAPPO PER FORO GUIDACINGHIA

CODICE	COLORE	EURO/PZ
189.T.PG.93	Bianco	6,00
189.T.PG.94	Marrone	6,00
189.T.PG.95	Nero	6,00



GRAPPA FERMACINTINO

CODICE	EURO/PZ
236.G.00.20	2,00



GANCIO PER ATTACCO CINTINO AL RULLO

CODICE		EURO
048.G.00.20		1,50



GUIDACINGHIA PER MONTANTE MONOBLOCCO

CODICE	COLORE	EURO
193.V.MO.91	Nero	28,00

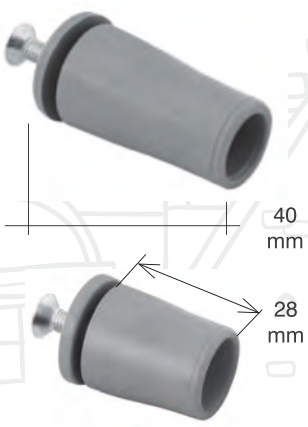

TAPPO DI ARRESTO IN PLASTICA CON VITE E DADO INTERNO

CODICE	COLORE	EURO/40 mm	EURO/28 mm
204.K.40.92	Grigio	2,30 cad	2,00 cad
204.K.40.93	Bianco	2,30 cad	2,00 cad
204.K.40.94	Marrone	2,30 cad	2,00 cad
204.K.40.95	Nero	2,30 cad	2,00 cad
204.K.40.96	Verde	2,30 cad	2,00 cad
204.K.40.97	Celeste	2,30 cad	2,00 cad
204.K.40.98	Avorio	2,30 cad	2,00 cad

ACCESSORI





SQUADRETTA D'ARRESTO ZINCATA CON GOMMINO

CODICE	EURO
201.S.00.20	6,00



SUPPORTI TORINO COMPLETO

CODICE		EURO
117.K.R6.70	Kit completo destra e sinistra	38,00



SUPPORTO TORINO

CODICE		EURO
117.K.SQ.20		70,00

CODICI PER SUPPORTO TORINO A SQUADRO COMPLETO

Completamente zincato galv.	Parte verticale a squadra n.	Vite 6mx20 e dado di fiss. Supp. mensola n.	Mensola DX piega = mm	Mensola SIN piega = mm	Cuscinetti innesto 30 mm n.
	2	2	piega 11 mm	piega 11 mm	2
117.K.SQ.20	117.V.SQ.20	123.K.20.20	117.D.11.20	117.S.11.20	116.C.09.20

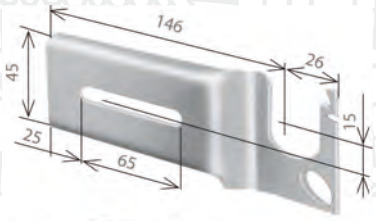

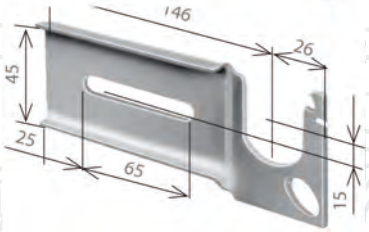

MENSOLA PER SUPPORTO TORINO

CODICE	EURO/PZ
117.S.11.20	35,00
117.D.11.20	35,00



MACCHINETTA SALENTO

CODICE		EURO/PZ
327.M.00.20		60,00

ACCESSORI



CASSETTA IN FERRO ZINCATO SALENTO

CODICE			EURO/PZ
327.C.00.20			13,00
PORTATA	**FUNE**	**TAPPARELLA**	**PULEGGIA**
50 KG	DIAM.2,5 mm	H MAX 3 m	DIAM. 240 mm
40 KG	DIAM.2,5 mm	H MAX 3 m	DIAM. 210 mm
35 KG	DIAM.2,5 mm	H MAX 3 m	DIAM. 190 mm



PLACCA IN FERRO ZINCATO SALENTO

CODICE	COLORE	EURO/PZ
327.P.00.30	Inox	12,00
327.P.00.77	Plastica bianca	9,00



ARGANELLO P 25

CODICE	TIPO	EURO/PZ
330.M.00.70	Macchinetta	75,00
330.C.00.90	Cass. Plastica	10,00
330.P.00.30	Placca inox	10,00

PORTATA	FUNE	TAPPARELLA	PULEGGIA
25 KG	DIAM.1,8 mm	H MAX 1,80 m	DIAM. 160 mm



ARGANELLO G 100

CODICE	TIPO	EURO/PZ
332.M.00.70	Macchinetta	120,00
332.C.00.90	Cass.Plastica	13,00
332.P.00.30	Placca inox	8,00
332.P.00.77	Placca plastica bianca	8,00

PORTATA	FUNE	TAPPARELLA	PULEGGIA	RIDUZIONE
100 KG	DIAM.3 mm	H MAX 4,50 m	DIAM. 240 mm	1:2 R



MANOVELLA SNODATA CROMATA PER SALENTO E P 25

CODICE		EURO/PZ
342.N.08.33		21,00

ACCESSORI



ARGANO ELIOS SENZA FINE CORSE

CODICE	PORTATA	RAPPORTO	EURO/PZ
381.A.SF.70	28 Kg	1:7 R	75,00



ARGANO MONACO SENZA FINE CORSA

CODICE	TIPO	PORTATA	RAPPORTO	EURO/PZ
393.K.CD.00	Dx	60 Kg	1:16 R	170,00
393.K.SD.00	Sx	60 Kg	1:16 R	170,00

confezione composta da: argano 60 kg, snodo cardanico,boccola di collegamento a calotta automatica



ARGANO SIDNEY

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO/PZ
376.A.R8.90	Solo Carter	50,00
376.A.R8.90	Carter in plastica	68,00
400.P.Q8.34	+ Snodo Cardanico	



FUNE PER ARGANI

CODICE	MISURE	EURO/PZ
345.T.18.00	Diam. 1,8 mm x 5 m P/25	18,00
345.T.25.00	Diam. 2,5 mm x 6,55 m per Salento	23,00
345.T.30.00	Diam. 3 mm x 7 per G/100	30,00



GUAINA IN PLASTICA PER FUNE METALLICA

CODICE		EURO/PZ
344.G.00.90		8,00



SNODO PER FUNE METALLICA

CODICE		EURO/PZ
343.S.00.90		16,00



PULEGGIA PER FUNE

CODICE	DIAMETRO	ARGANELLI	EURO/PZ
341.N.16.20	16 cm	P 25	18,00
341.N.21.20	21 cm	Salento	20,00
341.N.24.20	24 cm	G 100	22,00

ACCESSORI

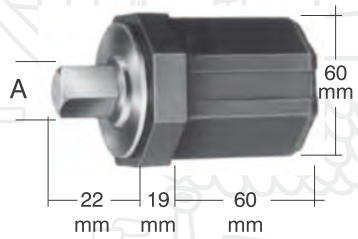

CALOTTA IN PLASTICA CON FINE CORSA PER ELIOS E MONACO

CODICE	TIPO	A	EURO/PZ
415.D.10.90	DX	10	28,00
415.S.10.90	SX	10	29,00



SUPPORTO PER CORDONE

CODICE		EURO/PZ
503.M.00.20		15,00



CORDONE CONTINUO PORTATA KG 25/30, COLORI DISPONIBILI: BIANCO E MARRONE

CODICE	COLORI	METRI	EURO/PZ
500.A.35.92	Grigio o Bianco	3,5	120,00
500.A.41.92	Grigio o Bianco	4,1	130,00



CALOTTA FINE CORSA PER CORDONE

CODICE		EURO
415.D.E9.90		30,00
415.S.E9.90		30,00



GUIDA CORDONE

CODICE		EURO
501.C.00.93	Bianco	6,00



FERMACORDONE

CODICE		EURO
501.F.C0.93	Bianco	6,50



CALOTTA FINE CORSA

CODICE	TIPO	EURO
416.D.Q3.90	Dx	20,00
416.S.Q3.90	Sx	20,00

ACCESSORI





INNESTO PER ARGANI ESAGONALE (Sidney - Elios - Monaco)

CODICE		EURO
376.E.13.70		12,00





FERMOASTA MAGNETICO

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO
404.F.MR.92	Grigio	13,00
404.F.MR.93	Bianco	13,00
404.F.MR.94	Nylon	5,00



BOCCOLA DI COLLEGAMENTO FRA ARGANI E SNODO CARDANICO

CODICE		EURO
399.B.00.20		18,00
311.F.E4.20		26,00



SNODO CARDIACO CON ASTINA ESAGONALE E COPIGLIA

CODICE		EURO
400.K.00.33	kit completo	39,00



AGGANCIO RAPIDO CON ASTA

CODICE		EURO
400.K.CB.O1		47,00



ASTA PLASTIFICATA COLORI DISPONIBILI GRIGIO E NERO

CODICE		EURO
402.A.N5.93	A=1,60 m - B= 180 mm Bianca	50,00
402.A.N6.93	A=1,70 m - B= 180 mm Bianca	55,00
402.A.N9.93	A=1,80 m - B= 180 mm Bianca	60,00

ACCESSORI



SUPPORTO A LEGNO (PIEGA 46 MM)

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO
116.S.46.20	Zincato	6,00



SUPPORTO ORIENTABILE PER BIFORE

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO
157.S.00.20	Zincato Kit completo	51,00



CUSCINETTO

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO
145F0020	boccola ferro	8,00



PORTACUSCINETTO REGISTRABILE CON VITE PER RIDUTTORE

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO
155.P.RE.20	Zincato	18,00

ACCESSORI



CALOTTA ZINCATA DIAMETRO 40

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO
285.M.00.20	Zincato diametro 40 m	9,00



PULEGGIA A MINIMO INGOMBRO DIAMETRO 40 mm

CODICE		EURO/PZ
283.C.12.90	diametro 12,5 cm	7,00
283.C.14.90	diametro 14 cm	8,00
283.C.15.90	diametro 15,5 cm	9,00
283.C.19.90	diametro 19 cm	10,00

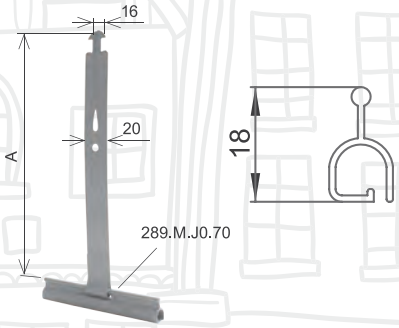

MOLLA DI SICUREZZA PER AVVOLGITORE 14 x 55

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO/PZ
289.M.G3.30	Grezzo A = 190 mm	5,00

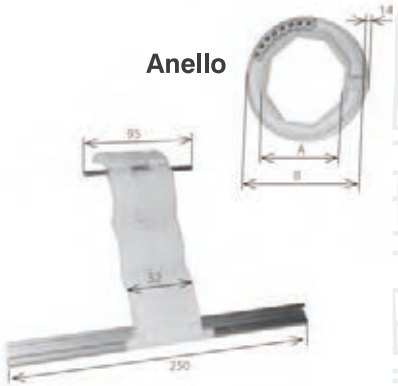

EUROBLOCK ANTIEFFRAZIONE COMPLETO DI ANELLI

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO/PZ
325.S.N3.90 + 325.A60.90	3 elementi n° 2 anelli	52,00



EUROBLOCK ANTIEFFRAZIONE COMPLETO DI ANELLI

CODICE	CARATTERISTICHE	EURO/PZ
1098SD	Testina sfilabile per motori si adatta facilmente ai supporti in legno per cuscinetti a sfera.	13,00

ACCESSORI CINTINI



CODICE	COTONE MEDIO 1,6	EURO
BC0M01	Grigio o beige - 1,6 spessore 50 mt Bicolore - 1,6 metro 50 mt	40,00 45,00



CODICE	POLIESTERE 1,7	EURO
BP0L01	Bicolore 15gr/m - 1,7 spessore 50 mt	43,00



CODICE	COTONE PESANTE 2,3	EURO
BC0P02	Bicolore 30gr/m - 2,3 spessore 50 mt	52,00



CODICE	COTONE MEDIO 1,8	EURO
BCM003	Bicolore 16gr/m - 1,8 spessore 50 mt	50,00



CODICE	POLIPROPILENE	EURO
BC0T03	20 x 17 mm per semincasso 75 mt	55,00



CODICE	COTONE PESANTE 2,3	EURO
BC0T04	Bicolore 30gr/m - 2,3 spessore 50 mt	68,00



CODICE	PVC MEDIO	EURO
PVC001	Bianco rigato 35gr/m - 2,4 spessore 50 mt	60,00



CODICE	SINTETICO	EURO
SINT001	14, 18, 20 mm - 1,2 spessore 50 mt	65,00

ACCESSORI CINTINI



CODICE	PVC MEDIO	EURO
SCACCHI	19 mm - 1,2 spessore 50 mt	65,00



CODICE	COTONE MEDIO	EURO
VECOT1	Verde 21/22 mm - 1,2 spessore 50 mt	70,00



CODICE	COTONE MEDIO	EURO
GIAC02	Giallo 21/22 mm - 1,2 spessore 50 mt	70,00



CODICE	COTONE MEDIO	EURO
BLUCO3	Bluette 21/22 mm - 1,2 spessore 50 mt	70,00



CODICE	COTONE MEDIO	EURO
ROSAC4	Rosa 21/22 mm - 1,2 spessore 50 mt	70,00



CODICE	COTONE MEDIO	EURO
RVP001	Bianco + righe 21/22 mm - 19/20gr 50 mt	65,00



CODICE	POLIESTERE	EURO
RRP002	Bianco o rigato 21/22 mm - 24/25gr 50 mt	65,00



CODICE	PVC PESANTE	EURO
PVCB01	Bianco 21/22 mm 50 mt	75,00

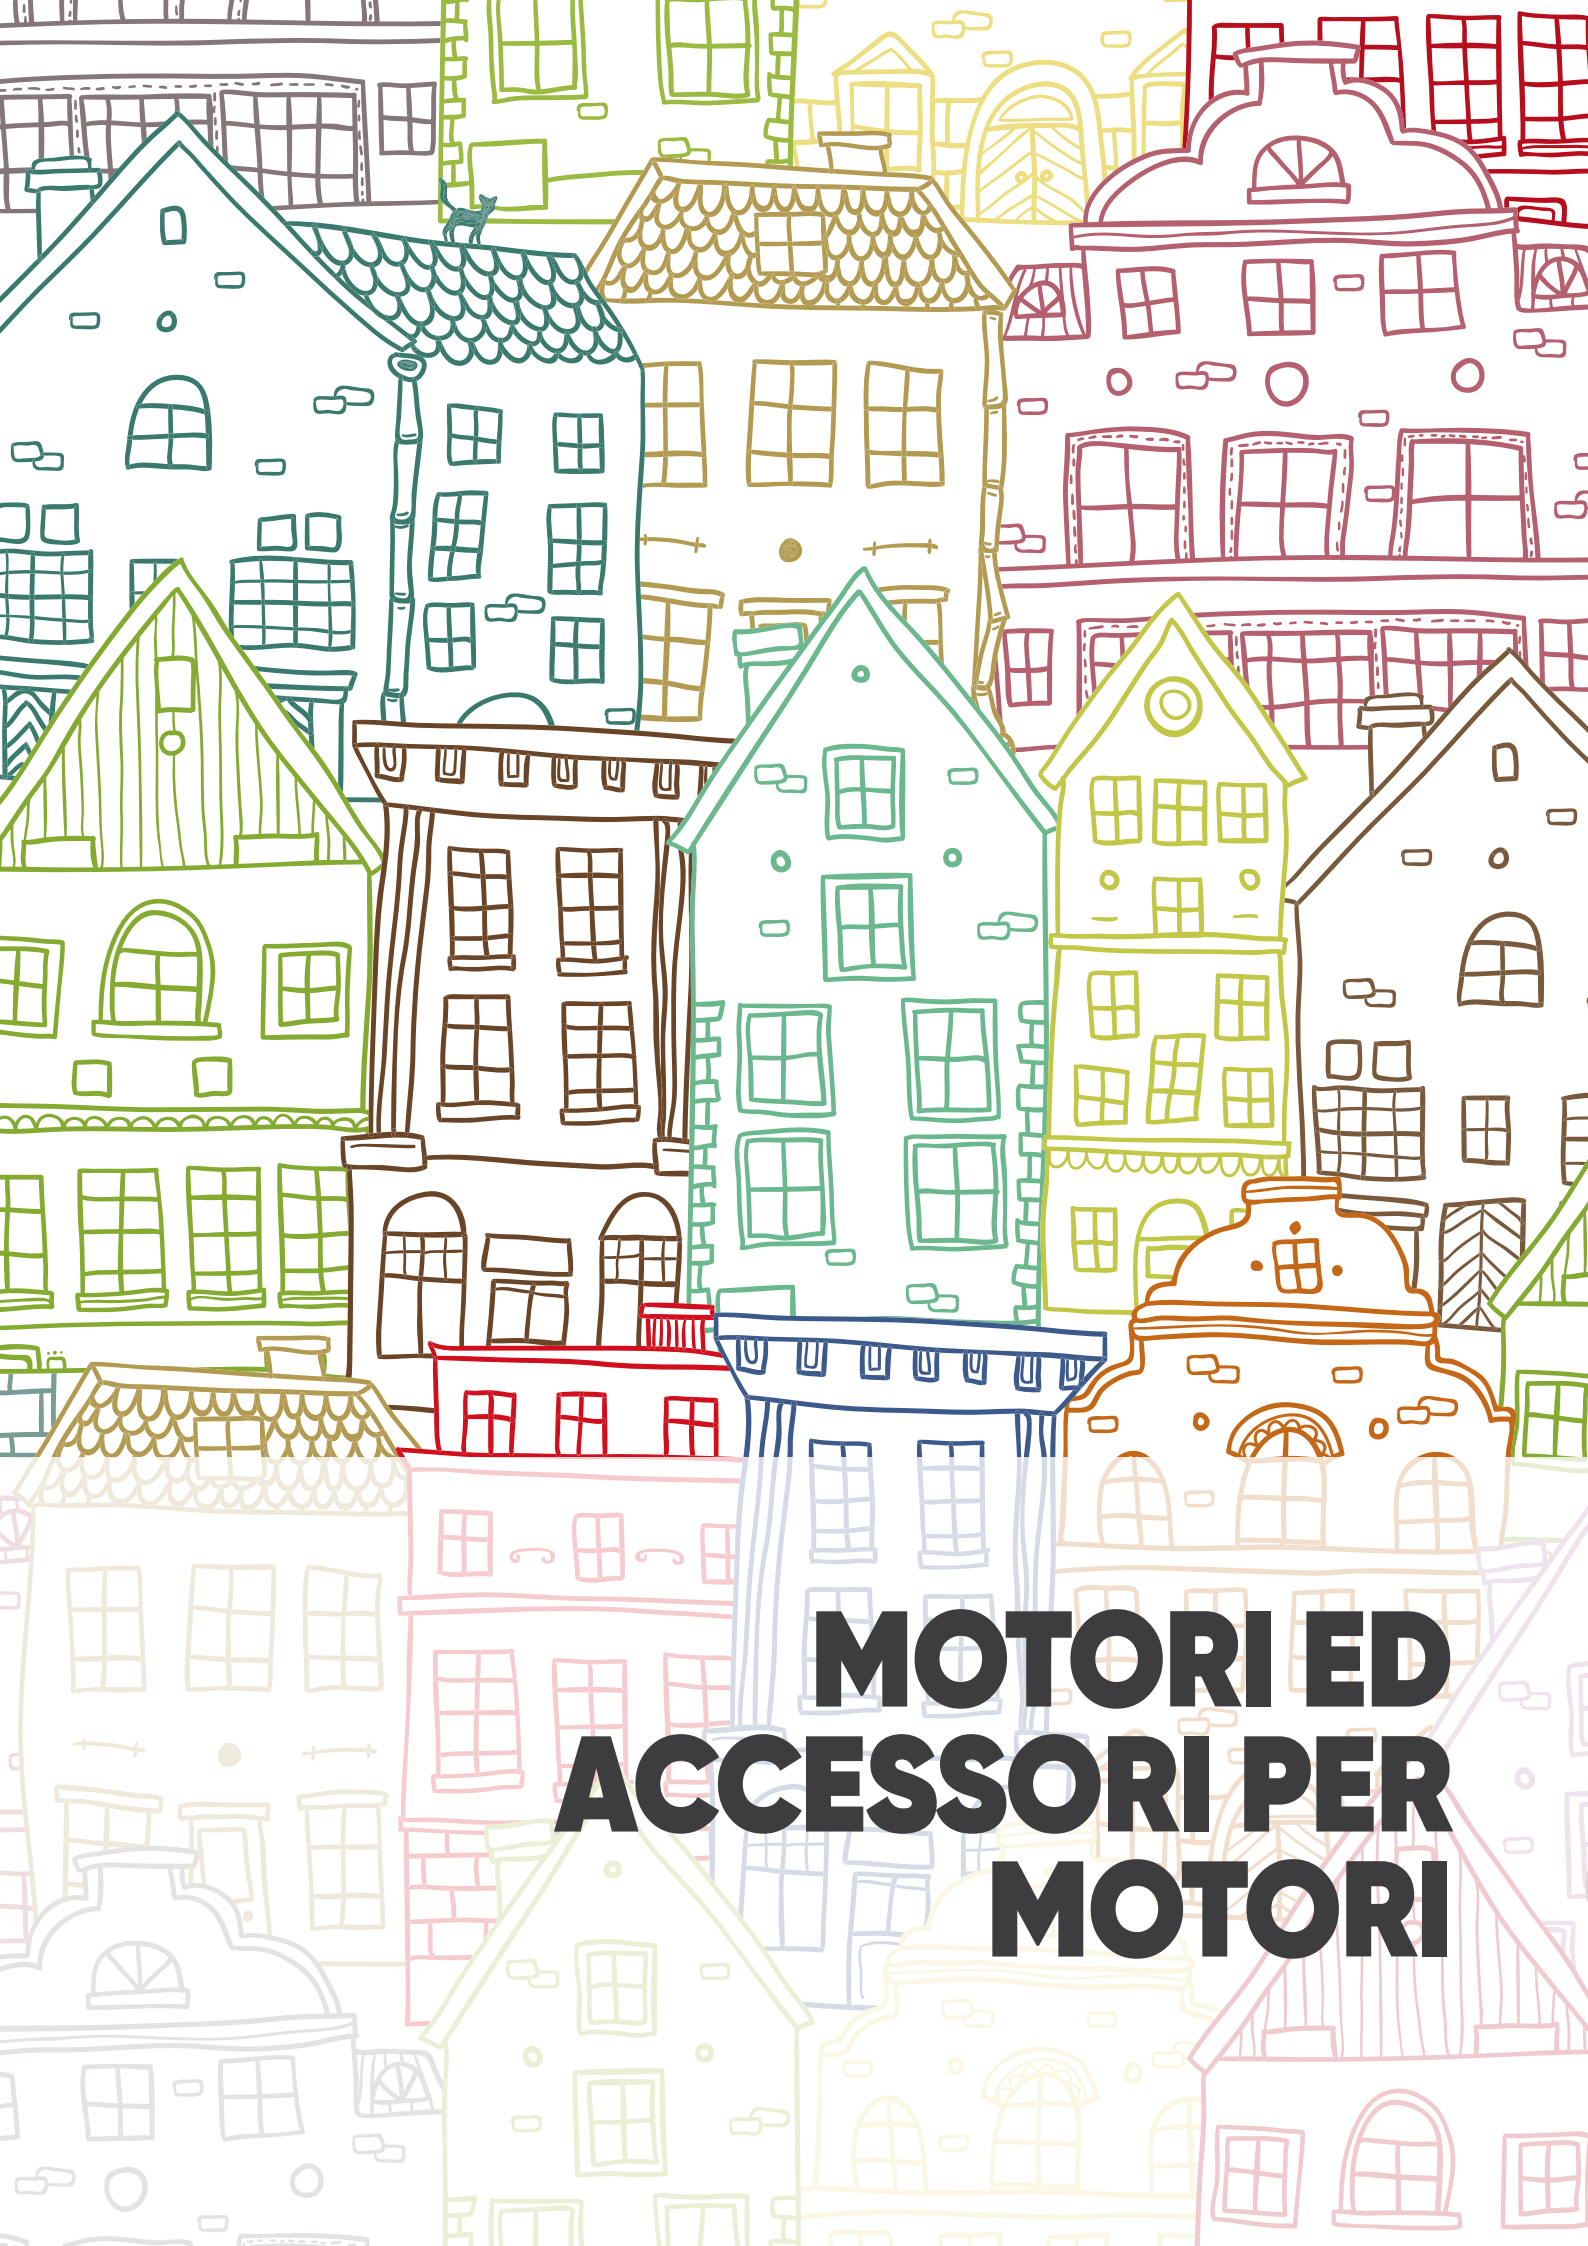

MOTORI ED ACCESSORI PER MOTORI



GUIDA ALLA SCELTA DEI MOTORIDUTTORI PER SERIE ITAPLAST



1 **Calcolare la superficie in m² della tapparella.**
Moltiplicare la dimensione della base (espressa in m) per l'altezza (espressa in m).

2 **Calcolare il peso indicativo della tapparella.**
Moltiplicare la superficie ottenuta al punto 1 per il peso del materiale utilizzato (espresso in Kg/m²).

Materiale	Peso (Kg/m²)	Materiale	Peso (Kg/m²)
Alluminio ad alta densità con poliuretano espanso	5-7	Acciaio	8-12
Acciaio con poliuretano espanso	7-12	Alluminio estruso	10-15
Alluminio con poliuretano espanso	3-7	PVC	4-7
Acciaio blindato	10-15	Legno	10-12

3 **Individuare la coppia del motore desiderato.**
Scegliere la riga corrispondente alla dimensione del tubo avvolgitore utilizzato. incrociando il peso della tapparella, riportato in alto nella tabella, con la sezione del tubo avvolgitore, si ottiene la coppia necessaria.

Esempio: per motorizzare una tapparella di 65Kg montata su un rullo avvolgitore Ø60mm la coppia del motore è pari a 40Nm.

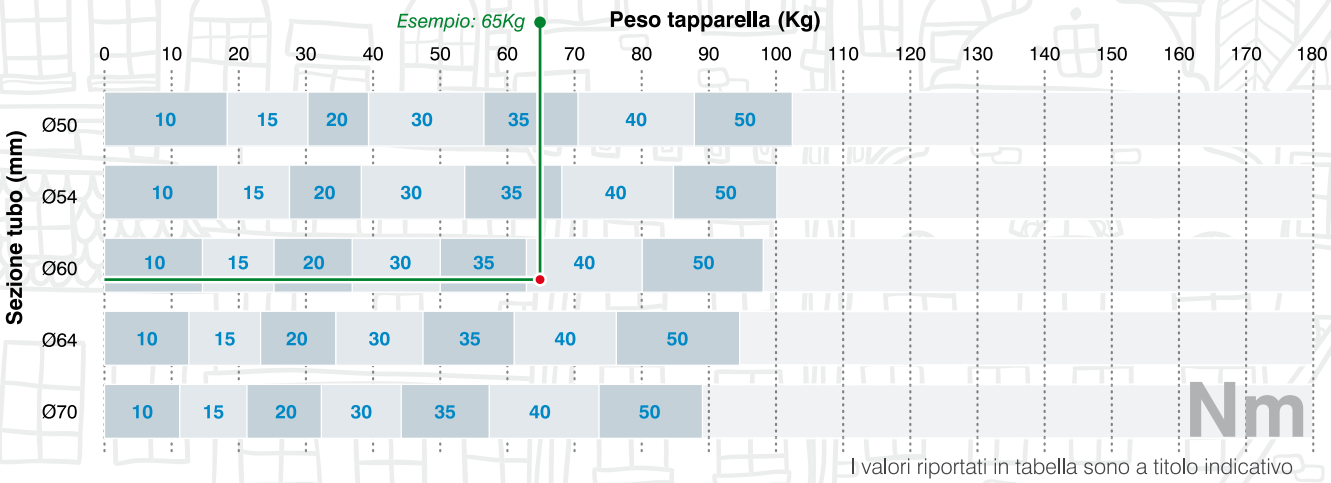

I valori riportati in tabella sono a titolo indicativo

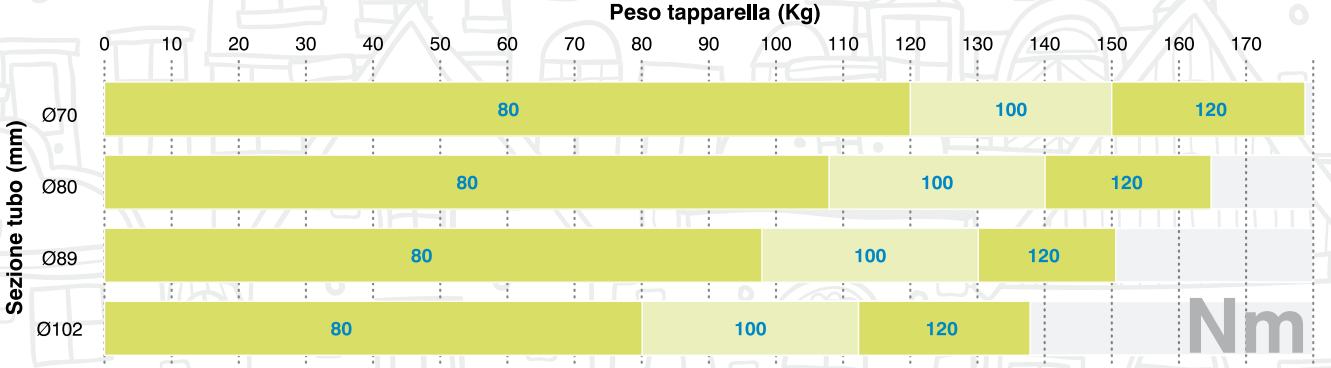

I valori riportati in tabella sono a titolo indicativo

ITAPLAST MOTORE PER TAPPARELLE

Motoriduttore tubolare Ø45mm con finecorsa meccanico ideale per tapparelle e tende da sole. Coppie da 10 a 50nm per carichi fino a 96Kg. Semplice regolazione a vite delle posizioni limite di salita e discesa. Silenzioso, affidabile, rappresenta la soluzione definitiva alla motorizzazione di tapparelle e tende da sole.

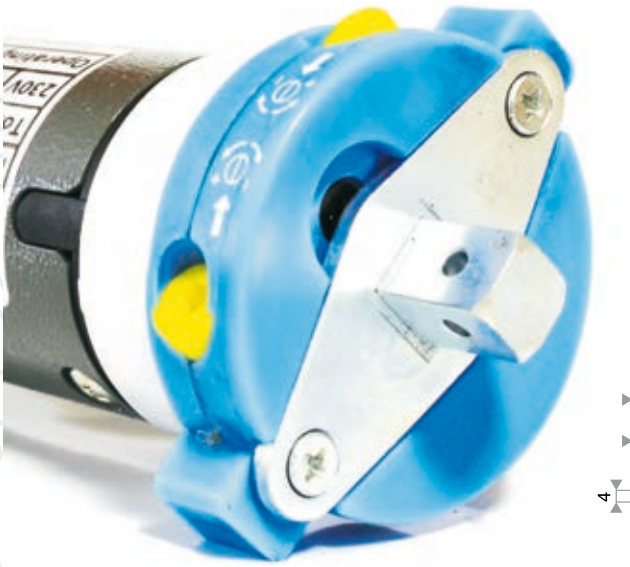

dimensioni

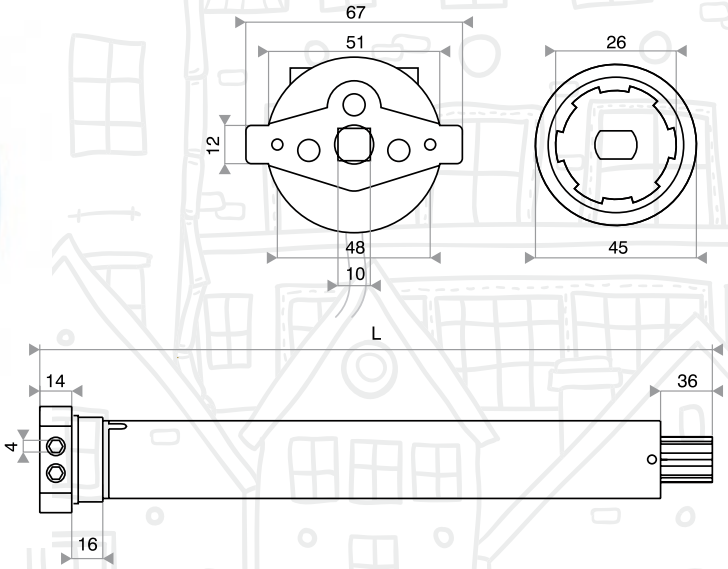

Modello	Coppia	Carico	RPM	Giri fc	Tensione / Frequenza	Potenza	Assorbimento	Cavo	L	Prezzo
MT4010050	20Nm	20Kg	17	0-30	230V/50Hz	120W	0.6A	3m	480mm	**86,00**
MT4030065	30Nm	60Kg	17	0-30	230V/50Hz	170W	0.9A	3m	530mm	**92,00**
MT4050110	50Nm	96Kg	12	0-30	230V/50Hz	220W	1.3A	3m	565mm	**98,00**
Mt4050111	20Nm	40Kg	12	0-30	230V/50Hz	220W	1.3A	3m	565mm	**126,00**

(per avvolgibile di piccola larghezza il motore è 37 cm)

NETTUNO D CENTRALINE PER TAPPARELLE

Centralina elettronica miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata per la gestione di automazioni in modalità apri/chiudi e dispositivi in modalità on/off.

Compatibile con radiocomandi a 18bit e rolling code.

Programmazione agevole ed immediata, anche a distanza, senza accedere alla centralina.

ingresso per pulsante passo-passo.

Controllo praticabile indifferentemente tramite radiocomando e pulsante cablato.

Possibilità di memorizzare fino a quaranta radiocomandi serie WHiTE, CUADRo e SCARABEo.

led di segnalazione per la verifica dell'apprendimento in corrispondenza di ciascuna fase di programmazione.

Dimensioni minimali (30x30x15mm) favorenti la collocazione "a scomparsa", sia nei cassonetti che nelle scatole elettriche in muratura.

Scatola esterna con grado di protezione iP30.



89,00 €

Soluzioni ideali



CUADRO 96,00 €



WHITE 90,00 €



SCARABEO

compatibile con



ITAPLAST MOTORE RADIO PER TAPPARELLE

Motoriduttore tubolare Ø45mm con finecorsa meccanico, centralina elettronica con ricevente radio 433.92MHz integrata, ideale per tapparelle e tende da sole. Semplice regolazione a vite delle posizioni limite di salita e discesa. ingressi per anemometro e pulsante di comando passo-passo. Compatibilità con i sensori climatici wireless vento, sole e pioggia. Programmazione della centralina elettronica e regolazione del sensore vento direttamente da radiocomando. Segnalazione visiva per guidare le fasi di programmazione.



dimensioni

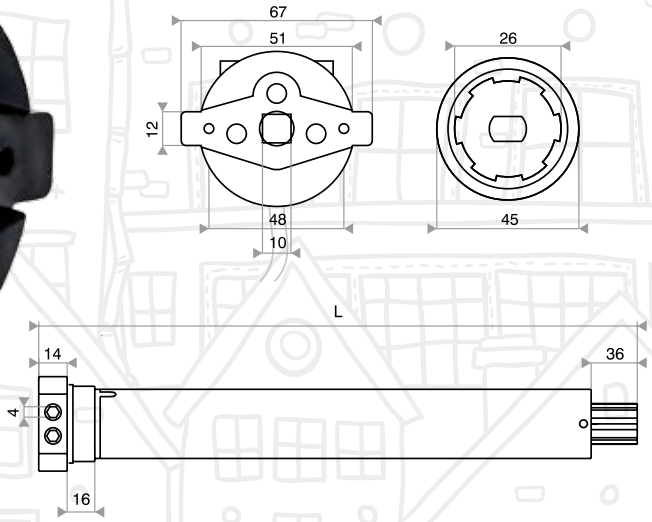

Modello	Coppia	Carico	RPM	Giri fc	Tensione / Frequenza	Potenza	Assorbimento	Cavo	L	Prezzo
MR4035080	35Nm	70Kg	17	0-30	230V/50Hz	180W	1.0A	3m	770mm	**246,00**
MR4050110	50Nm	96Kg	12	0-30	230V/50Hz	220W	1.3A	3m	770mm	**256,00**

ITAPLAST MOTORE PER TAPPARELLE PESANTI

Motoriduttore tubolare Ø58mm con finecorsa meccanico ideale per tapparelle e tende da sole di grandi dimensioni. Semplice regolazione a vite delle posizioni limite di salita e discesa. Testa in metallo per una maggiora resistenza nel caso di installazioni esterne su tende da sole. Motore potente, robusto ed affidabile.

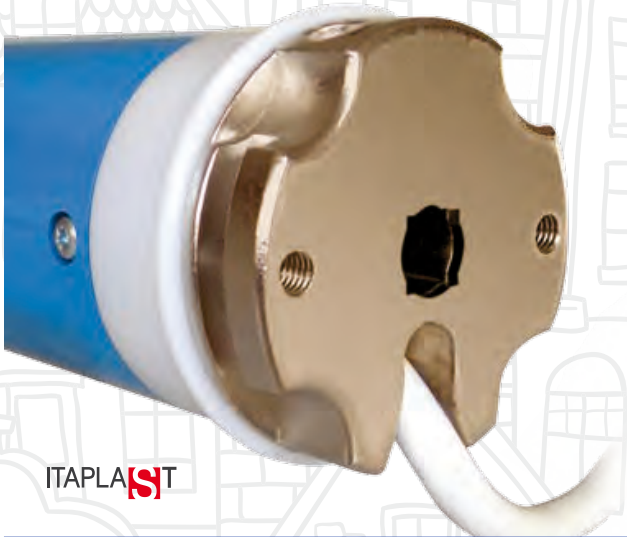

dimensioni

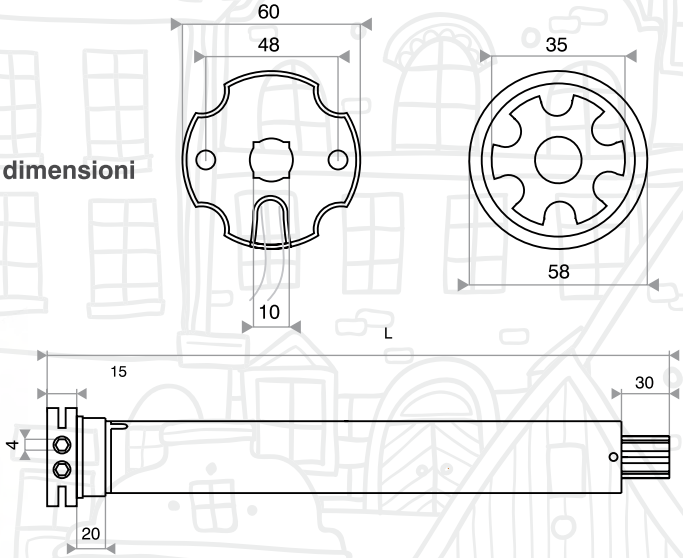

Modello	Coppia	Carico	RPM	Giri fc	Tensione / Frequenza	Potenza	Assorbimento	Cavo	L	Prezzo
MV5080140	80Nm	120Kg	17	0-30	230V/50Hz	360W	1.6A	3m	670mm	**280,00**
MV5010060	100Nm	150Kg	12	0-30	230V/50Hz	360W	1.6A	3m	670mm	**300,00**
MV5012090	120Nm	180Kg	12	0-30	230V/50Hz	415W	1.9A	3m	670mm	**310,00**

MOTORE CON MANOVRA DI SOCCORSO PER TAPPARELLE

Motoriduttore tubolare Ø45mm con manovra di soccorso e finecorsa meccanico ideale per tapparelle e tende da sole. Semplice regolazione a vite delle posizioni limite di salita e discesa su entrambi i lati della testa. Sistema passante ad inserimento diretto di snodi per la movimentazione manuale.Testa in alluminio per una maggiore resistenza nel caso di installazioni esterne su tende da sole.

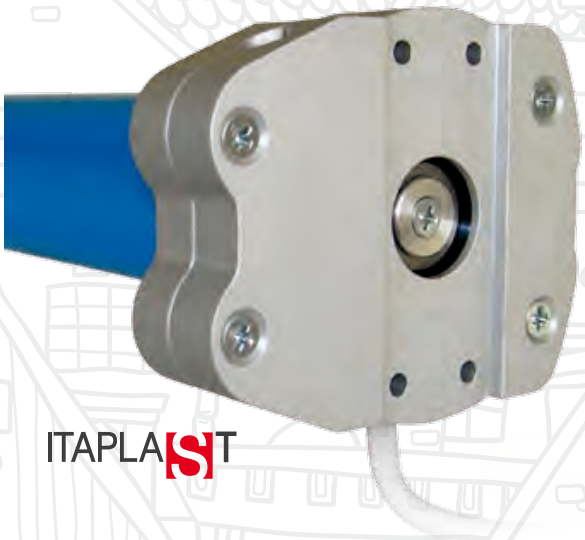

ITAPLAST

dimensioni

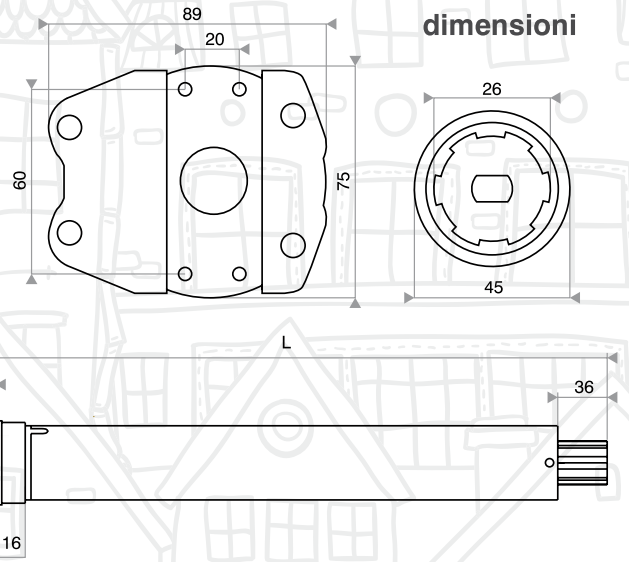

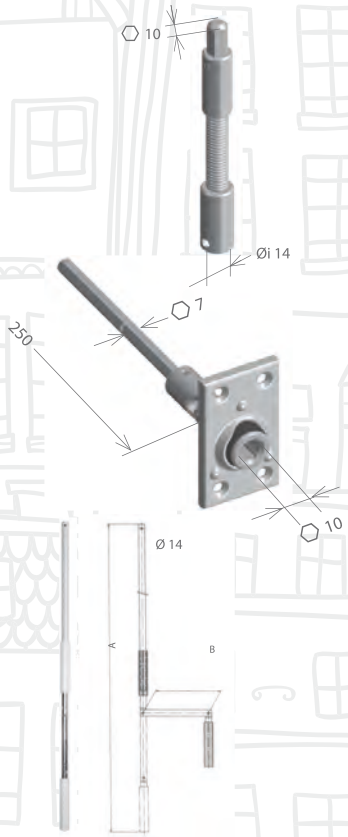

ESAGONO 10 MM CON FLESSIBILE PER ASTA

CODICE		EURO/PZ
311.F.E4.20		28,00

SNODO PER CASSONETTO TRADIZIONALE

CODICE		EURO/PZ
311.K.F7.30	Foro esag. 10 mm e piastra inox	40,00
311.K.FC.30	foro esag. 10 mm e piastra inox + snodo cardanico	46,00

ASTA PLASTIFICATA

COLORI DISPONIBILI GRIGIO E NERO

CODICE		EURO
402.A.N5.93	A=1,60 m - B= 180 mm Bianca	50,00
402.A.N6.93	A=1,70 m - B= 180 mm Bianca	55,00
402.A.N9.93	A=1,80 m - B= 180 mm Bianca	60,00

Modello	Coppia	Carico	RPM	Giri fc	Tensione / Frequenza	Potenza	Assorbimento	Cavo	L	Prezzo
MS4030065	30Nm	60Kg	17	0-30	230V/50Hz	170W	0.9A	3m	570mm	162,00
MS4050110	50Nm	96Kg	12	0-30	230V/50Hz	220W	1.3A	3m	620mm	171,00

Soluzioni ideali



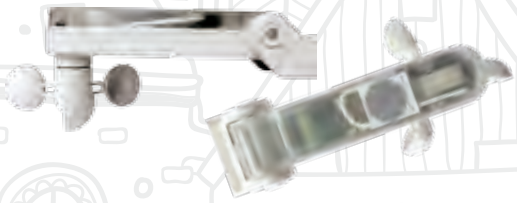

DISPOSITIVI DI COMANDO

SENSORI CLIMATICI WIRELESS

ITAPLAST MOTORE PER TAPPARELLE CON ANTISOLLEVAMENTO E RICONOSCIMENTO OSTACOLI



Motoriduttore tubolare Ø45mm con **finecorsa elettronico**, centralina elettronica con ricevente radio 433.92MHz integrata, ideale per tapparelle munite di antisollevamento (catenacciolo) ed a lamelle orientabili.

Controllo del movimento preciso e costante nel tempo, mediante **encoder**.

Programmazione dei finecorsa direttamente da radiocomando serie CIARUS o da pulsanti a parete, senza accedere al motore.

Segnalazione acustica di guida durante le fasi di programmazione.

Compatibilità con i radiocomandi della serie CUADRo.

Compatibilità con impianti domotici, tramite ingressi dedicati in bassa tensione.

Compatibilità con i sensori climatici wireless sole/pioggia della serie WinDY per la stabile ottimizzazione del comfort (non in caso di attivazione della funzione 3oR per l'orientamento delle lamelle).

Accessibilità a tutte le funzioni disponibili in ZETHA ME direttamente da radiocomando e/o da pulsante cablato.

Funzione 3OR

Specifica per tapparelle a lamelle orientabili: comporta la capacità di aprire, chiudere ed orientare l'avvolgibile sia da pulsante a parete che da radiocomando.

Funzione BLO

Arresto automatico del movimento in salita dell'avvolgibile in caso di dispositivo di antisollevamento inserito o in presenza di ostacoli nelle guide (es.: ghiaccio), con conseguente rilascio per agevolare lo sblocco.

Funzione RSP

Resincronizzazione programmabile per il mantenimento delle corrette posizioni dei finecorsa di salita e discesa nel tempo.

dimensioni

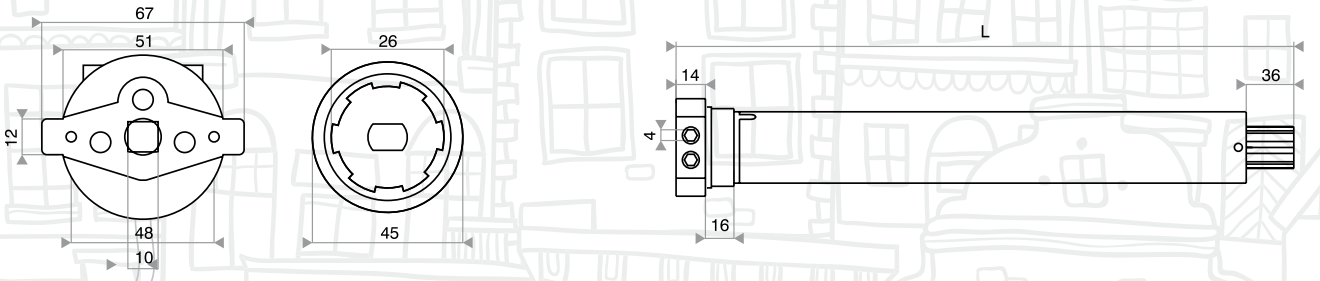

Modello	Coppia	Carico	RPM	Giri fc	Tensione / Frequenza	Potenza	Assorbimento	Cavo	L	Prezzo
ME4030065	30Nm	60Kg	12	0-48	230V/50Hz	170W	0.8A	3m	700mm	**245,00**
ME4050110	50Nm	96Kg	12	0-48	230V/50Hz	240W	1.2A	3m	730mm	**255,00**

Nota: a richiesta, disponibili anche versioni a 17 RPM (es. codice: ME4015055_17 per motore da 15Nm a 17 RPM).
*Modello a richiesta con condensatore esterno.

Soluzioni ideali

ITAPLAST



90,00 €



Cuadro
Radiocomando,

96,00 €



Windy
Sensori climatici,

102,00 €

ITAPLAST Z MOTORE PER TAPPARELLE CON ANTISOLLEVAMENTO



Motoriduttore tubolare Ø58mm con **finecorsa elettronico**, centralina elettronica con ricevente radio 433.92MHz integrata, ideale per tapparelle munite di antisollevamento (catenacciolo) ed a lamelle orientabili.

Controllo del movimento preciso e costante nel tempo, mediante **encoder**.

Programmazione dei finecorsa direttamente da radiocomando serie CIARUS o da pulsanti a parete, senza accedere al motore.

Segnalazione acustica di guida durante le fasi di programmazione.

Compatibilità con i radiocomandi della serie CUADRo.

Compatibilità con impianti domotici, tramite ingressi dedicati in bassa tensione.

Compatibilità con i sensori climatici wireless sole/pioggia della serie WinDY per la stabile ottimizzazione del comfort (non in caso di attivazione della funzione 3oR per l'orientamento delle lamelle).

Accessibilità a tutte le funzioni disponibili in ZETHA MD direttamente da radiocomando e/o da pulsante cablato.

Funzione 3OR

Specifica per tapparelle a lamelle orientabili: comporta la capacità di aprire, chiudere ed orientare l'avvolgibile sia da pulsante a parete che da radiocomando.

Funzione BLO

Arresto automatico del movimento in salita dell'avvolgibile in caso di dispositivo di antisollevamento inserito o in presenza di ostacoli nelle guide (es.: ghiaccio), con conseguente rilascio per agevolare lo sblocco.

Funzione RSP

Resincronizzazione programmabile per il mantenimento delle corrette posizioni dei finecorsa di salita e discesa nel tempo.

dimensioni

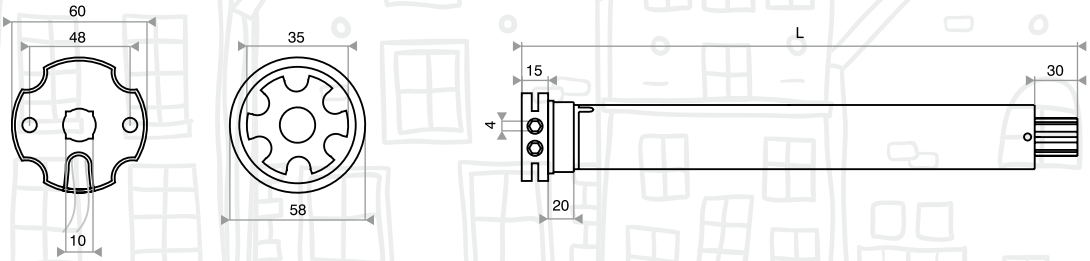

Modello	Coppia	Carico	RPM	Giri fc	Tensione / Frequenza	Potenza	Assorbimento	Cavo	L	Prezzo
MD5080140	80Nm	120Kg	12	0-48	230V/50Hz	360W	1.6A	3m	800mm	410,00
MD5012090	120Nm	180Kg	12	0-48	230V/50Hz	415W	1.9A	3m	800mm	440,00

NETTUNO S CENTRALINA PER TAPPARELLE

Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata per l'automazione di serrande avvolgibili. Possibilità di memorizzare fino a 200 radiocomandi a 12bit e rolling code. Controllo praticabile indifferentemente da radiocomando e/o da pulsante in modalità passo-passo. Programmazione immediata ed intuitiva grazie all'utilizzo di dip-switch. Uscita per dispositivi di sicurezza quali ad es. fotocellule e coste pneumatiche. Gestione del funzionamento del faro di segnalazione come lampeggiante o luce di cortesia. Adattabilità ad ogni tipo di lampeggiante, dotato o meno di circuito di auto-intermittenza integrato (funzione utile laddove la centralina venga inserita su un impianto preesistente). Pratica regolazione del tempo di chiusura automatica mediante trimmer. Led di diagnostica per la verifica della corretta installazione. Scatola esterna con grado di protezione iP54.

Prezzo

120,00

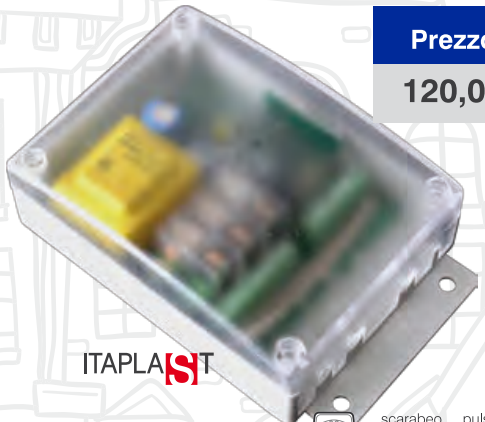

compatibile con





SCARABEO

54,00 €



EYES (COD. FT12)

73,00 €



LAMP (COD. JK3020)

54,00 €



KEYS

70,00 €

NETTUNO D CENTRALINE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE

Centralina elettronica miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata per la gestione di automazioni in modalità apri/chiudi e dispositivi in modalità on/off.

Compatibile con radiocomandi a 18bit e rolling code.

Programmazione agevole ed immediata, anche a distanza, senza accedere alla centralina.

ingresso per pulsante passo-passo.

Controllo praticabile indifferentemente tramite radiocomando e pulsante cablato.

Possibilità di memorizzare fino a quaranta radiocomandi serie WHiTE, CUADRo e SCARABEo.

led di segnalazione per la verifica dell'apprendimento in corrispondenza di ciascuna fase di programmazione.

Dimensioni minimali (30x30x15mm) favorenti la collocazione "a scomparsa", sia nei cassonetti che nelle scatole elettriche in muratura.

Scatola esterna con grado di protezione iP30.

Prezzo

89,00





Soluzioni ideali

compatibile con



NETTUNO D CENTRALINE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE

Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata, per l'automazione contemporanea di due motoriduttori tubolari montati su tapparelle o tende da sole all'interno dello stesso rullo di trascinamento o singolarmente.

Compatibile con radiocomandi a 12-18bit.

Possibilità di memorizzare fino a sei radiocomandi per il controllo individuale o sincronizzato dei motori.

inserimento a distanza di ulteriori radiocomandi senza dover accedere alla centralina.

ingresso per pulsante di gruppo.

Funzionamento in modalità passo-passo o a uomo presente.

ingresso per anemometro cablato modello WinDY S con regolazione della soglia del vento su otto livelli compresi tra 5 e 40Km/h.

Compatibile con i sensori climatici wireless vento-sole modello SUn Wii e vento-sole-pioggia modello RAin Wii.

Funzione TEST per la verifica immediata dei sensori durante la fase di installazione.

Funzione di inversione del moto associato ai sensori vento-sole-pioggia.

Possibilità di abilitare/disabilitare il sensore sole direttamente da radiocomando (fornito di specifica funzione).

led di segnalazione per la verifica dell'apprendimento in corrispondenza di ciascuna fase di programmazione.

Scatola esterna con grado di protezione iP54.

Prezzo

122,00



compatibile con



Soluzioni ideali



SUN WII e RAIN WII

160,00 €



WINDY S

72,00 €



WHITE

90,00 €



CUADRO

96,00 €

SENSORE PIOGGIA E VENTO PER TENDE DA SOLE

Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz, anemometro, sensore sole e pioggia (Rain CPU) integrati, per il comando di tende da sole.

Compatibile con radiocomandi a 12-18bit.

Possibilità di memorizzare fino a quattro radiocomandi per il controllo individuale e di gruppo.

inserimento a distanza di ulteriori radiocomandi senza dover accedere alla centralina.

ingresso per pulsante di comando tramite collegamento alla centralina SATURno P.

Funzionamento in modalità passo-passo o a uomo presente.

Regolazione della soglia del vento su otto livelli compresi tra 5 e 40Km/h.

Regolazione mediante trimmer della soglia del sole tra 5 e 40Klux.

Funzione TEST per la verifica immediata dei sensori vento, sole e pioggia (Rain CPU) durante la fase di installazione.

Possibilità di abilitare/disabilitare il sensore sole direttamente da radiocomando (fornito di specifica funzione).

Sensore pioggia riscaldato per evitare fenomeni di condensa (solo Rain CPU).

Funzione di inversione del moto programmabile per stabilire l'apertura o la chiusura della tenda da sole in caso di pioggia (solo Rain CPU).

Aggancio regolabile su più posizioni.

Scatola esterna con grado di protezione iP54.

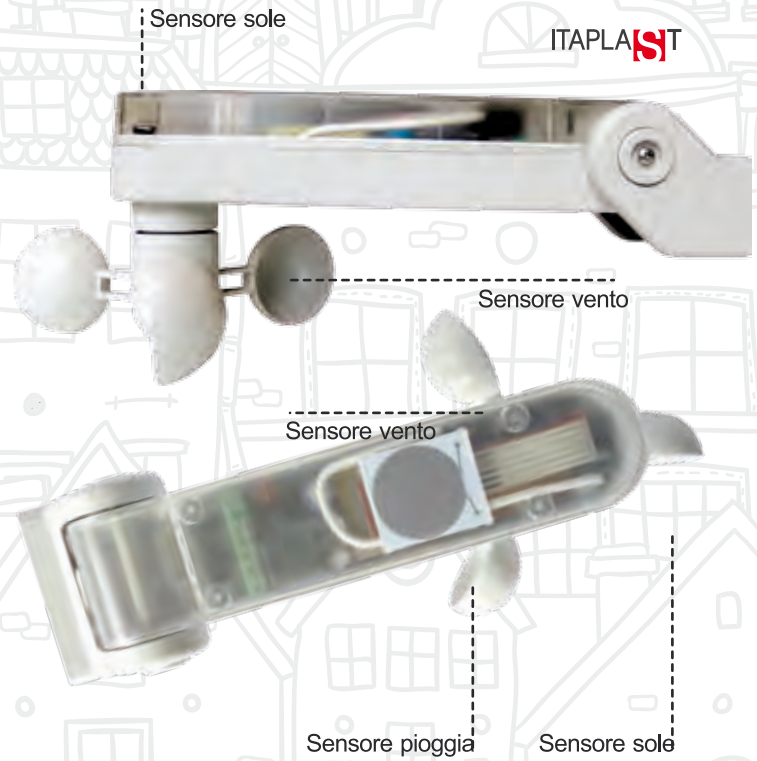



Alimentazione	Frequenza	Codifica	Radiocomandi memorizzabili	Sensibilità anemometro	Sensibilità sensore sole
230Vac/50Hz	433,92MHz	12-18bit	4	5÷40Km/h	5÷40Klux
Ingressi pulsanti	**Potenza massima motori**	**Temperatura di esercizio**	**Dimensioni scatola**	**Grado di protezione**	**Prezzo**
-	500W	-10÷60°C	240x185x110mm	IP54	**su richiesta**

SUN WII E RAIN WII SENSORI CLIMATICI WIRELESS

Sensori vento-sole e vento-sole-pioggia wireless con alimentazione a 230V.

Regolazione della soglia del vento su otto livelli compresi tra 5 e 40Km/h.

Regolazione mediante trimmer della soglia del sole tra 5 e 40Klux.

Modalità TEST per la verifica immediata del funzionamento dei sensori durante la fase di installazione.

Possibilità di esclusione di tutti i sensori.

Aggancio regolabile su più posizioni.

Scatola esterna con grado di protezione iP54.

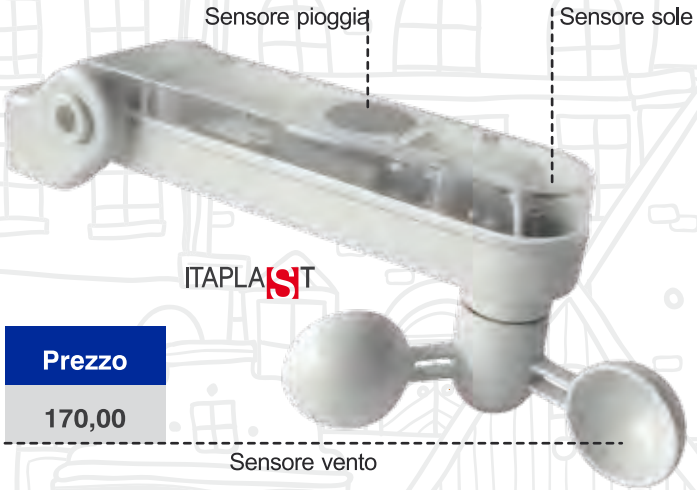

Prezzo
170,00

Alimentazione	Frequenza	Codifica	Sensibilità anemometro
230Vac/50Hz	433,92MHz	codice fisso (18bit)	5÷40Km/h
Sensibilità sensore sole	**Temperatura di esercizio**	**Dimensioni scatola**	**Grado di protezione**
5÷40Klux	-10÷60°C	240x185x110mm	IP54

CUADRO RADIOCOMANDO 433.92 Mhz

Radiocomando da parete con frequenza 433.92MHz random code, in grado di gestire un gruppo di automazioni.

linea compatta, elegante ed essenziale.

Tasti di salita, stop, discesa e led di segnalazione di corretta trasmissione.

Utilizzabilità sia come pulsante wireless da parete che come radiocomando portatile.

Portata estesa sino a 50m.

Trasmissione di comandi on/off premendo in combinazione i pulsanti stop-salita e stop-discesa.

Disponibile in 3 finiture:
bianco lucido (**cod. CU3-W**), argento metallizzato (**cod. CU3-S**), nero opaco (**cod. CU3-B**).

Alimentazione con batterie (2) da 3V, la cui messa in serie ne aumenta notevolmente la durata.

Prezzo
89,00



ITAPLAST



ITAPLAST

Alimentazione	Codifica	Pulsanti
2 batterie da 3V	codice fisso (18bit)	3
Frequenza	**Portata**	**Temperatura di esercizio**
433.92MHz	50m	-20÷85°C

SCARABEO RADIOCOMANDO 433.92 Mhz

Radiocomando 433.92MHz a tre canali con codifica a 12 bit (**cod. SM50-P**) o rolling code (**cod. SM50-h**).

il design ergonomico e le dimensioni minimali (33x58x13mm) favoriscono praticità e maneggevolezza.

Disponibile in due finiture: nero lucido e bianco lucido.

Prezzo
78,00



ITAPLAST

WHITE RADIOCOMANDO 433.92 Mhz

Radiocomando con frequenza 433.92MHz.

Trasmissione di codici random a 18bit.

Tasti di salita, stop e discesa e led di selezione.

Programmazione di nuovi codici di trasmissione mediante tasti del radiocomando.

Alimentazione con pila alcalina da 12V.





ITAPLAST

Radiocomando per gestire fino a tre gruppi di automatismi in modalità singola e simultanea.

Funzione per la trasmisione di comandi on/off.

ITAPLAST

Radiocomando per gestire fino a sei gruppi di automatismi in modalità singola e simultanea.

Funzione per la trasmisione di comandi on/off.

90,00 €

Alimentazione	Codifica	Pulsanti	Frequenza	Portata	Temperatura di esercizio
1 batteria da 12V	codice fisso (18bit)	3-5-5	433.92MHz	100m	-20÷85°C

Alimentazione	Codifica	Pulsanti
1 batteria da 12V	codice fisso (12bit) o rolling code	3
Frequenza	**Portata**	**Temperatura di esercizio**
433.92MHz	50m	-20÷85°C

(cod. SM50-P)
(cod. SM50-h)

NETTUNO D CENTRALINE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE

Centralina elettronica miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata per la gestione di automazioni in modalità apri/chiudi e dispositivi in modalità on/off.

Compatibile con radiocomandi a 18bit e rolling code.

Programmazione agevole ed immediata, anche a distanza, senza accedere alla centralina.

ingresso per pulsante passo-passo.

Controllo praticabile indifferentemente tramite radiocomando e pulsante cablato.

Possibilità di memorizzare fino a quaranta radiocomandi serie WHiTE, CUADRo e SCARABEo.

led di segnalazione per la verifica dell'apprendimento in corrispondenza di ciascuna fase di programmazione.

Dimensioni minimali (30x30x15mm) favorenti la collocazione "a scomparsa", sia nei cassonetti che nelle scatole elettriche in muratura.

Scatola esterna con grado di protezione iP30.

Prezzo
89,00

ITAPLAST



Soluzioni ideali

WINDY

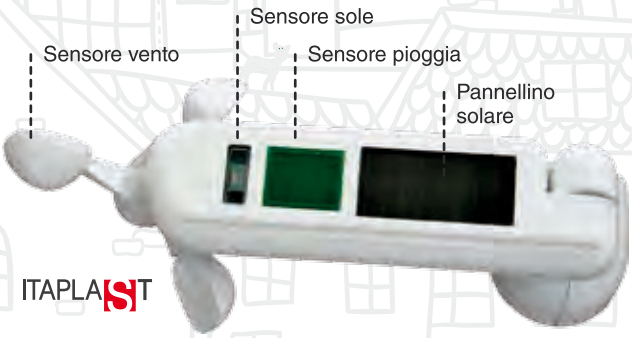

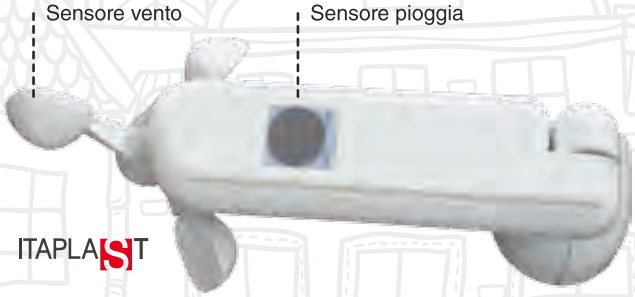

WINDY SA+ e WINDY SR+
(cod. JK4921SA+ e JK4921SR+)

Sensori vento-sole e vento-sole-pioggia-temperatura wireless compatibili con i motoriduttori tubolari ZETHA MA e ZETHA MB e con la centralina elettronica HElioS S e HElioS S+.

Alimentazione tramite **pannello solare** per una rapida ed efficace installazione in assenza di cablaggi.

Pratica regolazione mediante trimmer delle soglie vento (5-80Km/h) e sole (5-60Klux).

Disponibilità di **una modalità TEST** per la verifica immediata tramite led di segnalazione del funzionamento dei sensori all'atto dell'installazione.

Possibilità di escludere uno o più sensori.

Sistema di aggancio regolabile su più posizioni.

Contenitore esterno con grado di protezione iP54.

Prezzo

SU PREVENTIVO

WINDY SR PERGOLA
(cod. JK4921SRP)

Sensore vento-pioggia-temperatura wireless specifico per coperture tecniche (es.: **pergotende**) compatibile con i motoriduttori tubolari ZETHA MA e ZETHA MB e con la centralina elettronica HElioS S e HElioS S+.

Alimentazione con tensione da 85Vac e 265Vac.

Pratica regolazione mediante trimmer della soglia vento (5-80Km/h) e dell'**intensità rilevante di pioggia** (0.7-3g/cm^2).

Disponibilità di **una modalità TEST** per la verifica immediata tramite led di segnalazione del funzionamento dei sensori all'atto dell'installazione.

Possibilità di escludere uno o più sensori.

Sistema di aggancio regolabile su più posizioni.

Dispositivo di **riscaldamento del sensore pioggia** per evitare fenomeni di condensa.

Rilevamento del **fenomeno neve**, combinando i dati dei sensori temperatura e pioggia.

Contenitore esterno con grado di protezione iP54.

Prezzo

SU PREVENTIVO

Modello	WINDY S	WINDY SA	WINDY SR	WINDY SA+	WINDY SR+	WINDY SR Pergola
Alimentazione	-	85-265Vac	85-265Vac	pannello solare	pannello solare	85-265Vac
Frequenza	-	433.92MHz	433.92MHz	433.92MHz	433.92MHz	433.92MHz
Numero impulsi	2	2	2	2	2	2
Sensibilità anemometro	-	5-80Km/h	5-80Km/h	5-80Km/h	5-80Km/h	5-80Km/h
Sensibilità sensore sole	-	5-60Klux	5-60Klux	5-60Klux	5-60Klux	-
Sensibilità sensore pioggia	-	-	-	-	-	0.7-3g/cm^2
Temperatura di esercizio	-10÷60°C	-10÷60°C	-10÷60°C	-10÷60°C	-10÷60°C	-10÷60°C
Dimensioni	30x13x10cm	30x13x10cm	30x13x10cm	30x13x10cm	30x13x10cm	30x13x10cm
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

SUPPORTI



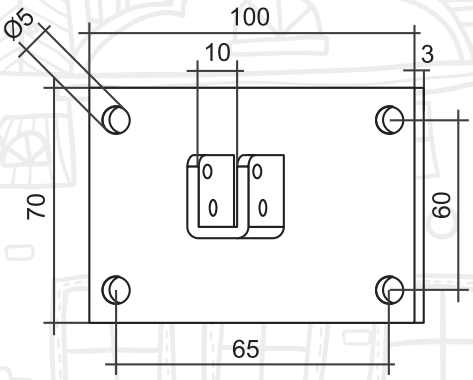

CODICE		EURO
S456030	Supporto piatto da parete con sella quadro **10 mm**	**9,80**



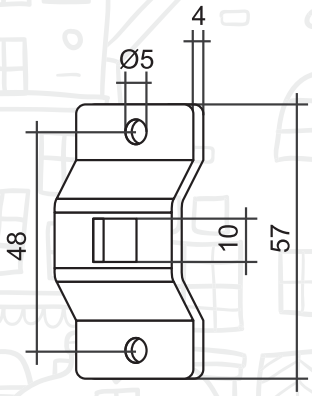

CODICE		
S456038	Supporto con foro quadro **10 mm** con 2 fori di fissaggio	**(compresa nel motore)**
S456038	Supporto con foro quadro **10 mm** con 2 fori di fissaggio	**10,00 €**

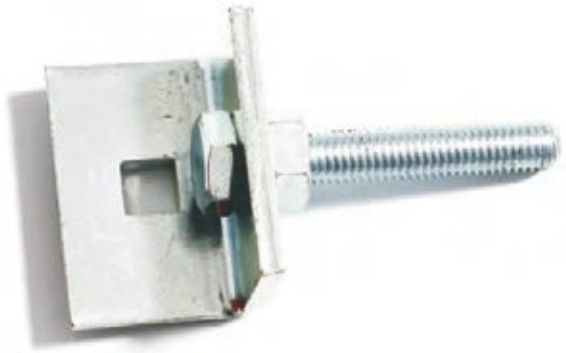

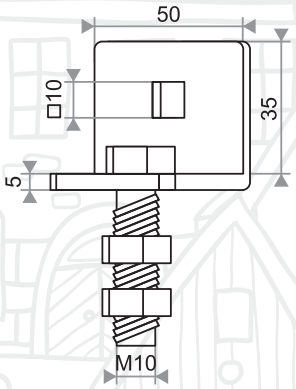

CODICE		EURO
S456039	Supporto con foro quadro **10 mm** con 2 fori di fissaggio	**13,00**

SUPPORTI

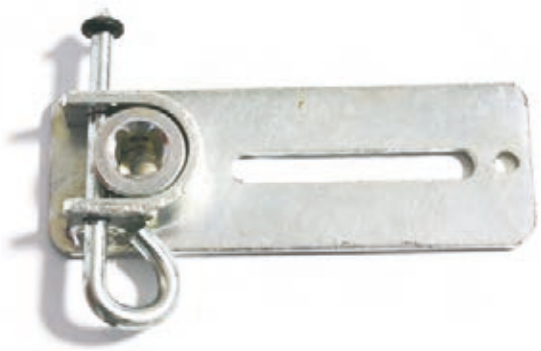

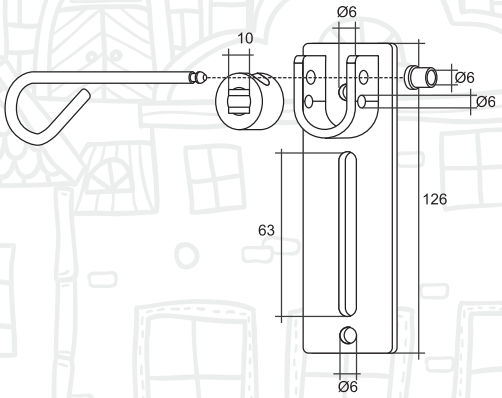

CODICE		EURO
S456036	Supporto con foro quadro **10 mm** con 2 fori di fissaggio per cassonetto	**17,00**



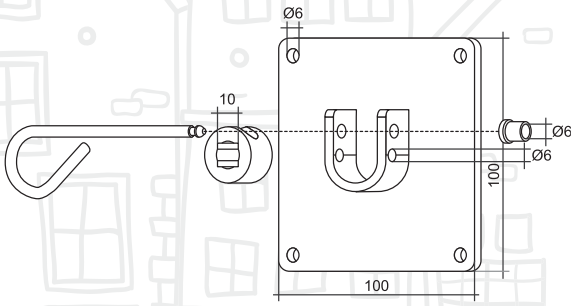

CODICE		EURO
S456035	Supporto con foro quadro **10 mm** con 4 fori di fissaggio per cassonetto	**21,00**



CENTRALINA NETTUNO MINI

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
Jk8529	**Centralina elettronica per il controllo di motoriduttore, si può applicare ai motori ITAPLAST trasformandoli in radio.**	**89,00**



SELETTORE A CHIAVE

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
Jk2106E	Selettore a chiave da esterno o da incasso.	**96,00**



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

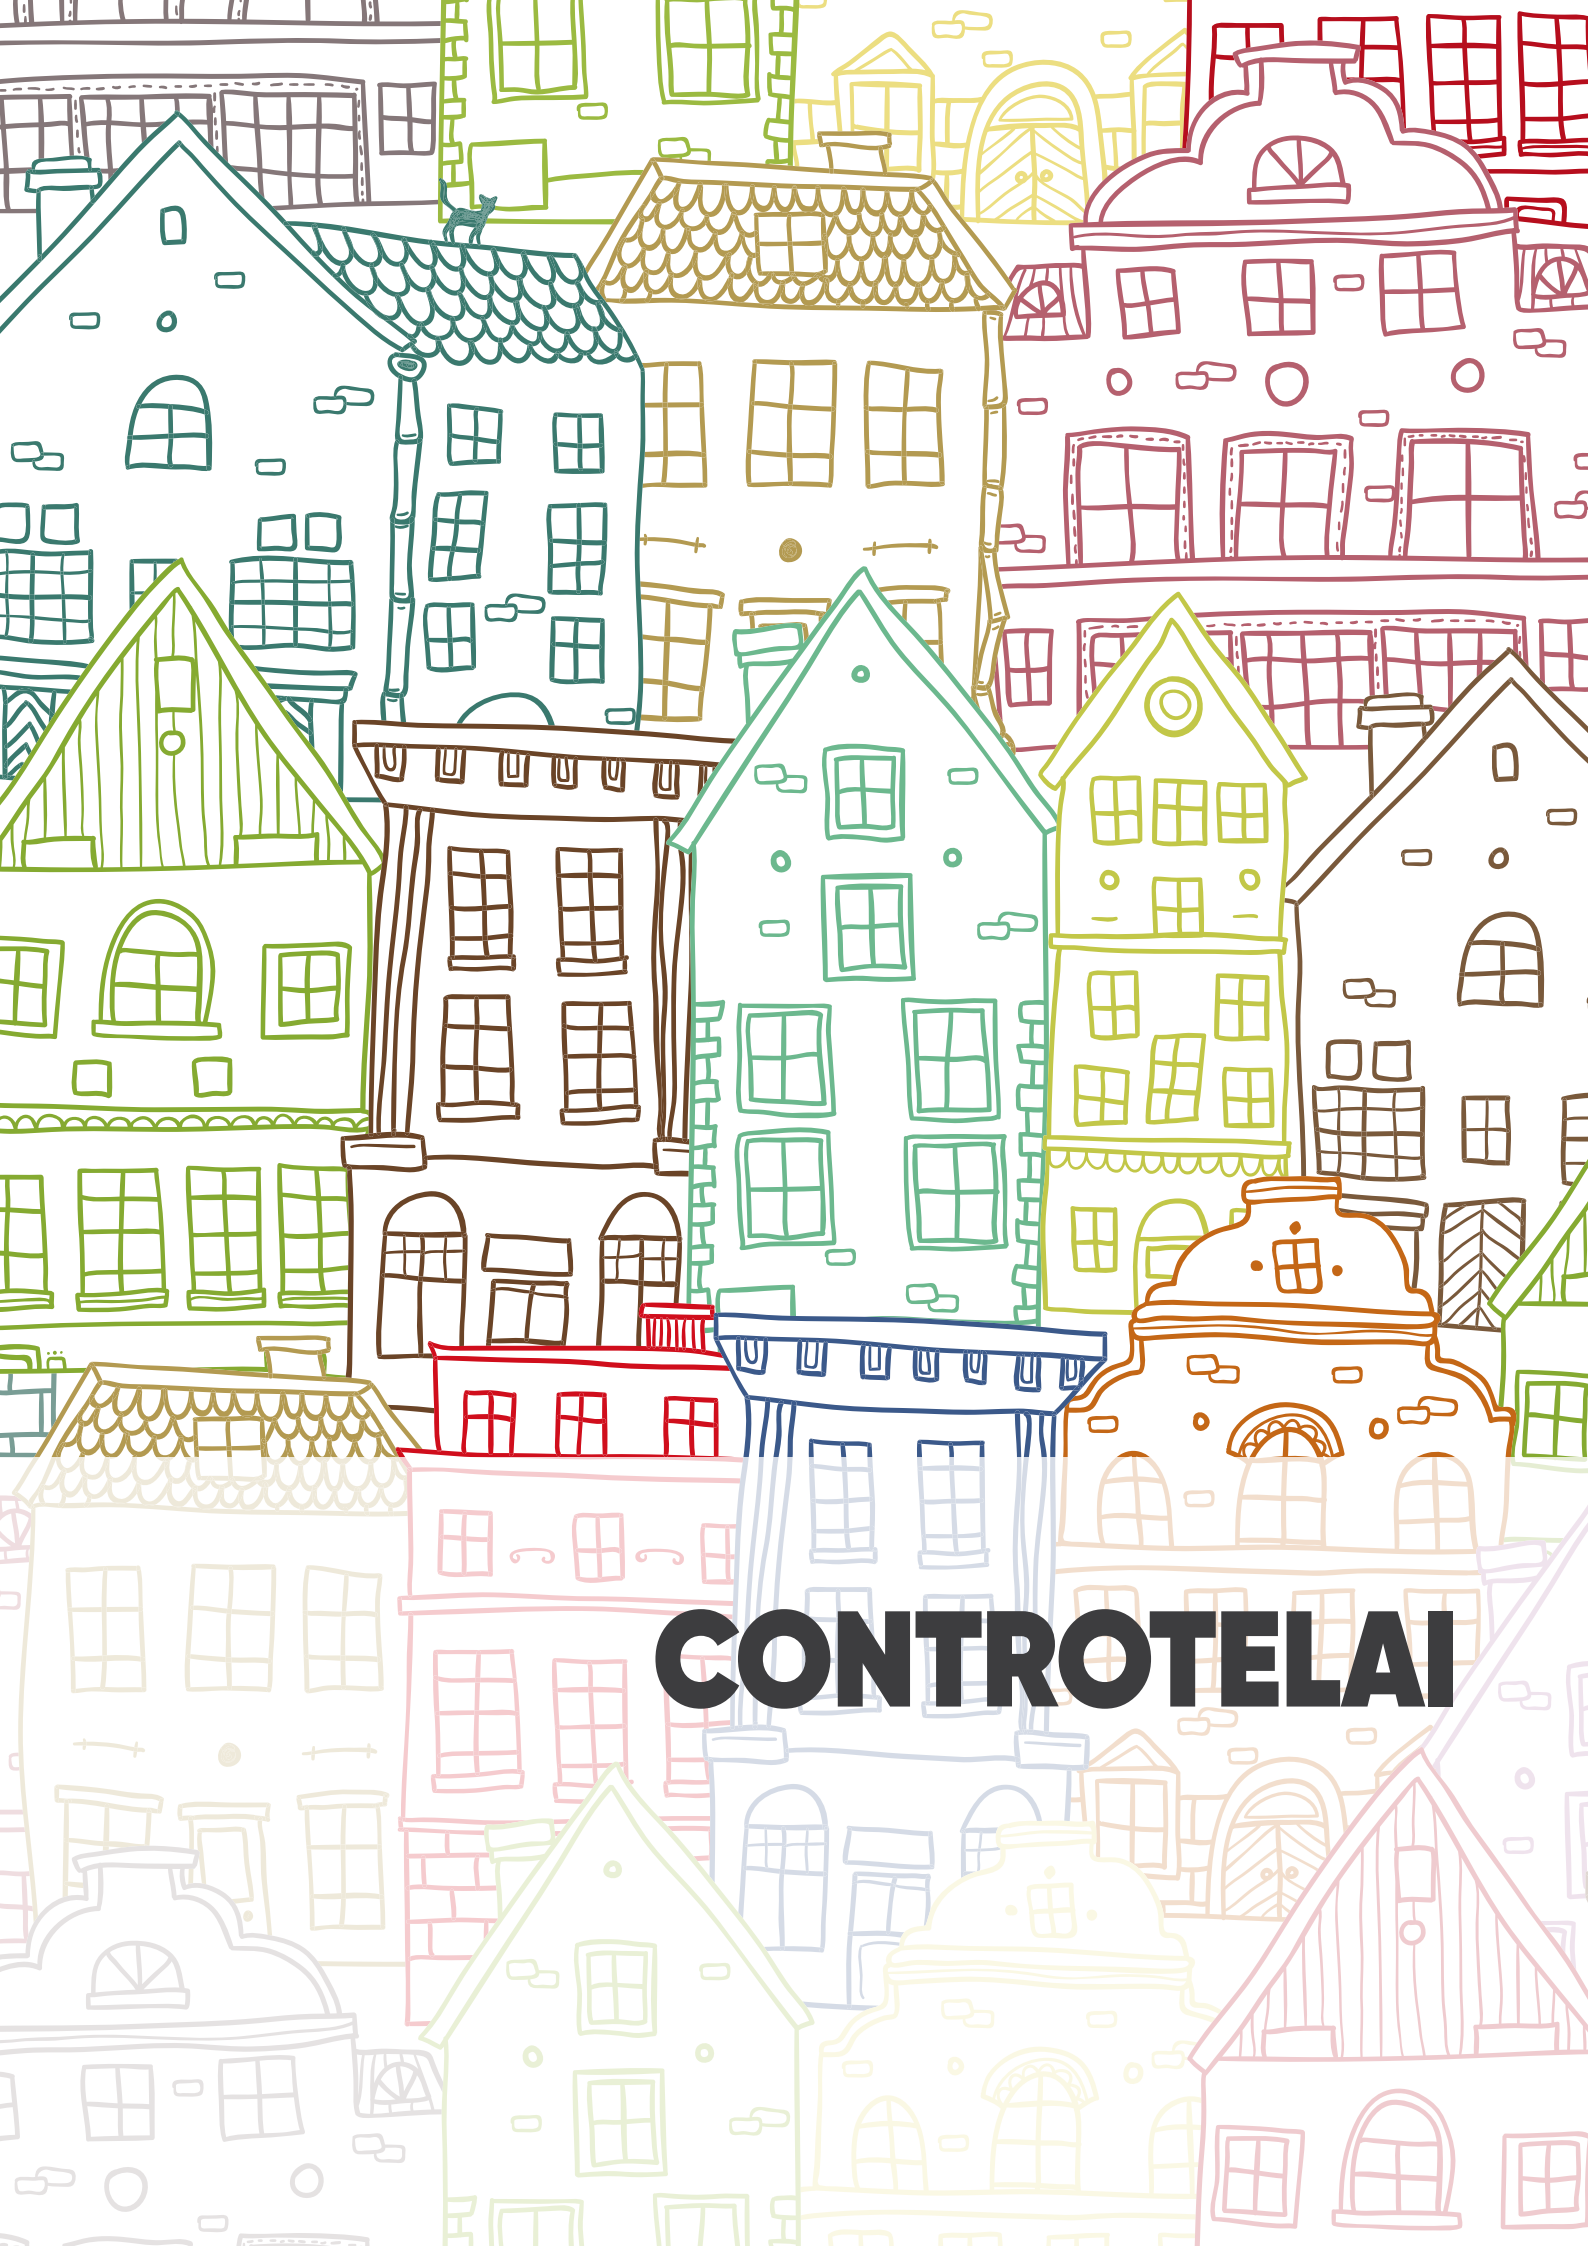

CONTROTELAI

CONTROTELAIO OLTRE - IDONEO PER LE CERTIFICAZIONI





Assemblaggio incluso nel prezzo

CODICE	FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO/PZ
OSB 15/PVC 4mm	128,00	152,00
OSB 19/PVC 4mm	136,00	168,00
OSB 25/PVC 4mm	151,00	178,00
MULTISTRATO 15 / PVC	146,00	179,00
MULTISTRATO 20 / PVC	155,00	193,00
ABETE 15 mm / PVC	150,00	183,00
ABETE 20 mm / PVC	165,00	193,00
PVC 15 PVC 4mm	140,00	160,00
PVC 15 PVC - Lamiera 10/10	160,00	180,00
PVC 15 PVC - PVC 4mm	190,00	220,00
CENTINATO Legno - PVC 4mm	su preventivo	su preventivo
CENTINATO PVC - Lamiera 4mm	su preventivo	su preventivo
CENTINATO PVC - PVC	su preventivo	su preventivo

Se A + B è maggiore di 135 mm verrà applicato un supplemento di 25 € ogni 50 mm in più.
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 25 € ogni 400 mm in più.
Smussatura 9,00 € cadauno.

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

PVC 15
(Legno - PVC)



PVC 15
(PVC - Lamiera)



PVC 15
(PVC - PVC)



CONTROTELAIO modello ad (L)



Assemblaggio incluso nel prezzo

CODICE		FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO/PZ
CONTROTELAIO IN LAMINA A L			
CLA01	Lamiera 10 / 10	71,00	89,00
CENTINATO			
CLC02	Lamiera 10 / 10	300,00	360,00
OBLÒ	Lamiera 10 / 10	220,00	n / d
ANGOLO RINFORZATO			
LAR LT 01	Lamiera 10 / 10 (con rinforzo laterale)	95,00	130,00
LAR LR 01	Lamiera 10 / 10 (con rinforzo frontale e laterale)	110,00	150,00



Per larghezze superiori a 1700 mm ci sarà un sovrapprezzo di 12,00 € ogni 100 mm in più.
Per altezze superiori a 2700 mm ci sarà un sovrapprezzo di 15,00 € ogni 200 mm in più.
Se A + B è maggiore di 145mm ci sarà un sovrapprezzo di 15,00 € ogni 50 mm in più.
Oblò con diametro maggiore di 1200 mm ci sarà un sovrapprezzo di 15 euro ogni 200 mm in più.

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

ANGOLARE NORMALE
(controtelaio angolare a L lamiera 10 / 10)

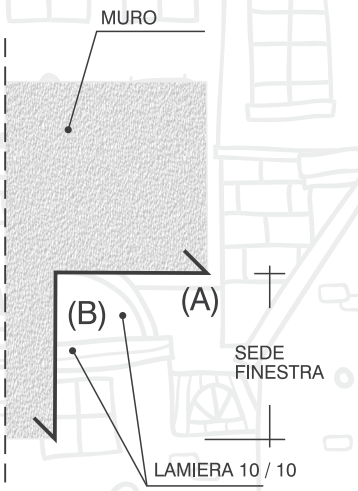

ANGOLARE CON RINFORZO
(Controtelaio angolare a L lamiera 10 / 10 con rinforzo)

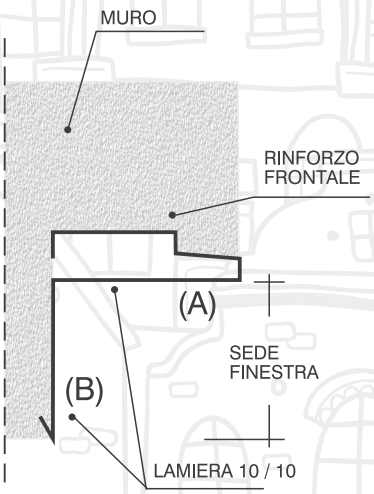

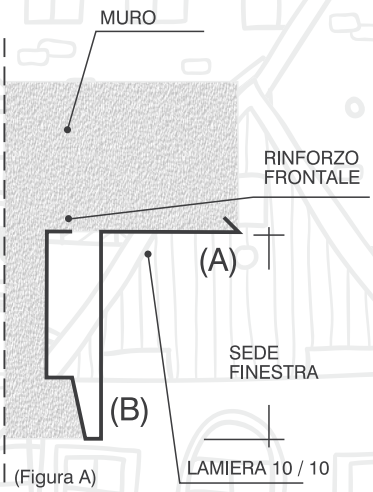

(Figura A)

CONTROTELAIO ALLUFIN (controtelaio termico a L in legno e alluminio)

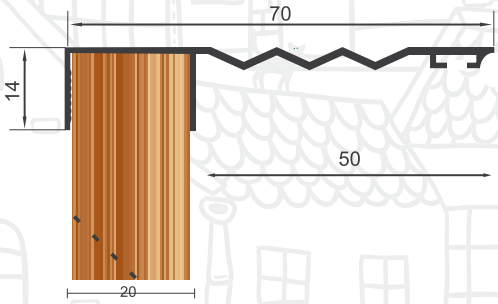

ALLUFIN 70

CODICE	FINESTRA	PORTA FINESTRA
AL70F1 OSB / All.	124,00	145,00
AL70PF1 Multristrato / All.	136,00	156,00
AL70SMP1 Abete / All.	142,00	162,00
Smussatura	9,00	9,00



ALLUFIN 50

CODICE	FINESTRA	PORTA FINESTRA
AL50F1 OSB / All.	112,00	134,00
AL50PF1 Multristrato / All.	122,00	146,00
AL50SMP1 Abete / All.	132,00	185,00
Smussatura	9,00	9,00

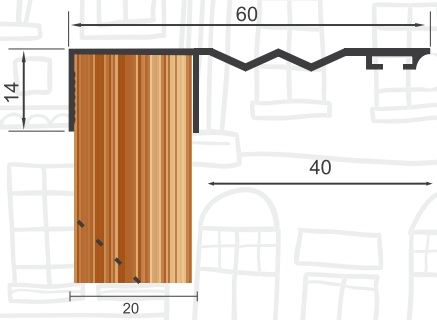

ALLUFIN 60

CODICE	FINESTRA	PORTA FINESTRA
AL70F1 OSB / All.	116,00	148,00
AL70PF1 Multristrato / All.	126,00	158,00
AL70SMP1 Abete / All.	136,00	172,00
Smussatura	9,00	9,00



ALLUFIN 40

CODICE	FINESTRA	PORTA FINESTRA
AL70F1 OSB / All.	110,00	130,00
AL70PF1 Multristrato / All.	122,00	155,00
AL70SMP1 Abete / All.	132,00	168,00
Smussatura	9,00	9,00



ALLUFIN 30

CODICE	FINESTRA	PORTA FINESTRA
AL70F1 OSB / All.	106,00	122,00
AL70PF1 Multristrato / All.	118,00	150,00
AL70SMP1 Abete / All.	128,00	160,00
Smussatura	9,00	9,00

CONTROTELAIO KIAAT



Assemblaggio incluso nel prezzo

CODICE		FINESTRA	PORTA FINESTRA
NWL 01	OSB 15 / LAMIERA 10 d	90,00	110,00
NWL 02	OSB 19 / LAMIERA 10 d	100,00	124,00
NWL 03	MULTISTRATO PIOPPO 15 / LAMIERA 10 d	106,00	126,00
NWL 04	MULTISTRATO PIOPPO 20 / LAMIERA 10 d	122,00	146,00
NWL 05	ABETE 15 / LAMIERA 10 d	118,00	140,00
NWL 06	ABETE 20 / LAMIERA 10 d	132,00	165,00
OBLO		370,00	
DISEGNO “D”			SU PREVENTIVO

Maggiorazione disegno diverso € 20,00
I prezzi riportati in listino sono validi fino ad un valore di (A+B) di 135 mm.
Supplemento di 16,00 € ogni 50 mm in più (A + B).
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 16,00 € ogni 200 mm in più. Smussatura 9,00 €



SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

NEW LINE
(controtelaio in legno e lamiera)

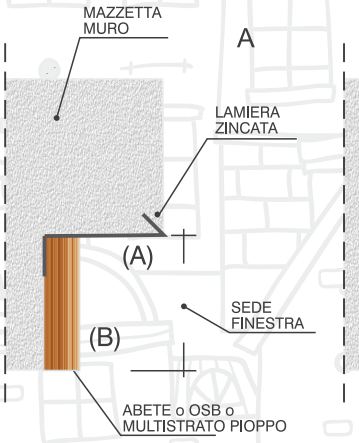

NEW ALLUM
(Controtelaio in legno e alluminio)

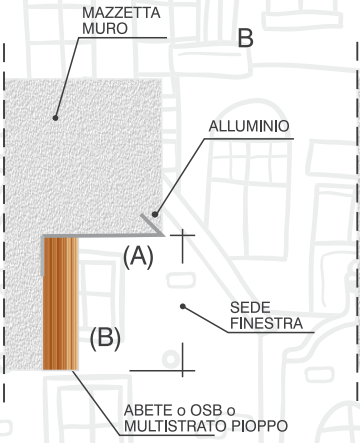

SMUSSATI
(Smussatura 9,00 € cad)

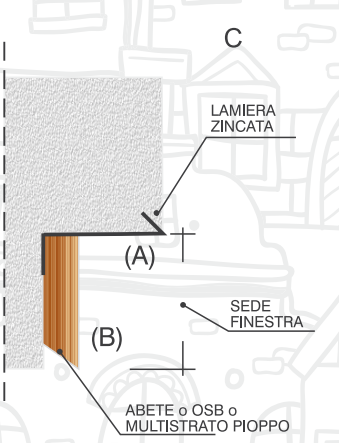

CONTROTELAIO A L CON LAMIERA ZINCATA 10/D PORTANTE

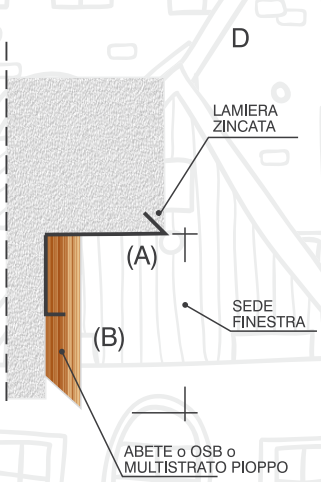

CONTROTELAIO A L CON SEDE ZANZARIERA SENZA DISTANZIALE



Assemblaggio incluso nel prezzo

CODICE	MISURA	LAMIERA 10/D - €/cad.	LAMIERA 10/D - LEGNO - €/cad.
ITAL1	70X180	90,00	155,00
ITAL2	140X180	100,00	165,00
ITAL3	210X180	120,00	175,00
ITAL4	70X250	125,00	158,00
ITAL5	140X250	130,00	170,00
ITAL6	210X250	150,00	190,00

I prezzi riportati in listino sono validi fino ad un valore di (A+B) di 135 mm.
Supplemento di 30 € ogni 200 mm in più (A + B).
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 40 € ogni 300 mm in più.
Smussatura 9,00 €
Se traverso diverso dai mostrati 22 € in più al pezzo.
Assemblaggio 40,00 €

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

SEDE LAM. 10/D TRAVERSO

A1

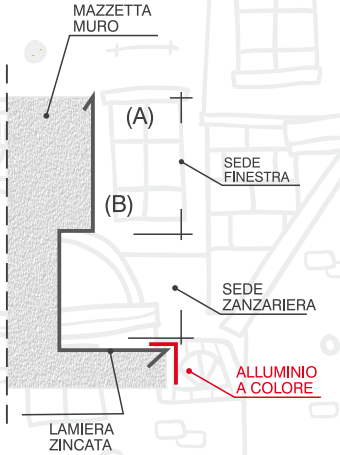

SEDE LAM. 10/D MONTANTE

B1

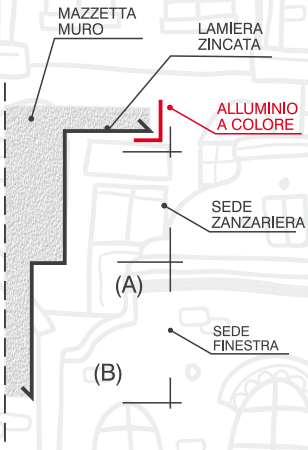

SEDE LAM. 10/D E LEGNO MONTANTE

C1

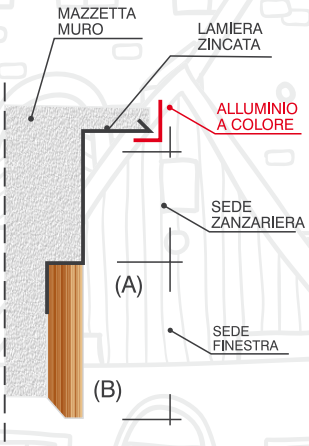

CONTROTELAIO BOIS BOIS TERMICO



Assemblaggio incluso nel prezzo

CODICE		FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO
OSB 15 / 15 OSB		100,00	115,00
OSB 15 / 0,5 COMPENSATO		94,00	111,00
OSB 19 / 0SB 15		103,00	115,00
OSB 19 / 0,5 CONPENSATO		100,00	118,00
MULTISTRATO P 15 / MULTISTRATO 10		108,00	123,00
MULTISTRATO P 15 / COMPENSATO 0,4		100,00	120,00
MULTISTRATO P 20 / MULTISTRATO 10		120,00	139,00
MULTISTRATO P 20 / COMPENSATO 0,4		105,00	126,00
ABETE 15 / ABETE 15		116,00	134,00
ABETE 15 / COMPENSATO 0,4		118,00	127,00
ABETE 20 / ABETE 15		126,00	152,00
ABETE 20 / COMPENSATO 0,4		112,00	140,00
Oblò	Compensato	260,00	310,00
Centinato	Compensato 4mm	290,00	335,00

I prezzi riportati sono validi se A + B hanno una misura massima di 135 mm.
Per misure superiori verrà applicato un supplemento di 20 € ogni 250 mm in più.
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 20 € ogni 300 mm in più.

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

NORMALE
(controtelaio angolare in legno)

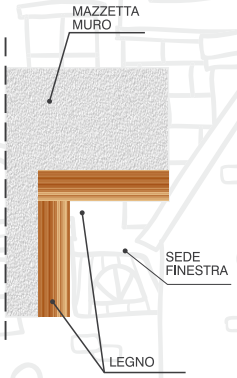

SMUSSATO
(smussatura 9,00 € cad.)

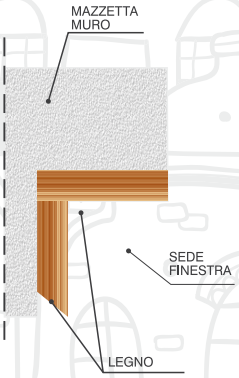

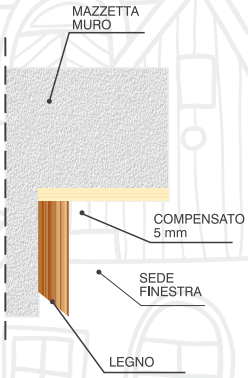

CONTROTELAIO ECOCLIMA ITAPLAST



Assemblaggio incluso nel prezzo



OSB 15-19
MULTI. 15-20
ABETE 15-20

MATERIALE	FINESTRA	PORTA FINESTRA
OSB 15	100,00 €	140,00 €
OSB 19	120,00 €	160,00 €
ABETE 15	118,00 €	158,00 €
ABETE 20	138,00 €	178,00 €
MULTISTRATO 15	114,00 €	144,00 €
MULTISTRATO 20	130,00 €	164,00 €

EXTRA

Aumento misura mazzetto muro: 16,00 € ogni 50 mm
Montaggio 4° Lato: 42,00 € (materiale e montaggio)
Smussatura spalla: + 9,00 €
Centinato su preventivo

CONTROTELAIO FOUL POINT

MODELLO A





MODELLO B





CODICE	FINESTRA	PORTA
MODELLO A	310,00	340,00
MODELLO B	335,00	385,00
MODELLO A CON GUIDA AVVOLGIBILE	330,00	380,00
MODELLO B CON GUIDA AVVOLGIBILE	360,00	415,00
ASSEMBLAGGIO	60,00 €	60,00 €

SCHEMI TECNICI

MOD.A



MOD.B



MOD.A



MOD.B



CONTROTELAIO ALESSIO

		ALESSIO 1 FINESTRA / P.FINESTRA		ALESSIO 2 FINESTRA / P.FINESTRA	
ABETE (15 mm)	LAMIERA 10D	165,00	202,00	185,00	222,00
	COMPENSATO 0,4	175,00	210,00	195,00	242,00
	PVC 0,4	192,00	227,00	212,00	248,00
OSB (15 mm)	LAMIERA 10D	144,00	184,00	164,00	204,00
	COMPENSATO 0,4	150,00	196,00	170,00	216,00
	PVC 0,4	170,00	212,00	186,00	228,00
MULTISTRATO (15 mm)	LAMIERA 10D	158,00	192,00	170,00	220,00
	COMPENSATO 0,4	165,00	200,00	180,00	235,00
	PVC 0,4	184,00	220,00	198,00	243,00
ABETE (20 mm)	LAMIERA 10D	133,00	212,00	188,00	226,00
	COMPENSATO 0,4	185,00	220,00	196,00	242,00
	PVC 0,4	211,00	248,00	224,00	270,00
OSB (19 mm)	LAMIERA 10D	149,00	190,00	156,00	210,00
	COMPENSATO 0,4	155,00	202,00	167,00	223,00
	PVC 0,4	180,00	220,00	196,00	235,00
OSB (25 mm Alessio3)	LAMIERA 10D	170,00	200,00		
	PVC 0,4	175,00	215,00		
	COMPENSATO 0,4	195,00	235,00		
MULTISTRATO (20 mm)	LAMIERA 10D	165,00	202,00	178,00	220,00
	COMPENSATO 0,4	175,00	212,00	188,00	235,00
	PVC 0,4	200,00	240,00	214,00	260,00

MAZZETTA MURO FINO A 200 mm OLTRE SOVRAPPREZZO DI 24,00 € OGNI 50 mm
SOLO MONTANTI - 18 %

SCHEMI TECNICI CON MONTANTI DIFFERENTI DA TRAVERSO +8%

Assemblaggio incluso nel prezzo

ALESSIO1

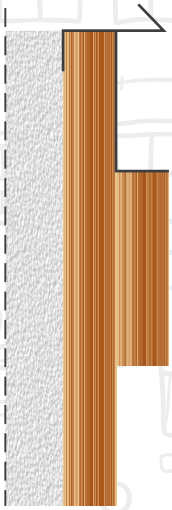

ALESSIO2

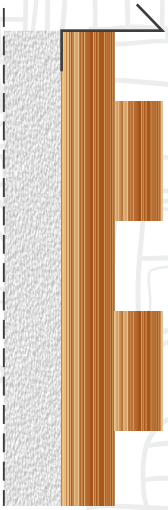

ALESSIO3

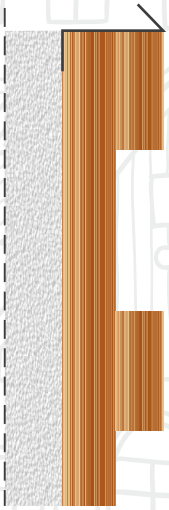

CONTROTELAIO TUBOLARE ZINCATO

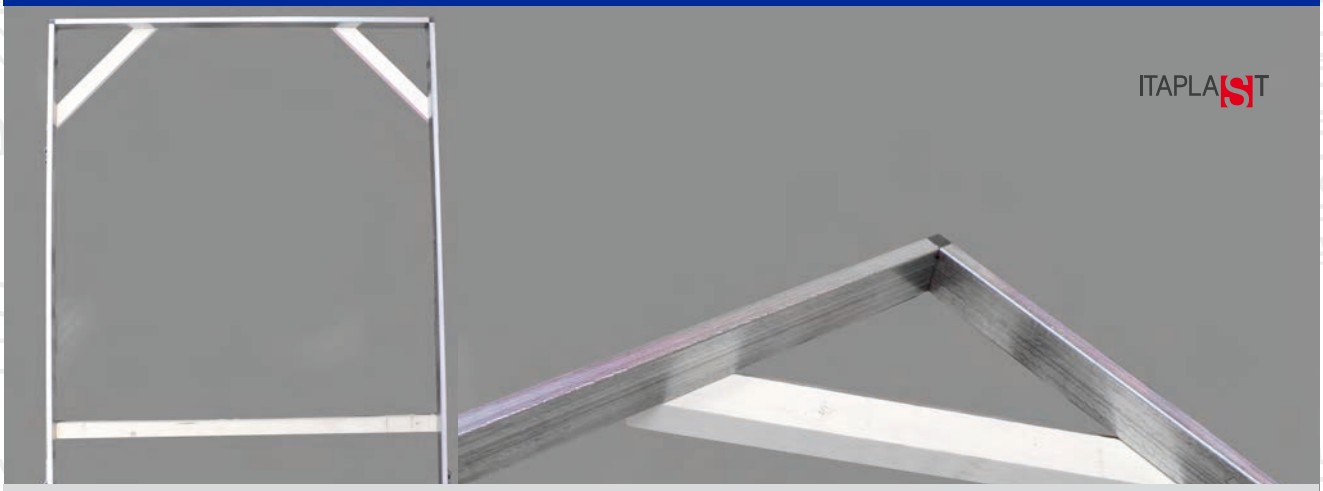

Assemblaggio incluso nel prezzo

SEZIONE TUBOLARE	TIPOLOGIA	STANDARD - EURO/PZ	CENTINATO - EURO/PZ	OBLO' - EURO/PZ
40 X 15	Finestra	94,00	275,00	225,00
40 x 15	Porta finestra	119,00	305,00	285,00
40 X 20	Finestra	102,00	275,00	225,00
40 x 20	Porta finestra	125,00	305,00	285,00
50 x 15	Finestra	116,00	305,00	285,00
50 x 15	Porta finestra	137,00	305,00	305,00
50 x 20	Finestra	124,00	305,00	275,00
50 x 20	Porta finestra	142,00	325,00	265,00
60 x 15	Finestra	135,00	375,00	285,00
60 x 15	Porta finestra	148,00	405,00	305,00
40 x 20 Alluminio	Finestra	153,00	n/d	n/d
40 x 20 Alluminio	Porta finestra	178,00	n/d	n/d
60 x 20 Alluminio	Porta finestra	198,00	n/d	n/d
60 x 20 Alluminio	Finestra	173,00	n/d	n/d

Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 10,00 € ogni 300 mm in più.
A partire dal diametro di 101 cm per gli oblò viene applicato il prezzo delle porte finestre.
Per altezze superiori a 2700 mm ci sarà un sovrapprezzo di 8,00 € ogni 200 mm in più.



Staffa per Cappotto	8 cm	10 cm	13 cm
	6,00 €	7,00 €	8,00 €

SCHEMI TECNICI

FINESTRE E PORTE FINESTRE

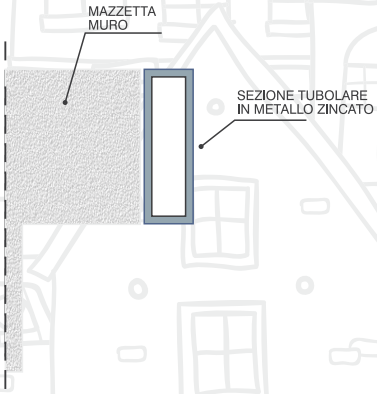



CONTROTELAIO IMPERIAL



Assemblaggio 70,00 € cad.

CODICE	FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO/PZ
MODELLO G	260,00	315,00
MODELLO H	290,00	340,00
MODELLO I	185,00	210,00
MODELLO R	190,00	250,00

I prezzi riportati in listino sono validi fino ad uno spessore mazzetta muro di 135 mm, per misure superiori verrà applicato un supplemento di 30 € ogni 50 mm in più.
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 30 € ogni 200 mm in più.
Tubo filettato in alluminio per Anuba 15,00 € cad.

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

MODELLO G

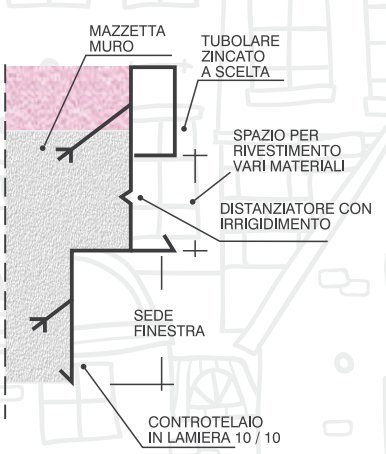

MODELLO H

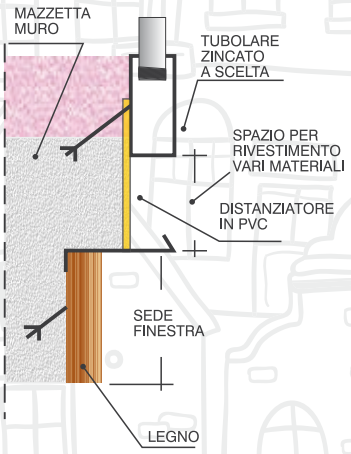

MODELLO I

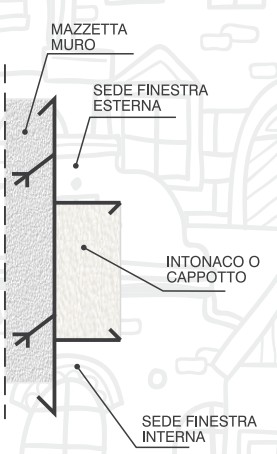

MODELLO R

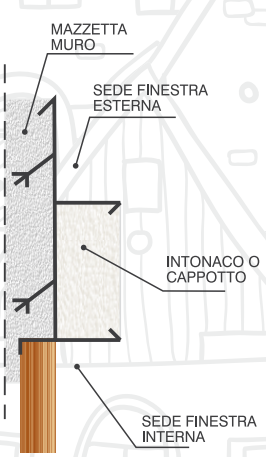

CONTROTELAIO IMPERIAL



Assemblaggio 70,00 € cad.

CODICE		FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO/PZ
L	Lamiera 10 / 10 (fibrocemento più tubolare e controtelaio a L)	250,00	310,00
M	Lamiera 10 / 10 (più tubolare zincato più distanziatore PVC più filettatura inserita per persiana)	315,00	365,00
N	Lamiera 10 / 10 PVC - Legno (più tubolare più alloggio per zanzariera)	450,00	515,00
O	Lamiera 10 / 10 (più tubolare a scelta più alloggio per zanzariera)	410,00	465,00

I prezzi riportati sono validi fino ad uno spessore mazzetta muro di 135 mm.
Per mazzette maggiori di 135mm superiori verrà applicato un supplemento di 30 € ogni 50mm in più.
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 30 € ogni 250 mm in più.
Centinato su preventivo.

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

L (Controtelaio con fibracemento preintonacato)

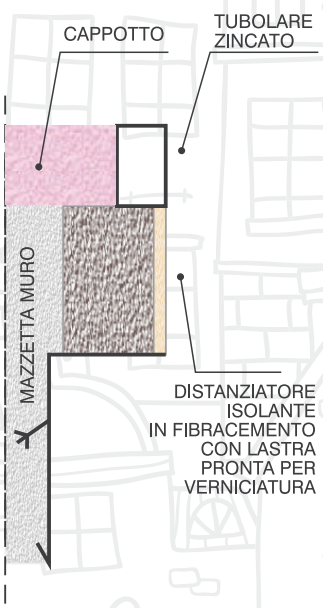

M (Controtelaio predisposto per zanzariera con divisori isolanti in PVC)

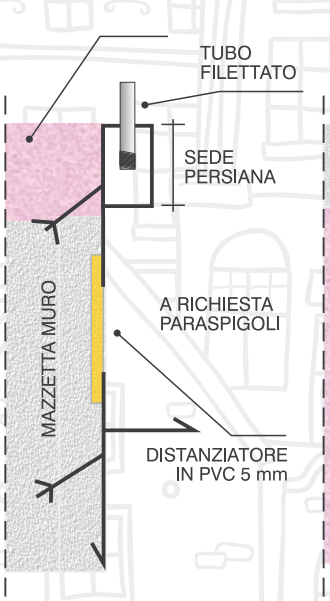

N (Controtelaio predisposto per zanzariera con divisori isolanti in legno)

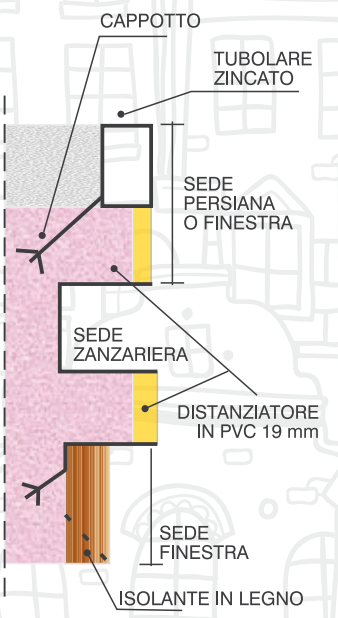

O (Controtelaio predisposto per zanzariera più tubolare a scelta)

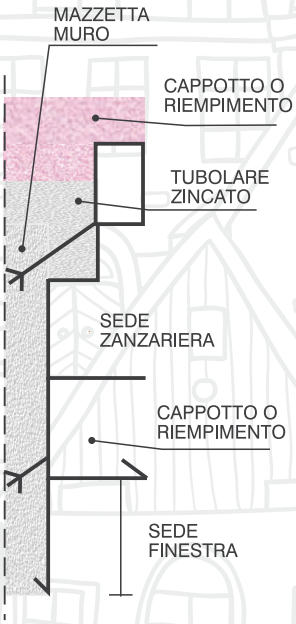

CONTROTELAIO FRANGISOLE e ZANZARIERA (in lamiera con sede frangisole o zanzariera)

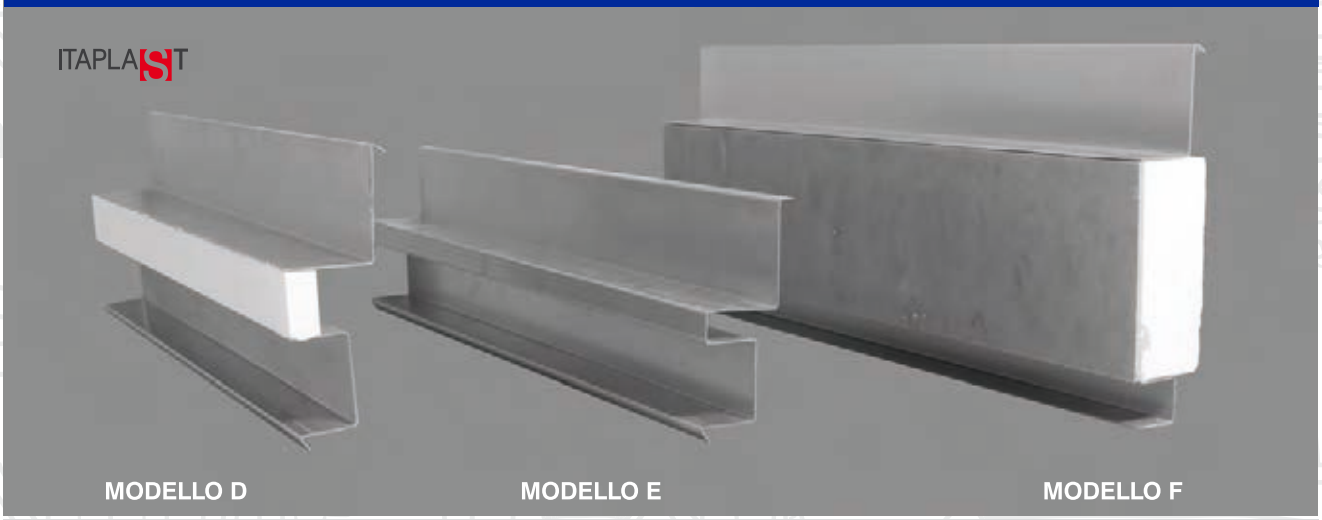

Assemblaggio 50,00 € cadauno.

CODICE per ZANZARIERA	FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO/PZ
MODELLO D	198,00	268,00
MODELLO E	188,00	254,00
MODELLO F	205,00	271,00
MODELLO G	200,00	264,00
CODICE per FRANGISOLE	**FINESTRA - EURO/PZ**	**PORTA FINESTRA - EURO/PZ**
MODELLO D	224,00	288,00
MODELLO E	195,00	230,00
MODELLO F	255,00	284,00
MODELLO G	220,00	304,00

I prezzi riportati in listino sono validi fino ad uno spessore mazzetta muro di 135 mm, per misure superiori verrà applicato un supplemento di 30 € ogni 50 mm in più.
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 30 € ogni 200 mm in più.
Tubo filettato in alluminio per Anuba 15,00 € cad.

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

MODELLO D	MODELLO E	MODELLO F	MODELLO G

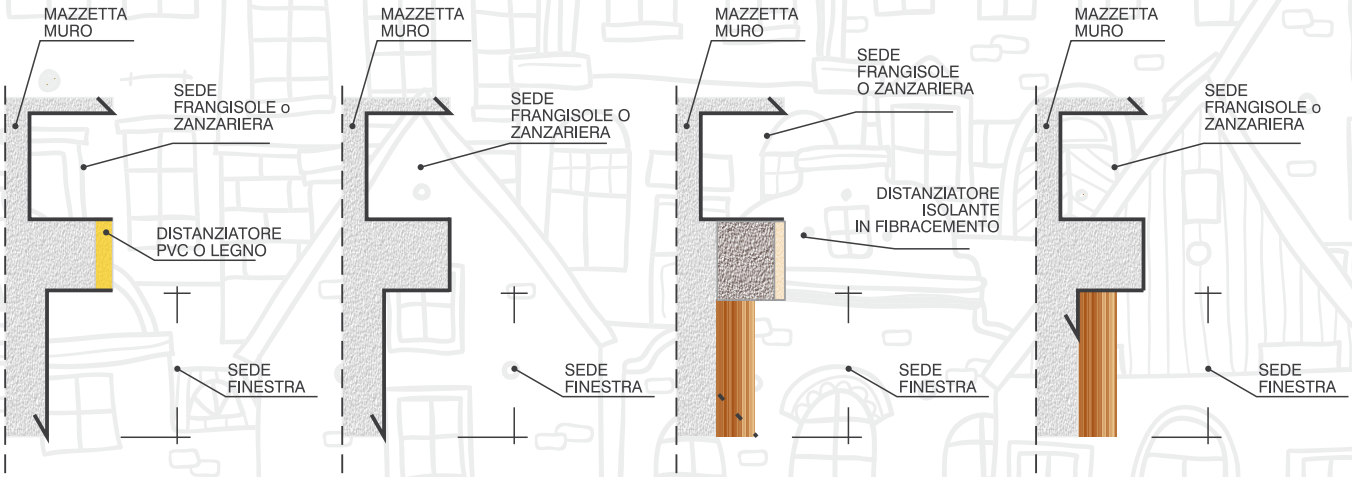

CONTROTELAIO MONOBLOCCO



Assemblaggio 40,00 € cad.

CODICE	FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO/PZ
SCHEMA 1	190,00	215,00
SCHEMA 2	237,00	303,00
SCHEMA 3	267,00	325,00
SCHEMA 4	285,00	344,00

Staffa zincata	**€ 18,00**
Maggiorazione controtelaio a bandiera	**€ 100,00**

I prezzi riportati in listino sono validi fino ad uno spessore mazzetta muro di 135 mm, per misure superiori verrà applicato un supplemento di 30 € ogni 50 mm in più.
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 30 € ogni 200 mm in più.
Tubo filettato in alluminio per Anuba 15,00 € cad.

SCHEMI TECNICI (disponibili anche i controtelai termici a pag. 23)

SCHEMA 1

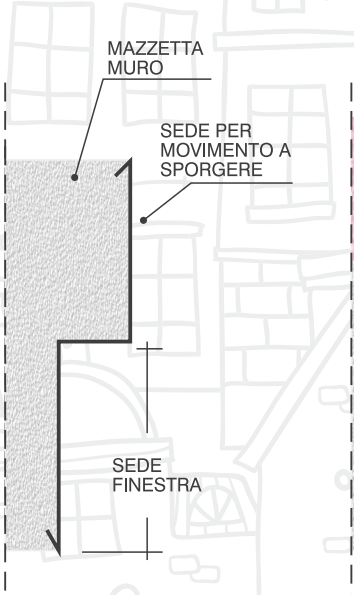

SCHEMA 2

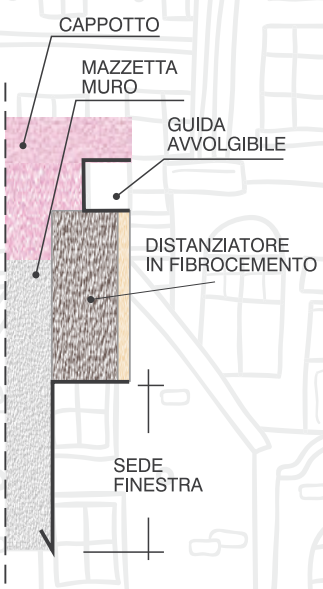

SCHEMA 3

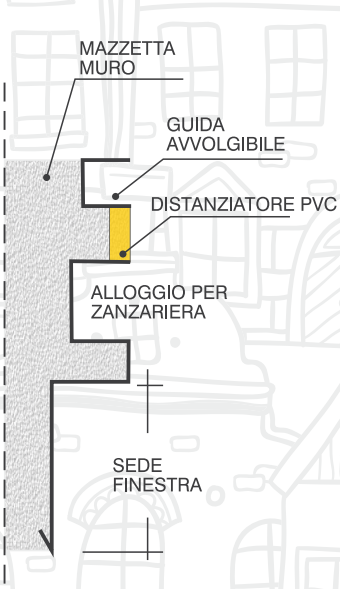

SCHEMA 4



CONTROTELAIO FIAMMIFERO SU MISURA



Finestra fino a 170 cm di altezza e fino a 150 cm di larghezza.
Maggiorazione 18 € ogni 50 mm in più di spessore.
Profondità mazzetta muro fino a 10 cm, oltre sovrapprezzo di 26 € ogni 50 mm

CODICE	FINESTRA - EURO/PZ	PORTA FINESTRA - EURO/PZ
OSB - 15 mm	44,00	57,00
OSB - 19 mm	50,00	62,00
ABETE - 15 mm	55,00	70,00
ABETE - 20 mm	65,00	80,00
MULTISTRATO - 15 mm	50,00	62,00
MULTISTRATO - 20 mm	60,00	72,00



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

CONTROTELAIO MONOBLOCCO

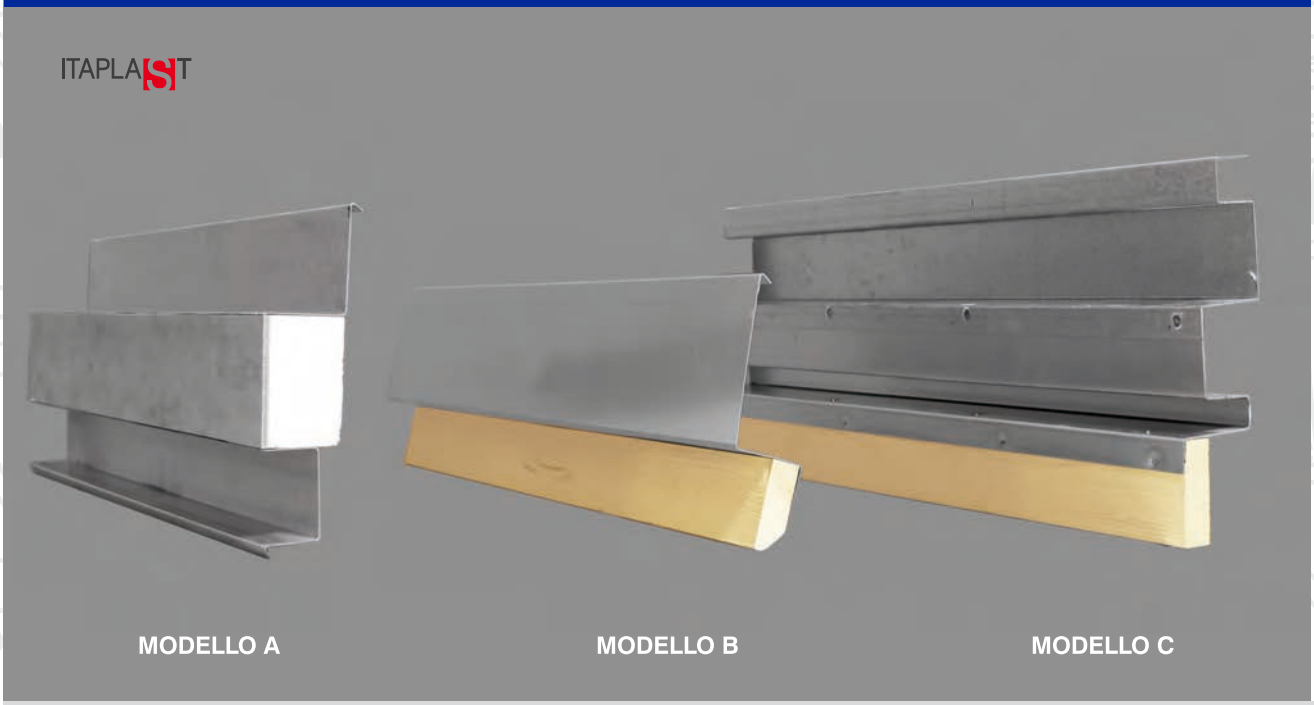

Assemblaggio 50,00 € cad. **Solo montaggio 20,00 € cad.**

CODICE	FINESTRA EURO/PZ	PORTA FINESTRA EURO/PZ
MODELLO A	238,00	278,00
MODELLO B	218,00	268,00
MODELLO C	273,00	353,00
MODELLO D	296,00	366,00

CON MULTISTRATO +3%
CON ABETE +5%

I prezzi riportati in listino sono validi fino ad uno spessore mazzetta muro di 135 mm, per misure superiori verrà applicato un supplemento di 30 € ogni 50 mm in più.
Per larghezze superiori a 1600 mm sarà applicato un supplemento di 30 € ogni 200 mm in più.
Tubo filettato in alluminio per Anuba 15,00 € cad.

SCHEMI TECNICI

Tipologie materiale e disegni tecnici variabili in base alle esigenze

MODELLO A

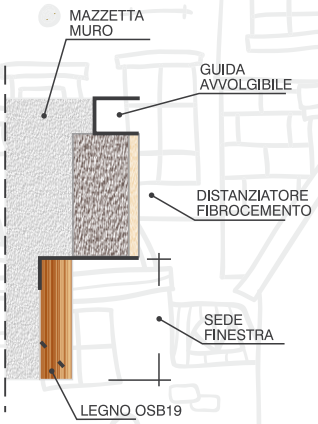

MODELLO B

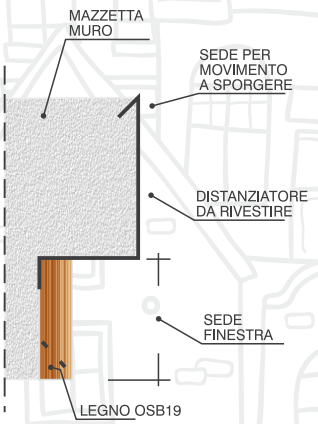

MODELLO C

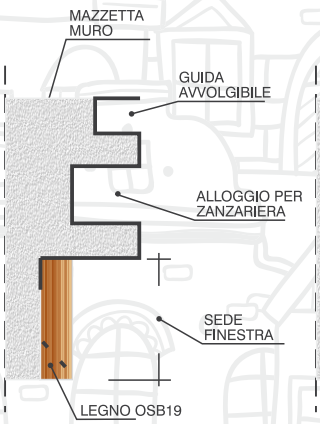

MODELLO D

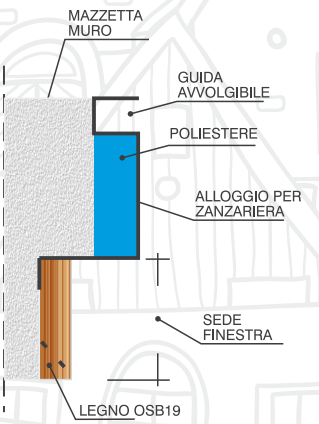

Le Campionature dei controtelai



Controtelaio
Codice G
(pag. 070)



Controtelaio
Codice H
(pag. 070)

Controtelaio
Codice I
(pag. 070)

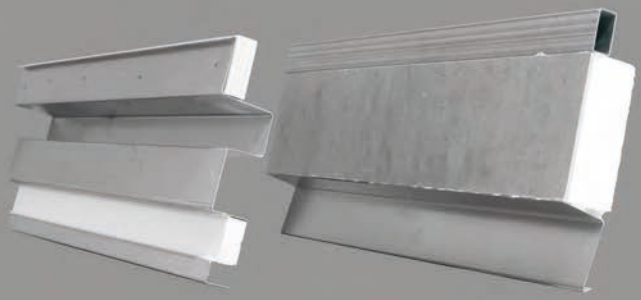

Controtelaio
Codice N
(pag. 071)

Controtelaio
Codice L
(pag. 071)

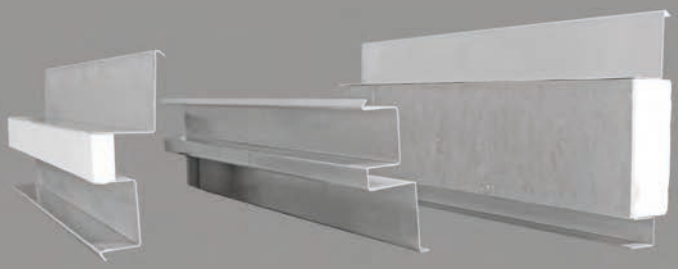

Controtelaio
Codice D
(pag. 072)

Controtelaio
Codice E
(pag. 072)

Controtelaio
Codice F
(pag. 072)

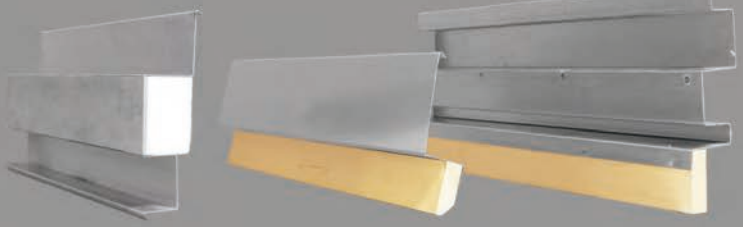

Controtelaio
Codice A
(pag. 074)

Controtelaio
Codice B
(pag. 074)

Controtelaio
Codice C
(pag. 074)

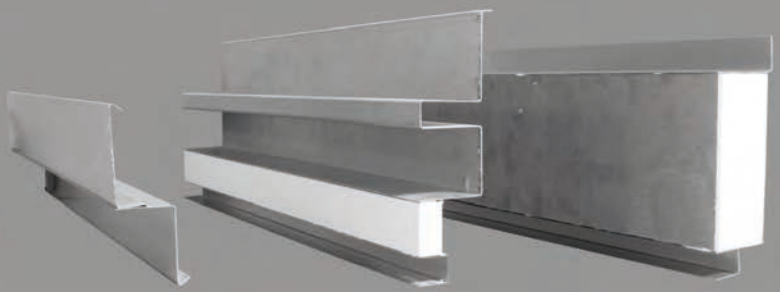

Controtelaio
Schema 1
(pag. 073)

Controtelaio
Schema 3
(pag. 073)

Controtelaio
Schema 2
(pag. 073)



Controtelaio a L con
predisposizione zanzariera.
(pag. 060)



Monoblocco T preverniciato
con rifiniture adatto per
installazioni ai piani alti
(pag. 073)



Quarto Lato:

Su richiesta vi è la possibilità di isolare il lato inferiore, dove è posta la soglia o il marmo in modo che la traversa inferiore oltre a mantenere una certa rigidità della struttura della sua posa, funga da taglio termico e costituisca un riferimento per la posa della soglia o del davanzale, oltre ad offrire un punto di ancoraggio per la traversa inferiore del serramento.

LAMIERE PRESSOPIEGATE

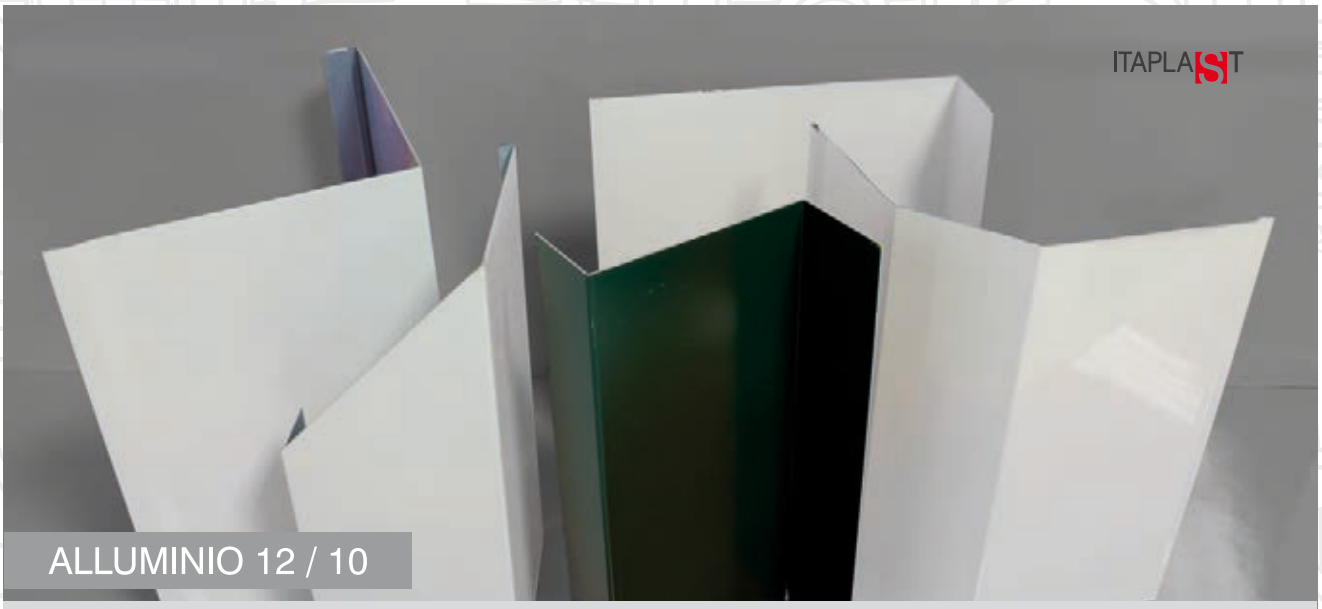

ALLUMINIO 12 / 10

CODICE	COLORE STANDARD	EURO
LPP01	Bianco 9010, Avorio 1013, Nero 9005 Opaco	2,25
LPP02	Bianco 9001, Marrone 8017, Verde 6005, Bronzo, Argento	2,25
LPP05	Elox 4370	3,10
LPP06	RAL 3002, RAL 3003, RAL 3005	3,10

Calcolo del prezzo: **PREZZO** x **SVILUPPO IN CM** x **METRI LINEARI**

CODICE	COLORE	EURO
LPP07	Colori particolari	2,90
LPP08	Colori Michelangelo	3,40
LPP09	Verde muschio, Marrone muschio, Marrone gotico, Rosso gotico, Verde gotico, Grigio gotico	1,80
LPP10	RAL 1023 giallo, RAL 5010 blu, RAL 7035, RAL 7016, RAL 7001	3,00

Calcolo del prezzo: **PREZZO** x **SVILUPPO IN CM** x **METRI LINEARI**

Si applicheranno delle maggiorazioni per Scantonatura, Pressatura e Piega tonda.

COLORE LEGNO e GRINZ

CODICE	COLORE	EURO
GRINZ	Verde Grinz / Marrone Grinz	3,70

Calcolo del prezzo: **PREZZO** x **SVILUPPO IN CM** x **METRI LINEARI**

Su richiesta varietà di colori, lamiera zincata, inox, bugnato, rame ed altro. Disponibile inoltre su preventivo INOX 8/10 satinata, 10/10 e 15/10 , INOX AISI 316 satinata, finto rame.

Minimo quantitativo ordinabile € 30,00

LAMIERE PRESSOPIEGATE (come avviene il calcolo del prezzo)

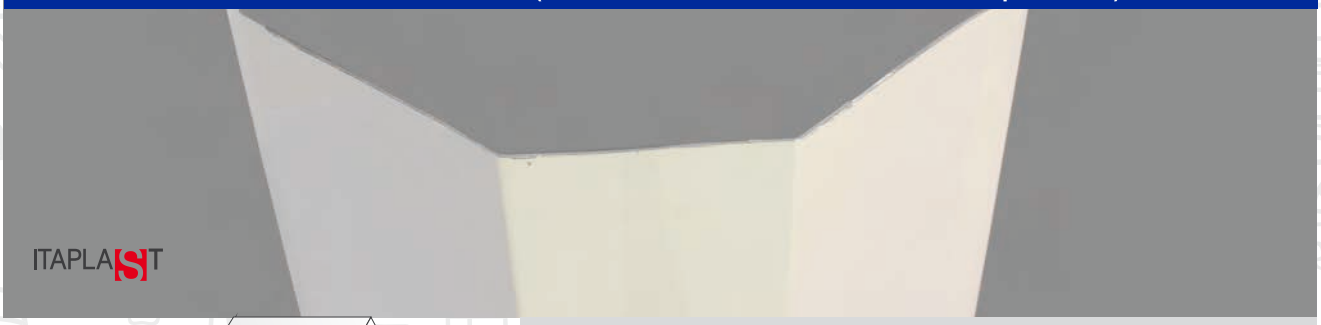

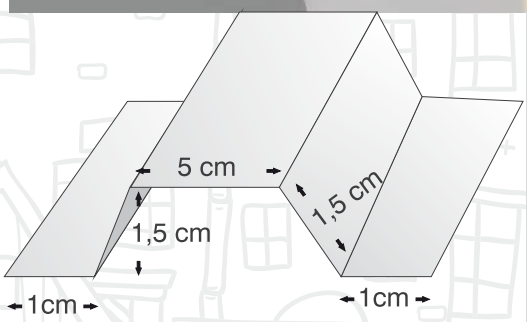

Esempio di calcolo del prezzo:

Prezzo lamiera = (prezzo base x sviluppo in cm x metri lineari)

Esempio pratico:
Considerando colore standard.

2,25 € x 10 cm x 2,5 m = 56,25 € + IVA

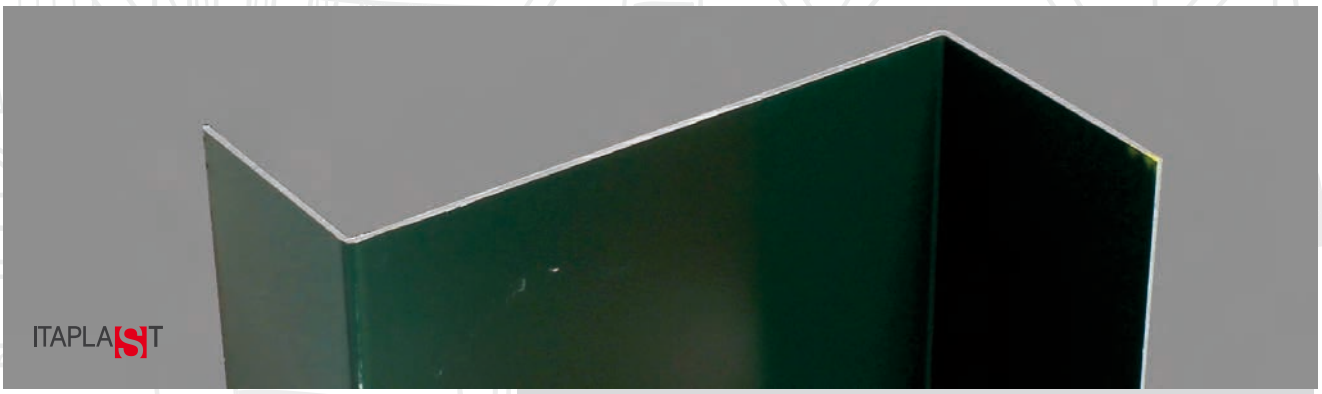

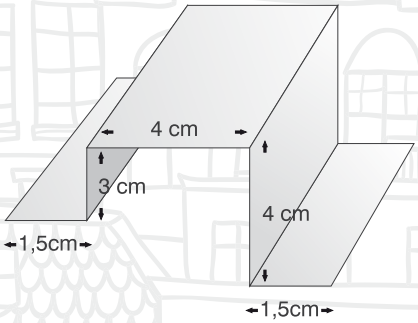

Esempio di calcolo del prezzo:

Prezzo lamiera = (prezzo base x sviluppo in cm x metri lineari)

Esempio pratico:
Considerando colore particolare.

3,10 € x 14 cm x 3,10 m = 134,54 € + IVA





Esempio di calcolo del prezzo:

Prezzo lamiera = (prezzo base x sviluppo in cm x metri lineari)

Esempio pratico:
Considerando michelangelo.

3,40 € x 7 cm x 3 m = 71,40 € + IVA



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

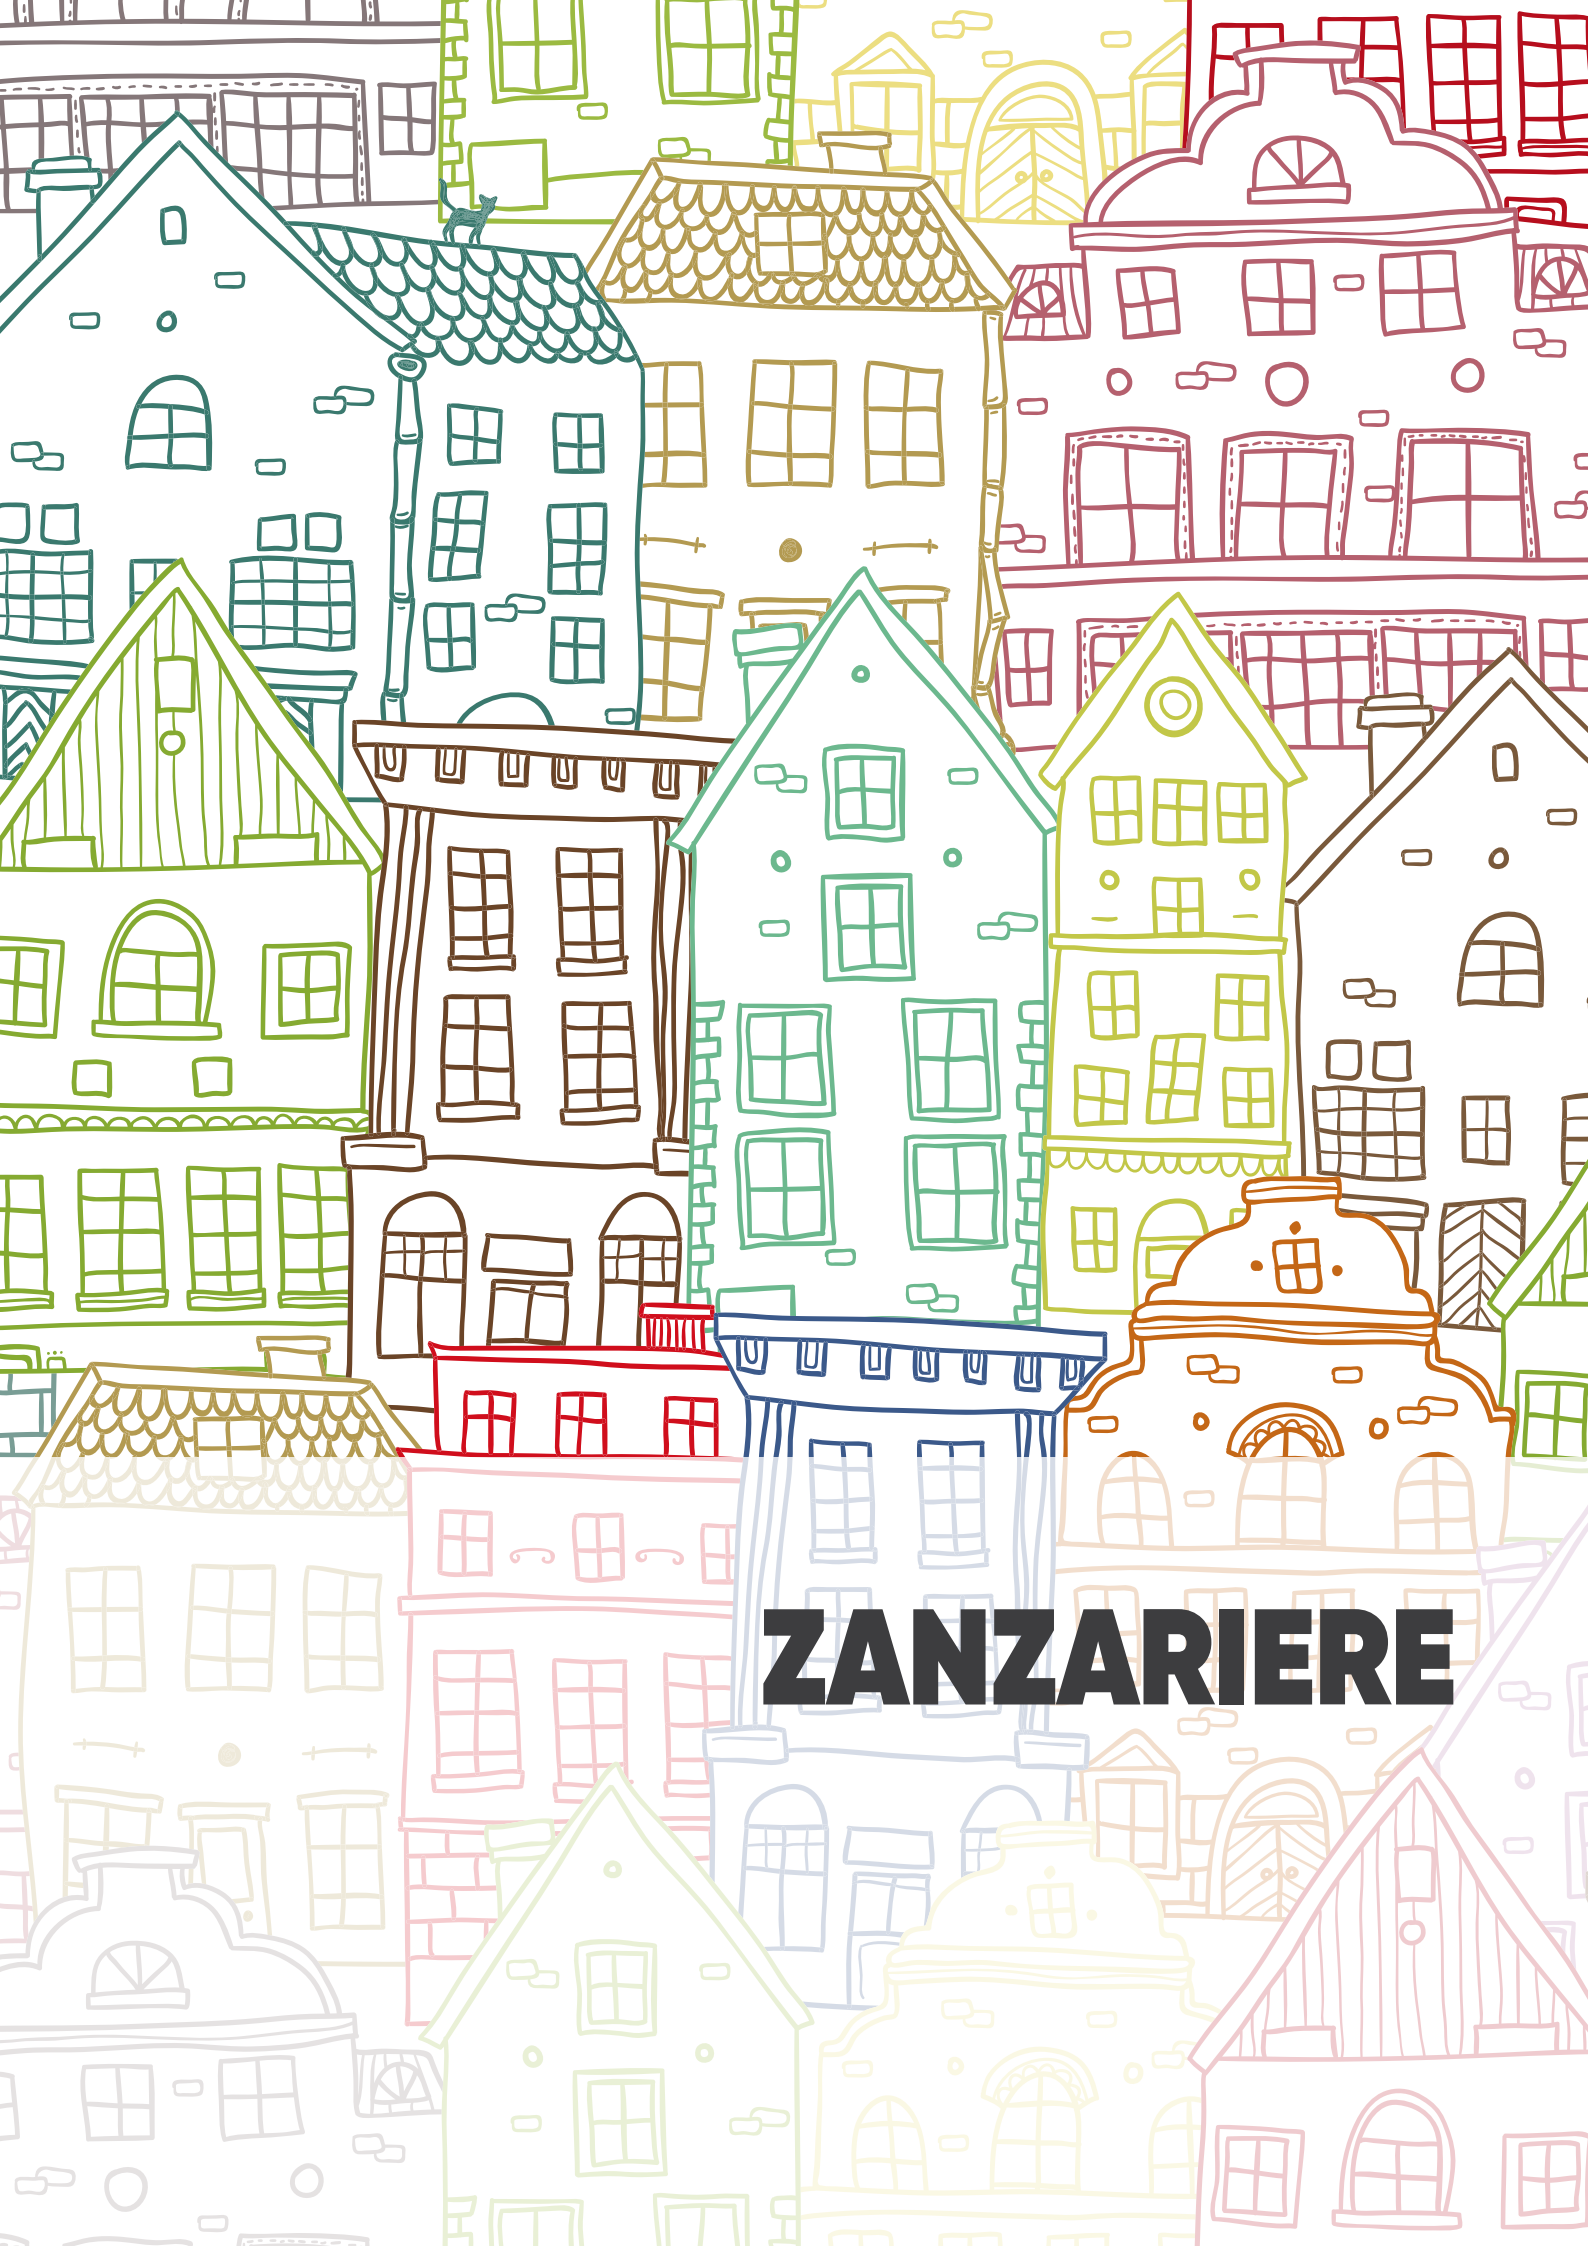

ZANZARIERE

ZANZARIERA A MOLLA VERTICALE ITA34V - ITA40V - ITA40L



CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA 34V verticale CASSONETTO 34 mm	Standard Michelangelo Legno	€ 78,00 € 92,00 € 110,00
ITA40V verticale CASSONETTO 43 mm	Standard Michelangelo Legno	€ 80,00 € 94,00 € 112,00
ITA40 laterale CASSONETTO 43 mm	Standard Michelangelo Legno	€ 104,00 € 120,00 € 136,00

Guida antivento € + 8,00 € al mq
Rallentatore di riavvolgimento € 18,00 a pz.
Minimo fatturabile ITA 34V 1,5 mq - ITA 40V 1,5 mq - ITA 40L 2,75 mq.
Cassone 34 mm / misure consigliate L 150 cm H 160 cm.
Cassone da 40 mm / misure consigliate ITA 40V L160 cm H 175 cm - ITA 40L L150 cm H 260 cm
Incremento per rete panorama ad alta visibilità € 6,00 al mq.

CATENA BOTTONI ITACB - ITACBO




Ingombro cassone 55 mm


Comando Catena


Sezione guida con rete


Guida telescopica


Barra maniglie per finestre


Barra maniglie per porte finestre

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITACB	Standard Michelangelo Legno	€ 91,00 € 100,00 € 120,00
ITACBO (con telo oscurante)	Standard Michelangelo Legno	€ 133,00 € 145,00 € 166,00

Guida antivento € + 18,00 € al mq
Comando interno / esterno catena € 21,00 a pz.
Minimo fatturabile 1,5 mq.
Cassone da 55 mm / misure consigliate ITACB L160 cm H 260 cm - ITACB0 L150 cm H 175 cm

ZANZARIERA A MOLLA ITATOP

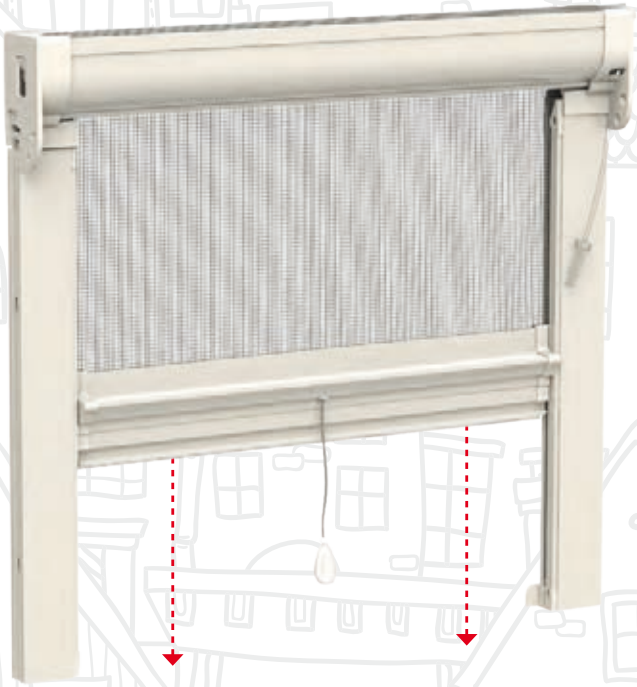

Zanzariera full optional a scorrimento verticale, ad avvolgimento a molla, realizzata con rete in fibra di vetro saldata e rivettata ai bordi, adatta per finestra e porte finestra, viene fornita su misura, ha accessori in tinta (bianco, avorio, grigio, nero), guida telescopica, rallentatore e sistema di apertura PUSH UP di serie.

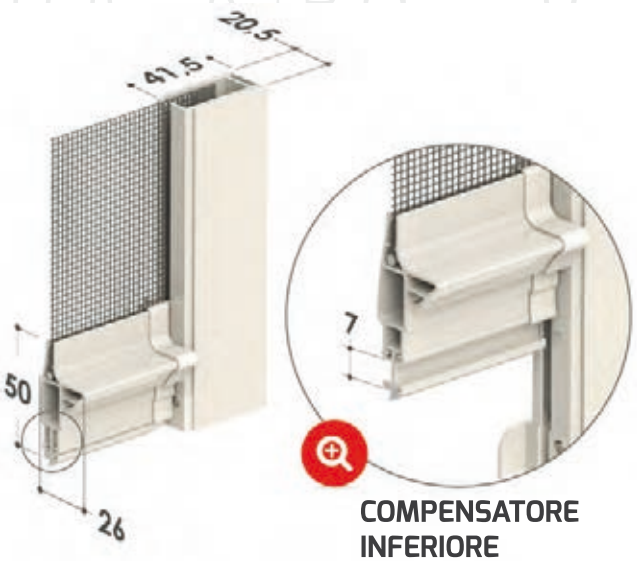

COMPENSATORE INFERIORE



INGOMBRO CASSONE
cassone profondo 45 mm con spazio richiesto per l'applicazione di **51 mm**

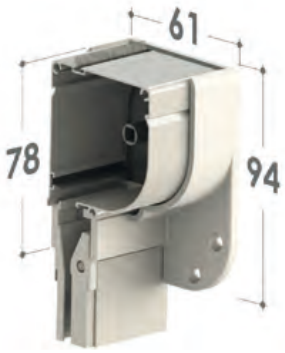

INGOMBRO CASSONE
cassone profondo 55 mm con spazio richiesto per l'applicazione di **61 mm**

Regolazione esterna del carico molla
È possibile intervenire nellaregolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema PUSH UP
- Sistema di apertura "**PUSH UP**", a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili e compensatore inferiore



CODICE	COLORE	EURO/mq
ITATOP45	Standard	135,00
	Michelangelo	143,00
	Legno	161,00
ITATOP55	Standard	125,00
	Michelangelo	193,00
	Legno	161,00

ZANZARIERA ITACIELO e ITACIELOPIU'



ITACIELO è una zanzariera innovativa e facile da usare. È adatta per porte finestre e le sue caratteristiche sono che scorre su una guida inferiore di 2 mm calpestabile, che si può lasciare la barra maniglia della zanzariera in qualsiasi posizione, che la rete nera STRONG di serie rimane sempre tesa e che la particolare bordatura inferiore brevettata della rete, raccolta da una guida mobile chiusa, riduce i problemi di fuoriuscita del telo.



DETTAGLIO ATTACCO A BAIONETTA





La guida a pavimento ha uno spessore





DETTAGLIO CASSONE E BARRA MANIGLIA di appena 2 mm.

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



CODICE	COLORE	EURO/mq
ITACIELO	Standard	238,00
	Michelangelo	260,00
	Legno	302,00
ITACIELO PIU'	Standard	238,00
	Michelangelo	260,00
	Legno	302,00

ZANZARIERA ITASTAR

Zanzariera robusta adatta per porte finestre realizzabile con 1, 2, 3 o 4 ante apribili. È caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316. È anche possibile chiudere la parte inferiore con un pannello dove su questo è anche possibile applicare la porta per cani e gatti. Consigliamo di scegliere tante ante quante quelle delle vostra porta finestra.



INGOMBRO TELAIO

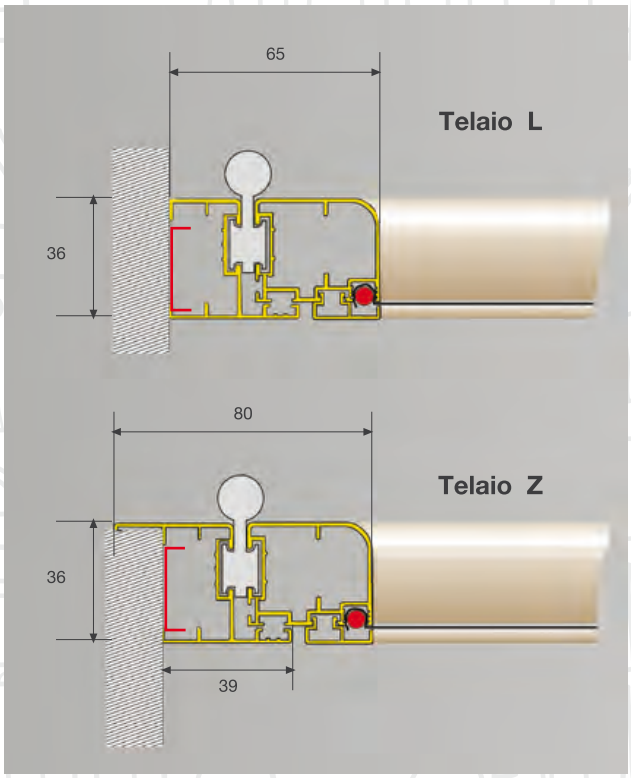



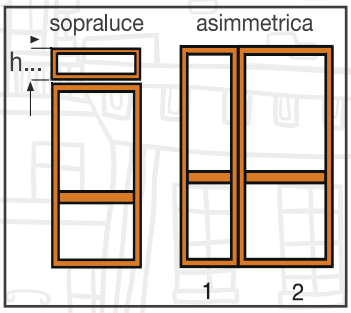

- € 15,00 incremento per Rete PET al mq. minimo fatturabile
- € 36,00 lavorazione predisposizione pannello nella parte inferiore ad anta più pannello print € 39,00 - plexiglass € 65,00 - plexiglass satinato € 90,00 ad anta
- € 36,00 per foro sul pannello adatto per passa animale
- 1 mq in più per la realizzazione del sopraluce
- € 150,00 per ogni anta con angolo variabile
- € 15,00 cerniera con molla di ritorno ad anta
- € 29,00 per lavorazione porta con ante asimmetriche

INCREMENTO PER CENTINATURA oltre al massimo sviluppo dei mq.	
Telaio fisso con profilo porta star	€ 200,00
Porta Star a 1 anta	€ 400,00
Porta Star a 2 anta	€ 580,00
Porta Star a 3 anta	€ 800,00
Porta Star a 4 anta	€ 1.100,00

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITASTAR	Standard	260,00
	Michelangelo	275,00
	Legno	310,00

ZANZARIERA ITARE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a catena, a motore o motore radiocomandato



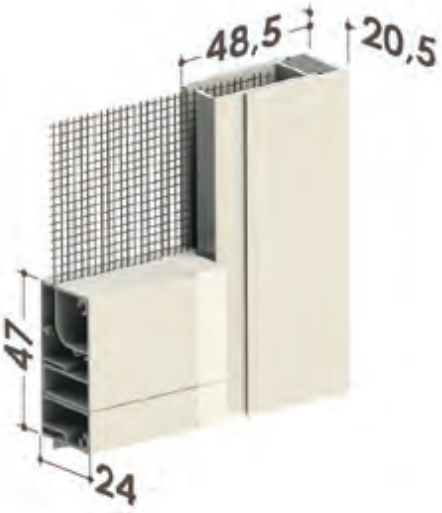

GUIDA TELESCOPICA



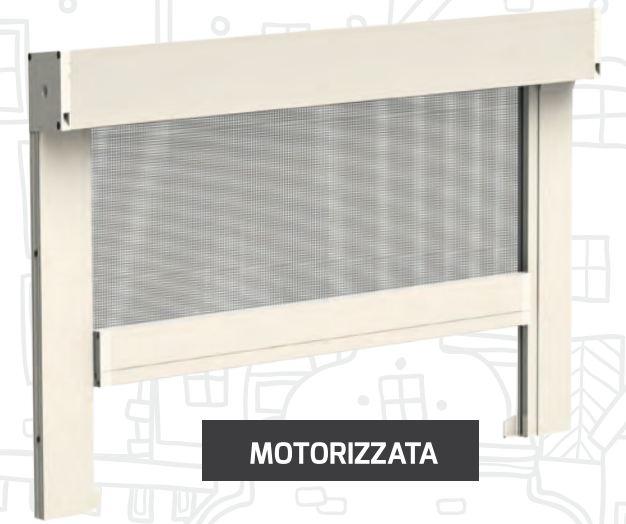

MOTORIZZATA





CODICE	COLORE	EURO/mq
ITARE	Standard	198,00
	Michelangelo	223,00
	Legno	235,00

ZANZARIERA ITAZIP 90 e 106

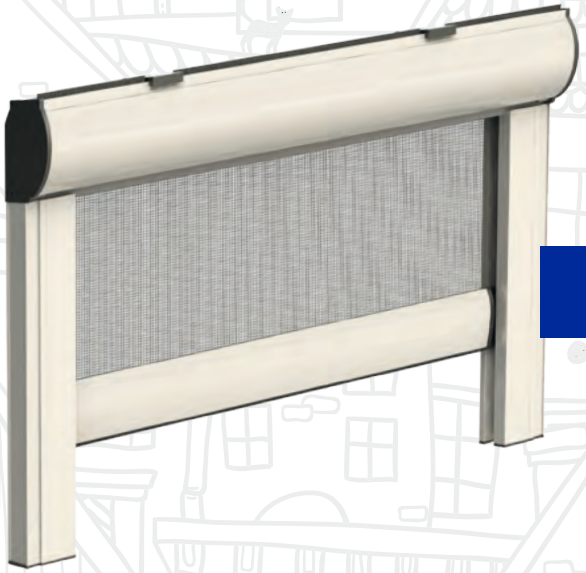

Zanzariera a scorrimento verticale, con rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sulla rete. Sistema di apertura ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando. Adatta per finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Può essere dotata di tessuti filtranti, oscuranti o Cristal

CASSONETTO ISPEZIONABILE DA 90/106 mm







SISTEMA ZIP

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITAZIP90	Standard	SU PREVENTIVO
ITAZIP106	Standard	SU PREVENTIVO

OSCURANTE ITADARK



DI SERIE

Attacco: Applicazione sull'anta dell'infisso con biadesivo integrato nel profilo
Meccanica: catena.
Accessori: in plastica bianca.
Cassonetto: da 79x48 mm
Dimensioni realizzabili: max L 160 cm x H 220 cm
Lato comando: Lato destro (guardando la tenda dall'interno della stanza).



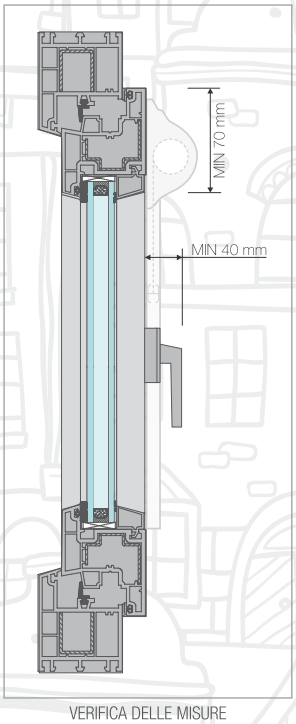

VERIFICA DELLE MISURE
VISTA DI LATO - Attacco su anta,



SEZIONE CASSONETTO
Attacco su anta con biadesivo



SEZIONE TERMINALE



SEZIONE GUIDA LATERALE
Attacco su anta con biadesivo

ZANZARIERA INCASSO ITA50 FINESTRA





CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA 50I	Standard	€ 88,00
	Michelangelo	€ 92,00
	Legno	€ 105,50

Rallentatore di riavvolgimento € 18,00 a pz.
Minimo fatturabile 1,5 mq.
Cassone 50 mm / misure consigliate L 180 cm H 260 cm.
Incremento per rete panorama ad alta visibilità € 6,00 al mq.

ZANZARIERA INCASSO ITA 50D PORTA - ITA 50 DD DOPPIA




Ingombro cassone 50 x 85 mm


Guida inferiore 35 x 25 mm


Barra maniglia


Ingombro guida 50 x 35 x 40 mm


Accessorio di montaggio al muro


Tubo di rete

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA 50D	Standard	€ 127,00
	Michelangelo	€ 145,00
	Legno	€ 161,00
ITA 50DD (doppio cassonetto)	Standard	€ 155,00
	Michelangelo	€ 167,00
	Legno	€ 183,00

Rallentatore di riavvolgimento € 26,00 a pz.
Minimo fatturabile ITA 50 D 2,5 mq - ITA 50 DD 5,0 mq.
Cassone 50 mm / misure consigliate ITA 50D: L 150 cm H 260 cm ITA 50DD: L 300 cm H 260 cm
Incremento per rete panorama ad alta visibilità € 2,00 al mq.

ZANZARIERA MOLLA BOTTONI ITA45MB - ITA55MB



CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA 45 MB, ITA 55 MB	Standard Michelangelo Legno Oscurante	€ 96,00 € 110,00 € 127,00 + € 58,00 mq
ITA 45 MB GT ITA 55 MB GT (con guide telescopiche)	Standard Michelangelo Legno Oscurante	€ 110,00 € 125,00 € 138,00 + € 58,00 mq

Guide antivento € + 9,00 € al mq
Rallentatore di riavvolgimento € 18,00 a pz. Minimo fatturabile 1,5 mq.
Cassone da 40 mm / misure consigliate ITA45MB L 160 cm H 160 cm - ITA55MB L 200 cm H 260 cm
Cassone da 40 mm / misure consigliate ITA45MBGT L 160 cm H 240 cm - ITA55MBGT L 180 cm H 260 cm

ZANZARIERA PLISSE ITA80V - ITA80L - VERTICALE







Ingombro cassone
80 x 34 mm



Ingombro guida
48 x 32 mm

ITA80V e ITA80L ha la rete plissettata ad impacchettamento con comando frizionato. Grazie a tale comando la zanzariera rimane posizionata nel punto scelto senza scendere ne salire. Si può usare l'asta per agevolare il movimento. Questo modello è adatto ai lucernari e funziona anche

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA 80 V verticale	Standard Michelangelo Legno	€ 90,00 € 115,00 € 125,00
ITA 80 L laterale	Standard Michelangelo Legno	€ 92,00 € 118,00 € 133,00

Minimo fatturabile ITA80V - ITA80L 2,5 mq.
Cassone 34 mm / misure consigliate ITA80V: L 180 cm H 250 cm ITA80L: L 180 cm H 300 cm.
Incremento solo oscurante + € 48,00 al mq.
Riparazione ITA80V - ITA80L € 67,00 mq minimo fatturabile 2,0 mq.

ZANZARIERA TELAIO FISSO





Dettaglio angolo con taglio a 45°



Ingombro profilo rete 30 x 11 mm



Ingombro centralino 40 x 11 mm



Dettaglio traverso con profilo rete

Zanzariera tradizionale formata da un pannello fisso adatto per finestra. Viene fornita su misura con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316.

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITAFI	**Standard**	**€ 90,00**
	Michelangelo	**€ 115,00**
	Legno	**€ 125,00**
ITAFIT (CON TELAIO TRAVERSO)	**Standard**	**€ 92,00**
	Michelangelo	**€ 118,00**
	Legno	**€ 133,00**

Minimo fatturabile ITAFI: 1,5 mq.
Minimo fatturabile ITAFIT: 1,5 mq.
Misure max consigliate ITAFI: L 150 cm H 150 cm
Misure max consigliate ITAFIT: L 300 cm H 150 cm.
Incremento per Rete Inox Aisi 316 € 24,00 al mq. minimo fatturabile vedi sopra

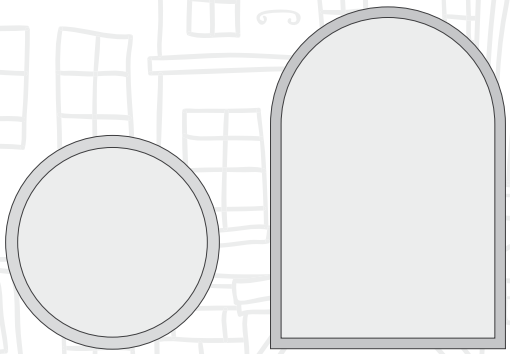

Forma CENTINATA
È possibile centinare il profilo del telaio fisso.

€ 180,00 al pezzo per la forma centinata.

€ 265,00 al pezzo per oblò oltre al massimo sviluppo dei mq. per entrambe le forme.

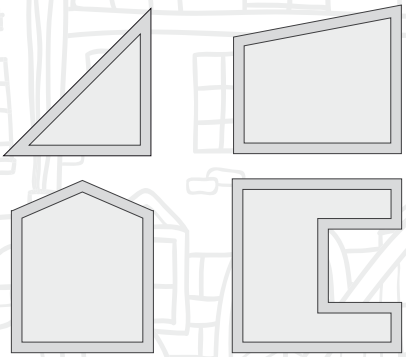

Forma SAGOMATA
È possibile sagomare il telaio fisso.

€ 75,00 al pezzo per angolo variabile o sagomato oltre al massimo sviluppo dei metri quadri.

ZANZARIERA SALISCENDI



INGOMBRO 2 BINARI
CON PROFILO RETE
Compensatore laterale di serie

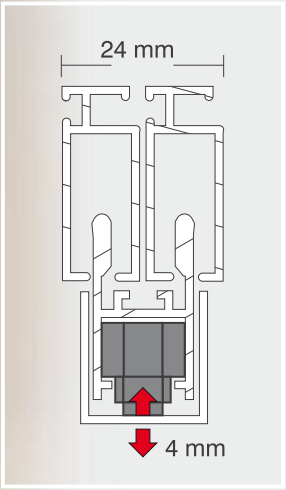

Zanzariera tradizionale con pannelli scorrevoli verticali adatta per fi nestra. Viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316.

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITASA2	Standard	€ 180,00
	Michelangelo	€ 200,00
	Legno	€ 220,00

Minimo fatturabile: 1,5 mq.
Misure max consigliate: L 150 cm H 150 cm
Incremento per Rete Inox Aisi 316 € 36,00 al mq. minimo fatturabile vedi sopra.
Incremento per forma centinata € 300,00 oltre al massimo sviluppo dei mq.

PANNELLI SCORREVOLI A TRE BINARI

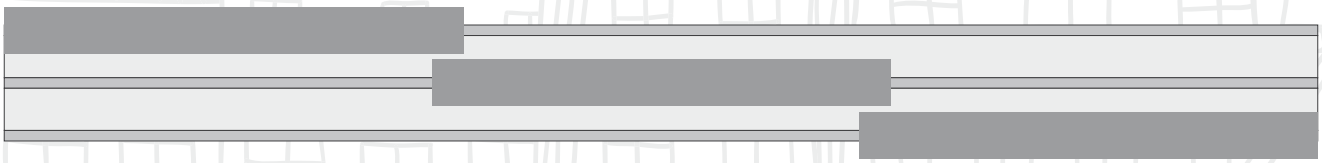

TRE BINARI, TRE PANNELLI

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITASA3	Standard	€ 195,00
	Michelangelo	€ 215,00
	Legno	€ 235,00

Minimo fatturabile: 2,75 mq.
Misure max consigliate: L 300 cm H 150 cm

ZANZARIERA SCENICA ITA43 - ITA43D







CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA43 SCENICA 1 ANTA	**Standard**	**€ 196,00**
	Michelangelo	**€ 210,00**
	Legno	**€ 240,00**
ITA43D SCENICA DOPPIA ANTA	**Standard**	**€ 210,00**
	Michelangelo	**€ 230,00**
	Legno	**€ 250,00**

Minimo fatturabile ITA43: 2,5 mq. - ITA43D: 5,0 mq
Misure max consigliate ITA43: L 150 cm H 250 cm - ITA43D: L 300 cm H 250 cm
Incremento per rete panorama ad alta visibilità € 8,00 al mq.
Possibilità di motorizzazione.

ITAO4 & ITAO8 SINGOLA E DOPPIA



ITA04 - ITA08 SINGOLA

È la zanzariera plissettata ad impacchettamento. È possibile fermare la barra maniglia in qualsiasi posizione facilitandone l'utilizzo. Possibilità di scegliere, a richiesta, la guida inferiore calpestabile rialzata a 8 mm che è consigliata per larghezze ulteriori a 150 cm o in presenza di forte vento. Inoltre per la sua applicazione occorrono solo 24 mm di spazio e l'elevata qualità dei suoi profi li ed
accessori la rendono robusta anche per ampie aperture.

ITA04D - ITA08 DOPPIA

È la zanzariera plissettata ad impacchettamento adatta per porte fi nestre di largo passaggio. È formata da due barre maniglia di scorrimento che si vanno a unire nel punto di incontro stabilito che può essere posto in una posizione centrale o decentrata (da specifi care in fase di ordine). È

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA04 SINGOLA	Standard	€ 190,00
ITA08 SINGOLA	Michelangelo	€ 210,00
	Legno	€ 225,00

Minimo fatturabile ITA04 SINGOLA - ITA08 SINGOLA: 1,5 mq.

ITA04 DOPPIA	Standard	€ 210,00
ITA08 DOPPIA	Michelangelo	€ 230,00
	Legno	€ 260,00

Minimo fatturabile ITA04 DOPPIA - ITA08 DOPPIA: 3,0 mq.

Misure consigliate ITA04 SINGOLA - ITA08 SINGOLA: L 180 cm H 285 cm
Misure consigliate ITA04 DOPPIA - ITA08 DOPPIA: L 360 cm H 285 cm

TABELLA PREZZI CON RETE GRIGIA

Incremento per reti colorate + €26,00/mq
Incremento per rete metallizzata + € 32,00/mq
Incremento per rete antipolline + € 36,00/mq
Riparazione € 88,00 mq minimo fatturabile 1,5 mq o 3,0 mq.

ITALFLEX - ITALFLEXD







Le Flexa 40, singola e doppia, sono zanzariere innovative, facili da usare ed installare. Sono adatte per porte fi nestre e le loro caratteristiche sono: scorrono su una guida inferiore di 3 mm calpestabile; si può lasciare la barra maniglia della zanzariera in qualsiasi posizione; la rete liscia in fi bra di vetro rimane sempre tesa ed il cingolo antivento garantisce una tenuta della

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITAFLX	Standard	€ 198,00
	Michelangelo	€ 220,00
	Legno	€ 255,00
ITAFLXD	Standard	€ 210,00
	Michelangelo	€ 240,00
	Legno	€ 265,00

Minimo fatturabile ITAFLX: 2,0 mq. - ITAFLXD: 4,0 mq
Misure max consigliate ITAFLX: L 140 cm H 250 cm - ITAFLXD: L 280 cm H 250 cm
Incremento per rete panorama ad alta visibilità € 5,00 al mq.

CINGOLO ANTIVENTO
Permette la tenuta della rete all'interno della catena inferiore. Le linguette rosse, composte da materiale
morbido, evitano di danneggiare la rete e si incastrano nella maglia bloccandola alle

SEZIONE ORIZZONTALE UNA ANTA



SEZIONE ORIZZONTALE DUE ANTE



ZANZARIERA MOTORIZZATA ITACUBO



La zanzariera motorizzata ITACUBO è completamente in alluminio ed è disponibile nelle colorazioni Standard, Michelangelo e Legno. La zanzariera ITACUBO è dotata di telecomando senza fili a tre comandi salita, discesa e stop per bloccarla nella posizione preferita.







PREZZO SU PREVENTIVO

ZANZARIERE VENEZIANE PORTE A SOFFIETTO



Colori standard:

cod. Bianco RAL9010	cod. Avorio RAL9010	cod. Marrone RAL8017	cod. Verde RAL6005
cod. Argento Ossidato	cod. Bronzo Ossidato	cod. Bronzo Ossidato	cod. Bronzo Verniciato
cod. Bronzo Antico			

Colori Michelangelo:

cod. Verde	cod. Marrone	cod. Grigio	cod. Rosso
cod. Marrone Goffrato	cod. Bianco Goffrato	cod. Avorio Goffrato	cod. Nero RAL9005
cod. Testa di moro	cod. Grigio 7035	cod. Rosso RAL3003	cod. Verde Goffrato
cod. Nero ELOX			

ITAPLAST

Colori finto legno

cod. Natural Noce medio	cod. Natural Noce scuro	cod. Natural Castangno	cod. Natural Rovere
cod. Renolit PVC	cod. Douglas 4F	cod. Noce Nobile Goffrato	cod. Ciliegio Rosso

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

ITALPLI

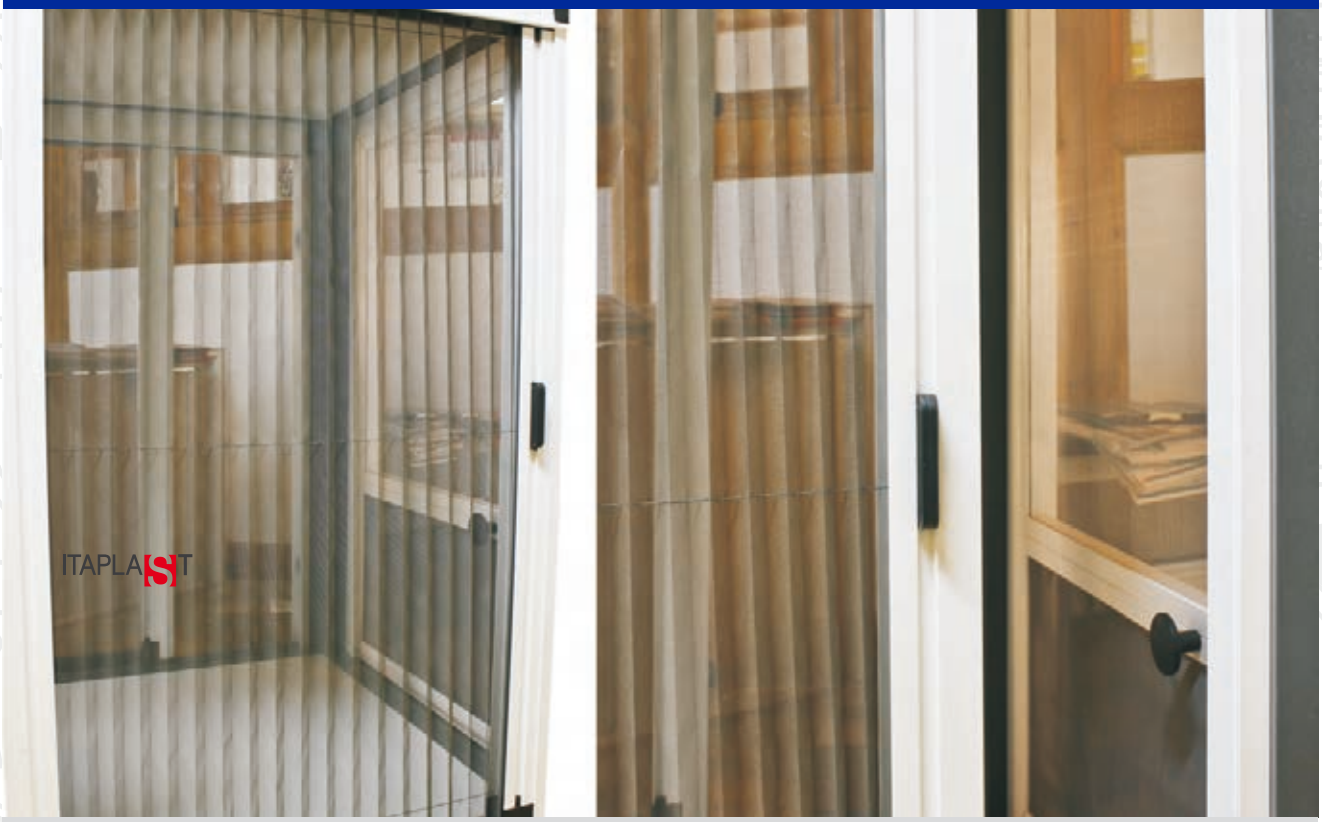

Plissè è una zanzariera per porte fi nestre di largo passaggio. L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre o quattro ante. È possibile fermare la barra maniglia in qualsiasi posizione. La plissé viene fornita con il profi lo compensatore laterale con le clips già applicate semplifi cando così sia il montaggio, riducendo il tempo di installazione, che la manutenzione, facilitando il distacco della zanzariera dal vano. Gli accessori e la meccanica di elevata qualità,rendono la Plissè perfettamente funzionante in tutti i luoghi di applicazione.

Consigliamo sempre l'applicazione della plissé con il profilo compensatore perché questo facilita il montaggio e lo smontaggio anche in presenza di murature imperfetta.
Senza compensatore meno € 22,00.
Prezzo riparazione di un modulo Plissé fino a 135x260 € 208,00.
Prezzo riparazione di un modulo oltre 135x260 € 247,00.
+10% per linea colore Michelangelo, +30% per linea colore Legno.
Optional kit di incasso dettaglio optional schema Plisse' ad incasso € 40,00.

sezione verticale

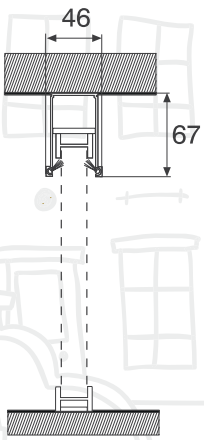

sezione orizzontale una anta

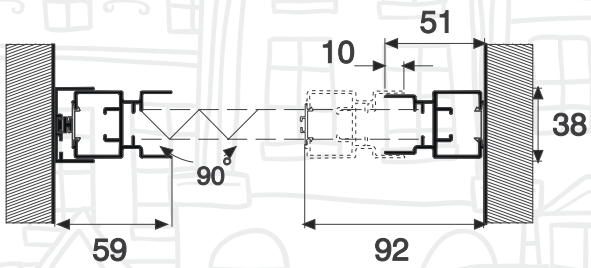

1anta

2 ante

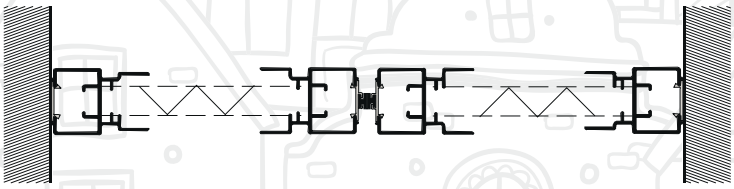

sezione orizzontale due ante

SU PREVENTIVO



Consigliato: Compensatore Laterale

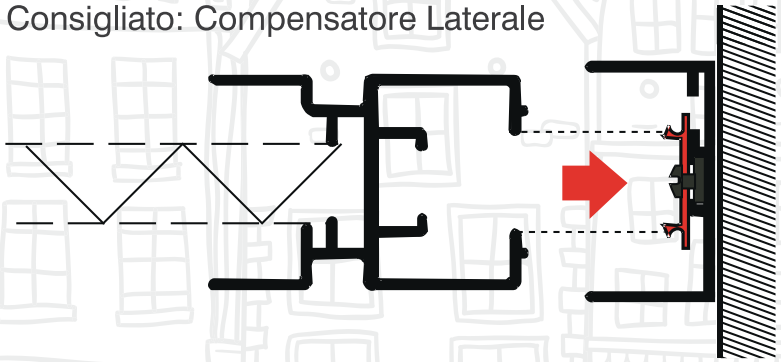

Misure massime consigliate per ogni anta L. 140x H. 260. La larghezza massima di un modulo plissé deve essere minore dell'80% dell'altezza. Le larghezze oltre 1350 mm non sono assolutamente consigliate per le zone con forte presenza di vento, in questa circostanza l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile impacchettare completamente la rete all'interno del profilo. Per calcolare il prezzo della plissé formata da due o più ante bisogna sommare i prezzi di ogni singola anta.
Consigliamo di scegliere tante ante plissé quante sono il numero di ante della porta finestra.

RIPARAZIONE ZANZARIERE A RULLO

Effettuiamo il servizio di riparazione di tutte le zanzariere a rullo sostituendo la rete e, dove questo è possibile, gli accessori rotti.

Per il cambio telo ai rulli calcolare solo la lunghezza del cassone

DESCRIZIONE	u.m.	prezzo	minimo-fatturabile
Zanzariere a rullo senza fettuccia e bottoni	m	€ 82,00	1,50
Zanzariere a rullo con fettuccia e bottoni	m	€ 90,00	1,50
Riparazione Scenica - Flexa	pz.	€ 210,00	1,50
Rete saldata con bottoni	mq	€ 57,00	1,50
Riduzione e taglio a misura per zanzariera senza bottoni	cad.	€ 50,00	1,50
Riduzione e taglio a misura per zanzariera con bottoni (oltre il cambio rete)	cad.	€ 50,00	1,50
Sostituzione barra maniglia	m	€ 40,00	1,50
Sostituzione coppia di guide	m	€ 55,00	1,50

PICOPLIS MAXI



Picoplis®maxi, la zanzariera plissettata con guida calpestabile studiata appositamente per adattarsi soprattutto a fi nestre molto ampie. Inoltre, grazie ad una nuova barra maniglia più sottile e all'assenza di profi li laterali, è infatti possibile realizzare zanzariere ad un battente fi no a 2450mm di base! La guida inferiore in alluminio, ingegnerizzata nei minimi dettagli, risulta essere estremamente comoda e molto pratica per le operazioni di pulizia e manutenzione, grazie anche agli scarichi laterali per l'acqua piovana. Un prodotto unico nel suo genere caratterizzato, infi ne, da un assemblaggio e un'installazione veloci ed innovativi!

CODICE	COLORE	EURO/mq
ITA Plis	Standard	€ 195,00
	Michelangelo	€ 230,00
	Legno	€ 260,00

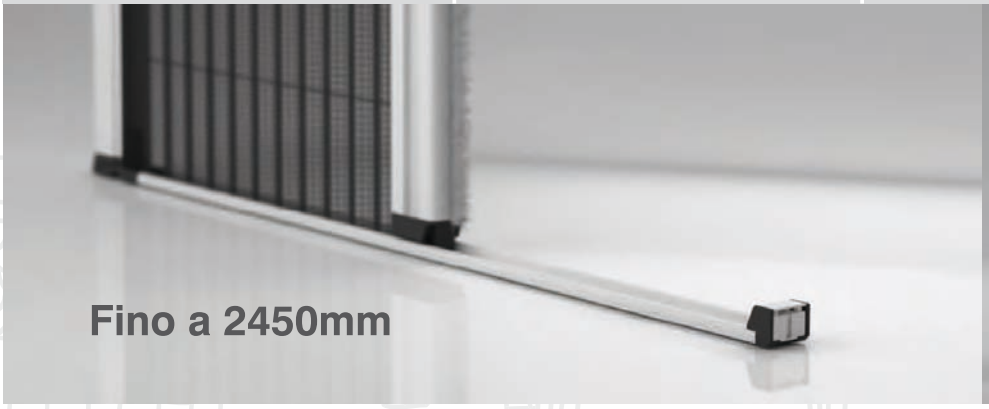



Sezione orizzontale

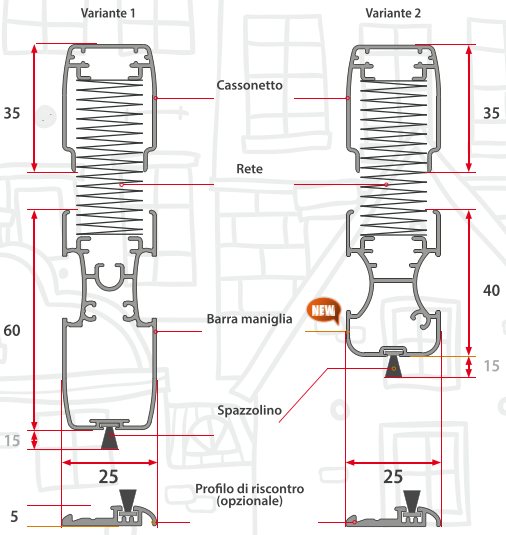

Sezione verticale

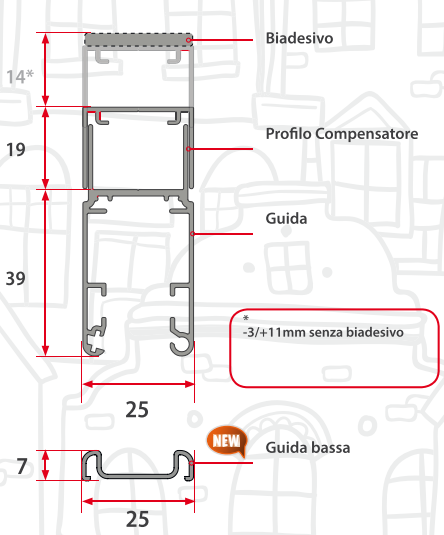







CANCELLETTI ESTENSIBILI IN ACCIAIO E ALLUMINIO



RAL9010 RAL1013 RAL7035 RAL7042 RAL7021 RAL9005 RAL6005 RAL6002

RAL M 16 RAL B 16 RAL J 21 RAL K 20 RAL A 18 RAL E 12 RAL I 17 RAL B 10 RAL G 14 RAL G 13

RAL C 19 RAL8017 RAL8011 RAL 0 15 RAL1011 RAL1001

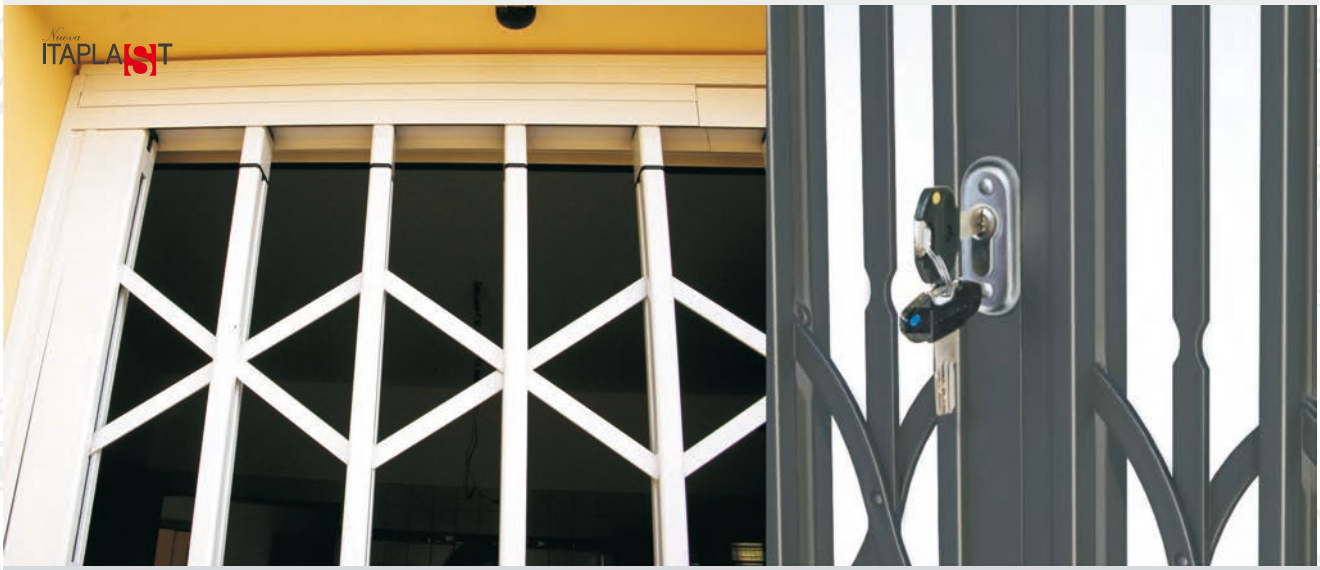

Ideali a difesa delle abitazioni, i cancelli estensibili, sono applicabili a porte e finestre di qualsiasi dimensione e le molteplici soluzioni di installazione permettono di adattarli ad ogni problema di spazio.

PREZZO SU PREVENTIVO



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**



PORTE A SOFFIETTO



PORTE A SOFFIETTO



Le porte a soffietto sono prodotte in materiale plastico di alta qualità, la struttura alveolare interna dei profili è la caratteristica che la distingue da tutte le altre porte presenti sul mercato rendendola unica. E' commercializzata in oltre 50 paesi nel mondo. Con effetto 3d, disponibile anchecon elementi in vetro.



PESO PORTA	**10,2 kg.** *(112 x 202,5 cm)* **10,7 kg.** *(112 x 212,5 cm)* **11,2 kg.** *(112 x 225,5 cm)* **12,7 kg.** *(112 x 252,5 cm)* **15,2 kg.** *(112 x 302,5 cm)*
SISTEMA DI APERTURA	Reversibile destra o sinistra Centrale
SISTEMA DI CHIUSURA	A scelta maniglie o serrature
SPESSORE PROFILI	1 cm con doppia parete
INSTALLABILE	Ad una sola anta e con due ante



PORTE A SOFFIETTO



COLORAZIONE MOLATI	SENZA VETRINI	VETRINI NIAGARA	VETRINI
Tinta unita: Bianco, Avorio, Grigio, Noce chiaro, Frassino, Mogano, Rosso, Teak, Nero	120,00 € / mq	205,00 € / mq	230,00 € / mq
Colorazione Cromo, Noce nazionale, Laccato bianco, Laccato grigio, Laccato Nero, Noce tanganica, Mogano, Frassino	190,00 € / mq	230,00 € / mq	260,00 € / mq

Minimo fatturabile 2,0 mq.
Serratura a chiave per porta 42,00 € cad.
Il prezzo comprende chiusura a calamita.

BIANCO
D01

PINO BIANCO
D66

ROVERE TORTORA
D62

GRIGIO
D02

CREMA
D03

CEDRO
D64

ROVERE SCURO
D63

TEAK
D04

MOGANO
D05

ROVERE GRANO
D61

NOCE
D06

NOCE TANGANICA
D31

MOGANO
D32

FAGGIO
D67

TESSUTO GRIGIO
D65

NOCE MANSONIA
D33

BIANCO VENATO
D34

PROFILO

CILIEGIO
D35

BIANCO VENATO LUCIDO
D36

TENDE ALLA VENEZIANA - ITALTV



PRODOTTO	EURO al mq
Lamelle da 25 mm, colori standard	**104,00**
Lamelle da 25 mm, colori metallizzati	**112,00**
Lamelle da 25 mm, effetto legno	**168,00**
Lamelle da 15 mm, colori standard	**119,00**
Lamelle da 15 mm, colori metallizzati	**125,00**
Lamelle da 15 mm, microforati	**165,00**
Lamelle da 35 mm, microforati	**119,00**
Lamelle da 35 mm, colori standard	**124,00**
Lamelle da 35 mm, colori metallizzati	**180,00**
Lamelle da 50 mm, colori standard	**129,00**
Lamelle da 50 mm, microforati	**142,00**
Lamelle da 50 mm, colori metallizzati	**210,00**
Filoguidatura	**30,00**

Per larghezze inferiori a 42 cm applicare supplemento del 35%
Le veneziane sono disponibili su vasta gamma di colori
Comando sali e scendi con apposita corda posta a destra (se non diversamente specificato)
Maggiorazione doppio colore + € 30,00 .
Minimo fatturabile 1,5 ml



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)
Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

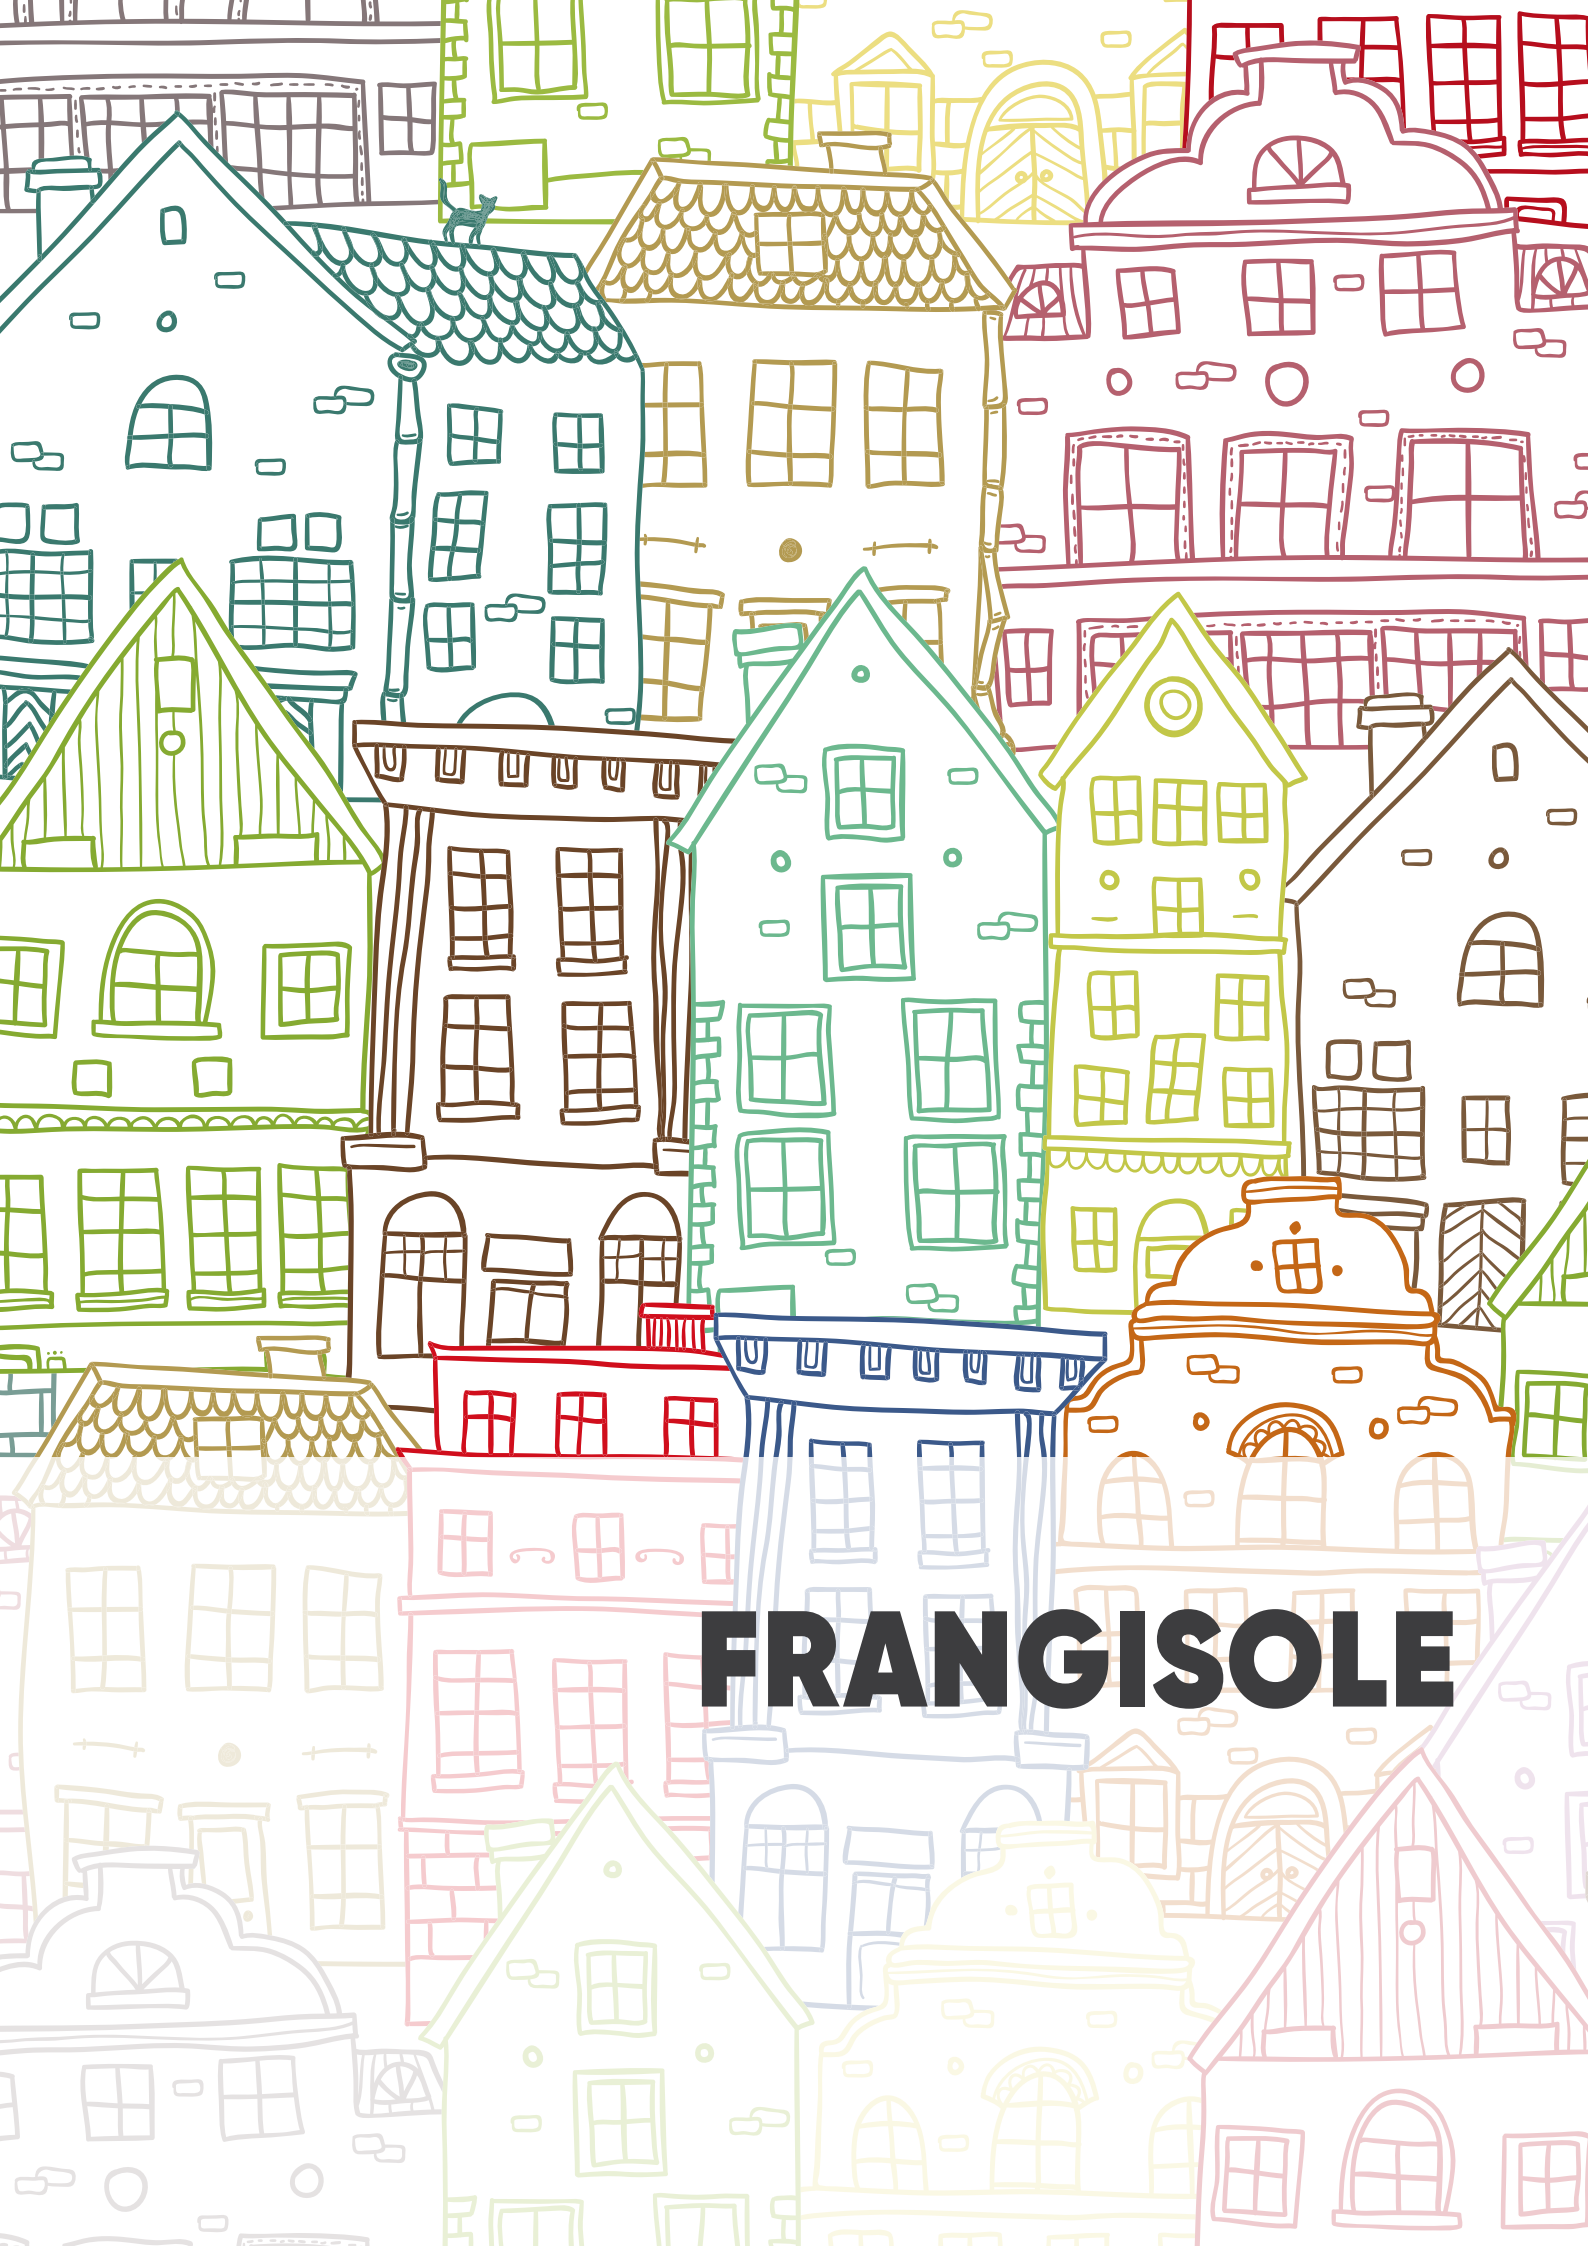

FRANGISOLE

FRANGISOLE ITA90 MOTORIZZATO





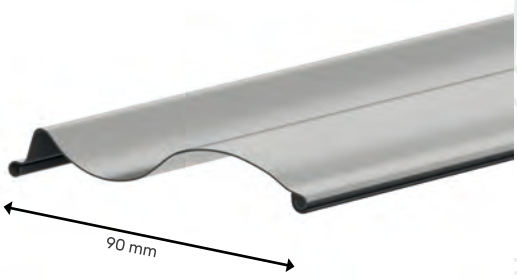

BIANCO
RAL 9016

AVORIO
RAL 1013

GRIGIO CHIARO
RAL 7035

ARGENTO
RAL 9006

METALLIZZATO
RAL 9007

GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016

MARRONE
RAL 8017

VERDE SCURO
RAL 6005

ROSSO PORPORA
RAL 3004

FRANGISOLE ITA90 MOTORIZZATO

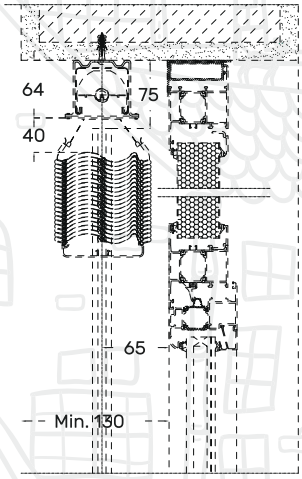

MOTORE

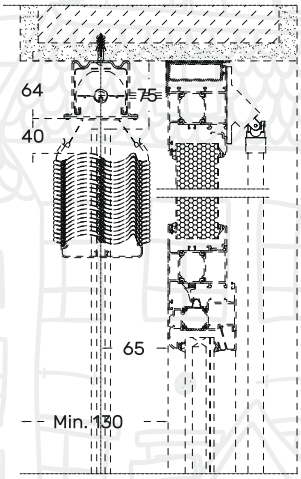

ARGANO

Il **Frangisole S 90** è un modello adatto per istallazione all'esterno per grandi luci per ogni tipo di applicazione e in ogni contesto, con lamella a S da 90mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fIno al 90% con un gradevole impatto estetico.

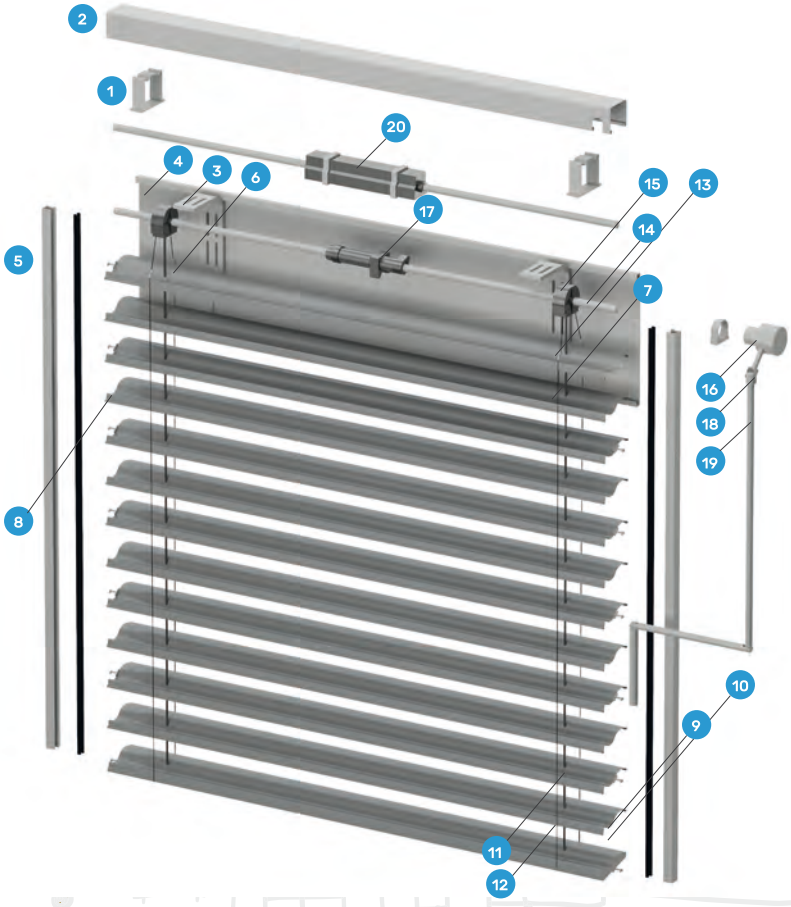

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio, misura 20x21 mm
6. Lamella 90 mm a "S" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 90x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
15. Variatore da 90 con cordini e rocchetto

PER MANOVRA AD ARGANO

16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, diametro 15mm

PER MANOVRA A MOTORE

20. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

FRANGISOLE ITA90 ARGANO

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI MANOVRA ESCLUSO VELETTE





HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento

L1: larghezza totale
N.S.V.: numero sfaffe per veletta



DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm ad argano

Dati tecnici S 90	
Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Largh. di nicchia minima con asta in luce	150 mm
Largh. di nicchia minima argano rinviato	130 mm



FRANGISOLE ITA70 MOTORIZZATA

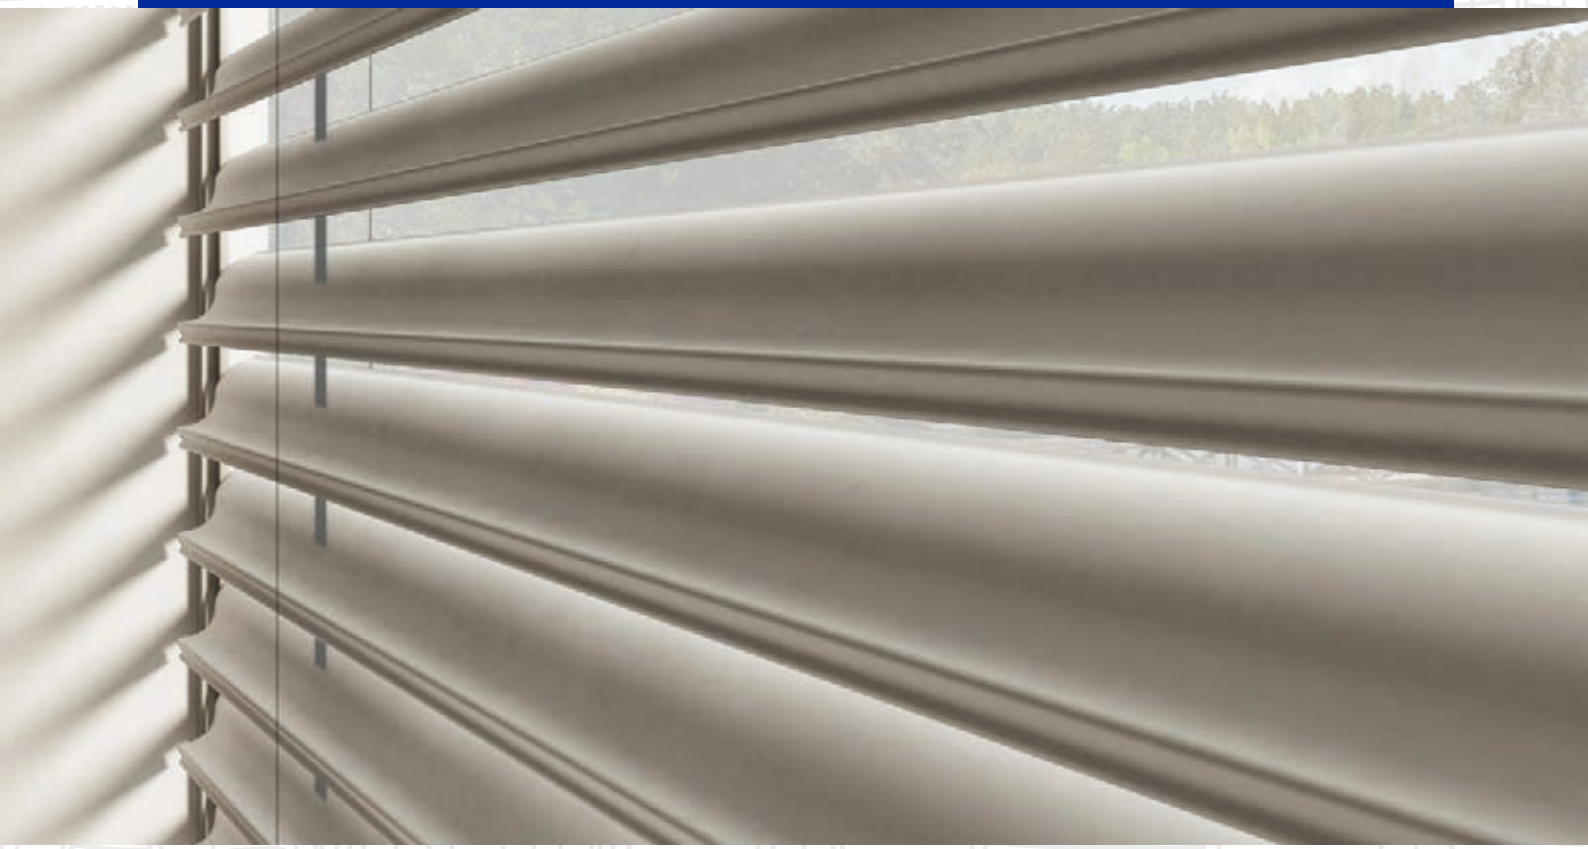

BIANCO
RAL 9016

ARGENTO
RAL 9006

MARRONE
RAL 8017

AVORIO
RAL 1013

METALLIZZATO
RAL 9007

VERDE SCURO
RAL 6005

GRIGIO CHIARO
RAL 7035

GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016

ROSSO PORPORA
RAL 3004



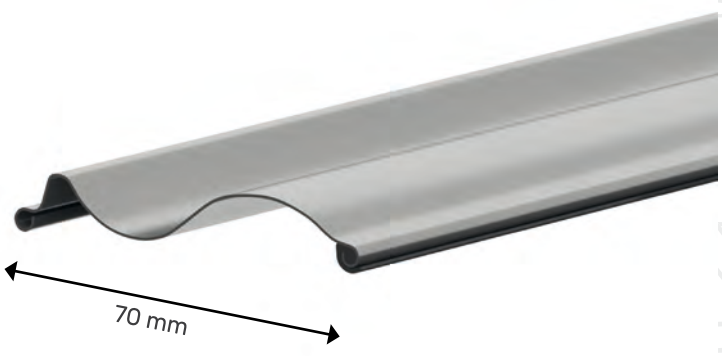

FRANGISOLE ITA70 MOTORIZZATA

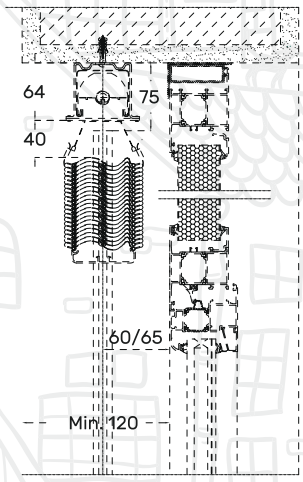

MOTORE

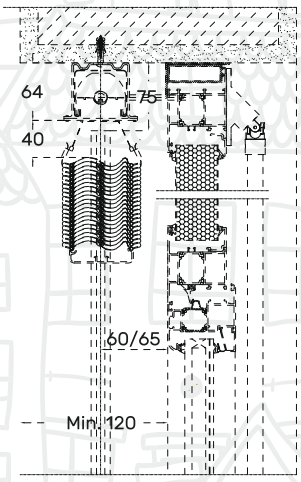

ARGANO

Il **Frangisole S 70** è un modello adatto per istallazione all'esterno per grandi luci per ogni tipo di applicazione e in ogni contesto, con lamella a S da 70 mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fIno al 90% con un gradevole impatto estetico.

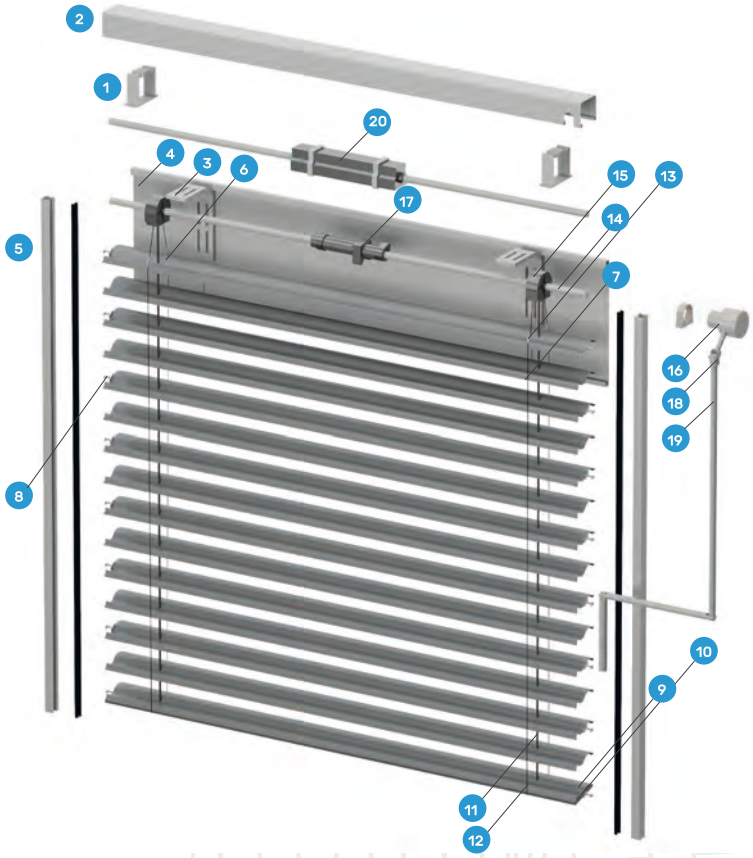

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio, misura 20x21 mm
6. Lamella 70 mm a "S" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 90x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto

PER MANOVRA AD ARGANO

16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, diametro 15mm

PER MANOVRA A MOTORE

20. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI MANOVRA ESCLUSO VELETTE

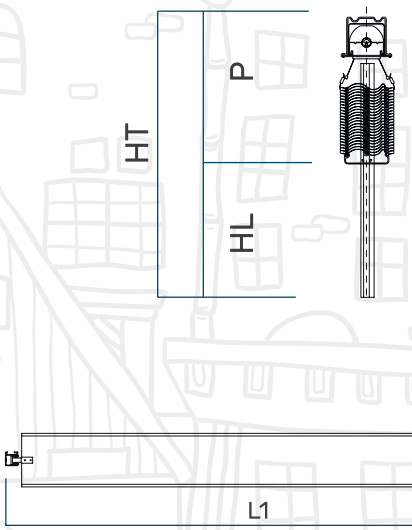

HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento

L1: larghezza totale
N.S.V.: numero sfaffe per veletta





DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm ad argano

Dati tecnici S 70	
Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Largh. di nicchia minima con asta in luce	130 mm
Largh. di nicchia minima argano rinviato	120 mm



FRANGISOLE ITA80 MOTORIZZATO





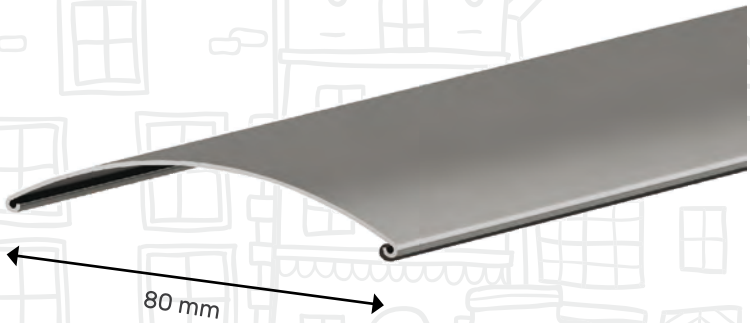

MOTORE

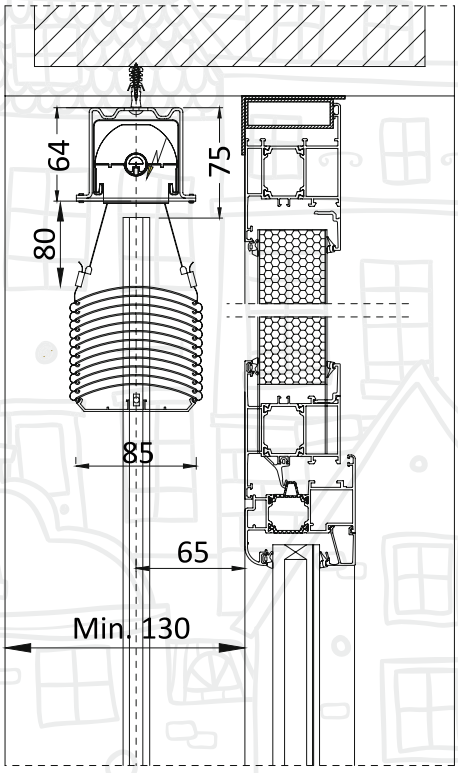

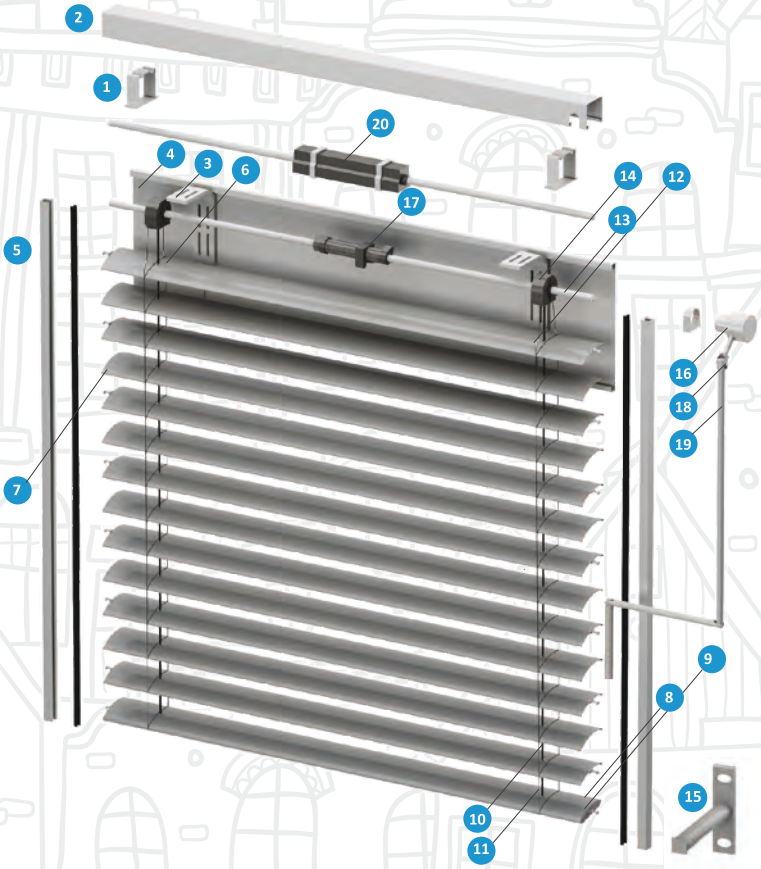

FRANGISOLE ITA80 MOTORIZZATO

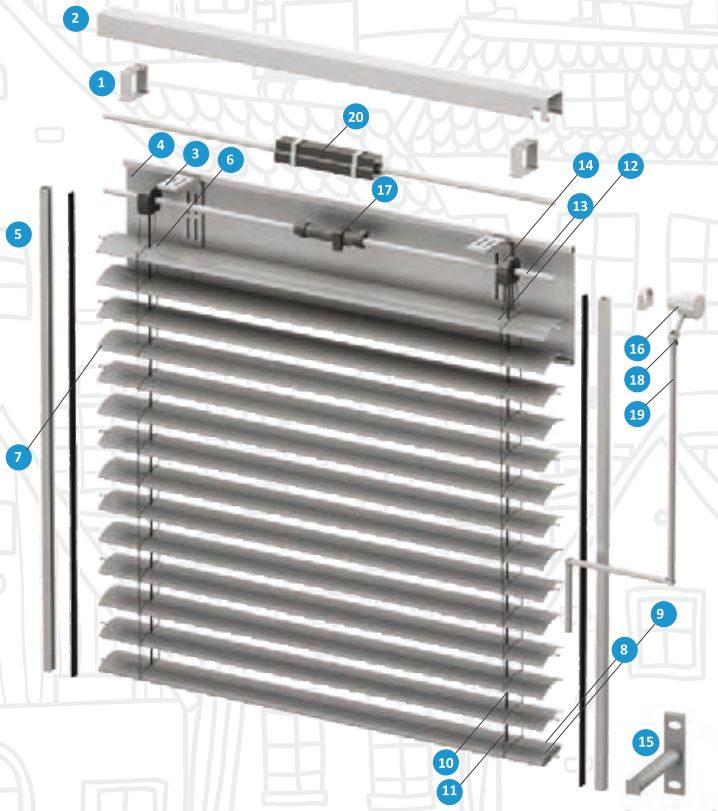

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opz., usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in cavo da 3 mm rivestito in PVC
6. Lamella 80 mm a curvata in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Inserto guide in zama, posizionati in maniere alternata
8. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 80x16 mm
9. Tappo terminale in materiale sintetico
10. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
11. Scaletta di orientamento "Terilene"
12. Mammut in acciaio
13. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
14. Variatore da 80 con cordini e rocchetto
15. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO
16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, diametro 15mm

PER MANOVRA A MOTORE
20. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide 15

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

PREZZO SU PREVENTIVO

FRANGISOLE ITA80 CAVO



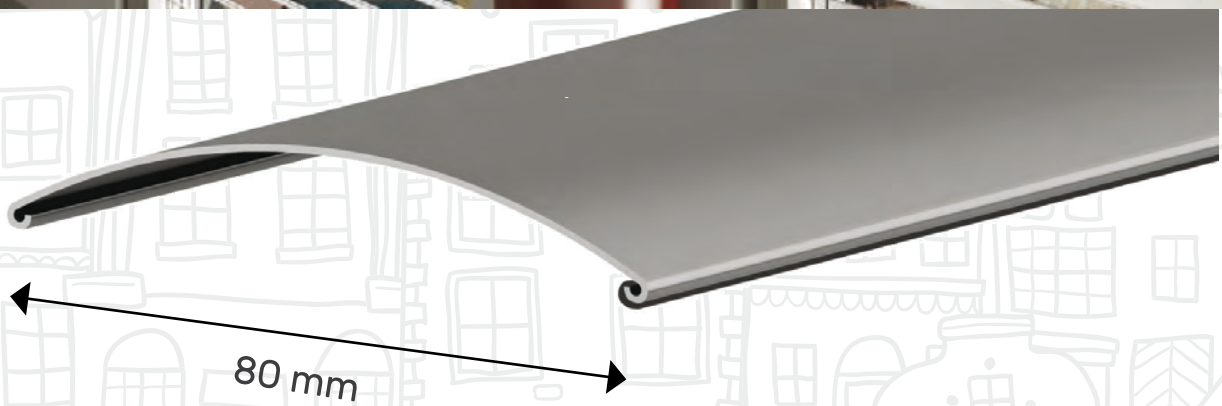

MOTORE

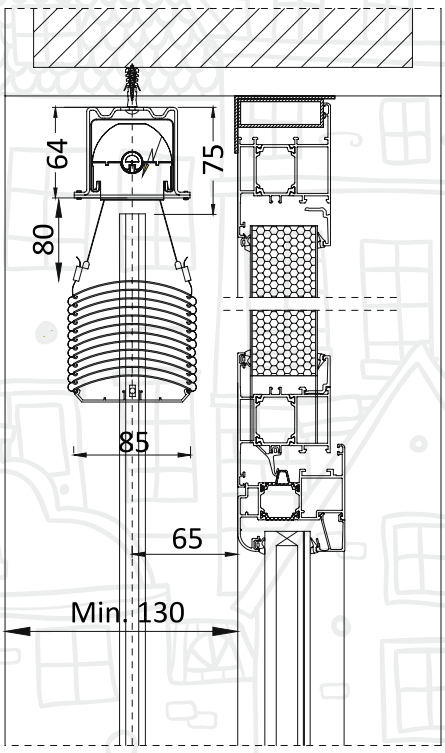



FRANGISOLE ITA80 CAVO

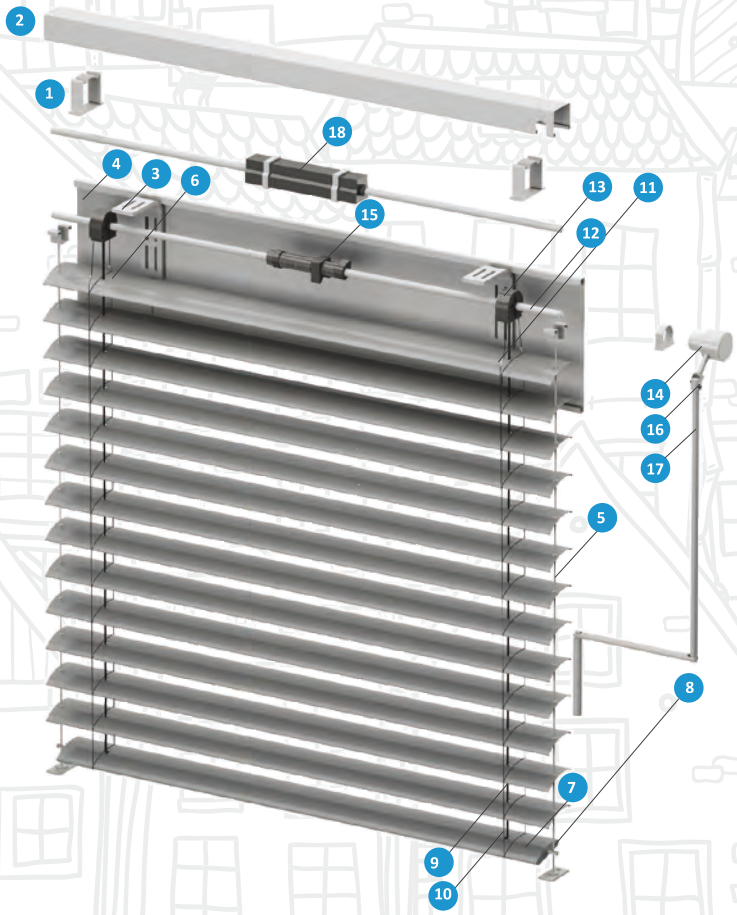

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opz., usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in cavo da 3 mm rivestito in PVC
6. Lamella 80 mm a curvata in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Terminale in aluminio estruso, dimensioni 80x16 mm
8. Tappo terminale in materiale sintetico
9. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
10. Scaletta di orientamento "Terilene"
11. Mammut in acciaio
12. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
13. Variatore da 80 con cordini e rocchetto

PER MANOVRA AD ARGANO

14. Argano diretto per attacco asta di manovra
15. Finecorsa per manovra manuale
16. Snodo per attacco asta di manovra
17. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

18. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 17

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

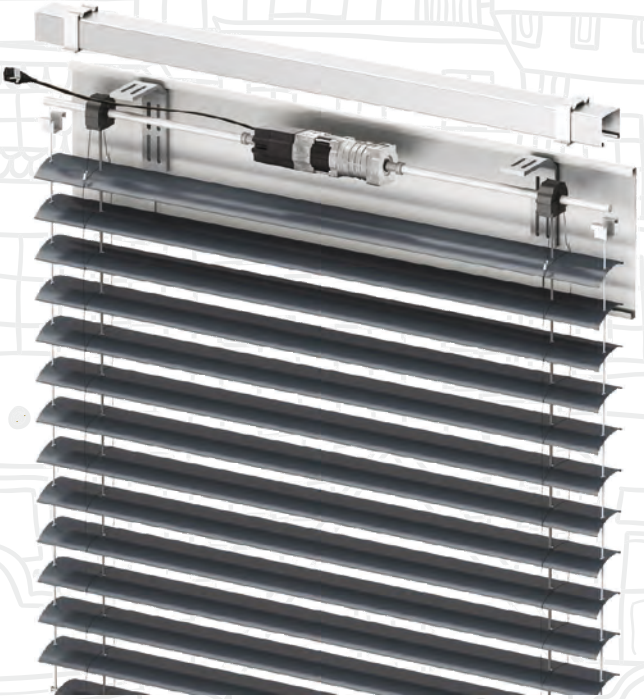

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm a motore

Dati tecnici C 80 cavo	
Dimensione massima larghezza	3000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	3000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

PREZZO SU PREVENTIVO

FRANGISOLE ITA90 MOTORIZZATO



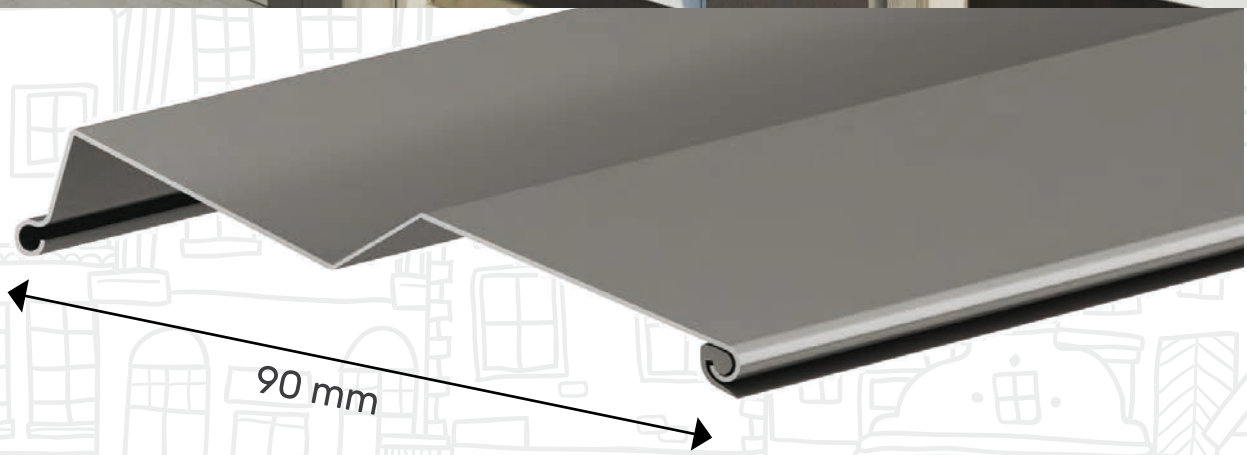

MOTORE

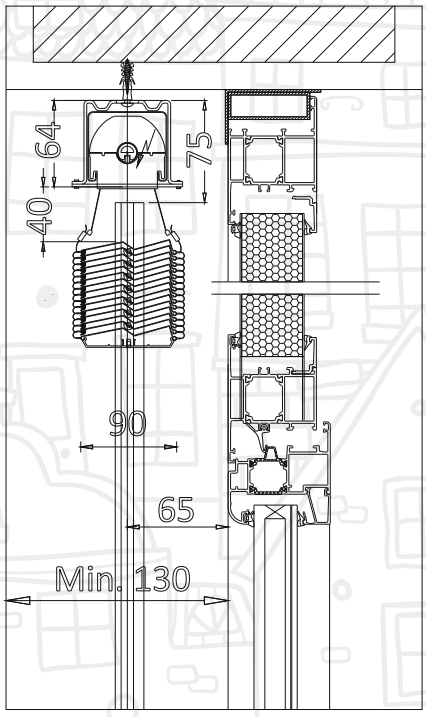



FRANGISOLE ITA90 MOTORIZZATO

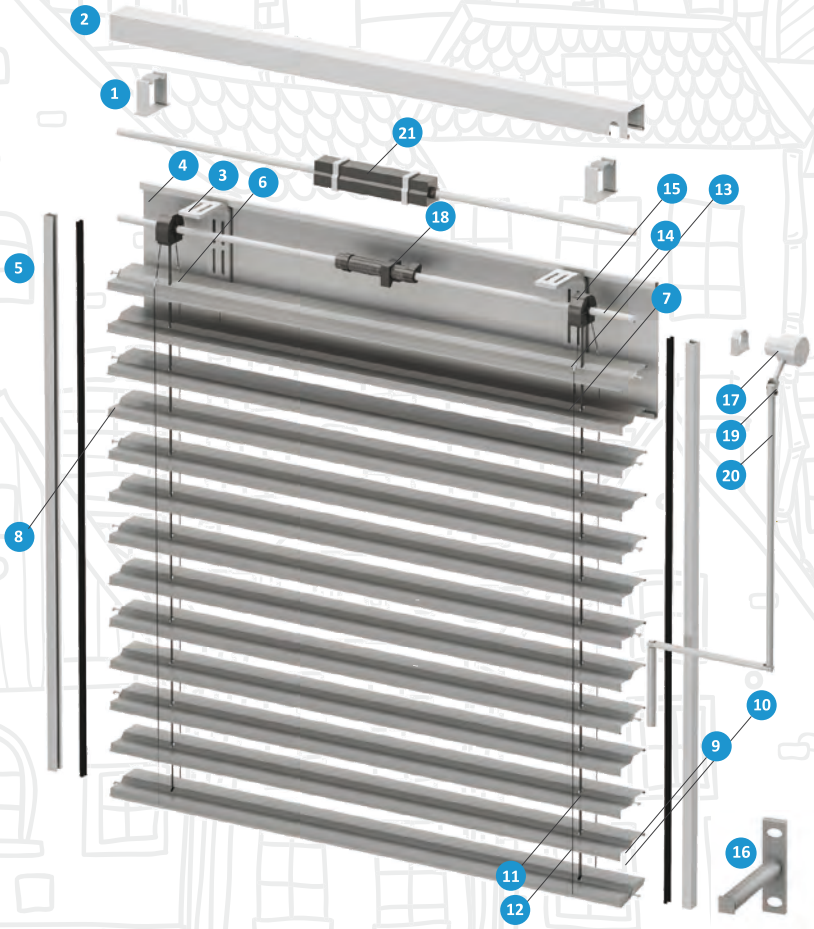

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
6. Lamella 90 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 90x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
15. Variatore da 90 con cordini e rocchetto
16. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO
17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, diametro 15mm

PER MANOVRA A MOTORE
21. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 20

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide 16

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6



DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm a motore

Dati tecnici Z 90	
Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

PREZZO SU PREVENTIVO

FRANGISOLE ITA97 MOTORIZZATO



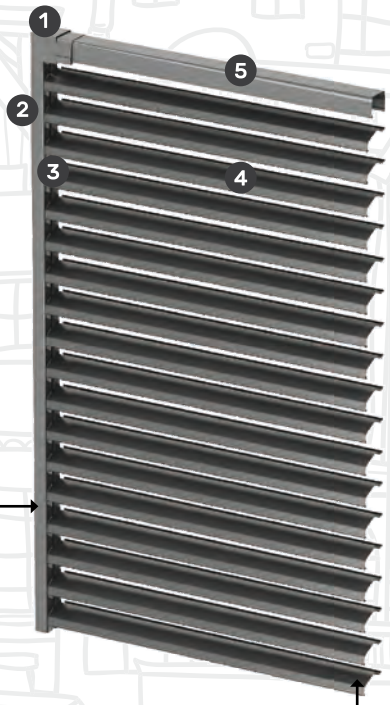

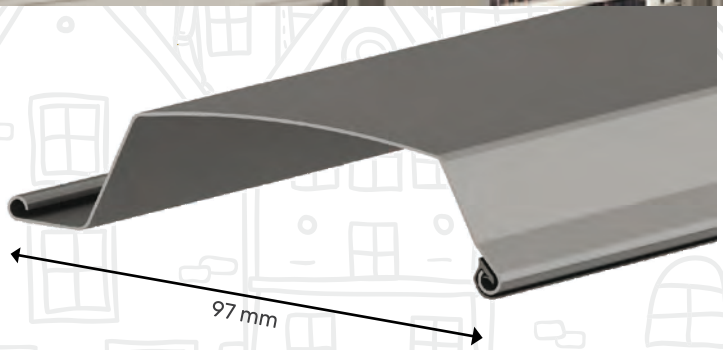





CATENA ACCIAIO AL CARBONIO



PIVOTTI IN PRESSOFUSIONE ZINCATI

Staffe distanziali Guide

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1300	2
1300	1700	3
1700	2200	4
2200	4000	5

1. Testata e supporto cassonetto
2. Guide laterali
3. Meccanica per l'orientamento e supporti porta-lamelle
4. Lamelle
5. Cassonetto con meccanismi di manovra



LAMELLE IN POSIZIONE
DI DISCESA

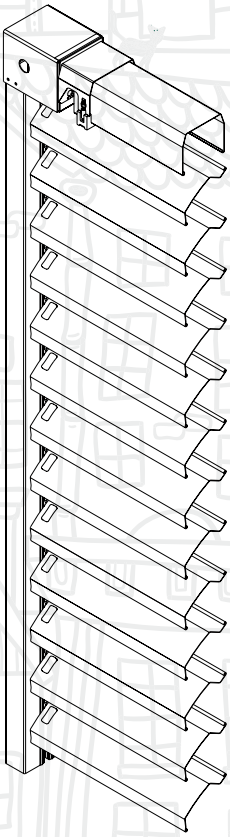

LAMELLE IN POSIZIONE
ORIZZONTALE

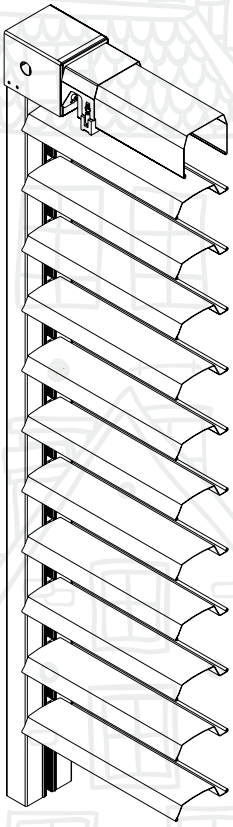

LAMELLE IN POSIZIONE
DI CHIUSURA

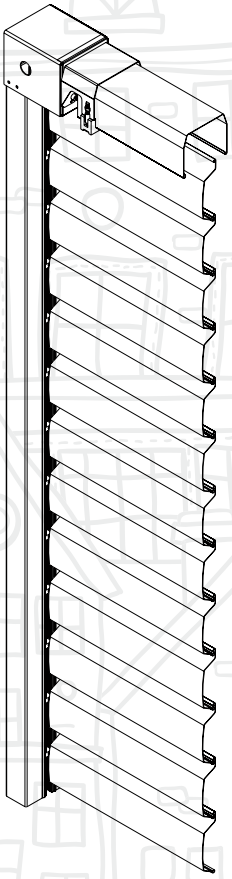

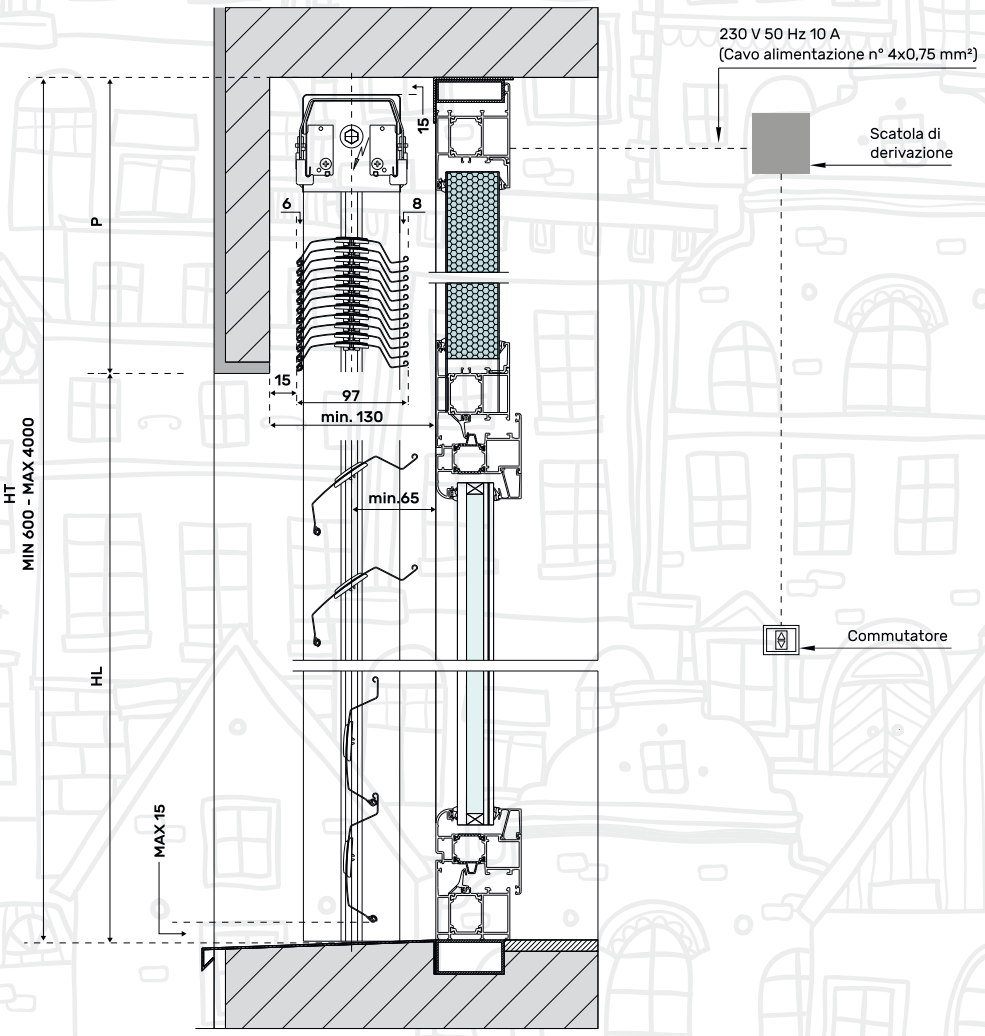

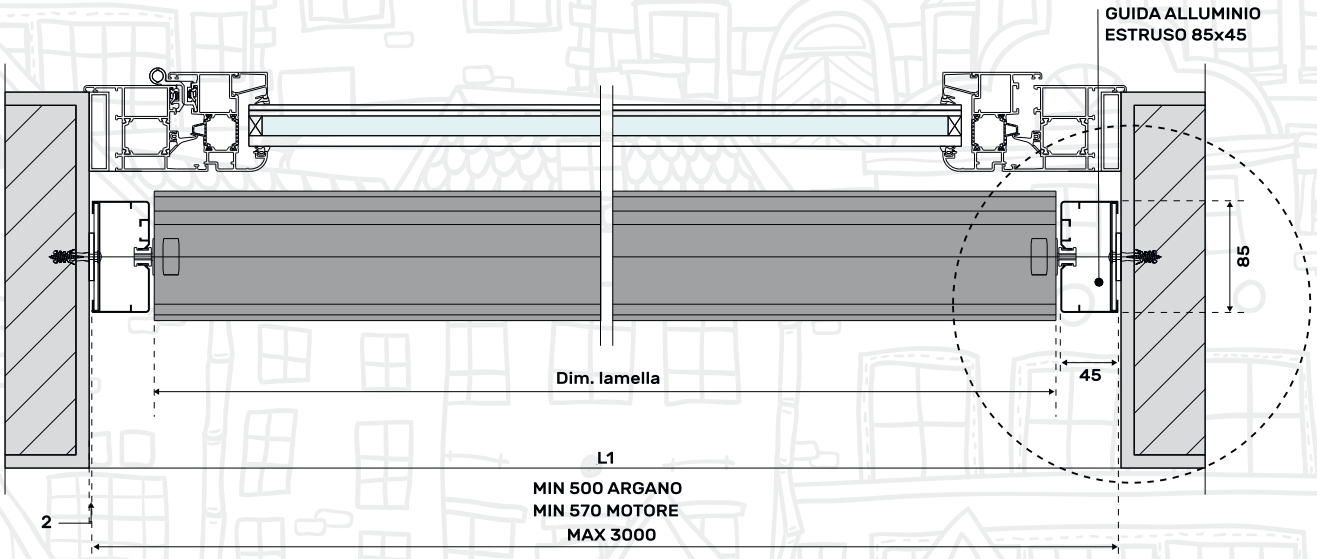

FRANGISOLE P 97 AUTOPORTANTE

APPLICAZIONE CON DOPPIA GUIDA E STAFFA PIANTONE CENTRALE

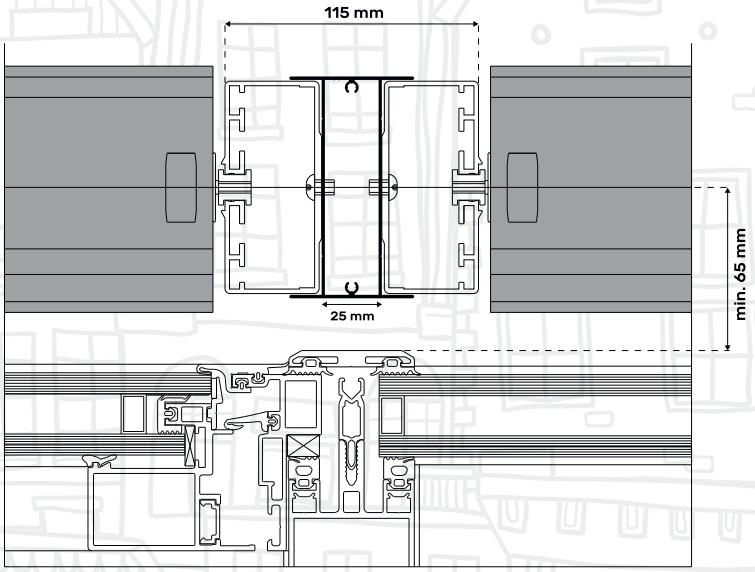

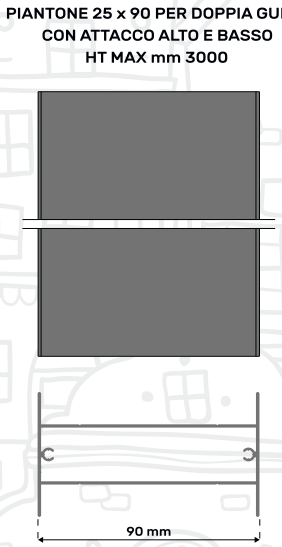

FRANGISOLE P 97 AUTOPORTANTE

APPLICAZIONE OLTRELUCE CON STAFFA AD "L" DISTANZIALE SU MURATURA

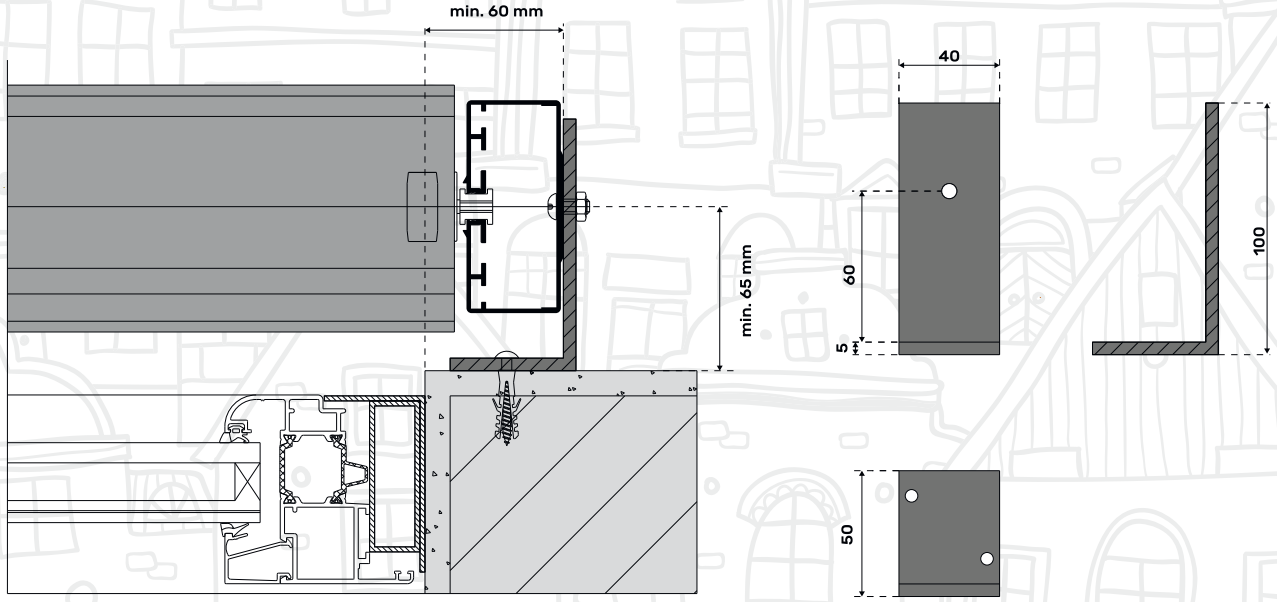

FRANGISOLE ITA97





FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI MANOVRA ESCLUSO VELETTE



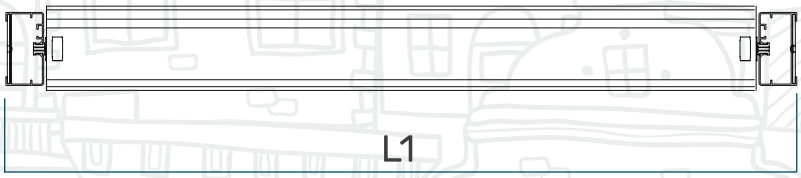

HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento

L1: larghezza totale
N.S.V.: numero sfaffe per veletta

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 97 mm ad motore

Dati tecnici P 97	
Dimensione massima larghezza	2800 mm
Dimensione minima larghezza	570 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	9 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

PREZZO SU PREVENTIVO

FRANGISOLE ITA65 MOTORIZZATO



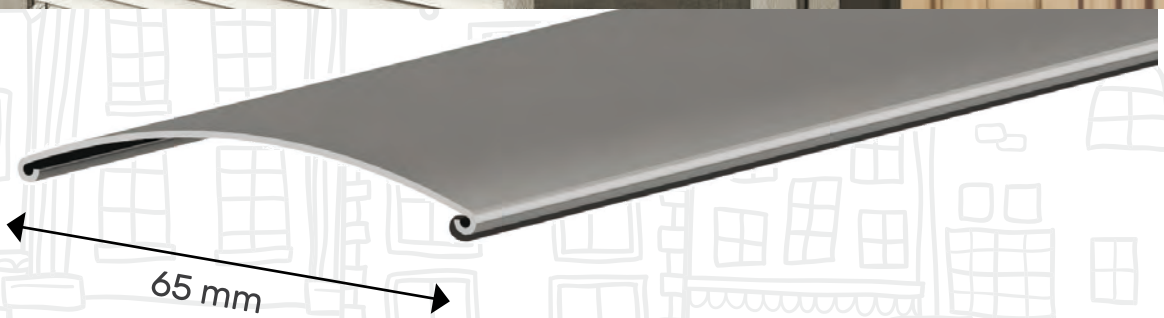

MOTORE

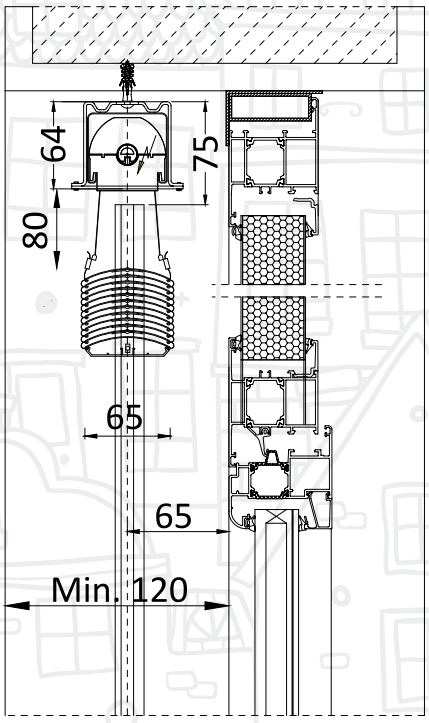



FRANGISOLE ITA65

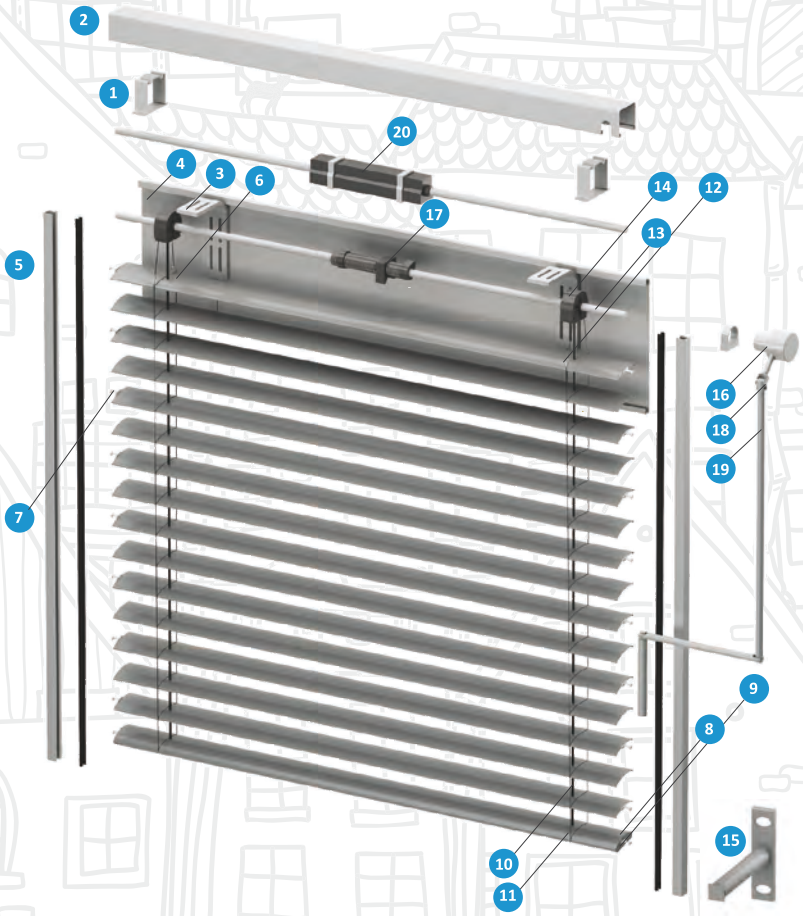

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opz., usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
6. Lamella 65 mm a curvata in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
8. Terminale in aluminio estruso, dimensioni 65x14 mm
9. Tappo terminale in materiale sintetico
10. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
11. Scaletta di orientamento "Terilene"
12. Mammut in acciaio
13. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
14. Variatore da 65 con cordini e rocchetto
15. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO
16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE
20. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide 15

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6





HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento

L1: larghezza totale
N.S.V.: numero sfaffe per veletta



DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 65 mm a motore

Dati tecnici C 65	
Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm

PREZZO SU PREVENTIVO

FRANGISOLE ITA70 MOTORIZZATO



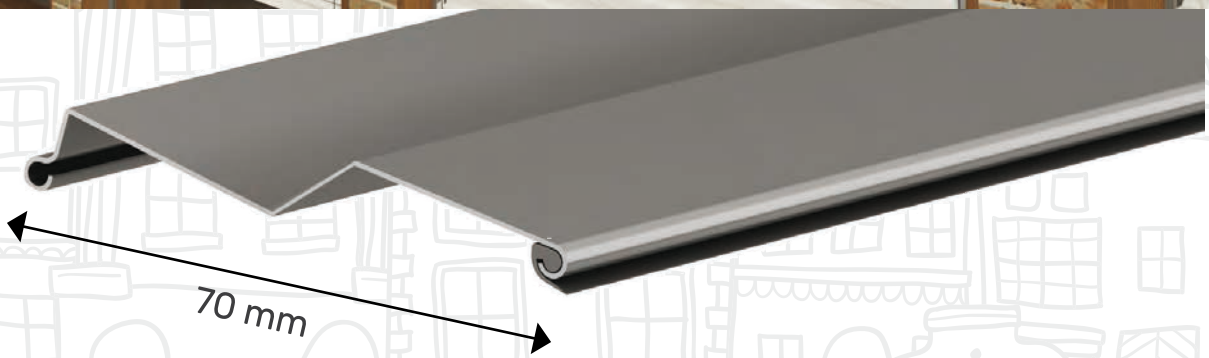

MOTORE

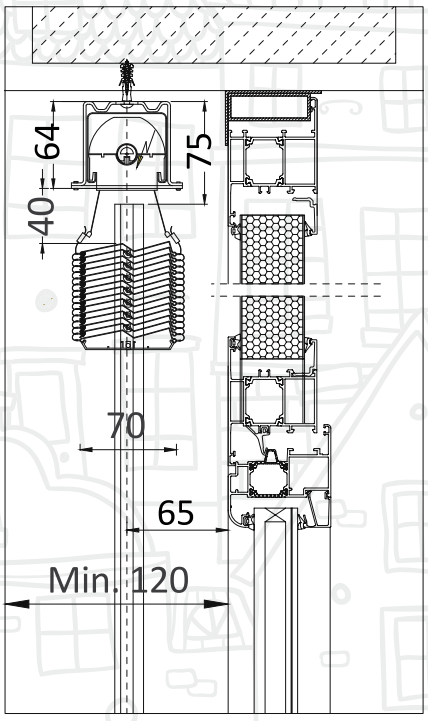

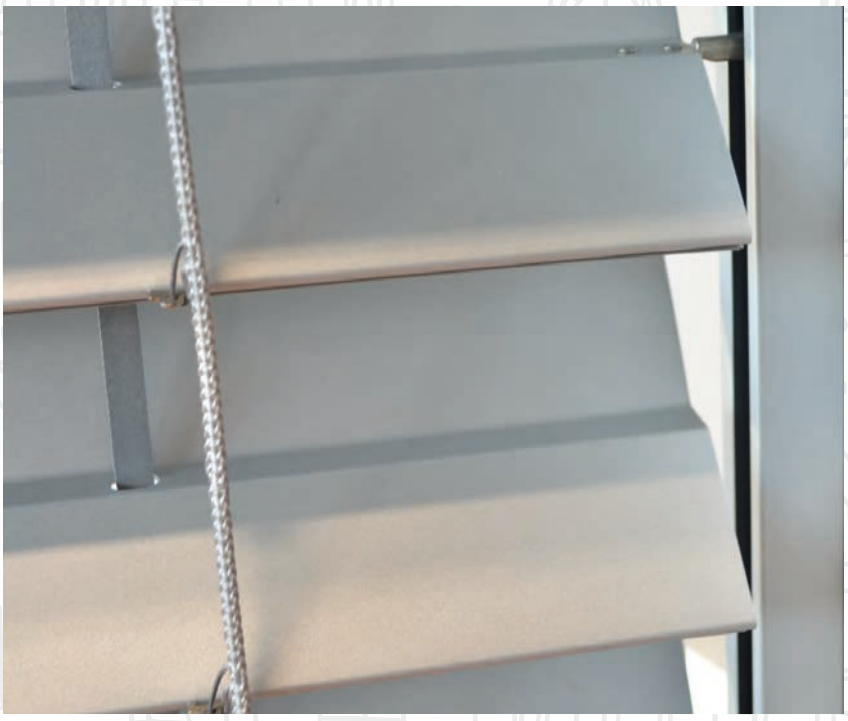

FRANGISOLE ITA70

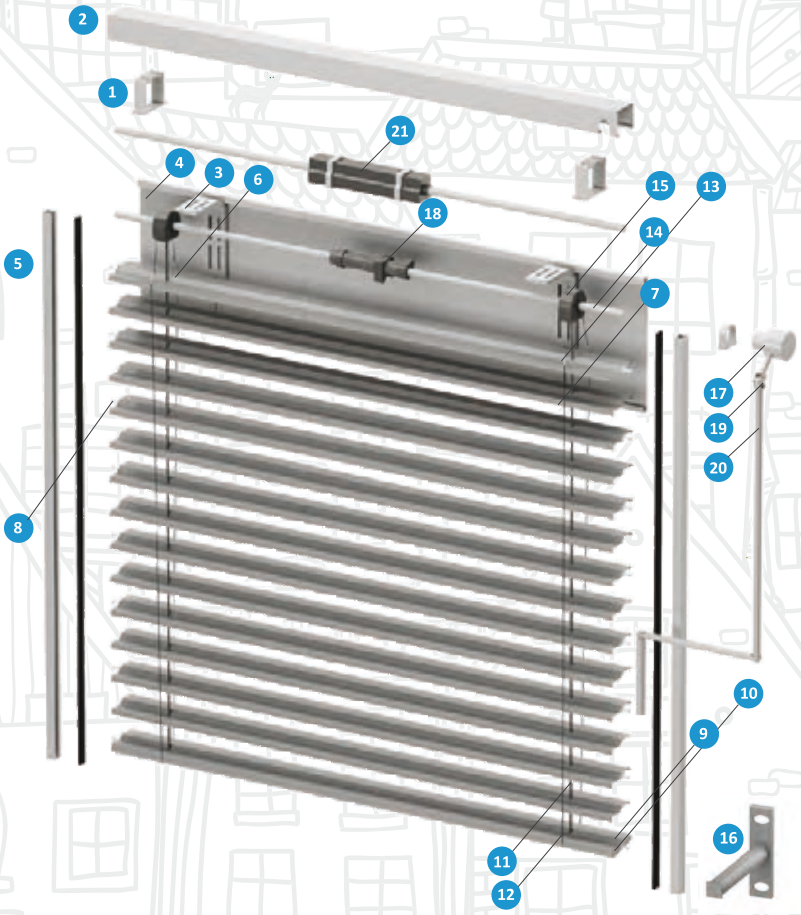

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
6. Lamella 70 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 70x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto
16. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO
17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, diametro 15mm

PER MANOVRA A MOTORE
21. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide 16

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

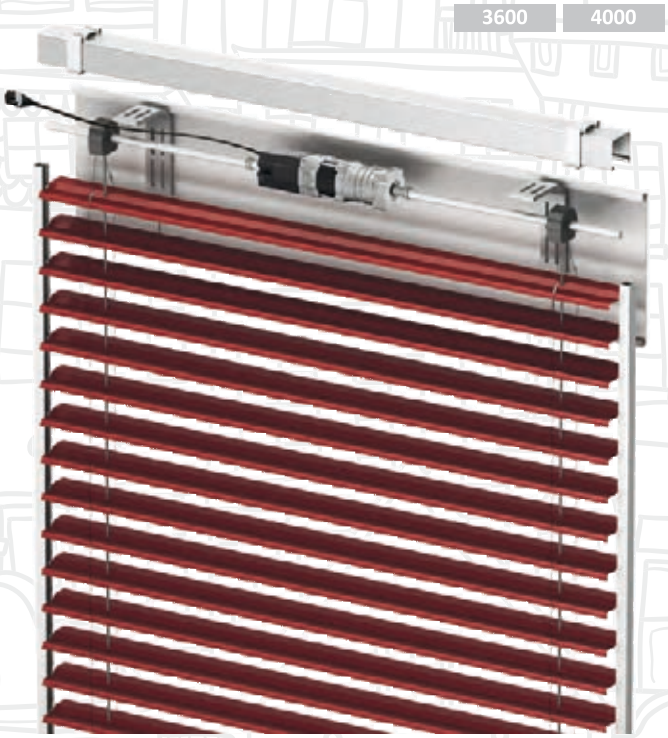

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm a motore

Dati tecnici Z 70	
Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm

PREZZO SU PREVENTIVO



VANTAGGI

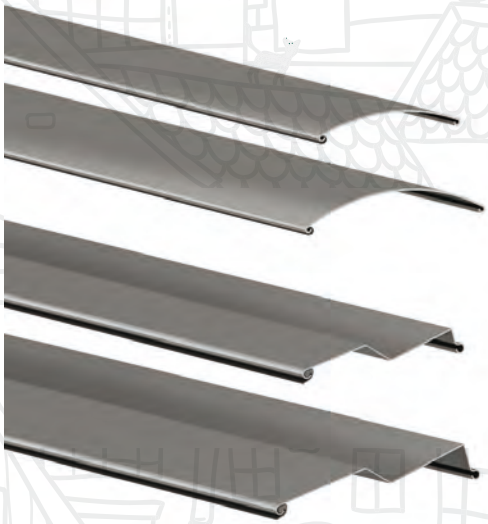

DUE LARGHEZZE DI LAMELLE

Frangisole C65 e Z70: modelli concepiti per essere installati in condizioni di spazi ridotti spesso presenti in edifici rinnovati e riqualificati
Frangisole C80 e Z90: modelli concepiti per essere installati in presenza di grandi luci spesso presenti in strutture di nuova costruzione



POSIZIONE DI LAVORO

Al fine di migliorare il confort degli ambienti, in particolar modo in quelli in cui si svolge attività lavorativa, a richiesta, è possibile posizionare le lamelle a circa 48° durante la fase di discesa. In questo modo si impedisce l'oscuramento totale dello spazio interno.



NASTRI DI ORIENTAMENTO

Le fibre di kevlar all'interno dei nastri di orientamento assicurano una minima dilatazione ed un usura degli stessi a lungo termine. In questo modo la chiusura delle lamelle resta ottimale per molti anni.

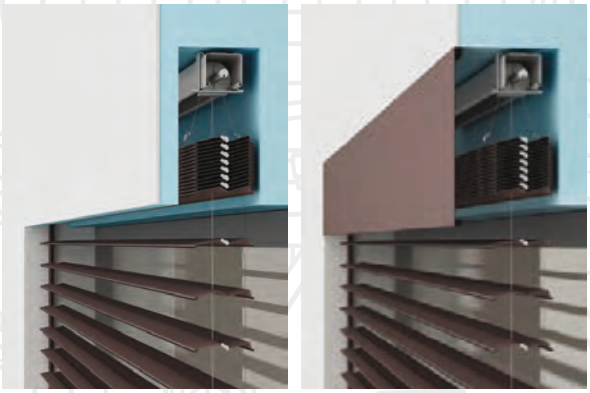

SISTEMA DI MONTAGGIO

L'azienda propone due diverse varianti di montaggio. Nello specifico è possibile provvedere al posizionamento del frangisole all'interno di un cassonetto coibentato oppure è possibile schermarlo tramite una veletta di copertura.

GUIDE PER MODELLI C65/C80/Z70/Z90

GUIDA DOPPIA
CON FISSAGGIO SU SERRAMENTO

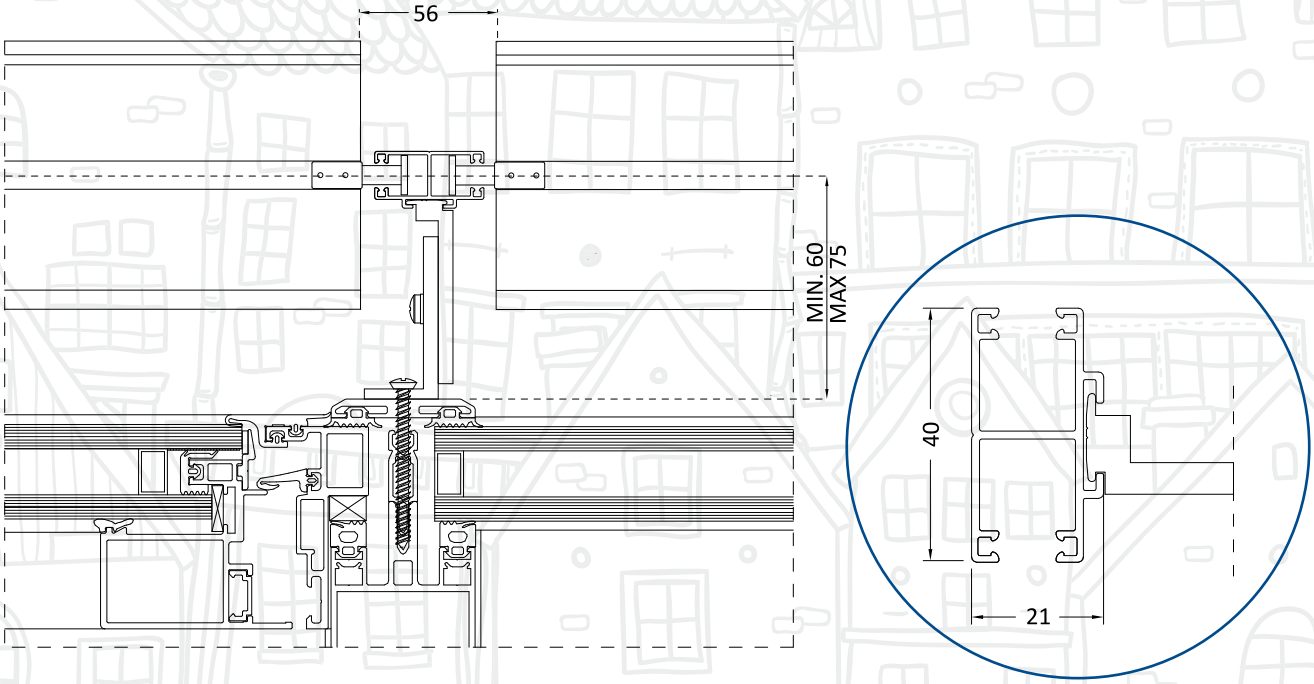

GUIDA SINGOLA
CON FISSAGGIO SU MURATURA

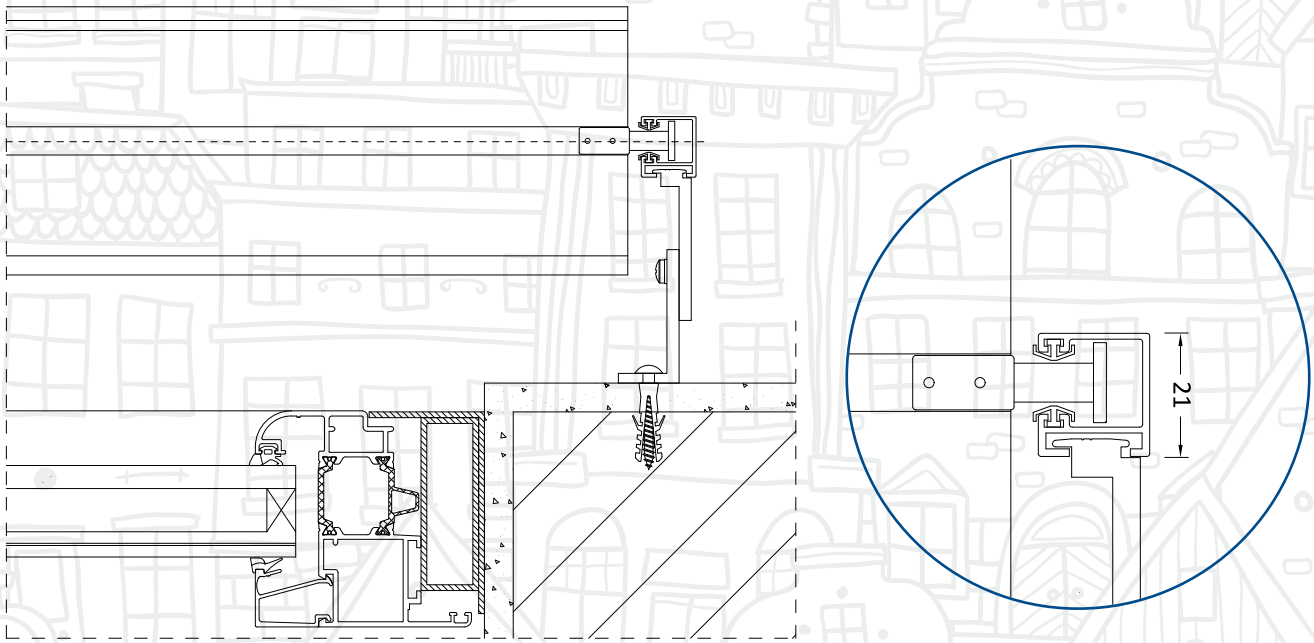

FRANGISOLE C65 - C80 SEZIONE VELETTA

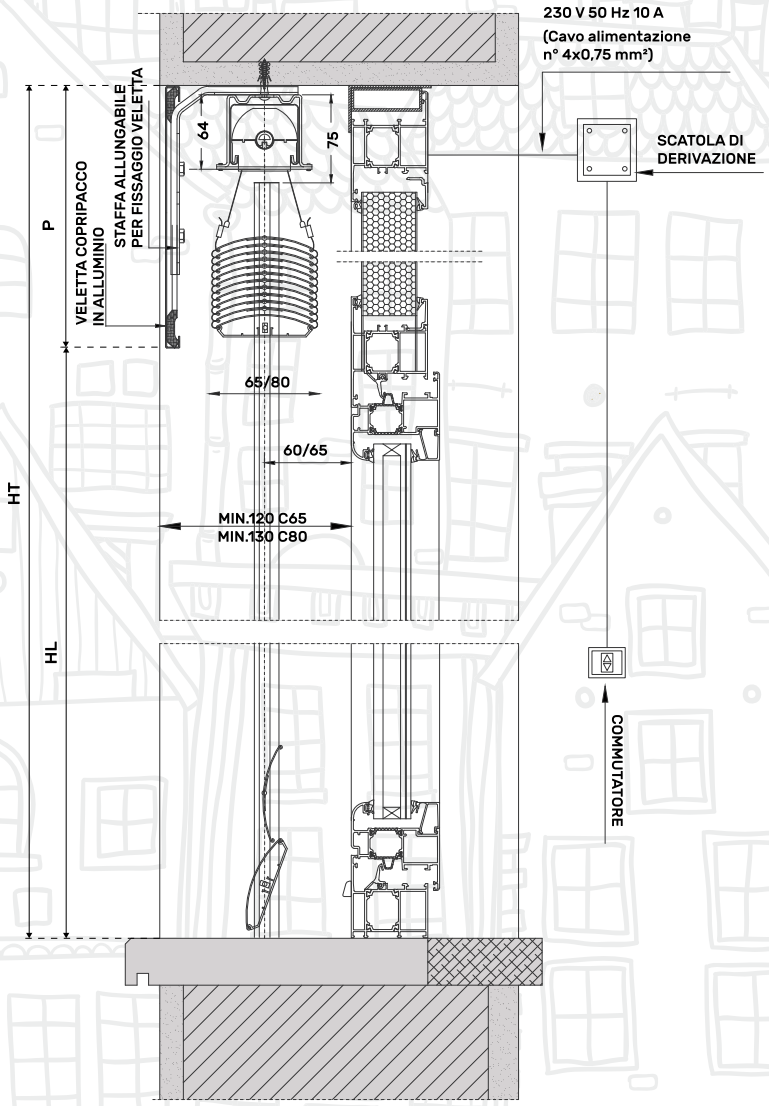



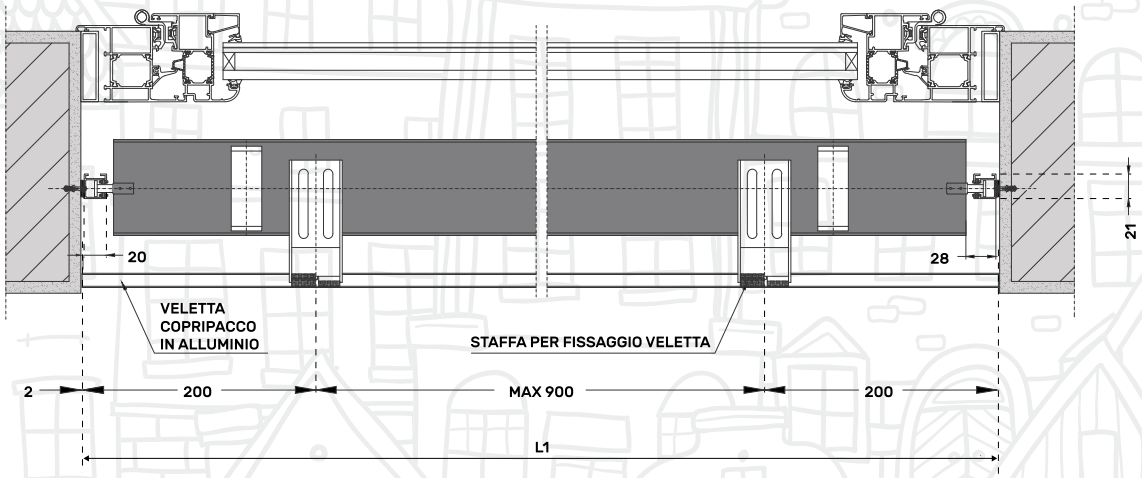

FRANGISOLE C65 - C80 SEZIONE CASSONETTO

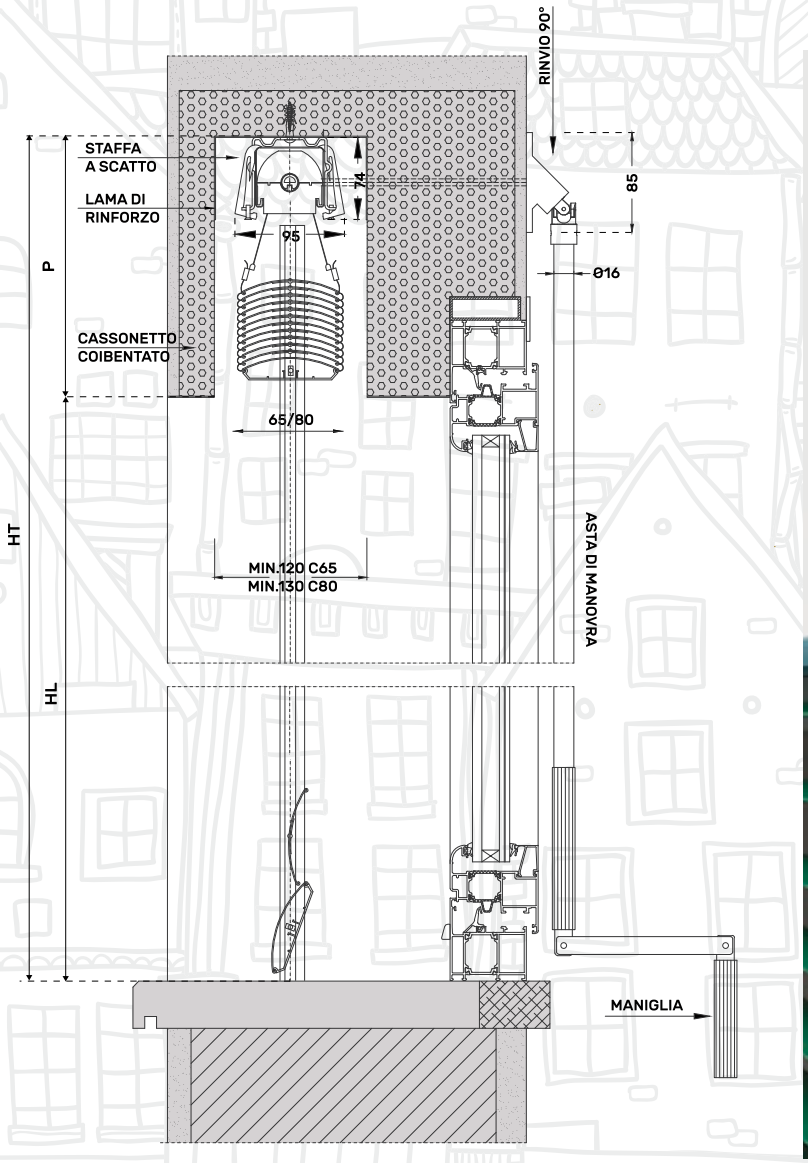



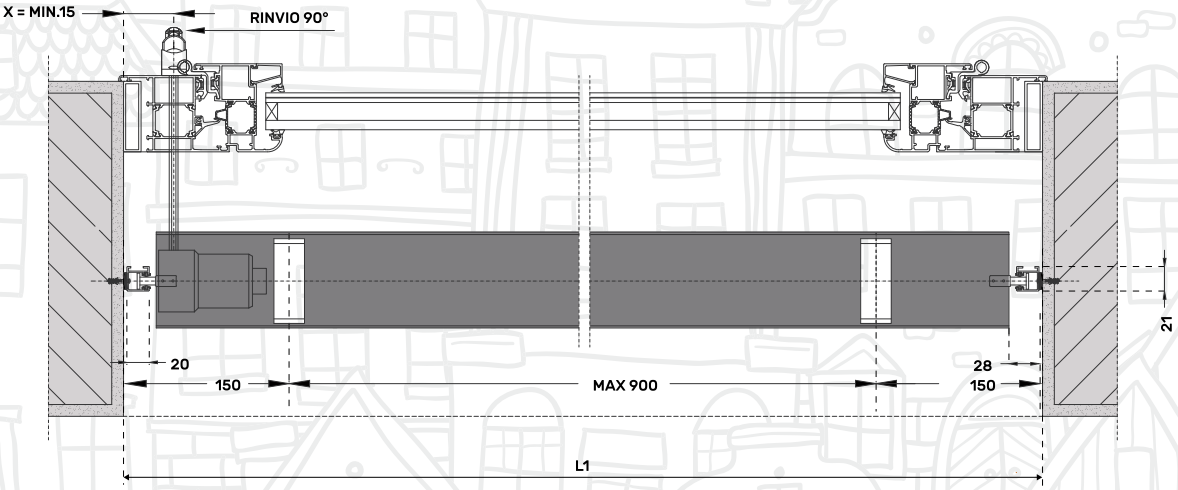

FRANGISOLE Z70 - Z90 SEZIONE VELETTA

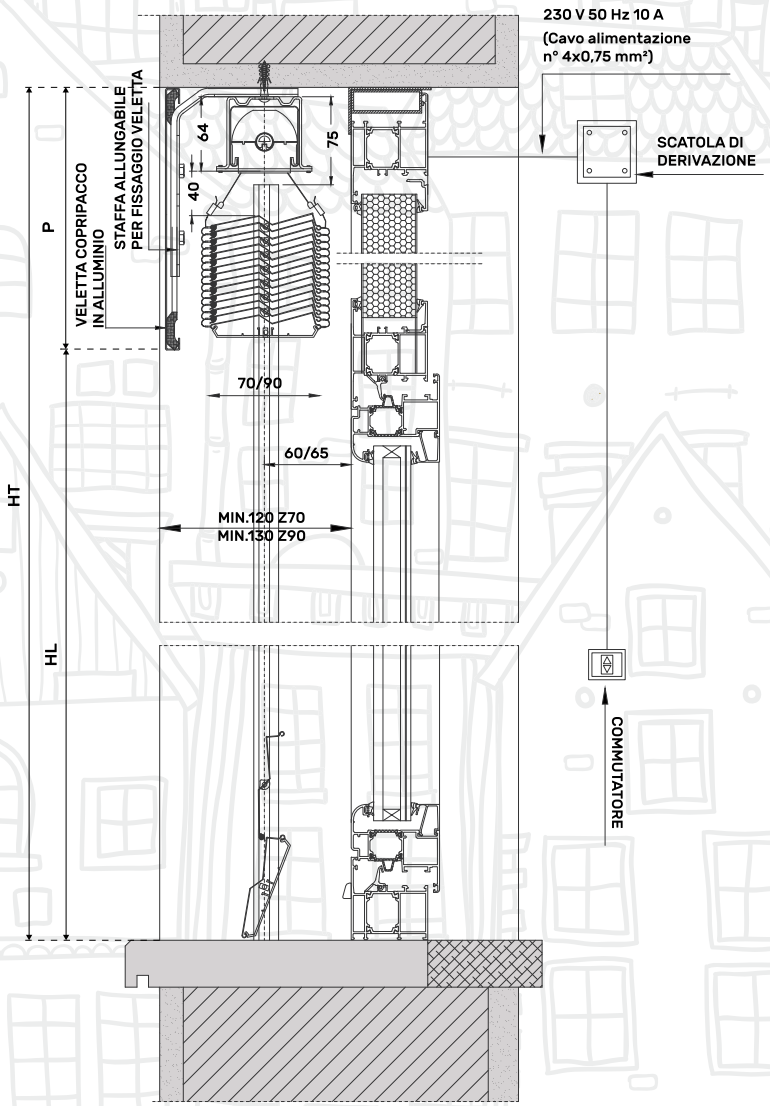



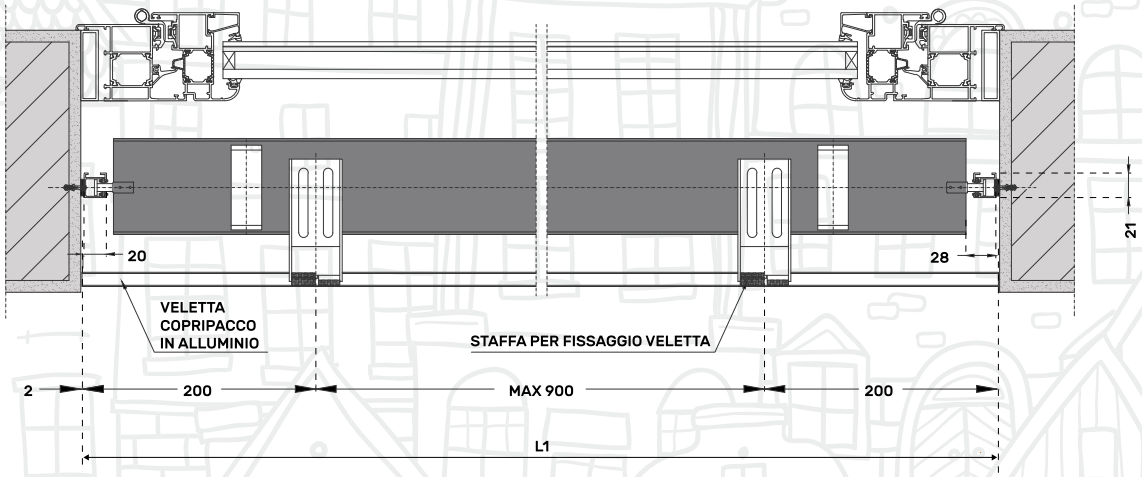

FRANGISOLE Z70 - Z90 SEZIONE CASSONETTO

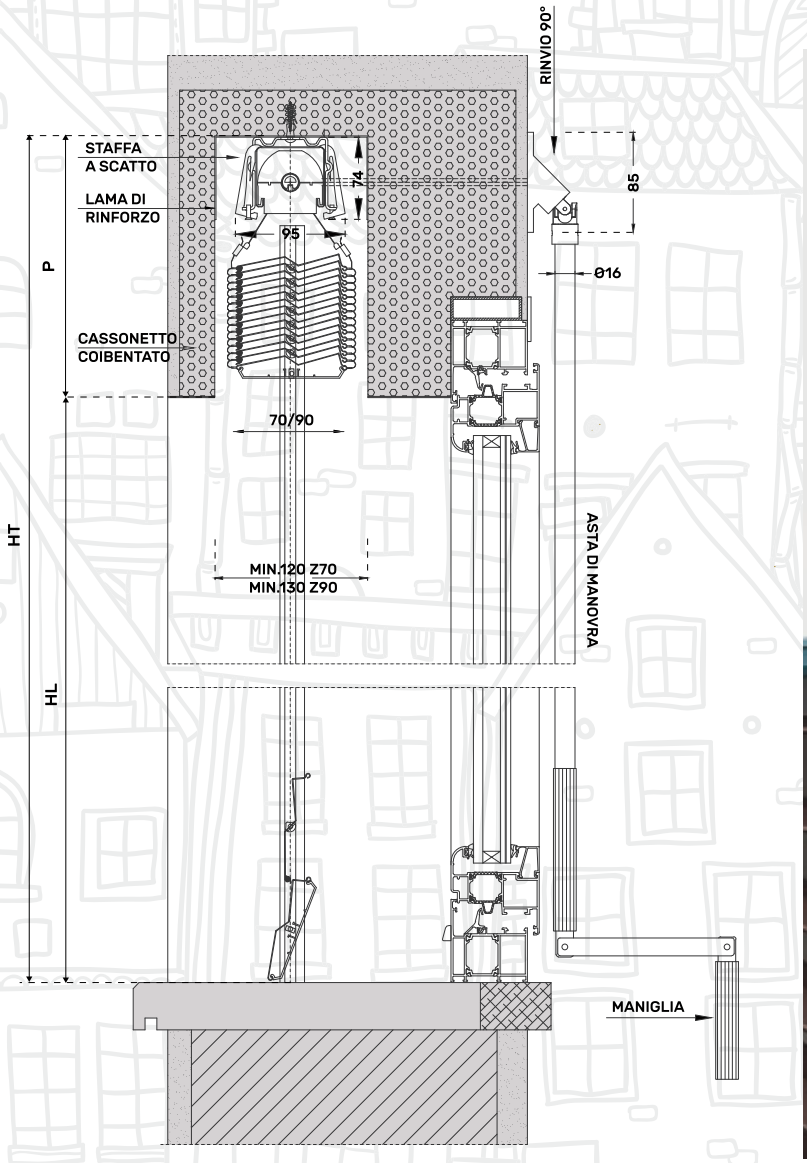



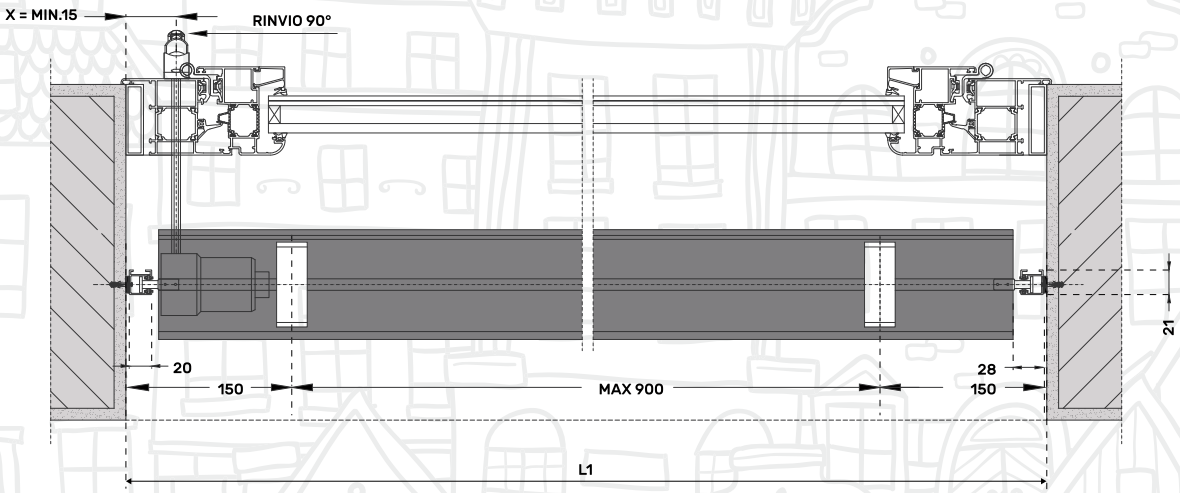

FRANGISOLE S70 - S90 SEZIONE VELETTA

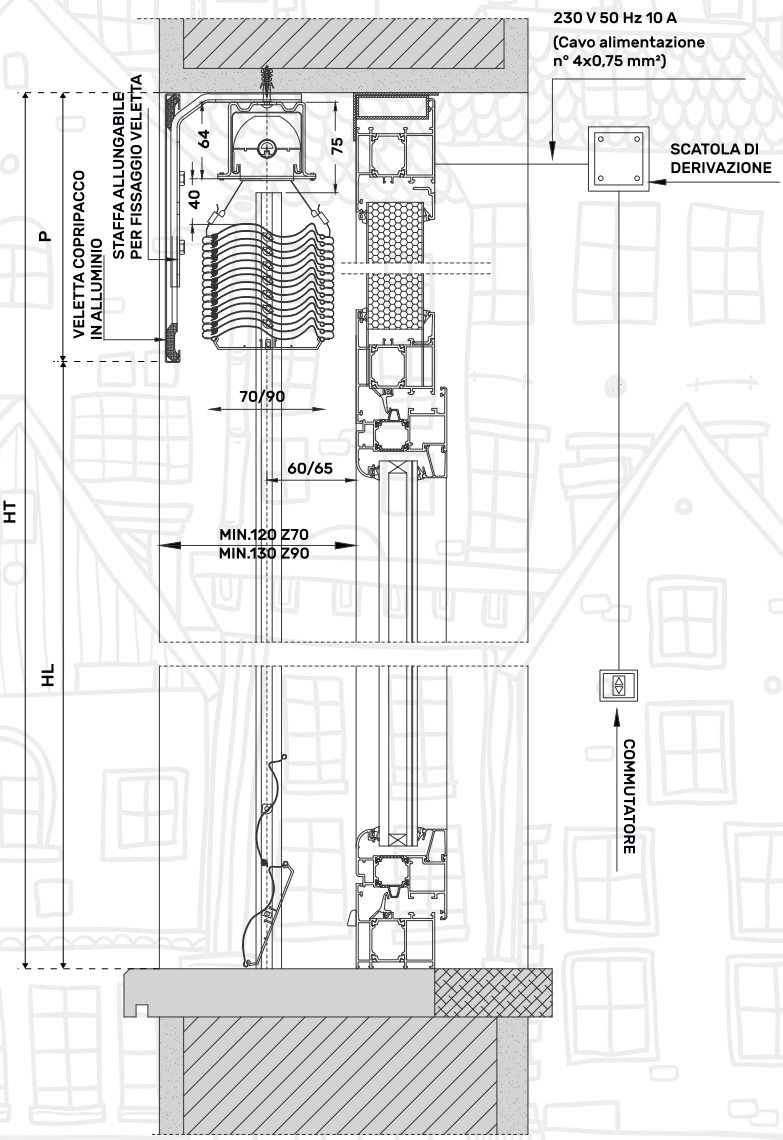



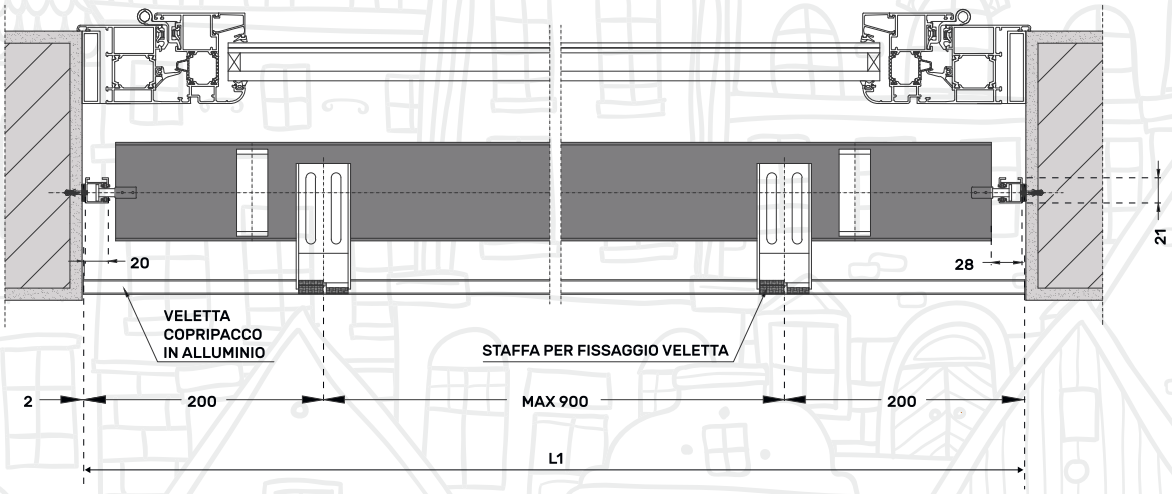

FRANGISOLE S70 - S90 SEZIONE CASSONETTO

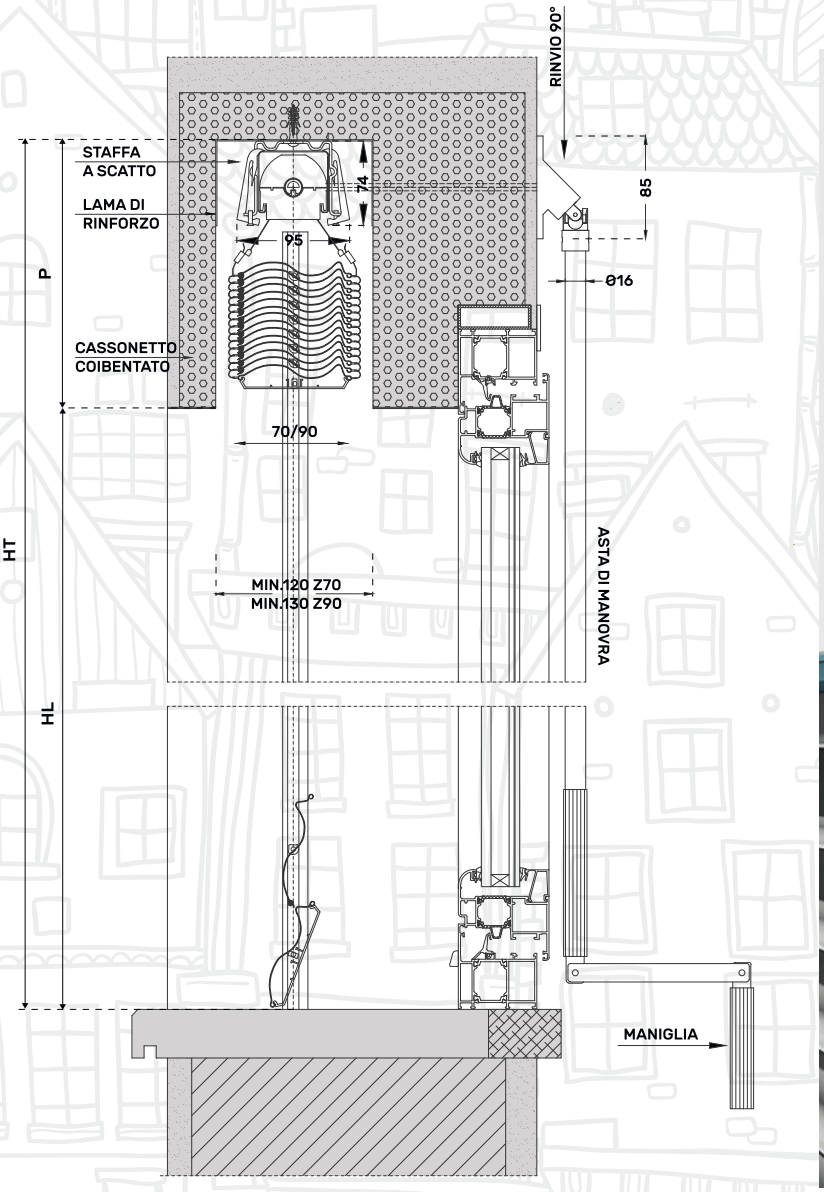



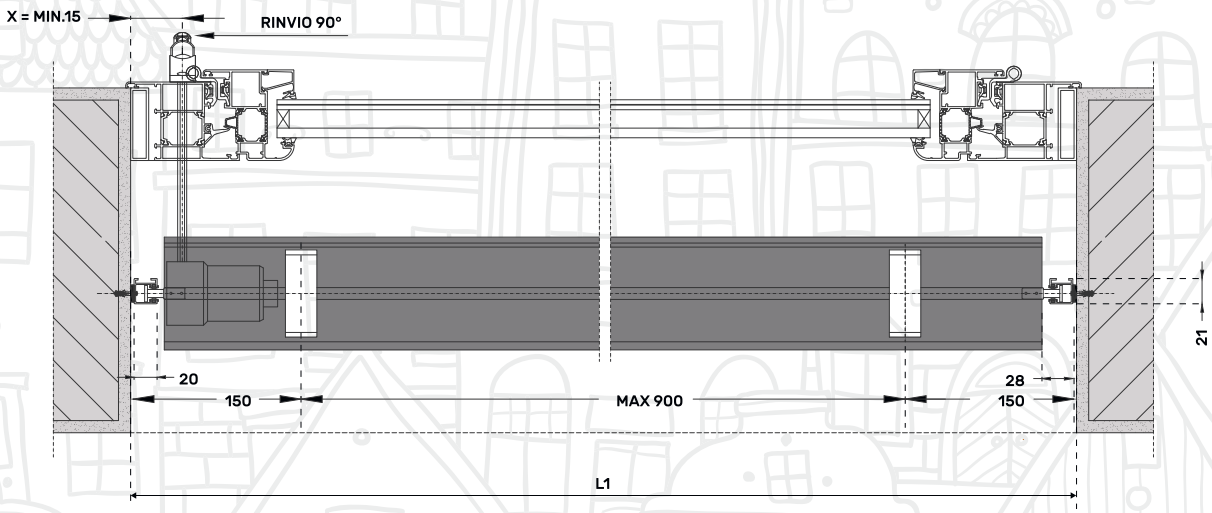

FRANGISOLE C65 - C80 SEZIONE VELETTA

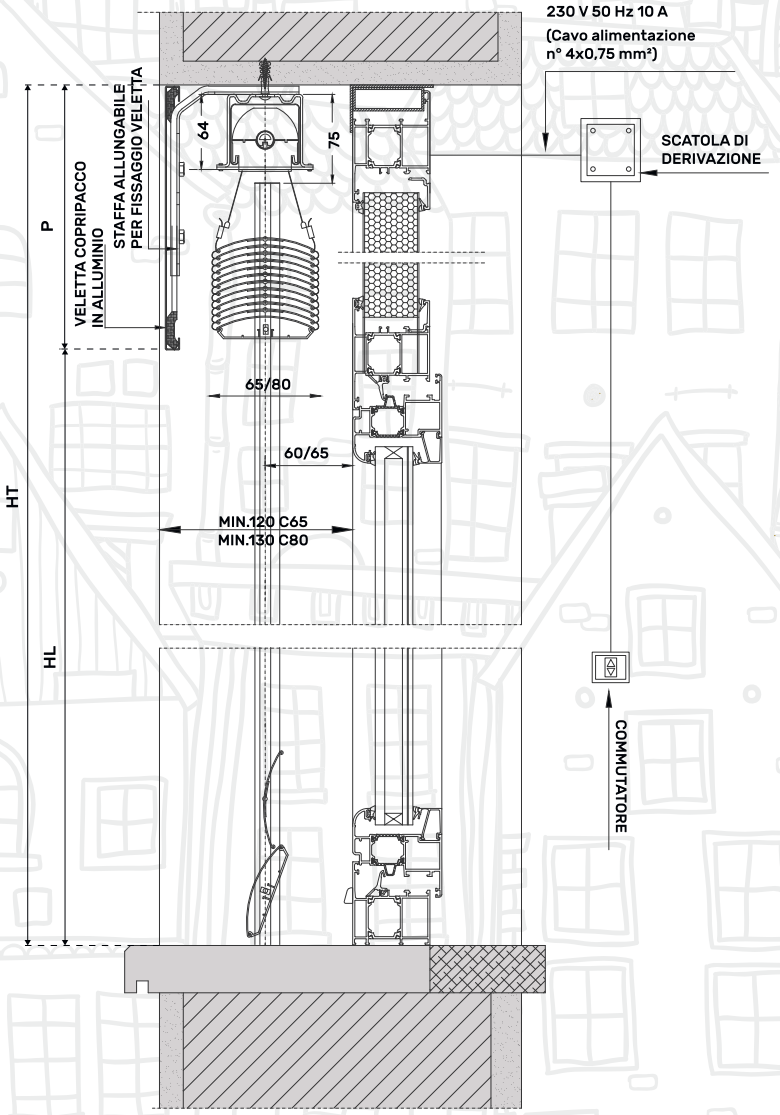



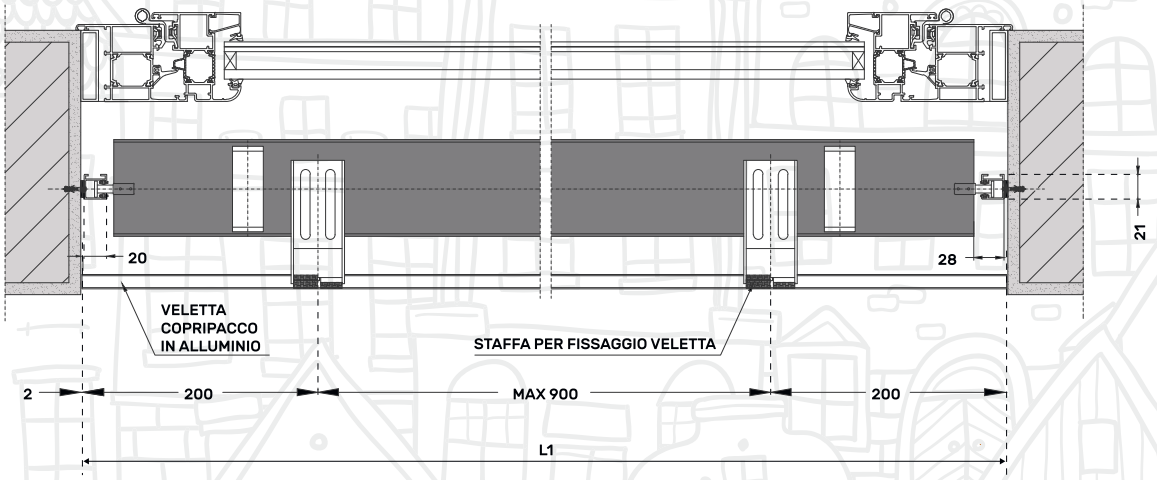

FRANGISOLE C65 - C80 SEZIONE CASSONETTO

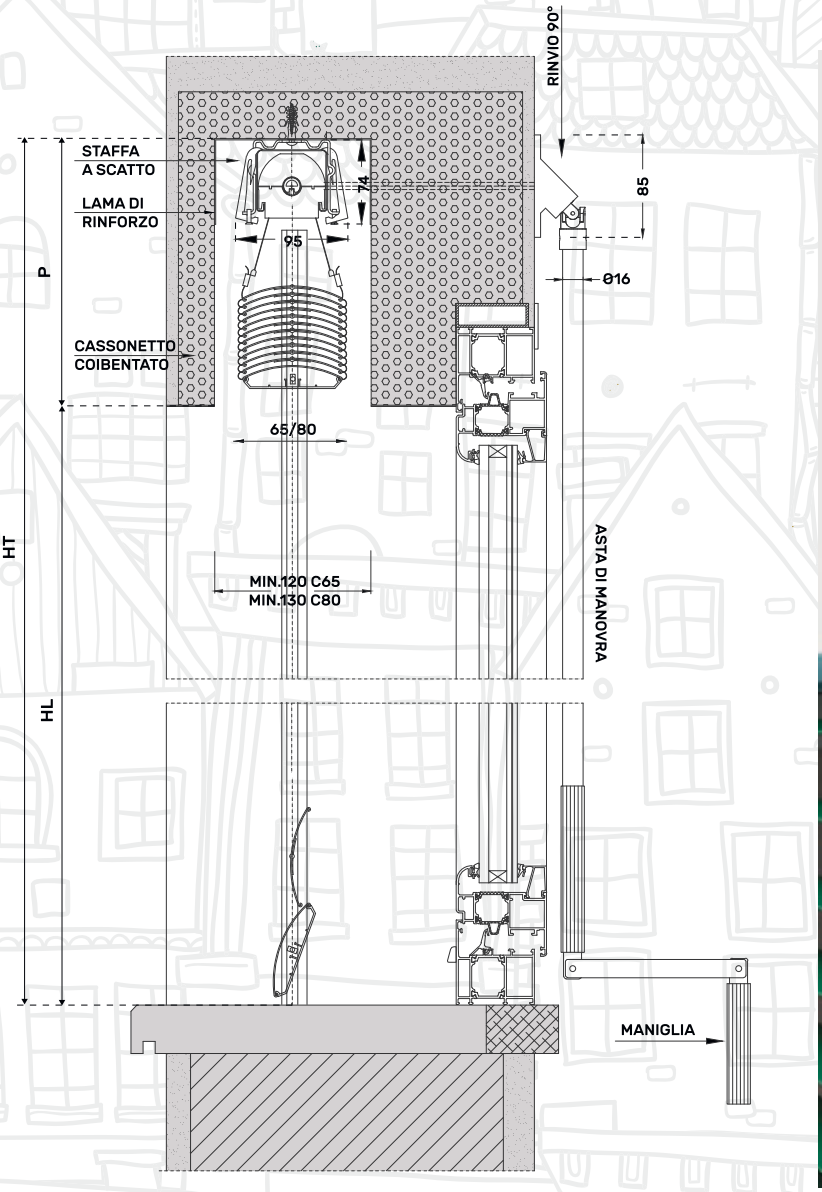



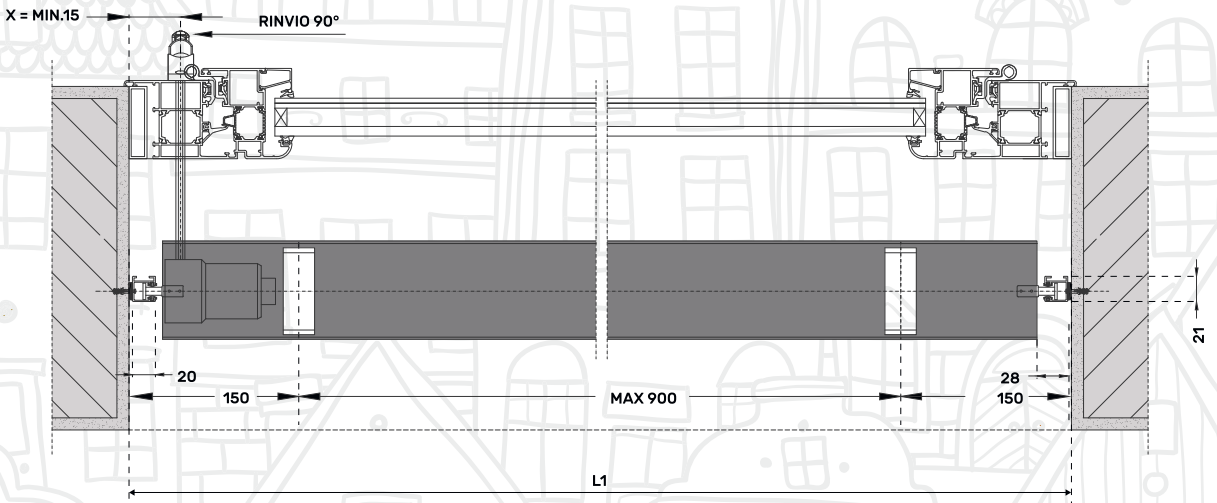

VELETTE DI COPERTURA CON SPESSORE 12 / 12 IN ALLUMINIO

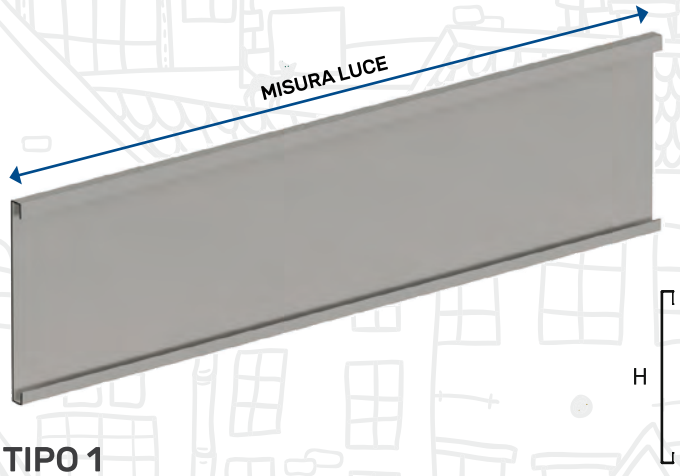

TIPO 1

H VELETTA	CODICE	PREZZO
Fino H 200 mm	ita1200	€ 45,50
Fino H 250 mm	ita1250	€ 54,00
Fino H 300 mm	ita1300	€ 63,00
Fino H 350 mm	ita1350	€ 72,00
Fino H 400 mm	ita1400	€ 81,00

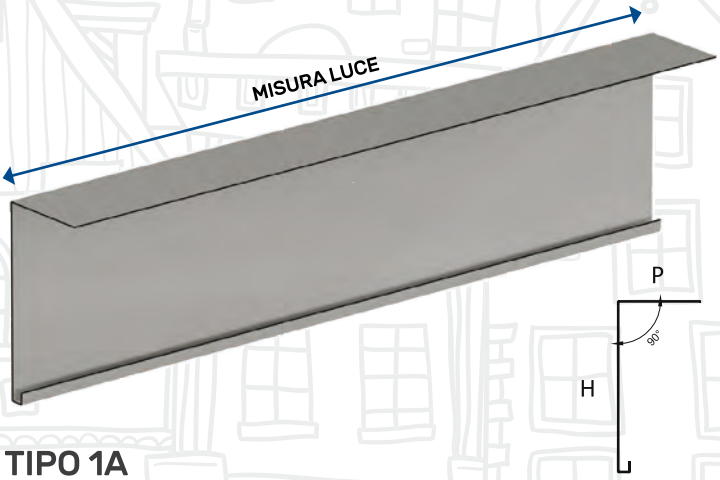

TIPO 1A

H VELETTA	CODICE	PREZZO
Fino H 200 mm	ita1A200	€ **50**,70
Fino H 250 mm	ita1A250	€ 59,**80**
Fino H 300 mm	ita1A300	€ **69**,00
Fino H 350 mm	ita1A350	€ **93**,00
Fino H 400 mm	ita1A400	€ 85,00

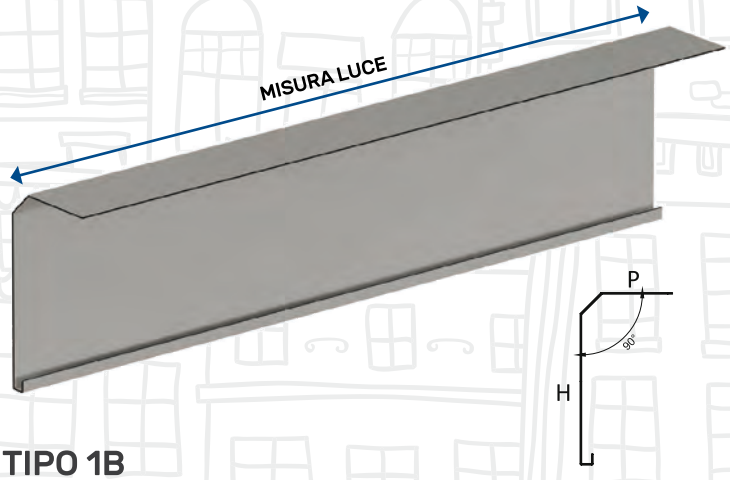

TIPO 1B

H VELETTA	CODICE	PREZZO
Fino H 200 mm	ita 1B200	€ **49,00**
Fino H 250 mm	ita 1B250	€ **58,00**
Fino H 300 mm	ita 1B300	€ **66**,00
Fino H 350 mm	ita 1B350	€ **76**,00
Fino H 400 mm	ita 1B400	€ 85,00

Limiti dimensionali
H min 150 mm - H max 400 mm
L max 3000 mm

*Prezzo minimo fatturabile ml 1
Su richiesta giunti e tappi laterali € 8,00 Cad.



VELETTE DI COPERTURA CON SPESSORE 12 / 12 IN ALLUMINIO

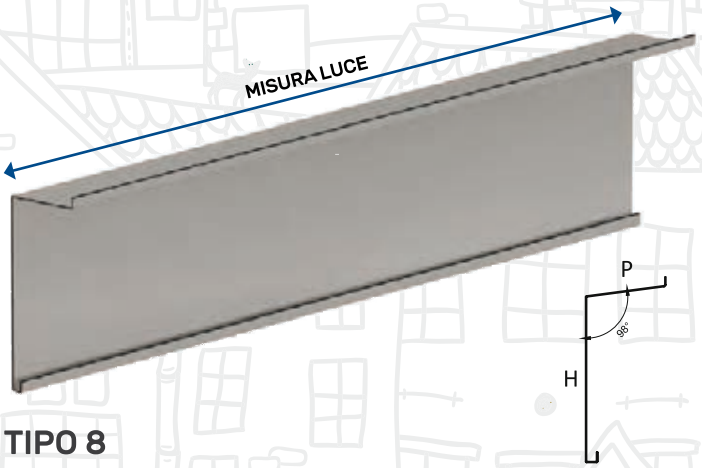

TIPO 8

H VELETTA	CODICE	PREZZO
Fino H 200 mm	ita 8200	€ 59,50
Fino H 250 mm	ita 8250	€ 66,00
Fino H 300 mm	ita 8300	€ 73,00
Fino H 350 mm	ita 8350	€ 80,00
Fino H 400 mm	ita 8400	€ 87,00

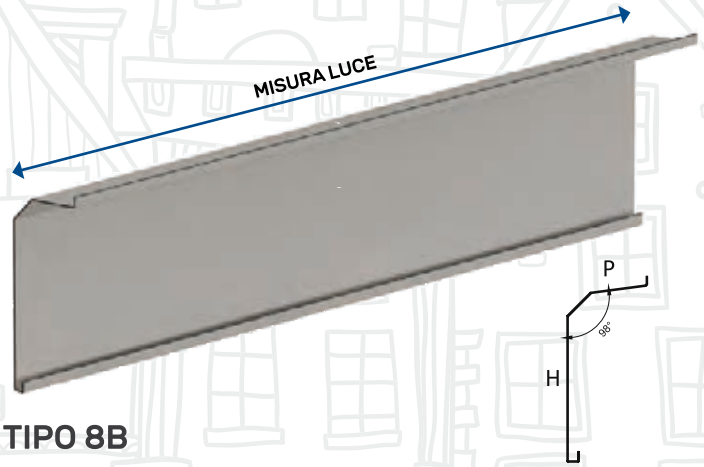

TIPO 8B

H VELETTA	CODICE	PREZZO
Fino H 200 mm	ita 8B200	€ 58,00
Fino H 250 mm	ita 8B250	€ 65,00
Fino H 300 mm	ita 8B300	€ 72,00
Fino H 350 mm	ita 8B350	€ 79,00
Fino H 400 mm	ita 8B400	€ 86,00

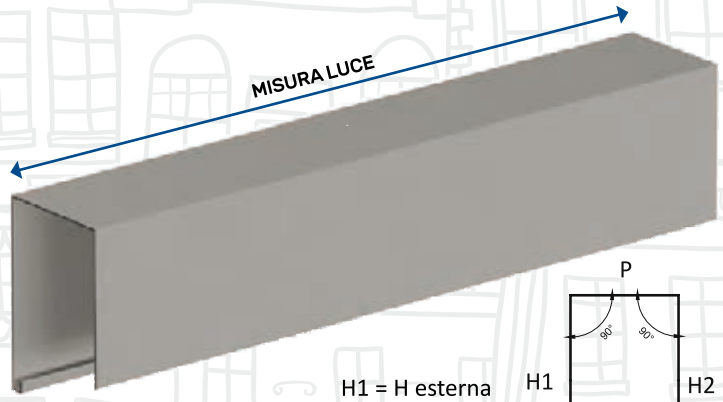

H1 = H esterna
H2 = H interna
P = Profondità

TIPO 9

H VELETTA	CODICE	PREZZO
Fino H 200 mm	ita 9200	€ 95,00
Fino H 250 mm	ita 9250	€ 141,00
Fino H 300 mm	ita 9300	€ 159,00
Fino H 350 mm	ita 9350	€ 152,00
Fino H 400 mm	ita 9400	€ 171,00



ACCESSORI



FSARG20Q8D14	ARGANO IN NYLON/ZAMA



FSARG20E6D14D	ARGANO IN NYLON/ZAMA PER ASTA IN LUCE DX
FSARG20E6D14S	ARGANO IN NYLON/ZAMA PER ASTA IN LUCE SX



FSARGSUPD46	SUPPORTO PER ARGANO IN NYLON



FSARGRINV90	RINVIO A 90°/45° PLACCA ZAMA



FSINNARG30D12	INNESTO PER ARGANO ASTA IN LUCE COMPLETO DI SPINA



FSARGASTAL100	ASTA DI MANOV. ALL. VERNIC. ml 1
FSARGASTAL120	ASTA DI MANOV. ALL. VERNIC. ml 1,2
FSARGASTAL130	ASTA DI MANOV. ALL. VERNIC. ml 1,3
FSARGASTAL150	ASTA DI MANOV. ALL. VERNIC. ml 1,5
FSARGASTAL180	ASTA DI MANOV. ALL. VERNIC. ml 1,8
FSARGASTAL220	ASTA DI MANOV. ALL. VERNIC. ml 2,2



FSARGFERNY	FERMA ASTA REGOLABILE IN NYLON



FSARGANEAS	CLIPS DI GIUNZIONE ASTA

ACCESSORI



FSARGFCOR — FINECORSA IN NYLON



FSVARD14 — AVVOLGITORE UNIVERSALE CON MOLLA



FSSTACAFIS — STAFFA PER CASSONETTO FISSA CON FONDO ONDULATO



FSSTACAAUT — STAFFA PER CASSONETTO CON DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTOMATICO



FSSTACASMO — STAFFA PER CASSONETTO CON DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTOMATICO E GIUNTO ANTISMORZAMENTO



STAFFA VELETTA (A) 107-164 mm COMPLETA DI STAFFA CASSONETTO

FSSTAFVEL164 - 250	B 130-250 mm
FSSTAFVEL164 - 330	B 251-330 mm
FSSTAFVEL164 - 480	B 331-480 mm



FSSTADIS74 — STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 55 - 74 mm



FSSTADIS102 — STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 75 - 102 mm

ACCESSORI



FSSTADIS154 — STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 103 - 154 mm



FSDISTGUI70 — STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 50 - 70 mm



FSDISTGUI105 — STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 71 - 105 mm



FSDISTGUI170 — STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 106 - 170 mm



FSDISTGUI295 — STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 171 - 295 mm



FSTAPTERZ90DX — TAPPO PER TERMINALE Z90 IN NYLON DX

FSTAPTERZ90SX — TAPPO PER TERMINALE Z90 IN NYLON SX



FSTAPTERC80 — TAPPO PER TERMINALE C80 IN NYLON DX/SX



FSCAS5658 — CASSONETTO LAMIERA ZINCATA 56X58 mm (1 ml)



FSTERALLC80 — TERMINALE ALLUMINIO C80 (1 ml)

ACCESSORI



FSTERALLZ90 — TERMINALE ALLUMINIO Z90 (1 ml)



FSALB1930 — ALBERO TONDO D14 (1 ml)



FSGUI1931 — GUIDA SEMPLICE 20 x 21 mm (1 ml)



FSGUIDOP — GUIDA DOPPIA 40 x 21 mm (1 ml)



FSGUIINCA — GUIDA INCASSO 19 x 23 mm (1 ml)



FSPORTGUIIN — PORTAGUIDA INCASSO 23 x 26 mm (1 ml)



FSFINGUI — TAPPO FINALE GUIDAIN NYLON



FSSUPGUICASS — SUPPORTO AD ANCORA IN NYLON GUIDA CASSONETTO



FSBLONASTE — BLOCCANASTRO PER TERMINALE

ACCESSORI



FSMOT06SM — MOTORE ELERO JA 06 SOFT



FSMOT09SM — MOTORE ELERO JA 09 SOFT



FSMOTCENTR — COMBIO RICEVITORE RADIO 868 MHz CON MT. 0,50 DI CAVO E SPINA HIRCHMANN



FSMOTMONOTELBIA
FSMOTMONOTEARG
FSMOTMONOTEANT

MONOTEL 2 TRASMETTITORE RADIO 868 MHz UN CANALE CON TECNOLOGIA UNI E BIDIREZIONALE
(colore bianco - argento - antracite)



FSMOTLUMEROTELBIA
FSMOTLUMEROTELARG
FSMOTLUMEROTELANT

LUMEROTEL 2 TRASMETTITORE RADIO 868 MHz UN CANALE CON TECNOLOGIA UNI E BIDIREZIONALE CON SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO
(colore bianco - argento - antracite)



FSMOTVARIOTELBIA
FSMOTVARIOTELARG
FSMOTVARIOTELANT

VARIOTEL 2 TRASMETTITORE RADIO 868 MHz CINQUE CANALI CON TECNOLOGIA UNI E BIDIREZIONALE CON SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO
(colore bianco - argento - antracite)



FSMOTTEMPOTELBIA
FSMOTTEMPOTELARG
FSMOTTEMPOTELANT

TEMPOTEL 2 TRASMETTITORE RADIO 868 MHz DIECI CANALI CON TECNOLOGIA UNI E BIDIREZIONALE CON SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO
(colore bianco - argento - antracite)



FSMOTSOLOTELBIA
FSMOTSOLOTELARG
FSMOTSOLOTELNE

SOLOTEL TRASMETTITORE RADIO 868 MHz UN CANALE CON SUPPORTO A PARETE
(colore bianco - argento - nero)

ACCESSORI



FSMOTSENSOVE — SENSERO-868 AC - SENSORE SOLARE/ CREPUSCOLARE E ANEMOMETRO ABBINATI, ALIMENTATO A 230 V, CON TECNOLOGIA BIDIREZIONALE A 868 MHz



FSMOTSENSOVEPLU — SENSERO-868 AC PLUS - SENSORE SOLARE/CREPUSCOLARE E ANEMOMETRO ABBINATI CON PLUVIOMETRO INTEGRATO, ALIMENTATO A 230 V, CON TECNOLOGIA BIDIREZIONALE A868 MHz



FSMOTSPICOL — SPINA HIRSCHMANN STAK 3 (Spina femmina per alimentazione)



FSCAVOPROVA — CAVO PER PROVA MOTORE CON PULSANTE

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

somfy®

Home Motion



Smart Home
Soluzioni per la casa connessa



Soluzioni connesse
Sicurezza, comfort e risparmio energetico, i benefici cardine alla base della nostra offerta, acquistano un nuovo significato aumentando la propria e□cacia con le nuove soluzioni connesse!

Tahoma e Connexoon sono solo alcuni dei protagonisti di questa importante rivoluzione abitativa, per una casa che ti capisce, anche a distanza.

TaHoma®

"Voglio gestire tutta la mia casa con un'unica app sul mio smartphone, anche a distanza, senza rinunciare al comfort di aver sempre tutto sotto controllo!"



CONNEXOON

"Voglio gestire solo alcune zone di casa tramite delle app sul mio smartphone, anche a distanza!"



Nina

"Voglio la gestione completa della casa in un unico telecomando!"



ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

Smart Home
Soluzioni per la casa connessa

TaHoma®

Gestione intuitiva e generale di tutta la casa anche in remoto.

• TaHoma Box permette di:

- configurare la casa molto facilmente per piano, per stanza, per tipo di apparecchiatura;
- controllare i prodotti della casa singolarmente o per tipo;
- creare, programmare o modificare scenari attivando diversi servizi contemporaneamente;
- regolare e attivare un sensore.

Per maggiori informazioni scrivi a:

tahoma.italia@somfy.com



ATTIVAZIONE SCENARI CON UN SOLO TOCCO!

TaHoma è la prima soluzione certificata Connected Home Certified SYSS

TaHoma App è disponibile per Android e iOS.



Numero massimo di dispositivi (tutti i protocolli)

Dispositivi	Max	Dispositivi	Max	Altri	Max
Dispositivi Io	100	Dispositivi Zwave	232	Condition in a SMART	6
Dispositivi RTS	50	Disp. Activation mode	20	N. e-mail per notifiche	3
Dispositivi RTD	50	Dispositivi HUE	1 (50 luci)	Cellulari (SMS) per notifiche	3
Dispositivi RTDS	50	Funzioni	Max	Notifiche Push	Illimitati
Dispositivi Ramses	3 Evotouch	Scenari	40		
Dispositivi EnOcean	128	Giornate tipo	40		
Dispositivi OVP	100	Scenari Smart	20		
Telecamere	5				

Facile da attivare



Somfy Connect!

Per l'attivazione:

1. Collegare TaHoma Box alla corrente e a Internet.
2. Entrare nel sito www.somfy-connection.com
3. Creareun nuovo Account e seguire le istruzioni dell'attivazione guidata.
4. Fornire un indirizzo email valido, una password e il codice PIN di TaHoma.

Smart Home
Soluzioni per la casa connessa



La mia casa

"Gestisco e supervisiono tutta la mia casa"

- Gestisco tutti i dispositivi singolarmente.
- Visualizzo in tempo reale lo status dei miei dispositivi: aperto o chiuso, acceso o spento...
- Sorveglio la mia casa a distanza tramite le telecamere

I miei scenari

"Creo scenari secondo le mie abitudini"

- Funzionamento simultaneo dei dispositivi che fanno parte di uno scenario.
  Es. scenario "USCITA": chiude tutte le tapparelle, spegne le luci ed attiva l'allarme.
- Con un semplice gesto attivo lo scenario desiderato.

La mia agenda

"La mia casa mi conosce e risponde alle mie abitudini"

- Creo le mie giornate tipo.
  Es. scenario "GIORNATA DI LAVORO": si attivano i diversi dispositivi che ne fanno parte (impostabili fino a 20 giorni diversi).
- Posso programmare una settimana con diversi giorni lavorativi, week-end e altri impegni.

Smart

"La mia casa mi aiuta a risparmiare energia"

- Gestisco i miei scenari anche tramite i sensori per ottimizzare l'efficienza energetica della mia casa.
- I sensori mi permettono di sfruttare al meglio le potenzialità dei miei dispositivi collegati: sensori per luce solare, temperatura, fumo, ecc.

Smart Home
Soluzioni per la casa connessa

CONNEXOON



Gestione intuitiva da smartphone anche in remoto.

Con CONNEXOON, Somfy offre il massimo della connettività sin dalla prima installazione:
- controllo e gestione remota dei dispositivi da smartphone
- creazione di scenari personalizzati
- funzioni adattabili alle esigenze personali che cambiano nel tempo
- gestisce fino a 40 dispositivi.

È facile entrare nel mondo di Somfy Connect. Installazione Plug&Play: il collegamento ad internet avviene subito dopo l'installazione del box e all'abbinamento dei prodotti Somfy installati.

CONNEXOON è compatibile con tutti i prodotti a tecnologia io-homecontrol.



Articolo MOTSO1811429

Window Terrace Access

Connexoon App è disponibile per Android e iOS.

Google play App Store

Facile da installare

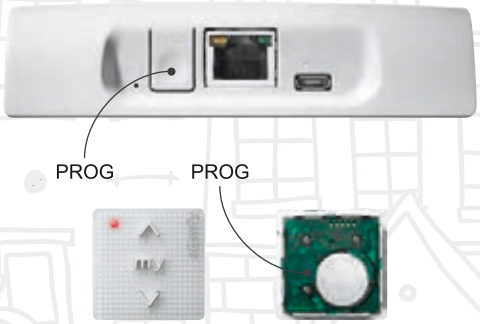

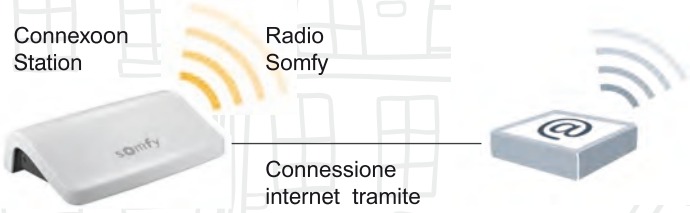

1. Collega Connexoon Station alla corrente.
2. Premi per 0,5 secondi il tasto PROG sul comando locale (Smoove), po premi 2 secondi sul tasto PROG di Connexoon Station.
3. Il motore si muove "su/giù" per confermare l'avvenuta connessione.
4. Ora puoi anche collegare il cavo di rete LAN per la gestione dei tuoi dispositivi tramite smartphone.

Smart Home
Soluzioni per la casa connessa



CONNEXOON
WINDOW

MENÚ PRINCIPALE
Riapre la schermata principale.

TIMER
Imposta funzioni
automatiche in base al timer.

**SENSORE SOLE
E TEMPERATURA**
Gestisce le funzioni del sensore
sole e di temperatura.



SCENARI
Dopo aver impostato
lo scenario desiderato,
(Chiudi tutto, Bentornato...)
basta un click per richiamarlo!

I MIEI DISPOSITIVI
Basta scorrere con il dito
per identificare e attivare
i diversi dispositivi.

VERIFICA DISPOSITIVI
Con un solo click è possibile
ricevere conferma sull'avvenuto
comando e per controllare
che sia tutto a posto!

DISPOSITIVI COMPATIBILI:

Smart Home
Soluzioni per la casa connessa

Nina





BASE | CAVO ALIMENTAZIONE | COVER

Gestione completa della casa in un unico telecomando.

Controllo di tutti i prodotti Somfy io individualmente o in gruppo.
Interfaccia personalizzabile: identificare e rinominare le diverse stanze della casa. Controllo preciso: con un semplice gesto, apri/chiudi/stop. Grafica intuitiva.
Il comando avviene in tempo reale. Creare scenari automatici: per esempio “Esco di casa” (chiude le tapparelle, spegne le luci e attiva l’allarme).
- Comando multicanale con touchscreen con feedback della posizione
- Con NINA è possibile comandare fino a 60 prodotti io
- Comando singolo, generale o di gruppo
- Fino a 30 gruppi programmabili.

La programmazione dei motori avviene tramite telecomandi individuali.

Articolo MOTSO1805251

Scarica il manuale su www.somfy.info



Versione Timer
presto disponibile!

Listino Prezzi

Codice	Specifiche tecniche
MOTSO9019828	Cover Green per NINA
MOTSO9019829	Cover Purple per NINA
MOTSO9019830	Cover Blue per NINA
MOTSO9019827	Cover Leather per NINA

Smart Home
Soluzioni per la casa connessa

Naturally Intuitive Naturally Attractive





GREEN
Articolo MOTSO9019828

Purple
Articolo MOTSO9019829

blue
Articolo MOTSO9019830

leather
Articolo MOTSO9019827

Automazioni Somfy Gamma Radio
J4 io



Compatibile:

- L'operatore J4 io è composto dall'operatore J4 e dal ricevitore io.
- Offre tutte le funzioni io-homecontrol (interoperabilità, feedback,...).
- Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
- Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
- Finecorsa elettronici:
- Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
- Tutte le regolazioni tramite un qualsiasi telecomando io a 3 pulsanti.
- Facile integrazione:
- L'operatore più corto disponibile sul mercato.
- Montaggio ad U o N.
- Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play).
- Ricevitore piccolo e sottile.

Alimentazione	AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 54
Regolazione	Elettronica
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C Uso eccezionale da -20 a +70°C
Classe di isolamento	Classe I

Caratteristiche tecniche

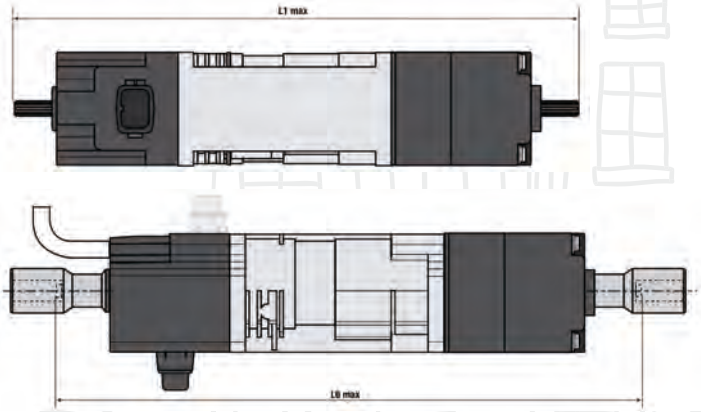

Collegamenti



1	Neutro	Blu
2	Fase	Marrone
3		
⏚	Terra	Verde/giallo

Operatore	L1	L2	Nm	Velocità giri/min.	Portata teorica Kgf ø 50	Potenza assorbita (W)	Corrente assorbita (A)
J4 io 6/24	254	265	6	24	24	95	0,50
J4 io 10/24	269	280	10	24	40	110	0,60
J4 io 18/24	289	300	18	24	72	155	0,80

Smart Home
Soluzioni per la casa connessa

Accessori compatibili



Comando a parete
1 canale. Completo
di cornice e supporto
a muro. Apertura,
chiusura, stop/My.
FSSMOOVEio



Sensore WireFree a batterie. Libertà di installazione in facciata. Regolazione soglia vento direttamente dal telecomando (Easy Sun io). Possibilità di impostare fi no a 3 differenti soglie vento (con Easy Sun io e Sensor Box io).
FSEOLISio



Sensore WireFree a batteria. Libertà di installazione in facciata. Regolazione soglia sole direttamente dal telecomando (con Easy Sun io e Sensor Box io). Diametro solo 78 mm. Permette l'apertura automatica delle tende in presenza di sole. Somfy consiglia sempre l'installazione di un sensore vento.
FSSUNISio



Telecomando monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Fornito con supp. a muro.
FSSITUO1io PURE/TITAN



Telecomando multicanale
(5 canali) con funzione di
comando decentralizzato
e/o di gruppo. Fornito con
supporto a muro.
FSSITUO5io PURE/TITAN



Telecomando monocanale con
funzione di comando individuale
o di gruppo. Con rotella per
l'orientamento delle lamelle per
frangisole e tapparelle orientabili.
Fornito con supp. a muro.
FSSITUO1VARio PURE/TITAN



Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando decentralizzato
e/o di gruppo. Con rotella per
l'orientamento delle lamelle per frangisole
e tapparelle orientabili.
Fornito con supp. a muro.
FSSITUO5VARio PURE/TITAN

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

Automazioni Somfy Gamma Radio J4 RTS

Compatibile:

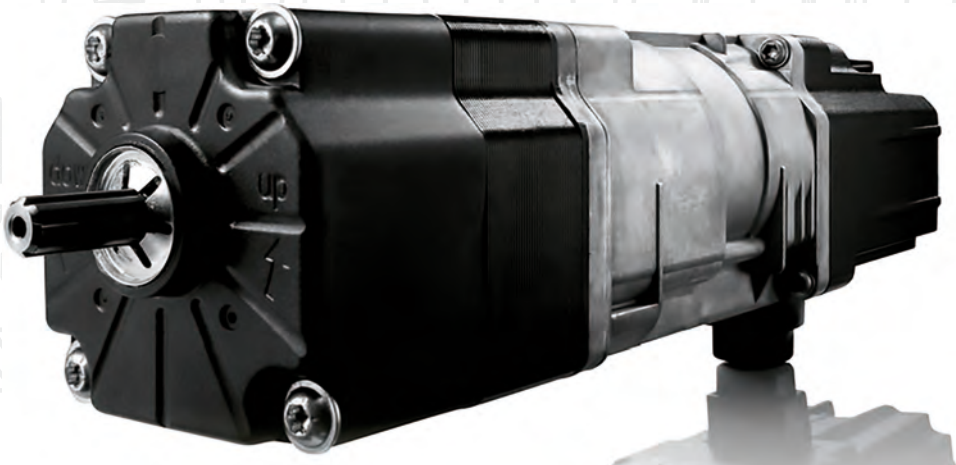

- Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
- Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
- Finecorsa elettronici:
- Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
- Regolazione dei fi necorsa tramite telecomando
- Facile integrazione:
- L'operatore più corto disponibile sul mercato
- Montaggio ad U o N
- Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play)
- Compatibile con la gamma di telecomandi Modulis RTS
- Compatibile con i sensori Sunis RTS e Soliris RTS.

Alimentazione	AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 54
Regolazione	Elettronica
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C Uso eccezionale da -20 a +70°C
Classe di isolamento	Classe I

Caratteristiche tecniche

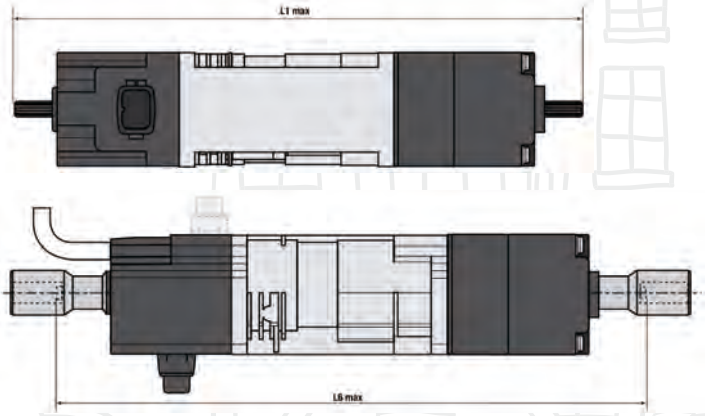

Collegamenti



1	Neutro
2	Fase
3	
⏚	Terra

Operatore	L1	L2	Nm	Velocità giri/min.	Portata teorica Kgf ø 50	Potenza assorbita (W)	Corrente assorbita (A)
J4 RTS 6/24	254	265	6	24	24	95	0,50
J4 RTS 10/24	269	280	10	24	40	110	0,60
J4 RTS 18/24	289	300	18	24	72	155	0,80

Accessori compatibili



Comando a parete
1 canale. Completo
di cornice e supporto
a muro. Apertura,
chiusura, stop/My.
FSSMOOVERTS



Telecomando monocanale
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo. Con
rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole e tapparelle
orientabili.
Specifico per ricevitori con
funzione Modulis. Fornito con
supp. a muro.
FSMODULIS1RTS



Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando decentralizzato
e/o di gruppo. Con rotella per
l'orientamento delle lamelle per frangisole
e tapparelle orientabili. Specifico per
ricevitori con funzione Modulis. Fornito
con supp. a muro.
FSMODULIS4RTS



Sensore vento per la protezione di una o più
tende. Rileva la velocità del vento e chiude la
tenda, o le tende, se il vento supera la soglia
preimpostata. Fornito con cavo da 5m. LED
per l'immediata visualizzazione della corretta
alimentazine. Alimentazione 230V.
FSEOLISRTS



Sensore sole/vento per l'apertura e chiusura di una
o più protezioni solari al variare della luminosità e
della velocità del vento. Fornito con cavo da 5 m.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta
alimentazine. Alimentazione 230V.
FSSOLIRISRTS

ITAPLAST

via Falcone e Borsellino, 2 - Loc. Malandrone - 56040 Castellina Marittima (PI)

Adriano: **Cell. 329 3282172** - Michele: **Cell. 327 0372353** | www.itaplast.it - **ordini.itaplast@gmail.com**

ITAPLAST

RICHIESTA DI OFFERTA
MONOBLOCCHI O CASSONETTI TERMICI

Cliente:

Rif. Cantiere :

Indirizzo:

città: CAP: prov:

telefono: fax:

mail:

Pacchetto murario

Spessore totale muro (mm)

Spessore Cappotto (mm)

Alloggiamento serramento

Battuta laterale X

Profondità battuta Y

Prof. Zanzariera Yz

Tipologia oscuramento

Mod. Avvolgibile: colore:

Modello motore:

Modello frangisole:

Distinta misure:

	QTà	L arch mm	H arch mm	riferimento	modello SPALLA	modello CASSONETTO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

TOTALE PEZZI

FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

Note:

ITAPLAST

Cliente _____ Rif. ordine _____ Data _____

Indirizzo consegna se diverso da Vs. sede _____

Varie _____

Modello avvolgibile _____ Colore _____

☐ Misura finita ☐ Misura luce con guida esistente da mm _____

☐ Misura luce con guide in questo ordine ☐ Altra tipologia di misura _____

Quantit	Misure mm L	Misure mm H	Riferimenti	Guida modello	Guida colore	Guida misura	Apparecchi a sporgere modello	Apparecchi a sporgere colore	Apparecchi a sporgere misura	prezzo
N°										
N°										
N°										
N°										
N°										
N°										
N°										
N°										
N°										
N°										

☐ Guida spaccata ☐ Foro fondo guida ☐ Foro catenacciolo (solo Alluminio) ☐ _____

Accessori

Codice	Descrizione	Quantit
		n°
		n°
		n°
		n°
		n°
		n°
		n°

☐ TOTALE PEZZI

FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

Note: